

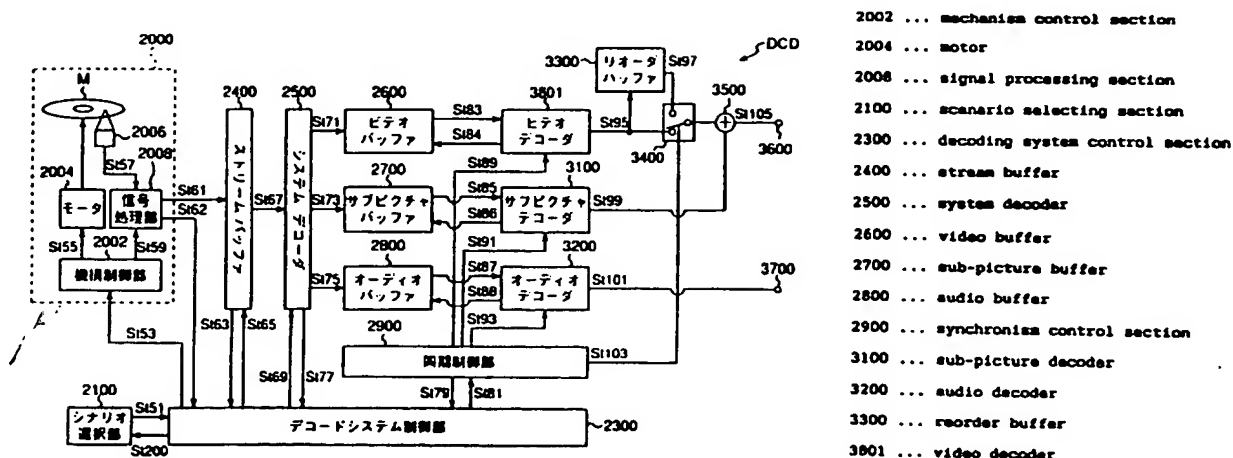


## 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(51) 国際特許分類6 H04N 5/92, 7/24, G11B 20/10, 20/12		A1	(11) 国際公開番号 WO97/13364
		(43) 国際公開日 1997年4月10日(10.04.97)	
(21) 国際出願番号 PCT/JP96/02804 (22) 国際出願日 1996年9月27日(27.09.96) (30) 優先権データ 特願平7/276710 1995年9月29日(29.09.95) JP 特願平8/41583 1996年2月28日(28.02.96) JP (71) 出願人 松下電器産業株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.)(JP/JP) 〒571 大阪府門真市大字門真1006番地 Osaka, (JP) (72) 発明者 柏木吉一郎(KASHIWAGI, Yoshiichiro) 〒614 京都府八幡市男山香呂2 A59-501 Kyoto, (JP) 長谷部巧(HASEBE, Takumi) 〒614 京都府八幡市橋本意足17-16 Kyoto, (JP) 津賀一宏(TSUGA, Kazuhiro) 〒665 兵庫県宝塚市花屋敷つつじが丘9-33 Hyogo, (JP) 中村和彦(NAKAMURA, Kazuhiko) 〒573 大阪府枚方市香里ヶ丘11丁目35-53 Osaka, (JP)		森 美裕(MORI, Yoshihiro) 〒573 大阪府枚方市東香里元町15-14 Osaka, (JP) 小塚雅之(KOZUKA, Masayuki) 〒572 大阪府寝屋川市石津南町19-1-1207 Osaka, (JP) 福島能久(FUKUSHIMA, Yoshihisa) 〒536 大阪府大阪市城東区関目6丁目14番C-508 Osaka, (JP) 河原俊之(KAWARA, Toshiyuki) 〒573-01 大阪府枚方市津田駅前1-18-16 Osaka, (JP) 東谷 易(AZUMATANI, Yasushi) 〒569 大阪府高槻市昭和台町1丁目7-22 Osaka, (JP) 岡田智之(OKADA, Tomoyuki) 〒576 大阪府交野市妙見坂6-6-101 Osaka, (JP) 松井健一(MATSUI, Kenichi) 〒572 大阪府寝屋川市香里西之町22-7 Osaka, (JP) (74) 代理人 弁理士 青山 葆, 外(AOYAMA, Tamotsu et al.) 〒540 大阪府大阪市中央区城見1丁目3番7号 IMPビル 青山特許事務所 Osaka, (JP) (81) 指定国 CN, JP, KR, MX, SG, VN, 欧州特許 (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). 添付公開書類 国際調査報告書	

(54)Title: METHOD AND DEVICE FOR SEAMLESS-REPRODUCING A BIT STREAM CONTAINING NONCONTINUOUS SYSTEM TIME INFORMATION

(54)発明の名称 非連続システム時間情報を有するビットストリームのシームレス再生方法及び装置



(57) Abstract

A large-capacity optical disk (M) on which a plurality of system streams containing mutually-interleaved moving picture data and audio data are recorded. The system streams (VOB) are smoothly connected to each other. In each system stream (VOB) recorded on the disk (M), the STC which is referred to by signal processing decoders (3801, 3100, and 3200) in decoding the first system stream and the STC which is referred to by the signal processing decoders (3801, 3100, 3200) in decoding the second system stream which is successively reproduced after the first system stream are switched to each other. A reproducing device (DCD) for reproducing the data from the disk (M) is also disclosed.

本発明は、動画像データとオーディオデータをインターリーブした構成であるシステムストリームを複数記録した大容量光ディスク (M) において、システムストリーム (VOB) 同士のスムーズな接続を行なうための光ディスク (M) 並びにその再生装置 (DCD) を提供する。光ディスク (M) に記録するシステムストリーム (VOB) において、第1のシステムストリームのデコードにおいて信号処理用デコーダ (3801、3100、3200) が参照するSTCと第1のシステムストリームに続いて連続再生される第2のシステムストリームのデコードにおいて信号処理用デコーダ (3801、3100、3200) が参照するSTCを切替える。

情報としての用途のみ

PCTに基づいて公開される国際出願をパンフレット第一頁にPCT加盟国を同定するために使用されるコード

AL	アルバニア	EE	エストニア	LR	リベリア	RU	ロシア連邦
AM	アルメニア	ES	スペイン	LS	レソト	SD	スーダン
AT	オーストリア	FI	フィンランド	LT	リトアニア	SE	スウェーデン
AU	オーストラリア	FR	フランス	LU	ルクセンブルグ	SG	シンガポール
AZ	アゼルバイジャン	GA	ガボン	LV	ラトヴィア	SI	スロヴェニア
BB	バルバドス	GB	イギリス	MC	モナコ	SK	スロヴァキア共和国
BE	ベルギー	GE	グルジア	MD	モルドバ	SN	セネガル
BF	ブルキナ・ファソ	GH	ガーナ	MG	マダガスカル	SZ	スワジランド
BG	ブルガリア	GN	ギニア	MK	マケドニア旧ユーゴスラ	TD	チャド
BJ	ベナン	GR	ギリシャ	UA	ウクライナ	TG	トーゴ
BR	ブラジル	HU	ハンガリー	ML	マリ	TJ	タジキスタン
BY	ベラルーシ	IE	アイルランド	MN	モンゴル	TM	トルクメニスタン
CA	カナダ	IT	イタリア	MR	モーリタニア	TR	トルコ
CF	中央アフリカ共和国	JP	日本	MW	マラウイ	TT	トリニダード・トバゴ
CG	コンゴ	KE	ケニア	MX	メキシコ	UA	ウクライナ
CH	スイス	KG	キルギスタン	NE	ニジェール	UG	ウガンダ
CI	コート・ジボアール	KP	朝鮮民主主義人民共和国	NL	オランダ	US	米国
CM	カメルーン	KR	大韓民国	NO	ノルウェー	UZ	ウズベキスタン共和国
CN	中国	KZ	カザフスタン	NZ	ニュージーランド	VN	ヴェトナム
CZ	チェコ共和国	LI	リヒテンシュタイン	PL	ポーランド	YU	ユーゴスラビア
DE	ドイツ	LK	スリランカ	PT	ポルトガル		
DK	デンマーク			RO	ルーマニア		

## 明 細 書

非連続システム時間情報を有するビットストリームのシームレス再生方法  
及び装置

5

## 技術分野

この発明は、非連続システム時間情報を有するビットストリームのシーム  
レス再生方法及び装置に関し、特に、一連の関連付けられた内容を有する各  
タイトルを構成する動画像データ、オーディオデータ、副映像データの情報  
10 を搬送するビットストリームに様々な処理を施して、ユーザーの要望に応じ  
た内容を有するタイトルを構成するべくビットストリームを生成し、その生  
成されたビットストリームを所定の記録媒体に効率的に記録する記録装置  
と記録媒体、及び再生する再生装置及びオーサリングシステムに用いられる  
ビットストリームに関する。

15

## 背景技術

近年、レーザーディスクやビデオCD等を利用したシステムに於いて、動  
画像、オーディオ、副映像などのマルチメディアデータをデジタル処理し  
て、一連の関連付けられた内容を有するタイトルを構成するオーサリングシ  
20 ステムが実用化されている。

特に、ビデオCDを用いたシステムに於いては、約600Mバイトの記憶  
容量を持ち本来デジタルオーディオの記録用であったCD媒体上に、MP  
EGと呼ばれる高圧縮率の動画像圧縮手法により、動画像データの記録を実  
現している。カラオケをはじめ従来のレーザーディスクのタイトルがビデオ  
25 CDに置き替わりつつある。

年々、各タイトルの内容及び再生品質に対するユーザーの要望は、より複雑及び高度になって来ている。このようなユーザーの要望に応えるには、従来より深い階層構造を有するビットストリームにて各タイトルを構成する必要がある。このようにより深い階層構造を有するビットストリームにより、構成されるマルチメディアデータのデータ量は、従来の十数倍以上になる。更に、タイトルの細部に対する内容を、きめこまかく編集する必要があり、それには、ビットストリームをより下位の階層データ単位でデータ処理及び制御する必要がある。

このように、多階層構造を有する大量のデジタルビットストリームを、各階層レベルで効率的な制御を可能とする、ビットストリーム構造及び、記録再生を含む高度なデジタル処理方法の確立が必要である。更に、このようなデジタル処理を行う装置、この装置でデジタル処理されたビットストリーム情報を効率的に記録保存し、記録された情報を迅速に再生することが可能な記録媒体も必要である。

このような状況に鑑みて、記録媒体に関して言えば、従来用いられている光ディスクの記憶容量を高める検討が盛んに行われている。光ディスクの記憶容量を高めるには光ビームのスポット径 $D$ を小さくする必要があるが、レーザの波長を $\lambda$ 、対物レンズの開口数を $NA$ とすると、前記スポット径 $D$ は、 $\lambda/NA$ に比例し、 $\lambda$ が小さく $NA$ が大きいほど記憶容量を高めるのに好適である。

ところが、 $NA$ が大きいレンズを用いた場合、例えば米国特許5、235、581に記載の如く、チルトと呼ばれるディスク面と光ビームの光軸の相対的な傾きにより生じるコマ収差が大きくなり、これを防止するためには透明基板の厚さを薄くする必要がある。透明基板を薄くした場合は機械的強度が弱くなるという問題がある。



また、データ処理に関しては、動画像、オーディオ、グラフィックスなどの信号データを記録再生する方式として従来のMPEG 1より、大容量データを高速転送が可能なMPEG 2が開発され、実用されている。MPEG 2では、MPEG 1と多少異なる圧縮方式、データ形式が採用されている。MPEG 1とMPEG 2の内容及びその違いについては、ISO 11172、及びISO 13818のMPEG規格書に詳述されているので説明を省く。

MPEG 2に於いても、ビデオエンコードストリームの構造に付いては、規定しているが、システムストリームの階層構造及び下位の階層レベルの処理方法を明らかにしていない。

10 上述の如く、従来のオーサリングシステムに於いては、ユーザーの種々の要求を満たすに十分な情報を持った大量のデータストリームを処理することができない。さらに、処理技術が確立したとしても、大容量のデータストリームを効率的に記録、再生に十分用いることが出来る大容量記録媒体がないので、処理されたデータを有効に繰り返し利用することができない。

15 言い換えれば、タイトルより小さい単位で、ビットストリームを処理するには、記録媒体の大容量化、デジタル処理の高速化と言うハードウェア、及び洗練されたデータ構造を含む高度なデジタル処理方法の考案と言うソフトウェアに対する過大な要求を解消する必要があった。

本発明は、このように、ハードウェア及びソフトウェアに対して高度な要求を有する、タイトル以下の単位で、マルチメディアデータのビットストリームを制御して、よりユーザーの要望に合致した効果的なオーサリングシステムを提供することを目的とする。

更に、複数のタイトル間でデータを共有して光ディスクを効率的に使用するために、複数のタイトルを共通のシーンデータと、同一の時間軸上に配される複数のシーンを任意に選択して再生するマルチシーン制御が望ましい。

しかしながら、複数のシーン、つまりマルチシーンデータを同一の時間軸上に配する為には、マルチシーンの各シーンデータを連続的に配列する必要がある。その結果、選択した共通シーンと選択されたマルチシーンデータの間、非選択のマルチシーンデータを挿入せざるを得ないので、マルチシーンデータを再生する際に、この非選択シーンデータの部分で、再生が中断されると言う問題が予期される。

つまり、本来1本のストリームであったタイトル編集単位であるVOBを切断して別々のストリームにした場合を除き、別々のVOBを単に続けて再生するだけではシームレス再生を行うことはできない。これは、VOBを構成するビデオ、オーディオ、サブピクチャはそれぞれ、同期をとりながら再生する必要があるが、この同期をとるための機構がVOB毎に閉じているため単純に接続したのでは、VOBの接続点における同期機構が正常に働かないことによる。

本発明に於いては、このようなマルチシーンデータに於いても、各シーンのデータが中断なく再生されるシームレス再生を可能にする再生装置を提供することを目的とする。なお、本出願は日本国特許出願番号H7-276710（1995年9月29日出願）及びH8-041583（1996年2月28日出願）に基づいて出願されるものであって、該両明細書による開示事項はすべて本発明の開示の一部となすものである

## 発明の開示

本発明は、少なくとも動画像データとオーディオデータをインターリーブした1つ以上のシステムストリームとシステムストリーム間の接続情報を入力とするシステムストリーム再生装置であって、システムストリームの再生基準クロックであるSTCを発生するSTC部と、STCを基準として動作する少

- なくとも1つ以上の信号処理用デコーダと、該信号処理用デコーダに転送されるシステムストリームデータを一時記憶するデコーダバッファと、第1のシステムストリームのデコードにおいて該信号処理用デコーダが参照するSTCと第1のシステムストリームに続いて連続再生される第2のシステムストリームのデコードにおいて該信号処理用デコーダが参照するSTCを切替えるSTC切替え部を具備することを特徴とするシステムストリーム連続再生装置である。

#### 図面の簡単な説明

- 10 図1は、マルチメディアビットストリームのデータ構造を示す図であり、  
図2は、オーサリングエンコーダを示す図であり、  
図3は、オーサリングデコーダを示す図であり、  
図4は、単一の記録面を有するDVD記録媒体の断面を示す図であり、  
図5は、単一の記録面を有するDVD記録媒体の断面を示す図であり、  
15 図6は、単一の記録面を有するDVD記録媒体の断面を示す図であり、  
図7は、複数の記録面（片面2層型）を有するDVD記録媒体の断面を示す図であり、  
図8は、複数の記録面（両面1層型）を有するDVD記録媒体の断面を示す図であり、  
20 図9は、DVD記録媒体の平面図であり、  
図10は、DVD記録媒体の平面図であり、  
図11は、片面2層型DVD記録媒体の展開図であり、  
図12は、片面2層型DVD記録媒体の展開図であり、  
図13は、両面1層型DVD記録媒体の展開図であり、  
25 図14は、両面1層型DVD記録媒体の展開図であり、

- 図15は、マルチレイティッドタイトルストリームの一例を示す図であり、  
図16は、VTSのデータ構造を示す図であり、  
図17は、システムストリームのデータ構造を示す図であり、  
図18は、システムストリームのデータ構造を示す図であり、  
5 図19は、システムストリームのパックデータ構造を示す図であり、  
図20は、ナブパックNVのデータ構造を示す図であり、  
図21は、DVDマルチシーンのシナリオ例を示す図であり、  
図22は、DVDのデータ構造を示す図であり、  
図23は、マルチアングル制御のシステムストリームの接続を示す図であ  
10 り、  
図24は、マルチシーンに対応するVOBの例を示す図であり、  
図25は、DVDオーサリングエンコーダを示す図であり、  
図26は、DVDオーサリングデコーダを示す図であり、  
図27は、VOBセットデータ列を示す図であり、  
15 図28は、VOBデータ列を示す図であり、  
図29は、エンコードパラメータを示す図であり、  
図30は、DVDマルチシーンのプログラムチェーン構成例を示す図であ  
り、  
図31は、DVDマルチシーンのVOB構成例を示す図であり、  
20 図32は、同期制御部のブロック図であり、  
図33は、マルチアングル制御の概念を示す図であり、  
図34は、エンコード制御フローチャートを示す図であり、  
図35は、非シームレス切り替えマルチアングルのエンコードパラメータ生  
成フローチャートを示す図であり、

- 図36は、エンコードパラメータ生成の共通フローチャートを示す図であり、
- 図37は、シームレス切り替えマルチアングルのエンコードパラメータ生成フローチャートを示す図であり、
- 5 図38は、パレンタル制御のエンコードパラメータ生成フローチャートを示す図であり、
- 図39は、STC生成部のブロック図を示す図であり、
- 図40は、VOG接続時のSCRとPTSの関係を示す図であり、
- 図41は、デコーダ同期制御部のブロック図を示す図であり、
- 10 図42は、同期機構制御部のブロック図を示す図であり、
- 図43は、同期機構制御部のフローチャートを示す図であり、
- 図44は、VOG中のSCRとPTSの関係を示す図であり、
- 図45は、VOG接続時のSCRとPTSの関係を示す図であり、
- 図46は、VOG接続時のSCRとPTSの関係を示す図であり、
- 15 図47は、VOG中のSCRとPTSの関係を示す図であり、
- 図48は、VOG中のSCRとPTSの関係を示す図であり、
- 図49は、フォーマッタ動作フローチャートを示す図であり、
- 図50は、非シームレス切り替えマルチアングルのフォーマッタ動作サブルーチンフローチャートを示す図であり、
- 20 図51は、シームレス切り替えマルチアングルのフォーマッタ動作サブルーチンフローチャートを示す図であり、
- 図52は、パレンタル制御のフォーマッタ動作サブルーチンフローチャートを示す図であり、
- 図53は、単一シーンのフォーマッタ動作サブルーチンフローチャートを示す図であり、
- 25 図54は、単一シーンのフォーマッタ動作サブルーチンフローチャートを示す図であり、

- 図54は、デコードシステムテーブルを示す図であり、  
図55は、デコードテーブルを示す図であり、  
図56は、デコーダのフローチャートを示す図であり、  
図57は、PGC再生のフローチャートを示す図であり、  
5 図58は、ストリームバッファ内のデータデコード処理フローチャートを示す図であり、  
図59は、各デコーダの同期処理フローチャートを示す図であり、  
図60は、非シームレス用同期処理フローチャートを示す図であり、  
図61は、シームレス用同期処理フローチャートを示す図であり、  
10 図62は、ストリームバッファへのデータ転送のフローチャートを示す図であり、  
図63は、非マルチアングルのデコード処理フローチャートを示す図であり、  
図64は、インターリーブ区間のデコード処理フローチャートを示す図であり、  
15 図65は、連続ブロック区間のデコード処理フローチャートを示す図であり、  
図66は、非マルチアングルのデコード処理フローチャートを示す図であり、  
20 図67は、シームレスマルチアングルデコード処理フローチャートを示す図であり、  
図68は、非シームレスマルチアングルデコード処理フローチャートを示す図であり、  
図69はストリームバッファのブロック図であり、

図70は、単一シーンのエンコードパラメータ生成フローチャートを示す図であり、

図71は、インターリーブブロック構成例を示す図であり、

図72は、VTSのVOBブロック構成例を示す図であり、

5 図73は、連続ブロック内のデータ構造を示す図であり、

図74は、インターリーブブロック内のデータ構造を示す図である。

発明を実施するための最良の形態

10 本発明をより詳細に説明するために、添付の図面に従ってこれを説明する。

#### オーサリングシステムのデータ構造

15 先ず、図1を参照して、本発明に於ける記録装置、記録媒体、再生装置および、それらの機能を含むオーサリングシステムに於いて処理の対象されるマルチメディアデータのビットストリームの論理構造を説明する。ユーザが内容を認識し、理解し、或いは楽しむことができる画像及び音声情報を1タイトルとする。このタイトルとは、映画でいえば、最大では一本の映画の完全な内容を、そして最小では、各シーンの内容を表す情報量に相当する。

20 所定数のタイトル分の情報を含むビットストリームデータから、ビデオタイトルセットVTSが構成される。以降、簡便化の為に、ビデオタイトルセットをVTSと呼称する。VTSは、上述の各タイトルの中身自体を表す映像、オーディオなどの再生データと、それらを制御する制御データを含んでいる。

25 所定数のVTSから、オーサリングシステムに於ける一ビデオデータ単位であるビデオゾーンVZが形成される。以降、簡便化の為にビデオゾーンをVZと呼称する。一つのVZに、 $K+1$ 個のVTS#0～VTS#K(Kは、

- 0を含む正の整数)が直線的に連続して配列される。そしてその内一つ、好ましくは先頭のVTS#0が、各VTSに含まれるタイトルの中身情報を表すビデオマネージャとして用いられる。この様に構成された、所定数のVZから、オーサリングシステムに於ける、マルチメディアデータのビットストリーム5の最大管理単位であるマルチメディアビットストリームMBSが形成される。

#### オーサリングエンコーダEC

- 図2に、ユーザーの要望に応じた任意のシナリオに従い、オリジナルのマルチメディアビットストリームをエンコードして、新たなマルチメディアビットストリームMBSを生成する本発明に基づくオーサリングエンコーダECの一実施形態を示す。なお、オリジナルのマルチメディアビットストリームは、映像情報を運ぶビデオストリームSt1、キャプション等の補助映像情報を運ぶサブピクチャストリームSt3、及び音声情報を運ぶオーディオストリームSt5から構成されている。ビデオストリーム及びオーディオストリーム15は、所定の時間の間に対象から得られる画像及び音声の情報を含むストリームである。一方、サブピクチャストリームは一画面分、つまり瞬間の映像情報を含むストリームである。必要であれば、一画面分のサブピクチャをビデオメモリ等にキャプチャして、そのキャプチャされたサブピクチャ画面を継続的に表示することができる。
- 20 これらのマルチメディアソースデータSt1、St3、及びSt5は、実況中継の場合には、ビデオカメラ等の手段から映像及び音声信号がリアルタイムで供給される。また、ビデオテープ等の記録媒体から再生された非リアルタイムな映像及び音声信号であったりする。尚、同図に於ては、簡便化のために、3種類のマルチメディアソースストリームとして、3種類以上で、25 それぞれが異なるタイトル内容を表すソースデータが入力されても良いこ



とは言うまでもない。このような複数のタイトルの音声、映像、補助映像情報を有するマルチメディアソースデータを、マルチタイトルストリームと呼称する。

5      オーサリングエンコーダECは、編集情報作成部100、エンコードシステム制御部200、ビデオエンコーダ300、ビデオストリームバッファ400、サブピクチャエンコーダ500、サブピクチャストリームバッファ600、オーディオエンコーダ700、オーディオストリームバッファ800、システムエンコーダ900、ビデオゾーンフォーマッタ1300、記録部1200、及び記録媒体Mから構成されている。

10      同図に於いて、本発明のエンコーダによってエンコードされたビットストリームは、一例として光ディスク媒体に記録される。

    オーサリングエンコーダECは、オリジナルのマルチメディアタイトルの映像、サブピクチャ、及び音声に関するユーザの要望に応じてマルチメディアビットストリームMBSの該当部分の編集を指示するシナリオデータとして出力できる編集情報生成部100を備えている。編集情報作成部100  
15      は、好ましくは、ディスプレイ部、スピーカ部、キーボード、CPU、及びソースストリームバッファ部等で構成される。編集情報作成部100は、上述の外部マルチメディアストリーム源に接続されており、マルチメディアソースデータSt1、St3、及びSt5の供給を受ける。

20      ユーザーは、マルチメディアソースデータをディスプレイ部及びスピーカを用いて映像及び音声を再生し、タイトルの内容を認識することができる。更に、ユーザは再生された内容を確認しながら、所望のシナリオに沿った内容の編集指示を、キーボード部を用いて入力する。編集指示内容とは、複数のタイトル内容を含む各ソースデータの全部或いは、其々に対して、所定時

間毎に各ソースデータの内容を一つ以上選択し、それらの選択された内容を、所定の方法で接続再生するような情報を言う。

CPUは、キーボード入力に基づいて、マルチメディアソースデータのそれぞれのストリームS t 1、S t 3、及びS t 5の編集対象部分の位置、長さ、及び各編集部分間の時間的相互関係等の情報をコード化したシナリオデータS t 7を生成する。

ソースストリームバッファは所定の容量を有し、マルチメディアソースデータの各ストリームS t 1、S t 3、及びS t 5を所定の時間T d遅延させた後に、出力する。

これは、ユーザーがシナリオデータS t 7を作成すると同時にエンコードを行う場合、つまり逐次エンコード処理の場合には、後述するようにシナリオデータS t 7に基づいて、マルチメディアソースデータの編集処理内容を決定するのに若干の時間T dを要するので、実際に編集エンコードを行う場合には、この時間T dだけマルチメディアソースデータを遅延させて、編集エンコードと同期する必要があるからである。このような、逐次編集処理の場合、遅延時間T dは、システム内の各要素間での同期調整に必要な程度であるので、通常ソースストリームバッファは半導体メモリ等の高速記録媒体で構成される。

しかしながら、タイトルの全体を通してシナリオデータS t 7を完成させた後に、マルチメディアソースデータを一気にエンコードする、いわゆるバッチ編集時に於いては、遅延時間T dは、一タイトル分或いはそれ以上の時間必要である。このような場合には、ソースストリームバッファは、ビデオテープ、磁気ディスク、光ディスク等の低速大容量記録媒体を利用して構成できる。つまり、ソースストリームバッファは遅延時間T d及び製造コストに応じて、適当な記憶媒体を用いて構成すれば良い。

エンコードシステム制御部200は、編集情報作成部100に接続されており、シナリオデータSt7を編集情報作成部100から受け取る。エンコードシステム制御部200は、シナリオデータSt7に含まれる編集対象部の時間的位置及び長さに関する情報に基づいて、マルチメディアソースデータの編集対象分をエンコードするためのそれぞれのエンコードパラメータデータ及びエンコード開始、終了のタイミング信号St9、St11、及びSt13をそれぞれ生成する。なお、上述のように、各マルチメディアソースデータSt1、St3、及びSt5は、ソースストリームバッファによって、時間Td遅延して出力されるので、各タイミングSt9、St11、及びSt13と同期している。

つまり、信号St9はビデオストリームSt1からエンコード対象部分を抽出して、ビデオエンコード単位を生成するために、ビデオストリームSt1をエンコードするタイミングを指示するビデオエンコード信号である。同様に、信号St11は、サブピクチャエンコード単位を生成するために、サブピクチャストリームSt3をエンコードするタイミングを指示するサブピクチャストリームエンコード信号である。また、信号St13は、オーディオエンコード単位を生成するために、オーディオストリームSt5をエンコードするタイミングを指示するオーディオエンコード信号である。

エンコードシステム制御部200は、更に、シナリオデータSt7に含まれるマルチメディアソースデータのそれぞれのストリームSt1、St3、及びSt5のエンコード対象部分間の時間的相互関係等の情報に基づいて、エンコードされたマルチメディアエンコードストリームを、所定の相互関係になるように配列するためのタイミング信号St21、St23、及びSt25を生成する。

エンコードシステム制御部200は、1ビデオゾーンVZ分の各タイトルのタイトル編集単位(VOB)に付いて、そのタイトル編集単位(VOB)の再生時間を示す再生時間情報ITおよびビデオ、オーディオ、サブピクチャのマルチメディアエンコードストリームを多重化(マルチプレクス)する

5 システムエンコードのためのエンコードパラメータを示すストリームエンコードデータSt33を生成する。

エンコードシステム制御部200は、所定の相互的時間関係にある各ストリームのタイトル編集単位(VOB)から、マルチメディアビットストリームMBSの各タイトルのタイトル編集単位(VOB)の接続または、各タイ

10 トル編集単位を重畳しているインターリーブタイトル編集単位(VOBs)を生成するための、各タイトル編集単位(VOB)をマルチメディアビットストリームMBSとして、フォーマットするためのフォーマットパラメータを規定する配列指示信号St39を生成する。

ビデオエンコーダ300は、編集情報作成部100のソースストリームバッファ及び、エンコードシステム制御部200に接続されており、ビデオストリームSt1とビデオエンコードのためのエンコードパラメータデータ

15 及びエンコード開始終了のタイミング信号のSt9、例えば、エンコードの開始終了タイミング、ビットレート、エンコード開始終了時にエンコード条件、素材の種類として、NTSC信号またはPAL信号あるいはテレシネ素材であるかなどのパラメータがそれぞれ入力される。ビデオエンコーダ300は、ビデオエンコード信号St9に基づいて、ビデオストリームSt1の

20 所定の部分をエンコードして、ビデオエンコードストリームSt15を生成する。

同様に、サブピクチャエンコーダ500は、編集情報作成部100のソースバッファ及び、エンコードシステム制御部200に接続されており、サブ

25

ピクチャストリームS t 3とサブピクチャストリームエンコード信号S t 1 1がそれぞれ入力される。サブピクチャエンコーダ5 0 0は、サブピクチャストリームエンコードのためのパラメータ信号S t 1 1に基づいて、サブピクチャストリームS t 3の所定の部分をエンコードして、サブピクチャエンコードストリームS t 1 7を生成する。

オーディオエンコーダ7 0 0は、編集情報作成部1 0 0のソースバッファ及び、エンコードシステム制御部2 0 0に接続されており、オーディオストリームS t 5とオーディオエンコード信号S t 1 3がそれぞれ入力される。オーディオエンコーダ7 0 0は、オーディオエンコードのためのパラメータデータ及びエンコード開始終了タイミングの信号S t 1 3に基づいて、オーディオストリームS t 5の所定の部分をエンコードして、オーディオエンコードストリームS t 1 9を生成する。

ビデオストリームバッファ4 0 0は、ビデオエンコーダ3 0 0に接続されており、ビデオエンコーダ3 0 0から出力されるビデオエンコードストリームS t 1 5を保存する。ビデオストリームバッファ4 0 0は更に、エンコードシステム制御部2 0 0に接続されて、タイミング信号S t 2 1の入力に基づいて、保存しているビデオエンコードストリームS t 1 5を、調時ビデオエンコードストリームS t 2 7として出力する。

同様に、サブピクチャストリームバッファ6 0 0は、サブピクチャエンコーダ5 0 0に接続されており、サブピクチャエンコーダ5 0 0から出力されるサブピクチャエンコードストリームS t 1 7を保存する。サブピクチャストリームバッファ6 0 0は更に、エンコードシステム制御部2 0 0に接続されて、タイミング信号S t 2 3の入力に基づいて、保存しているサブピクチャエンコードストリームS t 1 7を、調時サブピクチャエンコードストリームS t 2 9として出力する。

また、オーディオストリームバッファ800は、オーディオエンコーダ700に接続されており、オーディオエンコーダ700から出力されるオーディオエンコードストリームSt19を保存する。オーディオストリームバッファ800は更に、エンコードシステム制御部200に接続されて、タイミ  
5     ング信号St25の入力に基づいて、保存しているオーディオエンコードストリームSt19を、調時オーディオエンコードストリームSt31として出力する。

システムエンコーダ900は、ビデオストリームバッファ400、サブピクチャストリームバッファ600、及びオーディオストリームバッファ800  
10     0に接続されており、調時ビデオエンコードストリームSt27、調時サブピクチャエンコードストリームSt29、及び調時オーディオエンコードSt31が入力される。システムエンコーダ900は、またエンコードシステム制御部200に接続されており、ストリームエンコードデータSt33が入力される。

15     システムエンコーダ900は、システムエンコードのエンコードパラメータデータ及びエンコード開始終了タイミングの信号St33に基づいて、各調時ストリームSt27、St29、及びSt31に多重化処理を施して、タイトル編集単位（VOB）St35を生成する。

ビデオゾーンフォーマッタ1300は、システムエンコーダ900に接続  
20     されて、タイトル編集単位St35を入力される。ビデオゾーンフォーマッタ1300は更に、エンコードシステム制御部200に接続されて、マルチメディアビットストリームMBSをフォーマットするためのフォーマットパラメータデータ及びフォーマット開始終了タイミングの信号St39を入力される。ビデオゾーンフォーマッタ1300は、タイトル編集単位St3  
25     9に基づいて、1ビデオゾーンVZ分のタイトル編集単位St35を、ユー

ザの要望シナリオに沿う順番に、並べ替えて、編集済みマルチメディアビットストリームS t 4 3を生成する。

このユーザの要望シナリオの内容に編集された、マルチメディアビットストリームS t 4 3は、記録部1 2 0 0に転送される。記録部1 2 0 0は、編集マルチメディアビットストリームMBSを記録媒体Mに応じた形式のデータS t 4 3に加工して、記録媒体Mに記録する。この場合、マルチメディアビットストリームMBSには、予め、ビデオゾーンフォーマッタ1 3 0 0によって生成された媒体上の物理アドレスを示すボリュームファイルストラクチャVFSが含まれる。

10      また、エンコードされたマルチメディアビットストリームS t 3 5を、以下に述べるようなデコーダに直接出力して、編集されたタイトル内容を再生するようにしても良い。この場合は、マルチメディアビットストリームMBSには、ボリュームファイルストラクチャVFSは含まれないことは言うまでもない。

15      オーサリングデコーダDC

次に、図3を参照して、本発明にかかるオーサリングエンコーダECによって、編集されたマルチメディアビットストリームMBSをデコードして、ユーザの要望のシナリオに沿って各タイトルの内容を展開する、オーサリングデコーダDCの一実施形態について説明する。なお、本実施形態に於いては、記録媒体Mに記録されたオーサリングエンコーダECによってエンコードされたマルチメディアビットストリームS t 4 5は、記録媒体Mに記録されている。

20      オーサリングデコーダDCは、マルチメディアビットストリーム再生部2 0 0 0、シナリオ選択部2 1 0 0、デコードシステム制御部2 3 0 0、スト  
25      リームバッファ2 4 0 0、システムデコーダ2 5 0 0、ビデオバッファ2 6

00、サブピクチャバッファ2700、オーディオバッファ2800、同期制御部2900、ビデオデコーダ3800、サブピクチャデコーダ3100、オーディオデコーダ3200、合成部3500、ビデオデータ出力端子3600、及びオーディオデータ出力端子3700から構成されている。

- 5 マルチメディアビットストリーム再生部2000は、記録媒体Mを駆動させる記録媒体駆動ユニット2004、記録媒体Mに記録されている情報を読み取り二値の読み取り信号S t 5 7を生成する読取ヘッドユニット2006、読み取り信号S T 5 7に種々の処理を施して再生ビットストリームS t 6 1を生成する信号処理部2008、及び機構制御部2002から構成される。
- 10 機構制御部2002は、デコードシステム制御部2300に接続されて、マルチメディアビットストリーム再生指示信号S t 5 3を受けて、それぞれ記録媒体駆動ユニット（モータ）2004及び信号処理部2008をそれぞれ制御する再生制御信号S t 5 5及びS t 5 9を生成する。

- デコーダDCは、オーサリングエンコーダECで編集されたマルチメディアタイトル映像、サブピクチャ、及び音声に関する、ユーザの所望の部分が再生されるように、対応するシナリオを選択して再生するように、オーサリングデコーダDCに指示を与えるシナリオデータとして出力できるシナリオ選択部2100を備えている。
- 15

- シナリオ選択部2100は、好ましくは、キーボード及びCPU等で構成される。ユーザは、オーサリングエンコーダECで入力されたシナリオの内容に基づいて、所望のシナリオをキーボード部を操作して入力する。CPUは、キーボード入力に基づいて、選択されたシナリオを指示するシナリオ選択データS t 5 1を生成する。シナリオ選択部2100は、例えば、赤外線通信装置等によって、デコードシステム制御部2300に接続されている。
- 20
- 25 デコードシステム制御部2300は、S t 5 1に基づいてマルチメディア



アビットストリーム再生部 2000 の動作を制御する再生指示信号 S t 5 3 を生成する。

ストリームバッファ 2400 は所定のバッファ容量を有し、マルチメディアビットストリーム再生部 2000 から入力される再生信号ビットストリーム S t 6 1 を一時的に保存すると共に、及び各ストリームのアドレス情報及び同期初期値データを抽出してストリーム制御データ S t 6 3 を生成する。ストリームバッファ 2400 は、デコードシステム制御部 2300 に接続されており、生成したストリーム制御データ S t 6 3 をデコードシステム制御部 2300 に供給する。

10 同期制御部 2900 は、デコードシステム制御部 2300 に接続されて、同期制御データ S t 8 1 に含まれる同期初期値データ (SCR) を受け取り、内部のシステムクロック (STC) セットし、リセットされたシステムクロック S t 7 9 をデコードシステム制御部 2300 に供給する。

デコードシステム制御部 2300 は、システムクロック S t 7 9 に基づいて、所定の間隔でストリーム読出信号 S t 6 5 を生成し、ストリームバッファ 2400 に入力する。

ストリームバッファ 2400 は、読出信号 S t 6 5 に基づいて、再生ビットストリーム S t 6 1 を所定の間隔で出力する。

デコードシステム制御部 2300 は、更に、シナリオ選択データ S t 5 1 に基づき、選択されたシナリオに対応するビデオ、サブピクチャ、オーディオの各ストリームの ID を示すデコードストリーム指示信号 S t 6 9 を生成して、システムデコーダ 2500 に出力する。

システムデコーダ 2500 は、ストリームバッファ 2400 から入力されてくるビデオ、サブピクチャ、及びオーディオのストリームを、デコード指示信号 S t 6 9 の指示に基づいて、それぞれ、ビデオエンコードストリーム

St 71としてビデオバッファ2600に、サブピクチャエンコードストリームSt 73としてサブピクチャバッファ2700に、及びオーディオエンコードストリームSt 75としてオーディオバッファ2800に出力する。

5 システムデコーダ2500は、各ストリームSt 67の各最小制御単位での再生開始時間 (PTS) 及びデコード開始時間 (DTS) を検出し、時間情報信号St 77を生成する。この時間情報信号St 77は、デコードシステム制御部2300を経由して、同期制御データSt 81として同期制御部2900に入力される。

10 同期制御部2900は、同期制御データSt 81として、各ストリームについて、それぞれがデコード後に所定の順番になるようなデコード開始タイミングを決定する。同期制御部2900は、このデコードタイミングに基づいて、ビデオストリームデコード開始信号St 89を生成し、ビデオデコーダ3800に入力する。同様に、同期制御部2900は、サブピクチャデコード開始信号St 91及びオーディオデコード開始信号t 93を生成し、  
15 サブピクチャデコーダ3100及びオーディオデコーダ3200にそれぞれ入力する。

ビデオデコーダ3800は、ビデオストリームデコード開始信号St 89に基づいて、ビデオ出力要求信号St 84を生成して、ビデオバッファ2600に対して出力する。ビデオバッファ2600はビデオ出力要求信号St  
20 84を受けて、ビデオストリームSt 83をビデオデコーダ3800に出力する。ビデオデコーダ3800は、ビデオストリームSt 83に含まれる再生時間情報を検出し、再生時間に相当する量のビデオストリームSt 83の入力を受けた時点で、ビデオ出力要求信号St 84を無効 (disable) にする。このようにして、所定再生時間に相当するビデオストリームがビデオデ

コード3800でデコードされて、再生されたビデオ信号S t 104が合成部3500に出力される。

同様に、サブピクチャデコード3100は、サブピクチャデコード開始信号S t 91に基づいて、サブピクチャ出力要求信号S t 86を生成し、サブ  
5 ピクチャバッファ2700に供給する。サブピクチャバッファ2700は、サブピクチャ出力要求信号S t 86を受けて、サブピクチャストリームS t 85をサブピクチャデコード3100に出力する。サブピクチャデコード3100は、サブピクチャストリームS t 85に含まれる再生時間情報に基づいて、所定の再生時間に相当する量のサブピクチャストリームS t 85をデ  
10 コードして、サブピクチャ信号S t 99を再生して、合成部3500に出力される。

合成部3500は、ビデオ信号S t 104及びサブピクチャ信号S t 99を重畳させて、マルチピクチャビデオ信号S t 105を生成し、ビデオ出力端子3600に出力する。

15 オーディオデコード3200は、オーディオデコード開始信号S t 93に基づいて、オーディオ出力要求信号S t 88を生成し、オーディオバッファ2800に供給する。オーディオバッファ2800は、オーディオ出力要求信号S t 88を受けて、オーディオストリームS t 87をオーディオデコード3200に出力する。オーディオデコード3200は、オーディオストリ  
20 ームS t 87に含まれる再生時間情報に基づいて、所定の再生時間に相当する量のオーディオストリームS t 87をデコードして、オーディオ出力端子3700に出力する。

このようにして、ユーザのシナリオ選択に応答して、リアルタイムにユーザの要望するマルチメディアビットストリームMBSを再生する事ができ  
25 る。つまり、ユーザが異なるシナリオを選択する度に、オーサリングデコー

ダDCはその選択されたシナリオに対応するマルチメディアビットストリームMBSを再生することによって、ユーザの要望するタイトル内容を再生することができる。

5 以上述べたように、本発明のオーサリングシステムに於いては、基本のタイトル内容に対して、各内容を表す最小編集単位の複数の分岐可能なサブストリームを所定の時間的相関関係に配列するべく、マルチメディアソースデータをリアルタイム或いは一括してエンコードして、複数の任意のシナリオに従うマルチメディアビットストリームを生成する事ができる。

10 また、このようにエンコードされたマルチメディアビットストリームを、複数のシナリオの内の任意のシナリオに従って再生できる。そして、再生中であっても、選択したシナリオから別のシナリオを選択し（切り替えて）も、その新たな選択されたシナリオに応じた（動的に）マルチメディアビットストリームを再生できる。また、任意のシナリオに従ってタイトル内容を再生中に、更に、複数のシーンの内の任意のシーンを動的に選択して再生すること  
15 ができる。

20 このように、本発明に於けるオーサリングシステムに於いては、エンコードしてマルチメディアビットストリームMBSをリアルタイムに再生するだけでなく、繰り返し再生することができる。尚、オーサリングシステムの詳細に関しては、本特許出願と同一出願人による1996年9月27日付けの日本国特許出願に開示されている。

### DVD

図4に、単一の記録面を有するDVDの一例を示す。本例に於けるDVD記録媒体RC1は、レーザー光線LSを照射し情報の書込及び読出を行う情報記録面RS1と、これを覆う保護層PL1からなる。更に、記録面RS1  
25 の裏側には、補強層BL1が設けられている。このように、保護層PL1側

の面を表面SA、補強層BL1側の面を裏面SBとする。この媒体RC1のように、片面に単一の記録層RS1を有するDVD媒体を、片面一層ディスクと呼ぶ。

図5に、図4のC1部の詳細を示す。記録面RS1は、金属薄膜等の反射膜を付着した情報層4109によって形成されている。その上に、所定の厚さT1を有する第1の透明基板4108によって保護層PL1が形成される。所定の厚さT2を有する第二の透明基板4111によって補強層BL1が形成される。第一及び第二の透明基板4108及び4111は、その間に設けられ接着層4110によって、互いに接着されている。

さらに、必要に応じて第2の透明基板4111の上にラベル印刷用の印刷層4112が設けられる。印刷層4112は補強層BL1の基板4111上の全領域ではなく、文字や絵の表示に必要な部分のみ印刷され、他の部分は透明基板4111を剥き出しにしてもよい。その場合、裏面SB側から見ると、印刷されていない部分では記録面RS1を形成する金属薄膜4109の反射する光が直接見えることになり、例えば、金属薄膜がアルミニウム薄膜である場合には背景が銀白色に見え、その上に印刷文字や図形が浮き上がって見える。印刷層4112は、補強層BL1の全面に設ける必要はなく、用途に応じて部分的に設けてもよい。

図6に、更に図5のC2部の詳細を示す。光ビームLSが入射し情報が取り出される表面SAに於いて、第1の透明基板4108と情報層4109の接する面は、成形技術により凹凸のピットが形成され、このピットの長さと同間隔を変えることにより情報が記録される。つまり、情報層4109には第1の透明基板4108の凹凸のピット形状が転写される。このピットの長さや間隔はCDの場合に比べ短くなり、ピット列で形成する情報トラックもピッチも狭く構成されている。その結果、面記録密度が大幅に向上している。

また、第1の透明基板4108のピットが形成されていない表面SA側は、平坦な面となっている。第2の透明基板4111は、補強用であり、第1の透明基板4108と同じ材質で構成される両面が平坦な透明基板である。そして所定の厚さT1及びT2は、共に同じく、例えば0.6mmが好ましいが、それに限定されるものではない。

情報の取り出しは、CDの場合と同様に、光ビームLSが照射されることにより光スポットの反射率変化として取り出される。DVDシステムに於いては、対物レンズの開口数NAを大きく、そして光ビームの波長 $\lambda$ 小さくすることができるため、使用する光スポットLsの直径を、CDでの光スポットの約1/1.6に絞り込むことができる。これは、CDシステムに比べて、約1.6倍の解像度を有することを意味する。

DVDからのデータ読み出しには、波長の短い650nmの赤色半導体レーザと対物レンズのNA（開口数）を0.6mmまで大きくした光学系とが用いられる。これと透明基板の厚さTを0.6mmに薄くしたこととがあいまって、直径120mmの光ディスクの片面に記録できる情報容量が5Gバイトを越える。

DVDシステムは、上述のように、単一の記録面RS1を有する片側一層ディスクRC1に於いても、CDに比べて記録可能な情報量が10倍近いいため、単位あたりのデータサイズが非常に大きい動画像を、その画質を損なわずに取り扱うことができる。その結果、従来のCDシステムでは、動画像の画質を犠牲にしても、再生時間が74分であるのに比べて、DVDでは、高画質動画像を2時間以上に渡って記録再生可能である。このようにDVDは、動画像の記録媒体に適しているという特徴がある。

図7及び図8に、上述の記録面RSを複数有するDVD記録媒体の例を示す。図7のDVD記録媒体RC2は、同一側、つまり表側SAに、二層に配

された第一及び半透明の第二の記録面RS 1及びRS 2を有している。第一の記録面RS 1及び第二の記録面RS 2に対して、それぞれ異なる光ビームLS 1及びLS 2を用いることにより、同時に二面からの記録再生が可能である。また、光ビームLS 1或いはLS 2の一方にて、両記録面RS 1及びRS 2に対応させても良い。このように構成されたDVD記録媒体を片面二層ディスクと呼ぶ。この例では、2枚の記録層RS 1及びRS 2を配したが、必要に応じて、2枚以上の記録層RSを配したDVD記録媒体を構成できることは、言うまでもない。このようなディスクを、片面多層ディスクと呼ぶ。

一方、図8のDVD記録媒体RC 3は、反対側、つまり表側SA側には第一の記録面RS 1が、そして裏側SBには第二の記録面RS 2、それぞれ設けられている。これらの例に於いては、一枚のDVDに記録面を二層もうけた例を示したが、二層以上の多層の記録面を有するように構成できることは言うまでもない。図7の場合と同様に、光ビームLS 1及びLS 2を個別に設けても良いし、一つの光ビームで両方の記録面RS 1及びRS 2の記録再生に用いることもできる。このように構成されたDVD記録媒体を両面一層ディスクと呼ぶ。また、片面に2枚以上の記録層RSを配したDVD記録媒体を構成できることは、言うまでもない。このようなディスクを、両面多層ディスクと呼ぶ。

図9及び図10に、DVD記録媒体RCの記録面RSを光ビームLSの照射側から見た平面図をそれぞれ示す。DVDには、内周から外周方向に向けて、情報を記録するトラックTRが螺旋状に連続して設けられている。トラックTRは、所定のデータ単位毎に、複数のセクターに分割されている。尚、図9では、見易くするために、トラック1周あたり3つ以上のセクターに分割されているように表されている。

通常、トラックTRは、図9に示すように、ディスクRCAの内周の端点IAから外周の端点OAに向けて時計回り方向DrAに巻回されている。このようなディスクRCAを時計回りディスク、そのトラックを時計回りトラックTRAと呼ぶ。また、用途によっては、図10に示すように、ディスクRCBの外周の端点OBから内周の端点IBに向けて、時計回り方向DrBに、トラックTRBが巻回されている。この方向DrBは、内周から外周に向かって見れば、反時計回り方向であるので、図9のディスクRCAと区別するために、反時計回りディスクRCB及び反時計回りトラックTRBと呼ぶ。上述のトラック巻回方向DrA及びDrBは、光ビームが記録再生の為にトラックをスキャンする動き、つまりトラックパスである。トラック巻回方向DrAの反対方向RdAが、ディスクRCAを回転させる方向である。トラック巻回方向DrBの反対方向RdBが、ディスクRCBを回転させる方向である。

図11に、図7に示す片側二層ディスクRC2の一例であるディスクRC2oの展開図を模式的に示す。下側の第一の記録面RS1は、図9に示すように時計回りトラックTRAが時計回り方向DrAに設けられている。上側の第二の記録面RS2には、図12に示すように反時計回りトラックTRBが反時計回り方向DrBに設けられている。この場合、上下側のトラック外周端部OB及びOAは、ディスクRC2oの中心線に平行な同一線上に位置している。上述のトラックTRの巻回方向DrA及びDrBは、共に、ディスクRCに対するデータの読み書きの方向でもある。この場合、上下のトラックの巻回方向は反対、つまり、上下の記録層のトラックパスDrA及びDrBが対向している。

対向トラックパスタイプの片側二層ディスクRC2oは、第一記録面RS1に対応してRdA方向に回転されて、光ビームLSがトラックパスDrA



に沿って、第一記録面RS 1のトラックをトレースして、外周端部OAに到達した時点で、光ビームLSを第二の記録面RS 2の外周端部OBに焦点を結ぶように調節することで、光ビームLSは連続的に第二の記録面RS 2のトラックをトレースすることができる。このようにして、第一及び第二の記録面RS 1及びRS 2のトラックTRAとTRBとの物理的距離は、光ビームLSの焦点を調整することで、瞬間的に解消できる。その結果、対向トラックパスタイプの片側二層ディスクRC oに於いては、上下二層上のトラックを一つの連続したトラックTRとして処理することが容易である。故に、図1を参照して述べた、オーサリングシステムに於ける、マルチメディアデータの最大管理単位であるマルチメディアビットストリームMBSを、一つの媒体RC 2 oの二層の記録層RS 1及びRS 2に連続的に記録することができる。

尚、記録面RS 1及びRS 2のトラックの巻回方向を、本例で述べたのと反対に、つまり第一記録面RS 1に反時計回りトラックTRBを、第二記録面に時計回りトラックTRAを設け場合は、ディスクの回転方向をR d Bに変えることを除けば、上述の例と同様に、両記録面を一つの連続したトラックTRを有するものとして用いる。よって、簡便化の為にそのような例に付いての図示等の説明は省く。このように、DVDを構成することによって、長大なタイトルのマルチメディアビットストリームMBSを一枚の対向トラックパスタイプ片面二層ディスクRC 2 oに収録できる。このようなDVD媒体を、片面二層対向トラックパス型ディスクと呼ぶ。

図1 2に、図7に示す片側二層ディスクRC 2の更なる例RC 2 pの展開図を模式に示す。第一及び第二の記録面RS 1及びRS 2は、図9に示すように、共に時計回りトラックTRAが設けられている。この場合、片側二層ディスクRC 2 pは、R d A方向に回転されて、光ビームの移動方向はトラ

5      ックの巻回方向と同じ、つまり、上下の記録層のトラックパスが互いに平行である。この場合に於いても、好ましくは、上下側のトラック外周端部OA及びOAは、ディスクRC 2 pの中心線に平行な同一線上に位置している。それ故に、外周端部OAに於いて、光ビームLSの焦点を調節することで、  
10      図11で述べた媒体RC 2 oと同様に、第一記録面RS 1のトラックTRAの外周端部OAから第二記録面RS 2のトラックTRAの外周端部OAへ瞬間的に、アクセス先を変えることができる。

15      しかしながら、光ビームLSによって、第二の記録面RS 2のトラックTRAを時間的に連続してアクセスするには、媒体RC 2 pを逆（反RdA方向に）回転させれば良い。しかし、光りビームの位置に応じて、媒体の回転方向を変えるのは効率が良くないので、図中で矢印で示されているように、光ビームLSが第一記録面RS 1のトラック外周端部OAに達した後に、光ビームを第二記録面RS 2のトラック内周端部IAに、移動させることで、論理的に連続した一つのトラックとして用いることができ。また、必要であれば、上下の記録面のトラックを一つの連続したトラックとして扱わずに、  
20      それぞれ別のトラックとして、各トラックにマルチメディアビットストリームMBSを一タイトルづつ記録してもよい。このようなDVD媒体を、片面二層平行トラックパス型ディスクと呼ぶ。

25      尚、両記録面RS 1及びRS 2のトラックの巻回方向を本例で述べたのと反対に、つまり反時計回りトラックTRBを設けても、ディスクの回転方向をRdBにすることを除けば同様である。この片面二層平行トラックパス型ディスクは、百科事典のような頻繁にランダムアクセスが要求される複数のタイトルを一枚の媒体RC 2 pに収録する用途に適している。

30      図13に、図8に示す片面にそれぞれ一層の記録面RS 1及びRS 2を有する両面一層型のDVD媒体RC 3の一例RC 3 sの展開図を示す。一方の

記録面RS 1は、時計回りトラックTRAが設けられ、他方の記録面RS 2  
には、反時計回りトラックTRBが設けられている。この場合に於いても、  
好ましくは、両記録面のトラック外周端部OA及びOBは、ディスクRC 3  
sの中心線に平行な同一線上に位置している。これらの記録面RS 1とRS  
5 2は、トラックの巻回方向は反対であるが、トラックパスが互いに面対称の  
関係にある。このようなディスクRC 3 sを両面一層対称トラックパス型デ  
ィスクと呼ぶ。この両面一層対称トラックパス型ディスクRC 3 sは、第一  
の記録媒体RS 1に対応してR d A方向に回転される。その結果、反対側の  
第二の記録媒体RS 2のトラックパスは、そのトラック巻回方向D r Bと反  
10 対の方向、つまりD r Aである。この場合、連続、非連続的に関わらず、本  
質的に二つの記録面RS 1及びRS 2に同一の光ビームLSでアクセスす  
る事は实际的ではない。それ故に、表裏の記録面のそれぞれに、マルチメデ  
ィアビットストリームMSBを記録する。

図14に、図8に示す両面一層DVD媒体RC 3の更なる例RC 3 aの展  
15 開図を示す。両記録面RS 1及びRS 2には、共に、図9に示すように時計  
回りトラックTRAが設けられている。この場合に於いても、好ましくは、  
両記録面側RS 1及びRS 2のトラック外周端部OA及びOAは、ディスク  
RC 3 aの中心線に平行な同一線上に位置している。但し、本例に於いて  
は、先に述べた両面一層対象トラックパス型ディスクRC 3 sと違って、こ  
20 れらの記録面RS 1とRS 2上のトラックは非対称の関係にある。このよう  
なディスクRC 3 aを両面一層非対象トラックパス型ディスクと呼ぶ。この  
両面一層非対象トラックパス型ディスクRC 3 sは、第一の記録媒体RS 1  
に対応してR d A方向に回転される。その結果、反対側の第二の記録面RS  
2のトラックパスは、そのトラック巻回方向D r Aと反対の方向、つまりD  
25 r B方向である。

故に、単一の光ビームLSを第一記録面RS1の内周から外周へ、そして第二記録面RS2の外周から内周へと、連続的に移動させれば記録面毎に異なる光ビーム源を用意しなくても、媒体PC3aを表裏反転させずに両面の記録再生が可能である。また、この両面一層非対象トラックパス型ディスク

5 では、両記録面RS1及びRS2のトラックパスが同一である。それ故に、媒体PC3aの表裏を反転することにより、記録面毎に異なる光ビーム源を用意しなくても、単一の光ビームLSで両面の記録再生が可能であり、その結果、装置を経済的に製造することができる。尚、両記録面RS1及びRS2に、トラックTRAの代わりにトラックTRBを設けても、本例と基本的

10 に同様である。

上述の如く、記録面の多層化によって、記録容量の倍増化が容易なDVDシステムによって、1枚のディスク上に記録された複数の動画像データ、複数のオーディオデータ、複数のグラフィックスデータなどをユーザとの対話操作を通じて再生するマルチメディアの領域に於いてその真価を発揮する。

15 つまり、従来ソフト提供者の夢であった、ひとつの映画を製作した映画の品質をそのまま記録で、多数の異なる言語圏及び多数の異なる世代に対して、一つの媒体により提供することを可能とする。

#### パレンタル

従来は、映画タイトルのソフト提供者は、同一のタイトルに関して、全世界の多数の言語、及び欧米各国で規制化されているパレンタルロックに対応した個別のパッケージとしてマルチレイティッドタイトルを制作、供給、管理しないといけなかった。この手間は、たいへん大きなものであった。また、これは、高画質もさることながら、意図した通りに再生できることが重要である。このような願いの解決に一步近づく記録媒体がDVDである。

#### 25 マルチアングル

また、対話操作の典型的な例として、1つのシーンを再生中に、別の視点からのシーンに切替えるというマルチアングルという機能が要求されている。これは、例えば、野球のシーンであれば、バックネット側から見た投手、捕手、打者を中心としたアングル、バックネット側から見た内野を中心としたアングル、センター側から見た投手、捕手、打者を中心としたアングルなどいくつかのアングルの中から、ユーザが好きなものをあたかもカメラを切り替えているように、自由に選ぶというようなアプリケーションの要求がある。

DVDでは、このような要求に応えるべく動画像、オーディオ、グラフィックスなどの信号データを記録する方式としてビデオCDと同様のMPEGが使用されている。ビデオCDとDVDとでは、その容量と転送速度および再生装置内の信号処理性能の差から同じMPEG形式といっても、MPEG1とMPEG2という多少異なる圧縮方式、データ形式が採用されている。ただし、MPEG1とMPEG2の内容及びその違いについては、本発明の趣旨とは直接関係しないため説明を省略する（例えば、ISO11172、ISO13818のMPEG規格書参照）。

本発明に掛かるDVDシステムのデータ構造に付いて、図16、図17、図18、図19、及び図20を参照して、後で説明する。

#### マルチシーン

上述の、パレンタルロック再生及びマルチアングル再生の要求を満たすために、各要求通りの内容のタイトルを其々に用意していれば、ほんの一部分の異なるシーンデータを有する概ね同一内容のタイトルを要求数だけ用意して、記録媒体に記録しておかなければならない。これは、記録媒体の大部分の領域に同一のデータを繰り返し記録することになるので、記録媒体の記憶容量の利用効率を著しく疎外する。さらに、DVDの様な大容量の記録媒

体をもってしても、全ての要求に対応するタイトルを記録することは不可能である。このような問題は、基本的に記録媒体の容量を増やせば解決とも言えるが、システムリソースの有効利用の観点から非常に望ましくない。

DVDシステムに於いては、以下にその概略を説明するマルチシーン制御を用いて、多種のバリエーションを有するタイトルを最低必要限度のデータでもって構成し、記録媒体等のシステムリソースの有効活用を可能としている。つまり、様々なバリエーションを有するタイトルを、各タイトル間での共通のデータからなる基本シーン区間と、其々の要求に即した異なるシーン群からなるマルチシーン区間とで構成する。そして、再生時に、ユーザが各マルチシーン区間での特定のシーンを自由、且つ随時に選択できる様にしておく。なお、パレンタルロック再生及びマルチアングル再生を含むマルチシーン制御に関して、後で、図21を参照して説明する。

#### DVDシステムのデータ構造

図22に、本発明に掛かるDVDシステムに於ける、オーサリングデータのデータ構造を示す。DVDシステムでは、マルチメディアビットストリームMBSを記録する為に、リードイン領域LI、ボリューム領域VSと、リードアウト領域LOに3つに大別される記録領域を備える。

リードイン領域LIは、光ディスクの最内周部に、例えば、図9及び図10で説明したディスクに於いては、そのトラックの内周端部IA及びIBに位置している。リードイン領域LIには、再生装置の読み出し開始時の動作安定用のデータ等が記録される。

リードアウト領域LOは、光ディスクの最外周に、つまり図9及び図10で説明したトラックの外周端部OA及びOBに位置している。このリードアウト領域LOには、ボリューム領域VSが終了したことを示すデータ等が記録される。

ボリューム領域VSは、リードイン領域LIとリードアウト領域LOの間に位置し、2048バイトの論理セクタLSが、 $n+1$ 個 ( $n$ は0を含む正の整数) 一次元配列として記録される。各論理セクタLSはセクタナンバー (#0、#1、#2、 $\dots$  # $n$ ) で区別される。更に、ボリューム領域VS

5 は、 $m+1$ 個の論理セクタLS #0～LS # $m$  ( $m$ は $n$ より小さい0を含む正の整数) から形成されるボリューム/ファイル管理領域VFSと、 $n-m$ 個の論理セクタLS # $m+1$ ～LS # $n$ から形成されるファイルデータ領域FDSに分別される。このファイルデータ領域FDSは、図1に示すマルチメディアビットストリームMBSに相当する。

10 ボリューム/ファイル管理領域VFSは、ボリューム領域VSのデータをファイルとして管理する為のファイルシステムであり、ディスク全体の管理に必要なデータの収納に必要なセクタ数 $m$  ( $m$ は $n$ より小さい自然数) の論理セクタLS #0からLS # $m$ によって形成されている。このボリューム/ファイル管理領域VFSには、例えば、ISO9660、及びISO133

15 46などの規格に従って、ファイルデータ領域FDS内のファイルの情報が記録される。

ファイルデータ領域FDSは、 $n-m$ 個の論理セクタLS # $m+1$ ～LS # $n$ から構成されており、それぞれ、論理セクタの整数倍 ( $2048 \times I$ 、 $I$ は所定の整数) のサイズを有するビデオマネージャVMGと、及び $k$ 個の

20 ビデオタイトルセットVTS #1～VTS # $k$  ( $k$ は、100より小さい自然数) を含む。

ビデオマネージャVMGは、ディスク全体のタイトル管理情報を表す情報を保持すると共に、ボリューム全体の再生制御の設定/変更を行うためのメニューであるボリュームメニューを表す情報を有する。ビデオタイトルセッ

トVTS #k 'は、単にビデオファイルとも呼び、動画、オーディオ、静止画などのデータからなるタイトルを表す。

図16は、図22のビデオタイトルセットVTSの内部構造を示す。ビデオタイトルセットVTSは、ディスク全体の管理情報を表すVTS情報 (VTSI) と、マルチメディアビットストリームのシステムストリームであるVTSタイトル用VOBS (VSTT\_VOBS) に大別される。先ず、以下にVTS情報について説明した後に、VTSタイトル用VOBSについて説明する。

VTS情報は、主に、VTSI管理テーブル (VTSI\_MAT) 及びVTS PG C情報テーブル (VTS\_PGCIT) を含む。

VTSI管理テーブルは、ビデオタイトルセットVTSの内部構成及び、ビデオタイトルセットVTS中に含まれる選択可能なオーディオストリームの数、サブピクチャの数およびビデオタイトルセットVTSの格納場所等が記述される。

VTS PG C情報管理テーブルは、再生順を制御するプログラムチェーン (PGC) を表すi個 (iは自然数) のPGC情報VTS\_PGCIT#1~VTS\_PGCIT#Iを記録したテーブルである。各エントリーのPGC情報VTS\_PGCIT#Iは、プログラムチェーンを表す情報であり、j個 (jは自然数) のセル再生情報C\_PBI#1~C\_PBI#jから成る。各セル再生情報C\_PBI#jは、セルの再生順序や再生に関する制御情報を含む。

また、プログラムチェーンPGCとは、タイトルのストーリーを記述する概念であり、セル (後述) の再生順を記述することでタイトルを形成する。上記VTS情報は、例えば、メニューに関する情報の場合には、再生開始時に再生装置内のバッファに格納され、再生の途中でリモコンの「メニュー」キーが押下された時点で再生装置により参照され、例えば#1のトップメニ



ユーが表示される。階層メニューの場合は、例えば、プログラムチェーン情報VTS\_PGC1が「メニュー」キー押下により表示されるメインメニューであり、#2から#9がリモコンの「テンキー」の数字に対応するサブメニュー、#10以降がさらに下位層のサブメニューというように構成される。また例えば、#1が「メニュー」キー押下により表示されるトップメニュー、#2以降が「テン」キーの数字に対応して再生される音声ガイダンスというように構成される。

メニュー自体は、このテーブルに指定される複数のプログラムチェーンで表されるので、階層メニューであろうが、音声ガイダンスを含むメニューであろうが、任意の形態のメニューを構成することを可能にしている。

また例えば、映画の場合には、再生開始時に再生装置内のバッファに格納され、PGC内に記述しているセル再生順序を再生装置が参照し、システムストリームを再生する。

ここで言うセルとは、システムストリームの全部または一部であり、再生時のアクセスポイントとして使用される。たとえば、映画の場合は、タイトルを途中で区切っているチャプターとして使用する事ができる。

尚、エントリーされたPGC情報C\_PBI#jの各々は、セル再生処理情報及び、セル情報テーブルを含む。再生処理情報は、再生時間、繰り返し回数などのセルの再生に必要な処理情報から構成される。ブロックモード(CBM)、セルブロックタイプ(CBT)、シームレス再生フラグ(SPF)、インターリーブブロック配置フラグ(IAF)、STC再設定フラグ(STCDF)、セル再生時間(C\_PBTM)、シームレスアングル切替フラグ(SACF)、セル先頭VOBU開始アドレス(C\_FVOBU\_SA)、及びセル終端VOBU開始アドレス(C\_LVOBU\_SA)から成る。

ここで言う、シームレス再生とは、DVDシステムに於いて、映像、音声、副映像等のマルチメディアデータを、各データ及び情報を中断する事無く再生することであり、詳しくは、図23及び図24参照して後で説明する。

5      ブロックモードCBMは複数のセルが1つの機能ブロックを構成しているか否かを示し、機能ブロックを構成する各セルのセル再生情報は、連続的にPGC情報内に配置され、その先頭に配置されるセル再生情報のCBMには、“ブロックの先頭セル”を示す値、その最後に配置されるセル再生情報のCBMには、“ブロックの最後のセル”を示す値、その間に配置されるセル再生情報のCBMには“ブロック内のセル”を示す値を示す。

10      セルブロックタイプCBTは、ブロックモードCBMで示したブロックの種類を示すものである。例えばマルチアングル機能を設定する場合には、各アングルの再生に対応するセル情報を、前述したような機能ブロックとして設定し、さらにそのブロックの種類として、各セルのセル再生情報のCBTに“アングル”を示す値を設定する。

15      シームレス再生フラグSPFは、該セルが前に再生されるセルまたはセルブロックとシームレスに接続して再生するか否かを示すフラグであり、前セルまたは前セルブロックとシームレスに接続して再生する場合には、該セルのセル再生情報のSPFにはフラグ値1を設定する。そうでない場合には、フラグ値0を設定する。

20      インターリーブアロケーションフラグIAFは、該セルがインターリーブ領域に配置されているか否かを示すフラグであり、インターリーブ領域に配置されている場合には、該セルのインターリーブアロケーションフラグIAFにはフラグ値1を設定する。そうでない場合には、フラグ値0を設定する。

STC再設定フラグSTCDFは、同期をとる際に使用するSTC

(System Time Clock) をセルの再生時に再設定する必要があるかないかの情報であり、再設定が必要な場合にはフラグ値1を設定する。そうでない場合には、フラグ値0を設定する。

- 5 シームレスアングルチェンジフラグSACFは、該セルがアングル区間に属しかつ、シームレスに切替える場合、該セルのシームレスアングルチェンジフラグSACFにはフラグ値1を設定する。そうでない場合には、フラグ値0を設定する。

- セル再生時間 (C\_PBTM) はセルの再生時間をビデオのフレーム数精度で示している。
- 10

- C\_LVOBU\_SAIは、セル終端VOBU開始アドレスを示し、その値はVTSタイトル用VOBS (VISTT\_VOBS) の先頭セルの論理セクタからの距離をセクタ数で示している。C\_FVOBU\_SAIはセル先頭VOBU開始アドレスを示し、VTSタイトル用VOBS (VISTT\_VOBS) の先頭セルの論理セクタから距離をセクタ数で示している。
- 15

- 次に、VTSタイトル用VOBS、つまり、1マルチメディアシステムストリームデータVISTT\_VOBSに付いて説明する。システムストリームデータVISTT\_VOBSは、ビデオオブジェクトVOBと呼ばれる*i*個 (*i*は自然数) のシステムストリームSSからなる。各ビデオオブジェクトVOB#1~VOB#*i*は、少なくとも1つのビデオデータで構成され、場合によっては最大8つのオーディオデータ、最大32の副映像データまでがインターリーブされて構成される。
- 20

- 各ビデオオブジェクトVOBは、*q*個 (*q*は自然数) のセルC#1~C#*q*から成る。各セルCは、*r*個 (*r*は自然数) のビデオオブジェクトユニットVOBU#1~VOBU#*r*から形成される。
- 25

各VOBUは、ビデオエンコードのリフレッシュ周期であるGOP (Groupe Of Picture) の複数個及び、それに相当する時間のオーディオおよびサブピクチャからなる。また、各VOBUの先頭には、該VOBUの管理情報であるナブパックNVを含む。ナブパックNVの構成については、図19を参照して後述する。

図17に、ビデオゾーンVZ (図22) の内部構造を示す。同図に於いて、ビデオエンコードストリームSt15は、ビデオエンコーダ300によってエンコードされた、圧縮された一次元のビデオデータ列である。オーディオエンコードストリームSt19も、同様に、オーディオエンコーダ700によってエンコードされた、ステレオの左右の各データが圧縮、及び統合された一次元のオーディオデータ列である。また、オーディオデータとしてサラウンド等のマルチチャネルでもよい。

システムストリームSt35は、図22で説明した、2048バイトの容量を有する論理セクタLS#nに相当するバイト数を有するパックが一次元に配列された構造を有している。システムストリームSt35の先頭、つまりVOBUの先頭には、ナビゲーションパックNVと呼ばれる、システムストリーム内のデータ配列等の管理情報を記録した、ストリーム管理パックが配置される。

ビデオエンコードストリームSt15及びオーディオエンコードストリームSt19は、それぞれ、システムストリームのパックに対応するバイト数毎にパケット化される。これらパケットは、図中で、V1、V2、V3、V4、・・・、及びA1、A2、・・・と表現されている。これらパケットは、ビデオ、オーディオ各データ伸長用のデコーダの処理時間及びデコーダのバッファサイズを考慮して適切な順番に図中のシステムストリームSt35

としてインターリーブされ、パケットの配列をなす。例えば、本例ではV 1、V 2、A 1、V 3、V 4、A 2の順番に配列されている。

図17では、一つの動画像データと一つのオーディオデータがインターリーブされた例を示している。しかし、DVDシステムに於いては、記録再生容量が大幅に拡大され、高速の記録再生が実現され、信号処理用LSIの性能向上が図られた結果、一つの動画像データに複数のオーディオデータや複数のグラフィックスデータである副映像データが、一つのMPEGシステムストリームとしてインターリーブされた形態で記録され、再生時に複数のオーディオデータや複数の副映像データから選択的な再生を行うことが可能となる。図18に、このようなDVDシステムで利用されるシステムストリームの構造を表す。

図18に於いても、図17と同様に、パケット化されたビデオエンコードストリームSt15は、V1、V2、V3、V4、・・・と表されている。但し、この例では、オーディオエンコードストリームSt19は、一つでは無く、St19A、St19B、及びSt19Cと3列のオーディオデータ列がソースとして入力されている。更に、副画像データ列であるサブピクチャエンコードストリームSt17も、St17A及びSt17Bと二列のデータがソースとして入力されている。これら、合計6列の圧縮データ列が、一つのシステムストリームSt35にインターリーブされる。

ビデオデータはMPEG方式で符号化されており、GOPという単位が圧縮の単位になっており、GOP単位は、標準的にはNTSCの場合、15フレームで1GOPを構成するが、そのフレーム数は可変になっている。インターリーブされたデータ相互の関連などの情報をもつ管理用のデータを表すストリーム管理パックも、ビデオデータを基準とするGOPを単位とする間隔で、インターリーブされる事になり、GOPを構成するフレーム数が変

5 われば、その間隔も変動する事になる。DVDでは、その間隔を再生時間長で、0.4秒から1.0秒の範囲内として、その境界はGOP単位としている。もし、連続する複数のGOPの再生時間が1秒以下であれば、その複数GOPのビデオデータに対して、管理用のデータパックが1つのストリーム中にインターリーブされる事になる。

10 DVDではこのような、管理用データパックをナブパックNVと呼び、このナブパックNVから、次のナブパックNV直前のパックまでをビデオオブジェクトユニット（以下VOBUと呼ぶ）と呼び、一般的に1つのシーンと定義できる1つの連続した再生単位をビデオオブジェクトと呼び（以下VOBと呼ぶ）、1つ以上のVOBUから構成される事になる。また、VOBが複数集まったデータの集合をVOBセット（以下VOBSと呼ぶ）と呼ぶ。これらは、DVDに於いて初めて採用されたデータ形式である。

15 このように複数のデータ列がインターリーブされる場合、インターリーブされたデータ相互の関連を示す管理用のデータを表すナビゲーションパックNVも、所定のパック数単位と呼ばれる単位でインターリーブされる必要がある。GOPは、通常12から15フレームの再生時間に相当する約0.5秒のビデオデータをまとめた単位であり、この時間の再生に要するデータパケット数に一つのストリーム管理パケットがインターリーブされると考えられる。

20 図19は、システムストリームを構成する、インターリーブされたビデオデータ、オーディオデータ、副映像データのパックに含まれるストリーム管理情報を示す説明図である。同図のようにシステムストリーム中の各データは、MPEG2に準拠するパケット化およびパック化された形式で記録される。ビデオ、オーディオ、及び副画像データ共、パケットの構造は、基本的  
25 に同じである。DVDシステムに於いては、1パックは、前述の如く20

48バイトの容量を有し、PESパケットと呼ばれる1パケットを含み、パックヘッダPKH、パケットヘッダPTH、及びデータ領域から成る。

パックヘッダPKH中には、そのパックが図26におけるストリームバッファ2400からシステムデコーダ2500に転送されるべき時刻、つまり

5 AV同期再生のための基準時刻情報、を示すSCRが記録されている。MP

EGに於いては、このSCRをデコーダ全体の基準クロックとすること、を

想定しているが、DVDなどのディスクメディアの場合には、個々のプレー

ヤに於いて閉じた時刻管理で良い為、別途にデコーダ全体の時刻の基準とな

るクロックを設けている。また、パケットヘッダPTH中には、そのパケッ

10 トに含まれるビデオデータ或はオーディオデータがデコードされた後に再

生出力として出力されるべき時刻を示すPTSや、ビデオストリームがデコ

ードされるべき時刻を示すDTSなどが記録されているPTSおよびDT

Sは、パケット内にデコード単位であるアクセスユニットの先頭がある場合

に置かれ、PTSはアクセスユニットの表示開始時刻を示し、DTSはアク

15 セスユニットのデコード開始時刻を示している。また、PTSとDTSが同

時刻の場合、DTSは省略される。

更に、パケットヘッダPTHには、ビデオデータ列を表すビデオパケット

であるか、プライベートパケットであるか、MPEGオーディオパケットで

あるかを示す8ビット長のフィールドであるストリームIDが含まれてい

20 る。

ここで、プライベートパケットとは、MPEG2の規格上その内容を自由

に定義してよいデータであり、本実施形態では、プライベートパケット1を

使用してオーディオデータ(MPEGオーディオ以外) および副映像データ

を搬送し、プライベートパケット2を使用してPCIパケットおよびDSI

25 パケットを搬送している。

プライベートパケット1およびプライベートパケット2はパケットヘッダ、プライベートデータ領域およびデータ領域からなる。プライベートデータ領域には、記録されているデータがオーディオデータであるか副映像データであるかを示す、8ビット長のフィールドを有するサブストリームIDが含まれる。プライベートパケット2で定義されるオーディオデータは、リニアPCM方式、AC-3方式それぞれについて#0～#7まで最大8種類が設定可能である。また副映像データは、#0～#31までの最大32種類が設定可能である。

データ領域は、ビデオデータの場合はMPEG2形式の圧縮データ、オーディオデータの場合はリニアPCM方式、AC-3方式又はMPEG方式のデータ、副映像データの場合はランレングス符号化により圧縮されたグラフィックスデータなどが記録されるフィールドである。

また、MPEG2ビデオデータは、その圧縮方法として、固定ビットレート方式（以下「CBR」とも記す）と可変ビットレート方式（以下「VBR」とも記す）が存在する。固定ビットレート方式とは、ビデオストリームが一定レートで連続してビデオバッファへ入力される方式である。これに対して、可変ビットレート方式とは、ビデオストリームが間欠して（断続的に）ビデオバッファへ入力される方式であり、これにより不要な符号量の発生を抑えることが可能である。DVDでは、固定ビットレート方式および可変ビットレート方式とも使用が可能である。MPEGでは、動画像データは、可変長符号化方式で圧縮されるために、GOPのデータ量が一定でない。さらに、動画像とオーディオのデコード時間が異なり、光ディスクから読み出した動画像データとオーディオデータの時間関係とデコーダから出力される動画像データとオーディオデータの時間関係が一致しなくなる。このため、動画像とオーディオの時間的な同期をとる方法を、図26を参照して、



後程、詳述するが、一先ず、簡便のため固定ビットレート方式を基に説明をする。

図20に、ナブパックNVの構造を示す。ナブパックNVは、PCIパケットとDSIパケットからなり、先頭にパックヘッダPKHを設けている。

- 5     PKHには、前述したとおり、そのパックが図26におけるストリームバッファ2400からシステムデコーダ2500に転送されるべき時刻、つまりAV同期再生のための基準時刻情報、を示すSCRが記録されている。

PCIパケットは、PCI情報：(PCI\_GI) と非シームレスマルチアングル情報 (NSML\_AGLI) を有している。

- 10     PCI情報 (PCI\_GI) には、該VOBUに含まれるビデオデータの先頭ビデオフレーム表示時刻 (VOBU\_S\_PTM) 及び最終ビデオフレーム表示時刻 (VOBU\_E\_PTM) をシステムクロック精度 (90KHz) で記述する。

- 非シームレスマルチアングル情報 (NSML\_AGLI) には、アングルを切り替えた場合の読み出し開始アドレスをVOB先頭からのセクタ数として記述する。この場合、アングル数は9以下であるため、領域として9アングル分の  
15     アドレス記述領域 (NSML\_AGL\_C1\_DSTA~NSML\_AGL\_C9\_DSTA) を有す。

DSIパケットにはDSI情報 (DSI\_GI) 、シームレス再生情報 (SML\_PBI) およびシームレスマルチアングル再生情報 (SML\_AGLI) を有している。

- DSI情報 (DSI\_GI) として該VOBU内の最終パックアドレス (VOBU\_EA)  
20     をVOBU先頭からのセクタ数として記述する。

- シームレス再生に関しては後述するが、分岐あるいは結合するタイトルをシームレスに再生するために、連続読み出し単位をILVUとして、システムストリームレベルでインターリーブ (多重化) する必要がある。複数のシステムストリームがILVUを最小単位としてインターリーブ処理されて  
25     いる区間をインターリーブブロックと定義する。

このように I L V U を最小単位としてインターリーブされたストリームをシームレスに再生するために、シームレス再生情報 (SML\_PBI) を記述する。シームレス再生情報 (SML\_PBI) には、該 V O B U がインターリーブブロックかどうかを示すインターリーブユニットフラグ (ILVU flag) を記述する。このフラグはインターリーブ領域に (後述) に存在するかを示すものであり、インターリーブ領域に存在する場合 "1" を設定する。そうでない場合には、フラグ値 0 を設定する。

また、該 V O B U がインターリーブ領域に存在する場合、該 V O B U が I L V U の最終 V O B U かを示すユニットエンドフラグ (UNIT END Flag) を記述する。I L V U は、連続読み出し単位であるので、現在読み出している V O B U が、I L V U の最後の V O B U であれば "1" を設定する。そうでない場合には、フラグ値 0 を設定する。

該 V O B U がインターリーブ領域に存在する場合、該 V O B U が属する I L V U の最終パックのアドレスを示す I L V U 最終パックアドレス (ILVU\_EA) を記述する。ここでアドレスとして、該 V O B U の NV からのセクタ数で記述する。

また、該 V O B U がインターリーブ領域に存在する場合、次の I L V U の開始アドレス (NT\_ILVU\_SA) を記述する。ここでアドレスとして、該 V O B U の NV からのセクタ数で記述する。

また、2つのシステムストリームをシームレスに接続する場合に於いて、特に接続前と接続後のオーディオが連続していない場合 (異なるオーディオの場合等)、接続後のビデオとオーディオの同期をとるためにオーディオを一時停止 (ポーズ) する必要がある。例えば、NTSC の場合、ビデオのフレーム周期は約 33.33 msec であり、オーディオ AC 3 のフレーム周期は 32 msec である。

このためにオーディオを停止する時間および期間情報を示すオーディオ再生停止時刻1 (VOBU\_A\_STP\_PTM1)、オーディオ再生停止時刻2

(VOBU\_A\_STP\_PTM2)、オーディオ再生停止期間1 (VOB\_A\_GAP\_LEN1)、オーディオ再生停止期間2 (VOB\_A\_GAP\_LEN2) を記述する。この時間情報はシステムクロック精度 (90 KHz) で記述される。

また、シームレスマルチアングル再生情報 (SML\_AGLI) として、アングルを切り替えた場合の読み出し開始アドレスを記述する。このフィールドはシームレスマルチアングルの場合に有効なフィールドである。このアドレスは該VOBUのNVからのセクタ数で記述される。また、アングル数は9以下であるため、領域として9アングル分のアドレス記述領域：

(SML\_AGL\_C1\_DSTA ~ SML\_AGL\_C9\_DSTA) を有す。

#### DVDエンコーダ

図25に、本発明に掛かるマルチメディアビットストリームオーサリングシステムを上述のDVDシステムに適用した場合の、オーサリングエンコーダECDの一実施形態を示す。DVDシステムに適用したオーサリングエンコーダECD (以降、DVDエンコーダと呼称する) は、図2に示したオーサリングエンコーダECに、非常に類似した構成になっている。DVDオーサリングエンコーダECDは、基本的には、オーサリングエンコーダECのビデオゾーンフォーマッタ1300が、VOBバッファ1000とフォーマッタ1100にとって変わられた構造を有している。言うまでもなく、本発明のエンコーダによってエンコードされたビットストリームは、DVD媒体Mに記録される。以下に、DVDオーサリングエンコーダECDの動作をオーサリングエンコーダECと比較しながら説明する。

DVDオーサリングエンコーダECDに於いても、オーサリングエンコーダECと同様に、編集情報作成部100から入力されたユーザーの編集指示

- 内容を表すシナリオデータ S t 7 に基づいて、エンコードシステム制御部 200 が、各制御信号 S t 9、S t 11、S t 13、S t 21、S t 23、S t 25、S t 33、及び S t 39 を生成して、ビデオエンコーダ 300、サブピクチャエンコーダ 500、及びオーディオエンコーダ 700 を制御する。尚、DVD システムに於ける編集指示内容とは、図 25 を参照して説明したオーサリングシステムに於ける編集指示内容と同様に、複数のタイトル内容を含む各ソースデータの全部或いは、其々に対して、所定時間毎に各ソースデータの内容を一つ以上選択し、それらの選択された内容を、所定の方法で接続再生するような情報を含むと共に、更に、以下の情報を含む。
- つまり、マルチタイトルソースストリームを、所定時間単位毎に分割した編集単位に含まれるストリーム数、各ストリーム内のオーディオ数やサブピクチャ数及びその表示期間等のデータ、パレンタルあるいはマルチアングルなど複数ストリームから選択するか否か、設定されたマルチアングル区間でのシーン間の切り替え接続方法などの情報を含む。
- 尚、DVD システムに於いては、シナリオデータ S t 7 には、メディアソースストリームをエンコードするために必要な、VOB 単位での制御内容、つまり、マルチアングルであるかどうか、パレンタル制御を可能とするマルチレイティッドタイトルの生成であるか、後述するマルチアングルやパレンタル制御の場合のインターリーブとディスク容量を考慮した各ストリームのエンコード時のビットレート、各制御の開始時間と終了時間、前後のストリームとシームレス接続するか否かの内容が含まれる。エンコードシステム制御部 200 は、シナリオデータ S t 7 から情報を抽出して、エンコード制御に必要な、エンコード情報テーブル及びエンコードパラメータを生成する。エンコード情報テーブル及びエンコードパラメータについては、後程、図 27、図 28、及び図 29 を参照して詳述する。

システムストリームエンコードパラメータデータ及びシステムエンコード開始終了タイミングの信号S t 3 3には上述の情報をDVDシステムに適用してVOB生成情報を含む。VOB生成情報として、前後の接続条件、オーディオ数、オーディオのエンコード情報、オーディオID、サブピクチャ数、サブピクチャID、ビデオ表示を開始する時刻情報(VPTS)、オーディオ再生を開始する時刻情報(APTS)等がある。更に、マルチメディア尾ビットストリームMBSのフォーマットパラメータデータ及びフォーマット開始終了タイミングの信号S t 3 9は、再生制御情報及びインターリーブ情報を含む。

- 5
- 10      ビデオエンコーダ300は、ビデオエンコードのためのエンコードパラメータ信号及びエンコード開始終了タイミングの信号S t 9に基づいて、ビデオストリームS t 1の所定の部分をエンコードして、ISO13818に規定されるMPEG2ビデオ規格に準ずるエレメンタリーストリームを生成する。そして、このエレメンタリーストリームをビデオエンコードストリームS t 15として、ビデオストリームバッファ400に出力する。
- 15

- ここで、ビデオエンコーダ300に於いてISO13818に規定されるMPEG2ビデオ規格に準ずるエレメンタリーストリームを生成するが、ビデオエンコードパラメータデータを含む信号S t 9に基に、エンコードパラメータとして、エンコード開始終了タイミング、ビットレート、エンコード開始終了時にエンコード条件、素材の種類として、NTSC信号またはPAL信号あるいはテレシネ素材であるかなどのパラメータ及びオープンGOP
- 20
- 或いはクローズドGOPのエンコードモードの設定がエンコードパラメータとしてそれぞれ入力される。

- MPEG2の符号化方式は、基本的にフレーム間の相関を利用する符号化
- 25
- である。つまり、符号化対象フレームの前後のフレームを参照して符号化を

行う。しかし、エラー伝播およびストリーム途中からのアクセス性の面で、他のフレームを参照しない（イントラフレーム）フレームを挿入する。このイントラフレームを少なくとも1フレームを有する符号化処理単位をGOPと呼ぶ。

- 5        このGOPに於いて、完全に該GOP内で符号化が閉じているGOPがクローズドGOPであり、前のGOP内のフレームを参照するフレームが該GOP内に存在する場合、該GOPをオープンGOPと呼ぶ。

従って、クローズドGOPを再生する場合は、該GOPのみで再生できるが、オープンGOPを再生する場合は、一般的に1つ前のGOPが必要である。

10

また、GOPの単位は、アクセス単位として使用する場合が多い。例えば、タイトルの途中からの再生する場合の再生開始点、映像の切り替わり点、あるいは早送りなどの特殊再生時には、GOP内のフレーム内符号化フレームであるいフレームのみをGOP単位で再生する事により、高速再生を実現する。

15

サブピクチャエンコーダ500は、サブピクチャストリームエンコード信号St11に基づいて、サブピクチャストリームSt3の所定の部分をエンコードして、ビットマップデータの可変長符号化データを生成する。そして、この可変長符号化データをサブピクチャエンコードストリームSt17

20

として、サブピクチャストリームバッファ600に出力する。

オーディオエンコーダ700は、オーディオエンコード信号St13に基づいて、オーディオストリームSt5の所定の部分をエンコードして、オーディオエンコードデータを生成する。このオーディオエンコードデータとしては、ISO11172に規定されるMPEG1オーディオ規格及びISO

25

13818に規定されるMPEG2オーディオ規格に基づくデータ、また、

AC-3オーディオデータ、及びPCM (LPCM) データ等がある。これらのオーディオデータをエンコードする方法及び装置は公知である。

ビデオストリームバッファ400は、ビデオエンコーダ300に接続されており、ビデオエンコーダ300から出力されるビデオエンコードストリームSt15を保存する。ビデオストリームバッファ400は更に、エンコードシステム制御部200に接続されて、タイミング信号St21の入力に基づいて、保存しているビデオエンコードストリームSt15を、調時ビデオエンコードストリームSt27として出力する。

同様に、サブピクチャストリームバッファ600は、サブピクチャエンコーダ500に接続されており、サブピクチャエンコーダ500から出力されるサブピクチャエンコードストリームSt17を保存する。サブピクチャストリームバッファ600は更に、エンコードシステム制御部200に接続されて、タイミング信号St23の入力に基づいて、保存しているサブピクチャエンコードストリームSt17を、調時サブピクチャエンコードストリームSt29として出力する。

また、オーディオストリームバッファ800は、オーディオエンコーダ700に接続されており、オーディオエンコーダ700から出力されるオーディオエンコードストリームSt19を保存する。オーディオストリームバッファ800は更に、エンコードシステム制御部200に接続されて、タイミング信号St25の入力に基づいて、保存しているオーディオエンコードストリームSt19を、調時オーディオエンコードストリームSt31として出力する。

システムエンコーダ900は、ビデオストリームバッファ400、サブピクチャストリームバッファ600、及びオーディオストリームバッファ800に接続されており、調時ビデオエンコードストリームSt27、調時サブ

ピクチャエンコードストリームS t 2 9、及び調時オーディオエンコードS t 3 1が入力される。システムエンコーダ9 0 0は、またエンコードシステム制御部2 0 0に接続されており、システムエンコードのためのエンコードパラメータデータを含むS t 3 3が入力される。

- 5 システムエンコーダ9 0 0は、エンコードパラメータデータ及びエンコード開始終了タイミング信号S t 3 3に基づいて、各調時ストリームS t 2 7、S t 2 9、及びS t 3 1に多重化（マルチプレクス）処理を施して、最小タイトル編集単位（VOBs）S t 3 5を生成する。

- VOBバッファ1 0 0 0はシステムエンコーダ9 0 0に於いて生成されたVOBを一時格納するバッファ領域であり、フォーマッタ1 1 0 0では、S t 3 9に従ってVOBバッファ1 1 0 0から調時必要なVOBを読み出し1 ビデオゾーンVZを生成する。また、同フォーマッタ1 1 0 0に於いてはファイルシステム（VFS）を付加してS t 4 3を生成する。
- 10

- このユーザの要望シナリオの内容に編集された、ストリームS t 4 3は、記録部1 2 0 0に転送される。記録部1 2 0 0は、編集マルチメディアビットストリームMBSを記録媒体Mに応じた形式のデータS t 4 3に加工して、記録媒体Mに記録する。
- 15

#### DVDデコーダ

- 次に、図2 6を参照して、本発明に掛かるマルチメディアビットストリームオーサリングシステムを上述のDVDシステムに適用した場合の、オーサリングデコーダDCの一実施形態を示す。DVDシステムに適用したオーサリングエンコーダDCD（以降、DVDデコーダと呼称する）は、本発明にかかるDVDエンコーダECDによって、編集されたマルチメディアビットストリームMBSをデコードして、ユーザの要望のシナリオに沿って各タイトル
- 20
- 25
- 25



CDによってエンコードされたマルチメディアビットストリームS t 4 5  
は、記録媒体Mに記録されている。DVDオーサリングデコーダDCDの基  
本的な構成は図3に示すオーサリングデコーダDCと同一であり、ビデオデ  
コーダ3 8 0 0がビデオデコーダ3 8 0 1に替わると共に、ビデオデコーダ  
5 3 8 0 1と合成部3 5 0 0の間にリオーダバッファ3 3 0 0と切替器3 4  
0 0が挿入されている。なお、切替器3 4 0 0は同期制御部2 9 0 0に接続  
されて、切替指示信号S t 1 0 3の入力を受けている。

DVDオーサリングデコーダDCDは、マルチメディアビットストリーム  
再生部2 0 0 0、シナリオ選択部2 1 0 0、デコードシステム制御部2 3 0  
10 0、ストリームバッファ2 4 0 0、システムデコーダ2 5 0 0、ビデオバッ  
ファ2 6 0 0、サブピクチャバッファ2 7 0 0、オーディオバッファ2 8 0  
0、同期制御部2 9 0 0、ビデオデコーダ3 8 0 1、リオーダバッファ3 3  
0 0、サブピクチャデコーダ3 1 0 0、オーディオデコーダ3 2 0 0、セレ  
クタ3 4 0 0、合成部3 5 0 0、ビデオデータ出力端子3 6 0 0、及びオー  
15 ディオデータ出力端子3 7 0 0から構成されている。

マルチメディアビットストリーム再生部2 0 0 0は、記録媒体Mを駆動さ  
せる記録媒体駆動ユニット2 0 0 4、記録媒体Mに記録されている情報を読  
み取り二値の読み取り信号S t 5 7を生成する読取ヘッドユニット2 0 0  
6、読み取り信号S T 5 7に種々の処理を施して再生ビットストリームS t  
20 6 1を生成する信号処理部2 0 0 8、及び機構制御部2 0 0 2から構成され  
る。機構制御部2 0 0 2は、デコードシステム制御部2 3 0 0に接続され  
て、マルチメディアビットストリーム再生指示信号S t 5 3を受けて、それ  
ぞれ記録媒体駆動ユニット（モータ）2 0 0 4及び信号処理部2 0 0 8をそ  
れぞれ制御する再生制御信号S t 5 5及びS t 5 9を生成する。

デコーダDCは、オーサリングエンコーダECで編集されたマルチメディアタイトルの映像、サブピクチャ、及び音声に関する、ユーザの所望の部分が再生されるように、対応するシナリオを選択して再生するように、オーサリングデコーダDCに指示を与えるシナリオデータとして出力できるシナリオ選択部2100を備えている。

シナリオ選択部2100は、好ましくは、キーボード及びCPU等で構成される。ユーザは、オーサリングエンコーダECで入力されたシナリオの内容に基づいて、所望のシナリオをキーボード部を操作して入力する。CPUは、キーボード入力に基づいて、選択されたシナリオを指示するシナリオ選択データSt51を生成する。シナリオ選択部2100は、例えば、赤外線通信装置等によって、デコードシステム制御部2300に接続されて、生成したシナリオ選択信号St51をデコードシステム制御部2300に入力する。

ストリームバッファ2400は所定のバッファ容量を有し、マルチメディアビットストリーム再生部2000から入力される再生信号ビットストリームSt61を一時的に保存すると共に、ボリュームファイルストラクチャVFS、各パックに存在する同期初期値データ(SCR)、及びナブパックNV存在するVOBU制御情報(DSI)を抽出してストリーム制御データSt63を生成する。

デコードシステム制御部2300は、デコードシステム制御部2300で生成されたシナリオ選択データSt51に基づいてマルチメディアビットストリーム再生部2000の動作を制御する再生指示信号St53を生成する。デコードシステム制御部2300は、更に、シナリオデータSt53からユーザの再生指示情報を抽出して、デコード制御に必要な、デコード情報テーブルを生成する。デコード情報テーブルについては、後程、図54、

及び図55を参照して詳述する。更に、デコードシステム制御部2300は、ストリーム再生データSt63中のファイルデータ領域FDS情報から、ビデオマネージャVMG、VTS情報VTSI、PGC情報C\_PBI#j、セル再生時間(C\_PBTM)等の光ディスクMに記録されたタイトル情報を抽出してタイトル情報St200を生成する。

ここで、ストリーム制御データSt63は図19におけるパック単位に生成される。ストリームバッファ2400は、デコードシステム制御部2300に接続されており、生成したストリーム制御データSt63をデコードシステム制御部2300に供給する。

10 同期制御部2900は、デコードシステム制御部2300に接続されて、同期再生データSt81に含まれる同期初期値データ(SCR)を受け取り、内部のシステムクロック(STC)セットし、リセットされたシステムクロックSt79をデコードシステム制御部2300に供給する。

デコードシステム制御部2300は、システムクロックSt79に基づいて、所定の間隔でストリーム読出信号St65を生成し、ストリームバッファ2400に入力する。この場合の読み出し単位はパックである。

ここでストリーム読み出し信号St65の生成方法について説明する。デコードシステム制御部2300では、ストリームバッファ2400から抽出したストリーム制御データ中のSCRと、同期制御部2900からのシステムクロックSt79を比較し、St63中のSCRよりもシステムクロックSt79が大きくなった時点で読み出し要求信号St65を生成する。このような制御をパック単位に行うことで、パック転送を制御する。

デコードシステム制御部2300は、更に、シナリオ選択データSt51に基づき、選択されたシナリオに対応するビデオ、サブピクチャ、オーディ

オの各ストリームのIDを示すデコードストリーム指示信号S t 6 9を生  
成して、システムデコーダ2 5 0 0に出力する。

タイトル中に、例えば日本語、英語、フランス語等、言語別のオーディオ  
等の複数のオーディオデータ、及び、日本語字幕、英語字幕、フランス語字  
幕等、言語別の字幕等の複数のサブピクチャデータが存在する場合、それぞ  
れにIDが付与されている。つまり、図1 9を参照して説明したように、ビ  
デオデータ及び、MPEGオーディオデータには、ストリームIDが付与さ  
れ、サブピクチャデータ、AC 3方式のオーディオデータ、リニアPCM及  
びナブパックNV情報には、サブストリームIDが付与されている。ユーザ  
はIDを意識することはないが、どの言語のオーディオあるいは字幕を選択  
するかをシナリオ選択部2 1 0 0で選択する。英語のオーディオを選択すれ  
ば、シナリオ選択データS t 5 1として英語のオーディオに対応するIDが  
デコードシステム制御部2 3 0 0に搬送される。さらに、デコードシステ  
ム制御部2 3 0 0はシステムデコーダ2 5 0 0にそのIDをS t 6 9上に  
搬送して渡す。

システムデコーダ2 5 0 0は、ストリームバッファ2 4 0 0から入力され  
てくるビデオ、サブピクチャ、及びオーディオのストリームを、デコード指  
示信号S t 6 9の指示に基づいて、それぞれ、ビデオエンコードストリーム  
S t 7 1としてビデオバッファ2 6 0 0に、サブピクチャエンコードストリ  
ームS t 7 3としてサブピクチャバッファ2 7 0 0に、及びオーディオエン  
コードストリームS t 7 5としてオーディオバッファ2 8 0 0に出力する。  
つまり、システムデコーダ2 5 0 0は、シナリオ選択部2 1 0 0より入力さ  
れる、ストリームのIDと、ストリームバッファ2 4 0 0から転送されるパ  
ックのIDが一致した場合にそれぞれのバッファ（ビデオバッファ2 6 0

0、サブピクチャバッファ2700、オーディオバッファ2800)に該パックを転送する。

システムデコーダ2500は、各ストリームSt67の各最小制御単位での再生開始時間(PTS)及び再生終了時間(DTS)を検出し、時間情報信号St77を生成する。この時間情報信号St77は、デコードシステム制御部2300を経由して、St81として同期制御部2900に入力される。

同期制御部2900は、この時間情報信号St81に基づいて、各ストリームについて、それぞれがデコード後に所定の順番になるようなデコード開始タイミングを決定する。同期制御部2900は、このデコードタイミングに基づいて、ビデオストリームデコード開始信号St89を生成し、ビデオデコーダ3801に入力する。同様に、同期制御部2900は、サブピクチャデコード開始信号St91及びオーディオエンコード開始信号St93を生成し、サブピクチャデコーダ3100及びオーディオデコーダ3200にそれぞれ入力する。

15 ビデオデコーダ3801は、ビデオストリームデコード開始信号St89に基づいて、ビデオ出力要求信号St84を生成して、ビデオバッファ2600に対して出力する。ビデオバッファ2600はビデオ出力要求信号St84を受けて、ビデオストリームSt83をビデオデコーダ3801に出力する。ビデオデコーダ3801は、ビデオストリームSt83に含まれる再生時間情報を検出し、再生時間に相当する量のビデオストリームSt83の  
20 入力を受けた時点で、ビデオ出力要求信号St84を無効にする。このようにして、所定再生時間に相当するビデオストリームがビデオデコーダ3801でデコードされて、再生されたビデオ信号St95がリオーダーバッファ3300と切替器3400に出力される。

ビデオエンコードストリームは、フレーム間相関を利用した符号化であるため、フレーム単位でみた場合、表示順と符号化ストリーム順が一致していない。従って、デコード順に表示できるわけではない。そのため、デコードを終了したフレームを一時リオーダバッファ3300に格納する。同期制御部2900に於いて表示順になるようにSt103を制御しビデオデコーダ3801の出力St95と、リオーダバッファSt97の出力を切り替え、合成部3500に出力する。

同様に、サブピクチャデコーダ3100は、サブピクチャデコード開始信号St91に基づいて、サブピクチャ出力要求信号St86を生成し、サブピクチャバッファ2700に供給する。サブピクチャバッファ2700は、ビデオ出力要求信号St84を受けて、サブピクチャストリームSt85をサブピクチャデコーダ3100に出力する。サブピクチャデコーダ3100は、サブピクチャストリームSt85に含まれる再生時間情報に基づいて、所定の再生時間に相当する量のサブピクチャストリームSt85をデコードして、サブピクチャ信号St99を再生して、合成部3500に出力する。

合成部3500は、セクタ3400の出力及びサブピクチャ信号St99を重畳させて、映像信号St105を生成し、ビデオ出力端子3600に出力する。

オーディオデコーダ3200は、オーディオデコード開始信号St93に基づいて、オーディオ出力要求信号St88を生成し、オーディオバッファ2800に供給する。オーディオバッファ2800は、オーディオ出力要求信号St88を受けて、オーディオストリームSt87をオーディオデコーダ3200に出力する。オーディオデコーダ3200は、オーディオストリームSt87に含まれる再生時間情報に基づいて、所定の再生時間に相当す

る量のオーディオストリームS t 8 7をデコードして、オーディオ出力端子3 7 0 0に出力する。

このようにして、ユーザのシナリオ選択に応答して、リアルタイムにユーザの要望するマルチメディアビットストリームMBSを再生する事ができる。つまり、ユーザが異なるシナリオを選択する度に、オーサリングデコーダDCDはその選択されたシナリオに対応するマルチメディアビットストリームMBSを再生することによって、ユーザの要望するタイトル内容を再生することができる。

尚、デコードシステム制御部2 3 0 0は、前述の赤外線通信装置等を経由して、シナリオ選択部2 1 0 0にタイトル情報信号S t 2 0 0を供給してもよい。シナリオ選択部2 1 0 0は、タイトル情報信号S t 2 0 0に含まれるストリーム再生データS t 6 3中のファイルデータ領域FDS情報から、光ディスクMに記録されたタイトル情報を抽出して、内蔵ディスプレイに表示することにより、インタラクティブなユーザによるシナリオ選択を可能とする。

また、上述の例では、ストリームバッファ2 4 0 0、ビデオバッファ2 6 0 0、サブピクチャバッファ2 7 0 0、及びオーディオバッファ2 8 0 0、及びリオーダバッファ3 3 0 0は、機能的に異なるので、それぞれ別のバッファとして表されている。しかし、これらのバッファに於いて要求される読み込み及び読み出し速度の数倍の動作速度を有するバッファメモリを時分割で使用する事により、一つのバッファメモリをこれら個別のバッファとして機能させることができる。

#### マルチシーン

図2 1を用いて、本発明に於けるマルチシーン制御の概念を説明する。既に、上述したように、各タイトル間での共通のデータからなる基本シーン区

間と、其々の要求に即した異なるシーン群からなるマルチシーン区間とで構成される。同図に於いて、シーン1、シーン5、及びシーン8が共通シーンである。共通シーン1とシーン5の間のアングルシーン及び、共通シーン5とシーン8の間のパレンタルシーンがマルチシーン区間である。マルチアングル区間に於いては、異なるアングル、つまりアングル1、アングル2、及びアングル3、から撮影されたシーンの何れかを、再生中に動的に選択再生できる。パレンタル区間に於いては、異なる内容のデータに対応するシーン6及びシーン7の何れかをあらかじめ静的に選択再生できる。

このようなマルチシーン区間のどのシーンを選択して再生するかというシナリオ内容を、ユーザはシナリオ選択部2100にて入力してシナリオ選択データSt51として生成する。図中に於いて、シナリオ1では、任意のアングルシーンを自由に選択し、パレンタル区間では予め選択したシーン6を再生することを表している。同様に、シナリオ2では、アングル区間では、自由にシーンを選択でき、パレンタル区間では、シーン7が予め選択されていることを表している。

以下に、図21で示したマルチシーンをDVDのデータ構造を用いた場合の、PGC情報VTS\_PGC Iについて、図30、及び図31を参照して説明する。

図30には、図21に示したユーザ指示のシナリオを図16のDVDデータ構造内のビデオタイトルセットの内部構造を表すVTS Iデータ構造で記述した場合について示す。図において、図21のシナリオ1、シナリオ2は、図16のVTS I中のプログラムチェーン情報VTS\_PGC I T内の2つプログラムチェーンVTS\_PGC I #1とVTS\_PGC I #2として記述される。すなわち、シナリオ1を記述するVTS\_PGC I #1は、シーン1に相当するセル再生情報C\_PBI #1、マルチアングルシーンに相当するマルチアングルセルブロック内のセル再生情報C\_PBI #2、セル再生情報C\_PBI #3、セ



ル再生情報C\_\_PBI # 4、シーン5に相当するセル再生情報C\_\_PBI # 5、シーン6に相当するセル再生情報C\_\_PBI # 6、シーン8に相当するC\_\_PBI # 7からなる。

また、シナリオ2を記述するVTS\_PGCH#2は、シーン1に相当するセル再生情報C\_\_PBI # 1、マルチアングルシーンに相当するマルチアングルセルブロック内のセル再生情報C\_\_PBI # 2、セル再生情報C\_\_PBI # 3、セル再生情報C\_\_PBI # 4、シーン5に相当するセル再生情報C\_\_PBI # 5、シーン7に相当するセル再生情報C\_\_PBI # 6、シーン8に相当するC\_\_PBI # 7からなる。DVDデータ構造では、シナリオの1つの再生制御の単位であるシーンをセルというDVDデータ構造上の単位に置き換えて記述し、ユーザの指示するシナリオをDVD上で実現している。

図31には、図21に示したユーザ指示のシナリオを図16のDVDデータ構造内のビデオタイトルセット用のマルチメディアビットストリームであるVOBデータ構造VTSTT\_VOBSで記述した場合について示す。

図において、図21のシナリオ1とシナリオ2の2つのシナリオは、1つのタイトル用VOBデータを共通に使用する事になる。各シナリオで共有する単独のシーンはシーン1に相当するVOB # 1、シーン5に相当するVOB # 5、シーン8に相当するVOB # 8は、単独のVOBとして、インターリーブブロックではない部分、すなわち連続ブロックに配置される。

シナリオ1とシナリオ2で共有するマルチアングルシーンにおいて、それぞれアングル1はVOB # 2、アングル2はVOB # 3、アングル3はVOB # 4で構成、つまり1アングルを1VOBで構成し、さらに各アングル間の切り替えと各アングルのシームレス再生のために、インターリーブブロックとする。

また、シナリオ1とシナリオ2で固有なシーンであるシーン6とシーン7は、各シーンのシームレス再生はもちろんの事、前後の共通シーンとシームレスに接続再生するために、インターリーブブロックとする。

5 以上のように、図21で示したユーザ指示のシナリオは、DVDデータ構造において、図30に示すビデオタイトルセットの再生制御情報と図31に示すタイトル再生用VOBデータ構造で実現できる。

### シームレス

10 上述のDVDシステムのデータ構造に関連して述べたシームレス再生について説明する。シームレス再生とは、共通シーン区間同士で、共通シーン区間とマルチシーン区間とで、及びマルチシーン区間同士で、映像、音声、副映像等のマルチメディアデータを、接続して再生する際に、各データ及び情報を中断する事無く再生することである。このデータ及び情報再生の中断の要因としては、ハードウェアに関連するものとして、デコーダに於いて、ソースデータ入力される速度と、入力されたソースデータをデコードする速度のバランスがくずれる、いわゆるデコーダのアンダーフローと呼ばれるものがある。

20 更に、再生されるデータの特質に関するものとして、再生データが音声のように、その内容或いは情報をユーザが理解する為には、一定時間単位以上の連続再生を要求されるデータの再生に関して、その要求される連続再生時間を確保出来ない場合に情報の連続性が失われるものがある。このような情報の連続性を確保して再生する事を連続情報再生と、更にシームレス情報再生と呼ぶ。また、情報の連続性を確保出来ない再生を非連続情報再生と呼び、更に非シームレス情報再生と呼ぶ。尚、言うまでもなく連続情報再生と非連続情報再生は、それぞれシームレス及び非シームレス再生である。

上述の如く、シームレス再生には、バッファのアンダーフロー等によって物理的にデータ再生に空白あるいは中断の発生を防ぐシームレスデータ再生と、データ再生自体には中断は無いものの、ユーザーが再生データから情報を認識する際に情報の中断を感じるのを防ぐシームレス情報再生と定義する。

#### シームレスの詳細

なお、このようにシームレス再生を可能にする具体的な方法については、図23及び図24参照して後で詳しく説明する。

#### インターリーブ

- 10 上述のDVDデータのシステムストリームをオーサリングエンコーダECを用いて、DVD媒体上の映画のようなタイトルを記録する。しかし、同一の映画を複数の異なる文化圏或いは国に於いても利用できるように形態で提供するには、台詞を各国の言語毎に記録するのは当然として、さらに各文化圏の倫理的要求に応じて内容を編集して記録する必要がある。このよう
- 15 な場合、元のタイトルから編集された複数のタイトルを1枚の媒体に記録するには、DVDという大容量システムに於いてさえも、ビットレートを落とさなければならず、高画質という要求が満たせなくなってしまう。そこで、共通部分を複数のタイトルで共有し、異なる部分のみをそれぞれのタイトル毎に記録するという方法をとる。これにより、ビットレートをおとさず、1
- 20 枚の光ディスクに、国別あるいは文化圏別の複数のタイトルを記録する事ができる。

1枚の光ディスクに記録されるタイトルは、図21に示したように、パレンタルロック制御やマルチアングル制御を可能にするために、共通部分（シーン）と非共通部分（シーン）のを有するマルチシーン区間を有する。

5      パレンタルロック制御の場合は、一つのタイトル中に、性的シーン、暴力的シーン等の子供に相応しくない所謂成人向けシーンが含まれている場合、このタイトルは共通のシーンと、成人向けシーンと、未成年向けシーンから構成される。このようなタイトルストリームは、成人向けシーンと非成人向けシーンを、共通シーン間に、設けたマルチシーン区間として配置して実現する。

10      また、マルチアングル制御を通常の単一アングルタイトル内に実現する場合には、それぞれ所定のカメラアングルで対象物を撮影して得られる複数のマルチメディアシーンをマルチシーン区間として、共通シーン間に配置する事で実現する。ここで、各シーンは異なるアングルで撮影されたシーンの例を上げている、同一のアングルであるが、異なる時間に撮影されたシーンであっても良いし、またコンピュータグラフィックス等のデータであっても良い。

15      複数のタイトルでデータを共有すると、必然的に、データの共有部分から非共有部分への光ビームLSを移動させるために、光学ピックアップを光ディスク（RC1）上の異なる位置に移動することになる。この移動に要する時間が原因となって音や映像を途切れずに再生する事、すなわちシームレス再生が困難であるという問題が生じる。このような問題点を解決するするには、理論的には最悪のアクセス時間に相当する時間分のトラックバッファ

20      （ストリームバッファ2400）を備えれば良い。一般に、光ディスクに記録されているデータは、光ピックアップにより読み取られ、所定の信号処理が施された後、データとしてトラックバッファに一旦蓄積される。蓄積されたデータは、その後デコードされて、ビデオデータあるいはオーディオデータとして再生される。

25      インターリーブの定義

前述のような、あるシーンをカットする事や、複数のシーンから選択を可能にするには、記録媒体のトラック上に、各シーンに属するデータ単位で、互いに連続した配置で記録されるため、共通シーンデータと選択シーンデータとの間に非選択シーンのデータが割り込んで記録される事態が必然的に  
5 おこる。このような場合、記録されている順序にデータを読むと、選択したシーンのデータにアクセスしてデコードする前に、非選択シーンのデータにアクセスせざるを得ないので、選択したシーンへのシームレス接続が困難である。

しかしながら、DVDシステムに於いては、その記録媒体に対する優れた  
10 ランダムアクセス性能を活かして、このような複数シーン間でのシームレス接続が可能である。つまり、各シーンに属するデータを、所定のデータ量を有する複数の単位に分割し、これらの異なるシーンの属する複数の分割データ単位を、互いに所定の順番に配置することで、ジャンプ性能範囲に配置する事で、それぞれ選択されたシーンの属するデータを分割単位毎に、断続的に  
15 にアクセスしてデコードすることによって、その選択されたシーンをデータが途切れる事なく再生する事ができる。つまり、シームレスデータ再生が保証される。

#### インターリーブブロック、ユニット構造

図24及び図71を参照して、シームレスデータ再生を可能にするインターリーブ方式を説明する。図24では、1つのVOB (VOB-A) から複数のVOB (VOB-B、VOB-D、VOB-C) へ分岐再生し、その後  
20 1つのVOB (VOB-E) に結合する場合を示している。図71では、これらのデータをディスク上のトラックTRに実際に配置した場合を示している。

図71に於ける、VOB-AとVOB-Eは再生の開始点と終了点が単独なビデオオブジェクトであり、原則として連続領域に配置する。また、図24に示すように、VOB-B、VOB-C、VOB-Dについては、再生の開始点、終了点を一致させて、インターリーブ処理を行う。そして、そのインターリーブ処理された領域をディスク上の連続領域にインターリーブ領域として配置する。さらに、上記連続領域とインターリーブ領域を再生の順番に、つまりトラックパスDrの方向に、配置している。複数のVOB、すなわちVOBSをトラックTR上に配置した図を図71に示す。

図71では、データが連続的に配置されたデータ領域をブロックとし、そのブロックは、前述の開始点と終了点が単独で完結しているVOBを連続して配置している連続ブロック、開始点と終了点を一致させて、その複数のVOBをインターリーブしたインターリーブブロックの2種類である。それらのブロックが再生順に、図72に示すように、ブロック1、ブロック2、ブロック3、・・・、ブロック7と配置されている構造をもつ。

図72に於いて、VISTT\_VOBSは、ブロック1、2、3、4、5、6、及び7から構成されている。ブロック1には、VOB1が単独で配置されている。同様に、ブロック2、3、5、及び7には、それぞれ、VOB2、3、6、及び10が単独で配置されている。つまり、これらのブロック2、3、5、及び7は、連続ブロックである。

一方、ブロック4には、VOB4とVOB5がインターリーブされて配置されている。同様に、ブロック6には、VOB7、VOB8、及びVOB9の三つのVOBがインターリーブされて配置されている。つまり、これらのブロック4及び6は、インターリーブブロックである。

図73に連続ブロック内のデータ構造を示す。同図に於いて、VOBSにVOB-i、VOB-jが連続ブロックとして、配置されている。連続プロ

ック内のVOB-i及びVOB-jは、図16を参照して説明したように、更に論理的な再生単位であるセルに分割されている。図ではVOB-i及びVOB-jのそれぞれが、3つのセルCELL#1、CELL#2、CELL#3で構成されている事を示している。セルは1つ以上のVOBUで構成  
5 されており、VOBUの単位で、その境界が定義されている。セルはDVDの再生制御情報であるプログラムチェーン（以下PGCと呼ぶ）には、図16に示すように、その位置情報が記述される。つまり、セル開始のVOBUと終了のVOBUのアドレスが記述されている。図73に明示されるように、連続ブロックは、連続的に再生されるように、VOBもその中で定義されるセルも連続領域に記録される。そのため、連続ブロックの再生は問題はない。

次に、図74にインターリーブブロック内のデータ構造を示す。インターリーブブロックでは、各VOBがインターリーブユニットILVU単位に分割され、各VOBに属するインターリーブユニットが交互に配置される。そして、そのインターリーブユニットとは独立して、セル境界が定義される。  
15 同図に於いて、VOB-kは四つのインターリーブユニットILVUk1、ILVUk2、ILVUk3、及びILVUk4に分割されると共に、二つのセルCELL#1k、及びCELL#2kが定義されている。同様に、VOB-mはILVUm1、ILVUm2、ILVUm3、及びILVUm4  
20 に分割されると共に、二つのセルCELL#1m、及びCELL#2mが定義されている。つまり、インターリーブユニットILVUには、ビデオデータとオーディオデータが含まれている。

図74の例では、二つの異なるVOB-kとVOB-mの各インターリーブユニットILVUk1、ILVUk2、ILVUk3、及びILVUk4  
25 とILVUm1、ILVUm2、ILVUm3、及びILVUm4がインタ

- ーリーブブロック内に交互に配置されている。二つのVOBの各インターリーブユニットILVUを、このような配列にインターリーブする事で、単独のシーンから複数のシーンの1つへ分岐、さらにそれらの複数シーンの1つから単独のシーンへのシームレスな再生が実現できる。このようにインターリーブすることで、多くの場合の分岐結合のあるシーンのシームレス再生可能な接続を行う事ができる。

#### マルチシーン

- ここで、本発明に基づく、マルチシーン制御の概念を説明すると共にマルチシーン区間に付いて説明する。
- 異なるアングルで撮影されたシーンから構成される例が挙げている。しかし、マルチシーンの各シーンは、同一のアングルであるが、異なる時間に撮影されたシーンであっても良いし、またコンピュータグラフィックス等のデータであっても良い。言い換えれば、マルチアングルシーン区間は、マルチシーン区間である。

#### 15 パレンタル

図15を参照して、パレンタルロックおよびディレクターズカットなどの複数タイトルの概念を説明する。

- 図15にパレンタルロックに基づくマルチレイティッドタイトルストリームの一例を示す。一つのタイトル中に、性的シーン、暴力的シーン等の子供に相応しくない所謂成人向けシーンが含まれている場合、このタイトルは共通のシステムストリームSSa、SSb、及びSSeと、成人向けシーンを含む成人向けシステムストリームSScと、未成年向けシーンのみを含む非成人向けシステムストリームSSdから構成される。このようなタイトルストリームは、成人向けシステムストリームSScと非成人向けシステムス



トリームSS dを、共通システムストリームSS bとSS eの間に、設けたマルチシーン区間にマルチシーンシステムストリームとして配置する。

上述の用に構成されたタイトルストリームのプログラムチェーンPGCに記述されるシステムストリームと各タイトルとの関係を説明する。成人向  
5 タイトルのプログラムチェーンPGC 1には、共通のシステムストリームSS a、SS b、成人向けシステムストリームSS c及び、共通システムストリームSS eが順番に記述される。未成年向タイトルのプログラムチェーンPGC 2には、共通のシステムストリームSS a、SS b、未成年向けシステムストリームSS d及び、共通システムストリームSS eが順番に記述さ  
10 れる。

このように、成人向けシステムストリームSS cと未成年向けシステムストリームSS dをマルチシーンとして配列することにより、各PGCの記述に基づき、上述のデコーディング方法で、共通のシステムストリームSS a及びSS bを再生したのち、マルチシーン区間で成人向けSS cを選択して  
15 再生し、更に、共通のシステムストリームSS eを再生することで、成人向けの内容を有するタイトルを再生できる。また、一方、マルチシーン区間で、未成年向けシステムストリームSS dを選択して再生することで、成人向けシーンを含まない、未成年向けのタイトルを再生することができる。このように、タイトルストリームに、複数の代替えシーンからなるマルチシーン区  
20 間を用意しておき、事前に該マルチ区間のシーンのうちで再生するシーンを選択しておき、その選択内容に従って、基本的に同一のタイトルシーンから異なるシーンを有する複数のタイトルを生成する方法を、パレンタルロックという。

なお、パレンタルロックは、未成年保護と言う観点からの要求に基づいて、  
25 パレンタルロックと呼ばれるが、システムストリーム処理の観点からは、上述の

如く、マルチシーン区間での特定のシーンをユーザが予め選択することにより、静的に異なるタイトルストリーム生成する技術である。一方、マルチアングルは、タイトル再生中に、ユーザが随時且つ自由に、マルチシーン区間のシーンを選択することにより、同一のタイトルの内容を動的に変化させる技術である。

また、パレンタルロック技術を用いて、いわゆるディレクターズカットと呼ばれるタイトルストリーム編集も可能である。ディレクターズカットとは、映画等で再生時間の長いタイトルを、飛行機内で供さる場合には、劇場での再生と異なり、飛行時間によっては、タイトルを最後まで再生できない。このような事態にさせて、予めタイトル制作責任者、つまりディレクターの判断で、タイトル再生時間短縮の為に、カットしても良いシーンを定めておき、そのようなカットシーンを含むシステムストリームと、シーンカットされていないシステムストリームをマルチシーン区間に配置しておくことによって、制作者の意志に沿っシーンカット編集が可能となる。このようなパレンタル制御では、システムストリームからシステムストリームへのつながりに於いて、再生画像をなめらかに矛盾なくつなぐ事、すなわちビデオ、オーディオなどバッファがアンダーフローしないシームレスデータ再生と再生映像、再生オーディオが視聴覚上、不自然でなくまた中断する事なく再生するシームレス情報再生が必要になる。

## 20 マルチアングル

図33を参照して、本発明に於けるマルチアングル制御の概念を説明する。通常、マルチメディアタイトルは、対象物を時間Tの経過と共に録音及び撮影（以降、単に撮影と言う）して得られる。＃SC1、＃SM1、＃SM2、＃SM3、及び＃SC3の各ブロックは、それぞれ所定のカメラアングルで対象物を撮影して得られる撮影単位時間T1、T2、及びT3に得ら

れるマルチメディアシーンを代表している。シーン# SM1、# SM2、及び# SM3は、撮影単位時間T 2にそれぞれ異なる複数（第一、第二、及び第三）のカメラアングルで撮影されたシーンであり、以降、第一、第二、及び第三マルチアングルシーンと呼ぶ。

- 5       ここでは、マルチシーンが、異なるアングルで撮影されたシーンから構成される例が挙げられている。しかし、マルチシーンの各シーンは、同一のアングルであるが、異なる時間に撮影されたシーンであっても良いし、またコンピュータグラフィックス等のデータであっても良い。言い換えれば、マルチアングルシーン区間は、マルチシーン区間であり、その区間のデータは、
- 10   実際に異なるカメラアングルで得られたシーンデータに限るものではなく、その表示時間が同一の期間にある複数のシーンを選択的に再生できるようなデータから成る区間である。

- シーン# SC 1と# SC 3は、それぞれ、撮影単位時間T 1及びT 3に、つまりマルチアングルシーンの前後に、同一の基本のカメラアングルで撮影
- 15   されたシーンあり、以降、基本アングルシーンと呼ぶ。通常、マルチアングルの内一つは、基本カメラアングルと同一である。

- これらのアングルシーンの関係を分かりやすくするために、野球の中継放送を例に説明する。基本アングルシーン# SC 1及び# SC 3は、センター側から見た投手、捕手、打者を中心とした基本カメラアングルにて撮影されたものである。第一マルチアングルシーン# SM1は、バックネット側から見た投手、捕手、打者を中心とした第一マルチカメラアングルにて撮影されたものである。第二マルチアングルシーン# SM2は、センター側から見た投手、捕手、打者を中心とした第二マルチカメラアングル、つまり基本カメラアングルにて撮影されたものである。この意味で、第二マルチアングルシーン# SM2は、撮影単位時間T 2に於ける基本アングルシーン# SC 2で
- 20
- 25

ある。第三マルチアングルシーン# SM3は、バックネット側から見た内野を中心とした第三マルチカメラアングルにて撮影されたものである。

マルチアングルシーン# SM1、# SM2、及び# SM3は、撮影単位時間T2に関して、表示 (presentation) 時間が重複しており、この期間をマルチアングル区間と呼ぶ。視聴者は、マルチアングル区間に於いて、このマルチアングルシーン# SM1、# SM2、及び# SM3を自由に選択することによって、基本アングルシーンから、好みのアングルシーン映像をあたかもカメラを切り替えているように楽しむことができる。なお、図中では、基本アングルシーン# SC1及び# SC3と、各マルチアングルシーン# SM1、# SM2、及び# SM3間に、時間的ギャップがあるように見えるが、これはマルチアングルシーンのどれを選択するかによって、再生されるシーンの経路がどのようになるかを分かりやすく、矢印を用いて示すためであって、実際には時間的ギャップが無いことは言うまでもない。

図23に、本発明に基づくシステムストリームのマルチアングル制御を、データの接続の観点から説明する。基本アングルシーン# SCに対応するマルチメディアデータを、基本アングルデータBAとし、撮影単位時間T1及びT3に於ける基本アングルデータBAをそれぞれBA1及びBA3とする。マルチアングルシーン# SM1、# SM2、及び# SM3に対応するマルチアングルデータを、それぞれ、第一、第二、及び第三マルチアングルデータMA1、MA2、及びMA3と表している。先に、図33を参照して、説明したように、マルチアングルシーンデータMA1、MA2、及びMA3の何れかを選択することによって、好みのアングルシーン映像を切り替えて楽しむことができる。また、同様に、基本アングルシーンデータBA1及びBA3と、各マルチアングルシーンデータMA1、MA2、及びMA3との間には、時間的ギャップは無い。

しかしながら、MPEGシステムストリームの場合、各マルチアングルデータMA 1、MA 2、及びMA 3の内の任意のデータと、先行基本アングルデータBA 1からの接続と、または後続基本アングルデータBA 3への接続時は、接続されるアングルデータの内容によっては、再生されるデータ間で、再生情報に不連続が生じて、一本のタイトルとして自然に再生できない場合がある。つまり、この場合、シームレスデータ再生であるが、非シームレス情報再生である。

以下に、図23をDVDシステムに於けるマルチシーン区間内での、複数のシーンを選択的に再生して、前後のシーンに接続するシームレス情報再生であるマルチアングル切替について説明する。

アングルシーン映像の切り替え、つまりマルチアングルシーンデータMA 1、MA 2、及びMA 3の内一つを選択することが、先行する基本アングルデータBA 1の再生終了前までに完了されてなければならない。例えば、アングルシーンデータBA 1の再生中に別のマルチアングルシーンデータMA 2に切り替えることは、非常に困難である。これは、マルチメディアデータは、可変長符号化方式のMPEGのデータ構造を有するので、切り替え先のデータの途中で、データの切れ目を見つけるのが困難であり、また、符号化処理にフレーム間相関を利用しているためアングルの切替時に映像が乱れる可能性がある。MPEGに於いては、少なくとも1フレームのリフレッシュフレームを有する処理単位としてGOPが定義されている。このGOPという処理単位に於いては他のGOPに属するフレームを参照しないクローズドな処理が可能である。

言い換えれば、再生がマルチアングル区間に達する前には、遅くとも、先行基本アングルデータBA 1の再生が終わった時点で、任意のマルチアングルデータ、例えばMA 3、を選択すれば、この選択されたマルチアングルデ

ータはシームレスに再生できる。しかし、マルチアングルデータの再生の途中に、他のマルチアングルシーンデータをシームレスに再生することは非常に困難である。このため、マルチアングル期間中には、カメラを切り替えるような自由な視点を得ることは困難である。

#### 5 フローチャート：エンコーダ

図27を参照して前述の、シナリオデータSt7に基づいてエンコードシステム制御部200が生成するエンコード情報テーブルについて説明する。エンコード情報テーブルはシーンの分岐点・結合点を区切りとしたシーン区間に対応し、複数のVOBが含まれるVOBセットデータ列と各シーン毎に  
10 対応するVOBデータ列からなる。図27に示されているVOBセットデータ列は、後に詳述する。

図34のステップ#100で、ユーザが指示するタイトル内容に基づき、DVDのマルチメディアストリーム生成のためにエンコードシステム制御部200内で作成するエンコード情報テーブルである。ユーザ指示のシナリオでは、共通なシーンから複数のシーンへの分岐点、あるいは共通なシーンへの結合点がある。その分岐点・結合点を区切りとしたシーン区間に相当するVwOBをVOBセットとし、VOBセットをエンコードするために作成するデータをVOBセットデータ列としている。また、VOBセットデータ列では、マルチシーン区間を含む場合、示されているタイトル数をVOBセットデータ列のタイトル数 (TITLE\_NO) に示す。  
15  
20

図27のVOBセットデータ構造は、VOBセットデータ列の1つのVOBセットをエンコードするためのデータの内容を示す。VOBセットデータ構造は、VOBセット番号 (VOBS\_NO)、VOBセット内のVOB番号 (VOB\_NO)、先行VOBシームレス接続フラグ (VOB\_Fsb)、後続VOBシームレス接続フラグ (VOB\_Fsf)、マルチシーンフラグ (VOB\_Fp)、インターリ  
25

ープフラグ (VOB\_Fi) 、マルチアングル (VOB\_Fm) 、マルチアングルシームレス切り替えフラグ (VOB\_FsV) 、インターリーブVOBの最大ビットレート (ILV\_BR) 、インターリーブVOBの分割数 (ILV\_DIV) 、最小インターリーブユニット再生時間 (ILV\_MT) からなる。

- 5      VOBセット番号VOBS\_NOは、例えばタイトルシナリオ再生順を目安につけるVOBセットを識別するための番号である。

VOBセット内のVOB番号VOB\_NOは、例えばタイトルシナリオ再生順を目安に、タイトルシナリオ全体にわたって、VOBを識別するための番号である。

- 10      先行VOBシームレス接続フラグVOB\_Fsbは、シナリオ再生で先行のVOBとシームレスに接続するか否かを示すフラグである。

後続VOBシームレス接続フラグVOB\_Fsfは、シナリオ再生で後続のVOBとシームレスに接続するか否かを示すフラグである。

- 15      マルチシーンフラグVOB\_Fplは、VOBセットが複数のVOBで構成しているか否かを示すフラグである。

インターリーブフラグVOB\_Fiは、VOBセット内のVOBがインターリーブ配置するか否かを示すフラグである。

マルチアングルフラグVOB\_Fmは、VOBセットがマルチアングルであるか否かを示すフラグである。

- 20      マルチアングルシームレス切り替えフラグVOB\_FsVは、マルチアングル内の切り替えがシームレスであるか否かを示すフラグである。

インターリーブVOB最大ビットレートILV\_BRは、インターリーブするVOBの最大ビットレートの値を示す。

- 25      インターリーブVOB分割数ILV\_DIVは、インターリーブするVOBのインターリーブユニット数を示す。

最小インターリーブユニット再生時間 $ILV\_MT$ は、インターリーブブロック再生時に、トラックバッファのアンダーフローしない最小のインターリーブユニットに於いて、そのVOBのビットレートが $ILV\_BR$ の時に再生できる時間を示す。

- 5      図28を参照して前述の、シナリオデータ $St7$ に基づいてエンコードシステム制御部200が生成するVOB毎に対応するエンコード情報テーブルについて説明する。このエンコード情報テーブルを基に、ビデオエンコーダ300、サブピクチャエンコーダ500、オーディオエンコーダ700、システムエンコーダ900へ、後述する各VOBに対応するエンコードパラ
- 10      メータデータを生成する。図28に示されているVOBデータ列は、図34のステップ#100で、ユーザが指示するタイトル内容に基づき、DVDのマルチメディアストリーム生成のためにエンコードシステム制御内で作成するVOB毎のエンコード情報テーブルである。1つのエンコード単位をVOBとし、そのVOBをエンコードするために作成するデータをVOBデータ列としている。例えば、3つのアングルシーンで構成されるVOBセット
- 15      は、3つのVOBから構成される事になる。図28のVOBデータ構造はVOBデータ列の1つのVOBをエンコードするためのデータの内容を示す。

- VOBデータ構造は、ビデオ素材の開始時刻 ( $VOB\_VST$ )、ビデオ素材の終了時刻 ( $VOB\_VEND$ )、ビデオ素材の種類 ( $VOB\_V\_KIND$ )、ビデオのエンコードビットレート ( $V\_BR$ )、オーディオ素材の開始時刻 ( $VOB\_AST$ )、オーディオ素材の終了時刻 ( $VOB\_AEND$ )、オーディオエンコード方式 ( $VOB\_A\_KIND$ )、オーディオのビットレート ( $A\_BR$ ) からなる。
- 20      ビデオ素材の開始時刻 $VOB\_VST$ は、ビデオ素材の時刻に対応するビデオエンコードの開始時刻である。



ビデオ素材の終了時刻VOB\_VENDは、ビデオ素材の時刻に対応するビデオエンコードの終了時刻である。

ビデオ素材の種類VOB\_V\_KINDは、エンコード素材がNTSC形式かPAL形式のいずれかであるか、またはビデオ素材がテレシネ変換処理された素材であるか否かを示すものである。

ビデオのビットレートV\_BRは、ビデオのエンコードビットレートである。オーディオ素材の開始時刻VOB\_ASTは、オーディオ素材の時刻に対応するオーディオエンコード開始時刻である。

オーディオ素材の終了時刻VOB\_AENDは、オーディオ素材の時刻に対応するオーディオエンコード終了時刻である。

オーディオエンコード方式VOB\_A\_KINDは、オーディオのエンコード方式を示すものであり、エンコード方式にはAC-3方式、MPEG方式、リニアPCM方式などがある。

オーディオのビットレートA\_BRは、オーディオのエンコードビットレートである。

図29に、VOBをエンコードするためのビデオ、オーディオ、システムの各エンコーダ300、500、及び900へのエンコードパラメータを示す。エンコードパラメータは、VOB番号 (VOB\_NO)、ビデオエンコード開始時刻 (V\_STIM)、ビデオエンコード終了時刻 (V\_ENDTM)、エンコードモード (V\_ENCMD)、ビデオエンコードビットレート (V\_RATE)、ビデオエンコード最大ビットレート (V\_MRATE)、GOP構造固定フラグ (GOP\_FXflag)、ビデオエンコードGOP構造 (GOPST)、ビデオエンコード初期データ

(V\_INTST)、ビデオエンコード終了データ (V\_ENDST)、オーディオエンコード開始時刻 (A\_STIM)、オーディオエンコード終了時刻 (A\_ENDTM)、オーディオエンコードビットレート (A\_RATE)、オーディオエンコード方式

(A\_ENCMD)、オーディオ開始時ギャップ (A\_STGAP)、オーディオ終了時ギャップ (A\_ENDGAP)、先行VOB番号 (B\_VOB\_NO)、後続VOB番号 (F\_VOB\_NO) からなる。

5 VOB番号VOB\_NOは、例えば タイトルシナリオ再生順を目安に、タイトルシナリオ全体にわたって番号づける、VOBを識別するための番号である。

ビデオエンコード開始時刻V\_STIMは、ビデオ素材上のビデオエンコード開始時刻である。

10 ビデオエンコード終了時刻V\_STIMは、ビデオ素材上のビデオエンコード終了時刻である。

エンコードモードV\_ENCMDは、ビデオ素材がテレシネ変換された素材の場合には、効率よいエンコードができるようにビデオエンコード時に逆テレシネ変換処理を行うか否かなどを設定するためのエンコードモードである。

15 ビデオエンコードビットレートV\_RATEは、ビデオエンコード時の平均ビットレートである。

ビデオエンコード最大ビットレートはV\_MRATEは、ビデオエンコード時の最大ビットレートである。

20 GOP構造固定フラグGOP\_FXflagは、ビデオエンコード時に途中で、GOP構造を変えることなくエンコードを行うか否かを示すものである。マルチアングルシーン中にシームレスに切り替え可能にする場合に有効なパラメータである。

ビデオエンコードGOP構造GOPSTIは、エンコード時のGOP構造データである。

ビデオエンコード初期データV\_INSTは、ビデオエンコード開始時のVBVバッファ（復号バッファ）の初期値などを設定する、先行のビデオエンコードストリームとシームレス再生する場合に有効なパラメータである。

- 5 ビデオエンコード終了データV\_ENDSTは、ビデオエンコード終了時のVBVバッファ（復号バッファ）の終了値などを設定する。後続のビデオエンコードストリームとシームレス再生する場合に有効なパラメータである。

オーディオエンコード開始時刻A\_STTMは、オーディオ素材上のオーディオエンコード開始時刻である。

- 10 オーディオエンコード終了時刻A\_ENDTMは、オーディオ素材上のオーディオエンコード終了時刻である。

オーディオエンコードビットレートA\_RATEは、オーディオエンコード時のビットレートである。

オーディオエンコード方式A\_ENCMDは、オーディオのエンコード方式であり、AC-3方式、MPEG方式、リニアPCM方式などがある。

- 15 オーディオ開始時ギャップA\_STGAPは、VOB開始時のビデオとオーディオの開始のずれ時間である。先行のシステムエンコードストリームとシームレス再生する場合に有効なパラメータである。

- 20 オーディオ終了時ギャップA\_ENDGAPは、VOB終了時のビデオとオーディオの終了のずれ時間である。後続のシステムエンコードストリームとシームレス再生する場合に有効なパラメータである。

先行VOB番号B\_VOB\_NOは、シームレス接続の先行VOBが存在する場合にそのVOB番号を示すものである。

後続VOB番号F\_VOB\_NOは、シームレス接続の後続VOBが存在する場合にそのVOB番号を示すものである。

図34に示すフローチャートを参照しながら、本発明に係るDVDエンコーダECDの動作を説明する。なお、同図に於いて二重線で囲まれたブロックはそれぞれサブルーチンを示す。本実施形態は、DVDシステムについて説明するが、言うまでもなくオーサリングエンコーダECについても同様に構成することができる。

ステップ#100に於いて、ユーザーは、編集情報作成部100でマルチメディアソースデータSt1、St2、及びSt3の内容を確認しながら、所望のシナリオに添った内容の編集指示を入力する。

ステップ#200で、編集情報作成部100はユーザの編集指示に応じて、上述の編集指示情報を含むシナリオデータSt7を生成する。

ステップ#200での、シナリオデータSt7の生成時に、ユーザの編集指示内容の内、インターリーブする事を想定しているマルチアングル、パレンタルのマルチシーン区間でのインターリーブ時の編集指示は、以下の条件を満たすように入力する。

まず画質的に十分な画質が得られるようなVOBの最大ビットレートを決定し、さらにDVDエンコードデータの再生装置として想定するDVDデコーダDCDのトラックバッファ量及びジャンプ性能、ジャンプ時間とジャンプ距離の値を決定する。上記値をもとに、式3、式4より、最小インターリーブユニットの再生時間を得る。

次に、マルチシーン区間に含まれる各シーンの再生時間をもとに式5及び式6が満たされるかどうか検証する。満たされなければ後続シーン一部シーンをマルチシーン区間の各シーン接続するなどの処理を行い式5及び式6を満たすようにユーザは指示の変更入力する。

さらに、マルチアングルの編集指示の場合、シームレス切り替え時には式7を満たすと同時に、アングルの各シーンの再生時間、オーディオは同一と

する編集指示を入力する。また非シームレス切り替え時には式8を満たすようにユーザは編集指示を入力する。

- ステップ#300で、エンコードシステム制御部200は、シナリオデータSt7に基づいて、先ず、対象シーンを先行シーンに対して、シームレスに接続するの可否かを判断する。シームレス接続とは、先行シーン区間が複数のシーンからなるマルチシーン区間である場合に、その先行マルチシーン区間に含まれる全シーンの内の任意の1シーンを、現時点の接続対象である共通シーンとシームレスに接続する。同様に、現時点の接続対象シーンがマルチシーン区間である場合には、マルチシーン区間の任意の1シーンを接続出来るということを意味する。ステップ#300で、NO、つまり、非シームレス接続と判断された場合にはステップ#400へ進む。

ステップ#400で、エンコードシステム制御部200は、対象シーンが先行シーンとシームレス接続されることを示す、先行シーンシームレス接続フラグVOB\_Fsbをリセットして、ステップ#600に進む。

- 一方、ステップ#300で、YES、つまり先行シートとシームレス接続すると判断された時には、ステップ#500に進む。

ステップ#500で、先行シーンシームレス接続フラグVOB\_Fsbをセットして、ステップ#600に進む。

- ステップ#600で、エンコードシステム制御部200は、シナリオデータSt7に基づいて、対象シーンを後続するシーンとシームレス接続するの可否かを判断する。ステップ#600で、NO、つまり非シームレス接続と判断された場合にはステップ#700へ進む。

- ステップ#700で、エンコードシステム制御部200は、シーンを後続シーンとシームレス接続することを示す、後続シーンシームレス接続フラグVOB\_Fsfをリセットして、ステップ#900に進む。

一方、ステップ#600で、YES、つまり後続シートとシームレス接続すると判断された時には、ステップ#800に進む。

ステップ#800で、エンコードシステム制御部200は、後続シーンシームレス接続フラグVOB\_Fsfをセットして、ステップ#900に進む。

- 5      ステップ#900で、エンコードシステム制御部200は、シナリオデータSt7に基づいて、接続対象のシーンが一つ以上、つまり、マルチシーンであるか否かを判断する。マルチシーンには、マルチシーンで構成できる複数の再生経路の内、1つの再生経路のみを再生するパレンタル制御と再生経路がマルチシーン区間の間、切り替え可能なマルチアングル制御がある。

- 10      シナリオステップ#900で、NO、つまり非マルチシーン接続であると判断されて時は、ステップ#1000に進む。

ステップ#1000で、マルチシーン接続であることを示すマルチシーンフラグVOB\_Fpをリセットして、エンコードパラメータ生成ステップ#1800に進む。ステップ#1800の動作については、あとで述べる。

- 15      一方、ステップ#900で、YES、つまりマルチシーン接続と判断された時には、ステップ#1100に進む。

ステップ#1100で、マルチシーンフラグVOB\_Fpをセットして、マルチアングル接続かどうかを判断するステップ#1200に進む。

- 20      ステップ#1200で、マルチシーン区間中の複数シーン間での切り替えをするかどうか、すなわち、マルチアングルの区間であるか否かを判断する。ステップ#1200で、NO、つまり、マルチシーン区間の途中で切り替えずに、1つの再生経路のみを再生するパレンタル制御と判断された時には、ステップ#1300に進む。

- 25      ステップ#1300で、接続対象シーンがマルチアングルであることを示すマルチアングルフラグVOB\_Fmをリセットしてステップ#1302に進む。

ステップ#1302で、先行シーンシームレス接続フラグVOB\_Fsb及び後続シーンシームレス接続フラグVOB\_Fsfの何れかがセットされているか否かを判断する。ステップ#1300で、YES、つまり接続対象シーンは先行あるいは後続のシーンの何れかあるいは、両方とシームレス接続すると判断された時には、ステップ#1304に進む。

ステップ#1304では、対象シーンのエンコードデータであるVOBをインターリーブすることを示すインターリーブフラグVOB\_Fiをセットして、ステップ#1800に進む。

一方、ステップ#1302で、NO、つまり、対象シーンは先行シーン及び後続シーンの何れともシームレス接続しない場合には、ステップ#1306に進む。

ステップ#1306でインターリーブフラグVOB\_Fiをリセットしてステップ#1800に進む。

一方、ステップ#1200で、YES、つまりマルチアングルであると判断された場合には、ステップ#1400に進む。

ステップ#1400では、マルチアングルフラグVOB\_Fm及びインターリーブフラグVOB\_Fiをセットした後ステップ#1500に進む。

ステップ#1500で、エンコードシステム制御部200はシナリオデータSt7に基づいて、マルチアングルシーン区間で、つまりVOBよりも小さな再生単位で、映像やオーディオを途切れることなく、いわゆるシームレスに切替られるのかを判断する。ステップ#1500で、NO、つまり、非シームレス切替と判断された時には、ステップ#1600に進む。

ステップ#1600で、対象シーンがシームレス切替であることを示すシームレス切替フラグVOB\_FsVをリセットして、ステップ#1800に進む。

一方、ステップ#1500、YES、つまりシームレス切替と判断された時には、ステップ#1700に進む。

5 ステップ#1700で、シームレス切替フラッグVOB\_FsVをセットしてステップ#1800に進む。このように、本発明では、編集意思を反映したシナリオデータSt7から、編集情報が上述の各フラグのセット状態として検出されて後に、ステップ#1800に進む。

10 ステップ#1800で、上述の如く各フラグのセット状態として検出されたユーザの編集意思に基づいて、ソースストリームをエンコードするための、それぞれ図27及び図28に示されるVOBセット単位及びVOB単位毎のエンコード情報テーブルへの情報付加と、図29に示されるVOBデータ単位でのエンコードパラメータを作成する。次に、ステップ#1900に進む。このエンコードパラメータ作成ステップの詳細については、図35、図36、図37、図38を参照して後で説明する。

15 ステップ#1900で、ステップ#1800で作成してエンコードパラメータに基づいて、ビデオデータ及びオーディオデータのエンコードを行った後にステップ#2000に進む。尚、サブピクチャデータは、本来必要に応じて、ビデオ再生中に、随時挿入して利用する目的から、前後のシーン等との連続性は本来不要である。更に、サブピクチャは、およそ、1画面分の映像情報であるので、時間軸上に延在するビデオデータ及びオーディオデータ  
20 と異なり、表示上は静止の場合が多く、常に連続して再生されるものではない。よって、シームレス及び非シームレスと言う連続再生に関する本実施形態に於いては、簡便化のために、サブピクチャデータのエンコードについては説明を省く。

25 ステップ#2000では、VOBセットの数だけステップ#300からステップ#1900までの各ステップから構成されるループをまわし、図16



のタイトルの各VOBの再生順などの再生情報を自身のデータ構造にもつ、プログラムチェーン (VTS\_PGC#I) 情報をフォーマットし、マルチシーン区間のVOBをインターリーブ配置を作成し、そしてシステムエンコードするために必要なVOBセットデータ列及びVOBデータ列を完成させる。

5 次に、ステップ#2100に進む。

ステップ#2100で、ステップ#2000までのループの結果として得られる全VOBセット数VOBS\_NUMを得て、VOBセットデータ列に追加し、さらにシナリオデータSt7に於いて、シナリオ再生経路の数をタイトル数とした場合の、タイトル数TITLE\_NOを設定して、エンコード情報テーブルとしてのVOBセットデータ列を完成した後、ステップ#2200に進む。

10

ステップ#2200で、ステップ#1900でエンコードしたビデオエンコードストリーム、オーディオエンコードストリーム、図29のエンコードパラメータに基づいて、図16のVTSIT\_VOBS内のVOB (VOB#i) データを作成するためのシステムエンコードを行う。次に、ステップ#2300に進

15

む。

ステップ#2300で、図16のVTS情報、VTSIに含まれるVTSI管理テーブル (VTSI\_MAT)、VTSPGC情報テーブル (VTSPGCIT) 及び、VOBデータの再生順を制御するプログラムチェーン情報

(VTS\_PGC#I) のデータ作成及びマルチシーン区間に含めれるVOBのインターリーブ配置などの処理を含むフォーマットを行う。

20

このフォーマットステップの詳細については、図49、図50、図51、図52、図53を参照して後で説明する。

図35、図36、及び図37を参照して、図34に示すフローチャートのステップ#1800のエンコードパラメータ生成サブルーチンに於ける、マルチアングル制御時のエンコードパラメータ生成の動作を説明する。

25

5  まず、図35を参照して、図34のステップ#1500で、NOと判断された時、つまり各フラグはそれぞれVOB\_Fsb=1またはVOB\_Fsf=1、VOB\_Fp=1、VOB\_Fi=1、VOB\_Fm=1、FsV=0である場合、すなわちマルチアングル制御時の非シームレス切り替えストリームのエンコードパラメータ生成動作を説明する。以下の動作で、図27、図28に示すエンコード情報テーブル、図29に示すエンコードパラメータを作成する。

  ステップ#1812では、シナリオデータSt7に含まれているシナリオ再生順を抽出し、VOBセット番号VOBS\_NOを設定し、さらにVOBセット内の1つ以上のVOBに対して、VOB番号VOB\_NOを設定する。

10  ステップ#1814では、シナリオデータSt7より、インターリーブVOBの最大ビットレートILV\_BRを抽出、インターリーブフラグVOB\_Fi=1に基づき、エンコードパラメータのビデオエンコード最大ビットレートV\_MRATEに設定。

15  ステップ#1816では、シナリオデータSt7より、最小インターリーブユニット再生時間ILVU\_MTを抽出。

  ステップ#1818では、マルチアングルフラグVOB\_Fp=1に基づき、ビデオエンコードGOP構造GOPSTのN=15、M=3の値とGOP構造固定フラグGOPFXflag="1"に設定。

  ステップ#1820は、VOBデータ設定の共通のルーチンである。

20  図36に、ステップ#1820のVOBデータ共通設定ルーチンを示す。以下の動作フローで、図27、図28に示すエンコード情報テーブル、図29に示すエンコードパラメータを作成する。

  ステップ#1822では、シナリオデータSt7より、各VOBのビデオ素材の開始時刻VOB\_VST、終了時刻VOB\_VENDを抽出し、ビデオエンコード開始

時刻V\_STIMとエンコード終了時刻V\_ENDTMをビデオエンコードのパラメータとする。

- 5       ステップ#1824では、シナリオデータSt7より、各VOBのオーディオ素材の開始時刻VOB\_ASTを抽出し、オーディオエンコード開始時刻A\_STIMをオーディオエンコードのパラメータとする。

- 10      ステップ#1826では、シナリオデータSt7より、各VOBのオーディオ素材の終了時刻VOB\_AENDを抽出し、VOB\_AENDを超えない時刻で、オーディオエンコード方式で定められるオーディオアクセスユニット(以下AAUと記述する)単位の時刻を、オーディオエンコードのパラメータである、エンコード終了時刻A\_ENDTMとする。

ステップ#1828は、ビデオエンコード開始時刻V\_STIMとオーディオエンコード開始時刻A\_STIMの差より、オーディオ開始時ギャップA\_STGAPをシステムエンコードのパラメータとする。

- 15      ステップ#1830では、ビデオエンコード終了時刻V\_ENDTMとオーディオエンコード終了時刻A\_ENDTMの差より、オーディオ終了時ギャップA\_ENDGAPをシステムエンコードのパラメータとする。

ステップ#1832では、シナリオデータSt7より、ビデオのビットレートV\_BRを抽出し、ビデオエンコードの平均ビットレートとして、ビデオエンコードビットレートV\_RATEをビデオエンコードのパラメータとする。

- 20      ステップ#1834では、シナリオデータSt7より、オーディオのビットレートA\_BRを抽出し、オーディオエンコードビットレートA\_RATEをオーディオエンコードのパラメータとする。

ステップ#1836では、シナリオデータSt7より、ビデオ素材の種類VOB\_V\_KINDを抽出し、フィルム素材、すなわちテレシネ変換された素材であ

れば、ビデオエンコードモードV\_ENCMDに逆テレシネ変換を設定し、ビデオエンコードのパラメータとする。

- 5      ステップ#1838では、シナリオデータSt7より、オーディオのエンコード方式VOB\_A\_KINDを抽出し、オーディオエンコードモードA\_ENCMDにエンコード方式を設定し、オーディオエンコードのパラメータとする。

ステップ#1840では、ビデオエンコード初期データV\_INSTのVBVバッファ初期値が、ビデオエンコード終了データV\_ENDSTのVBVバッファ終了値以下の値になるように設定し、ビデオエンコードのパラメータとする。

- 10      ステップ#1842では、先行VOBシームレス接続フラグVOB\_Fsb=1に基づき、先行接続のVOB番号VOB\_NOを先行接続のVOB番号B\_VOB\_NOに設定し、システムエンコードのパラメータとする。

ステップ#1844では、後続VOBシームレス接続フラグVOB\_Fsf=1に基づき、後続接続のVOB番号VOB\_NOを後続接続のVOB番号F\_VOB\_NOに設定し、システムエンコードのパラメータとする。

- 15      以上のように、マルチアングルのVOBセットであり、非シームレスマルチアングル切り替えの制御の場合のエンコード情報テーブル及びエンコードパラメータが生成できる。

- 20      次に、図37を参照して、図34に於いて、ステップ#1500で、Yesと判断された時、つまり各フラグはそれぞれVOB\_Fsb=1またはVOB\_Fsf=1、VOB\_Fp=1、VOB\_Fi=1、VOB\_Fm=1、VOB\_FsV=1である場合の、マルチアングル制御時のシームレス切り替えストリームのエンコードパラメータ生成動作を説明する。

以下の動作で、図27、図28に示すエンコード情報テーブル、及び図29に示すエンコードパラメータを作成する。

ステップ#1850では、シナリオデータSt7に含まれているシナリオ再生順を抽出し、VOBセット番号VOBS\_NOを設定し、さらにVOBセット内の1つ以上のVOBに対して、VOB番号VOB\_NOを設定する。

5 ステップ#1852では、シナリオデータSt7より、インターリーブVOBの最大ビットレートLV\_BRを抽出、インターリーブフラグVOB\_Fi=1に基づき、ビデオエンコード最大ビットレートV\_RATEに設定。

ステップ#1854では、シナリオデータSt7より、最小インターリーブユニット再生時間LVU\_MTを抽出。

10 ステップ#1856では、マルチアングルフラグVOB\_Fp=1に基づき、ビデオエンコードGOP構造GOPSTのN=15、M=3の値とGOP構造固定フラグGOPFXflag="1"に設定。

ステップ#1858では、シームレス切り替えフラグVOB\_FsV=1に基づいて、ビデオエンコードGOP構造GOPSTにクローズドGOPを設定、ビデオエンコードのパラメータとする。

15 ステップ#1860は、VOBデータ設定の共通のルーチンである。この共通のルーチンは図35に示しているルーチンであり、既に説明しているので省略する。

以上のようにマルチアングルのVOBセットで、シームレス切り替え制御の場合のエンコードパラメータが生成できる。

20 次に、図38を参照して、図34に於いて、ステップ#1200で、NOと判断され、ステップ1304でYESと判断された時、つまり各フラグはそれぞれVOB\_Fsb=1またはVOB\_Fsf=1、VOB\_Fp=1、VOB\_Fi=1、VOB\_Fm=0である場合の、パレンタル制御時のエンコードパラメータ生成動作を説明する。以下の動作で、図27、図28に示すエンコード情報テーブル、及び図29  
25 に示すエンコードパラメータを作成する。

ステップ#1870では、シナリオデータSt7に含まれているシナリオ再生順を抽出し、VOBセット番号VOBS\_NOを設定し、さらにVOBセット内の1つ以上のVOBに対して、VOB番号VOB\_NOを設定する。

5 ステップ#1872では、シナリオデータSt7より、インターリーブVOBの最大ビットレートILV\_BRを抽出、インターリーブフラグVOB\_Fi=1に基づき、ビデオエンコード最大ビットレートV\_RATEに設定する。

ステップ#1874では、シナリオデータSt7より、VOBインターリーブユニット分割数ILV\_DIVを抽出する。

10 ステップ#1876は、VOBデータ設定の共通のルーチンである。この共通のルーチンは図35に示しているルーチンであり、既に説明しているので省略する。

以上のようにマルチシーンのVOBセットで、パレンタル制御の場合のエンコードパラメータが生成できる。

次に、図70を参照して、図34に於いて、ステップ#900で、NOと  
15 判断された時、つまり各フラグはそれぞれVOB\_Fi=0である場合の、すなわち単一シーンのエンコードパラメータ生成動作を説明する。以下の動作で、図27、図28に示すエンコード情報テーブル、及び図29に示すエンコードパラメータを作成する。

20 ステップ#1880では、シナリオデータSt7に含まれているシナリオ再生順を抽出し、VOBセット番号VOBS\_NOを設定し、さらにVOBセット内の1つ以上のVOBに対して、VOB番号VOB\_NOを設定する。

ステップ#1882では、シナリオデータSt7より、インターリーブVOBの最大ビットレートILV\_BRを抽出、インターリーブフラグVOB\_Fi=1に基づき、ビデオエンコード最大ビットレートV\_RATEに設定。

ステップ#1884は、VOBデータ設定の共通のルーチンである。この共通のルーチンは図35に示しているルーチンであり、既に説明しているので省略する。

上記ようなエンコード情報テーブル作成、エンコードパラメータ作成フローによって、DVDのビデオ、オーディオ、システムエンコード、DVDのフォーマッタのためのエンコードパラメータは生成できる。

#### フォーマッタフロー

図49、図50、図51、図52及び図53に、図34に示すステップ#2300のDVDマルチメディアストリーム生成のフォーマッタサブルーチンに於ける動作について説明する。

図49に示すフローチャートを参照しながら、本発明に係るDVDエンコーダECDのフォーマッタ1100の動作を説明する。なお、同図に於いて二重線で囲まれたブロックはそれぞれサブルーチンを示す。

ステップ#2310では、VOBセットデータ列のタイトル数TITLE\_NUMに基づき、VTS1内のビデオタイトルセット管理テーブルVTSI\_MATにTITLE\_NUM数分のVTSI\_PGCiを設定する。

ステップ#2312では、VOBセットデータ内のマルチシーンフラグVOB\_Fpに基づいて、マルチシーンであるか否かを判断する。ステップ#2112でNO、つまり、マルチシーンではないと判断された場合にはステップ#2114に進む。

ステップ#2314では、単一のVOBの図25のオーサリグエンコーダにおけるフォーマッタ1100の動作のサブルーチンを示す。このサブルーチンについては、後述する。

ステップ#2312に於いて、YES、つまり、マルチシーンであると判断された場合にはステップ#2316に進む。

ステップ# 2 3 1 6では、VOBセットデータ内のインターリーブフラグ VOB\_Fiに基づいて、インターリーブするか否かを判断する。ステップ# 2 3 1 6でNO、つまり、インターリーブしないと判断された場合には、ステップ# 2 3 1 4に進む。

- 5      ステップ2 3 1 8では、VOBセットデータ内のマルチアングルフラグ VOB\_Fmに基づいて、マルチアングルであるか否かを判断する。ステップ# 2 3 1 8でNO、つまり、マルチアングルでないと判断された場合には、すなわちパレンタル制御のサブルーチンであるステップ# 2 3 2 0に進む。

- 10      ステップ# 2 3 2 0では、パレンタル制御のVOBセットでのフォーマッタ動作のサブルーチンを示す。このサブルーチンは図5 2に示し、後で詳細に説明する。

ステップ# 2 3 2 0に於いて、YES、つまりマルチアングルである判断された場合にはステップ# 2 3 2 2に進む。

- 15      ステップ# 2 3 2 2では、マルチアングルシームレス切り替えフラグ VOB\_FsVに基づいて、シームレス切り替えか否かを判断する。ステップ# 2 3 2 2で、NO、つまりマルチアングルが非シームレス切り替え制御であると判断された場合には、ステップ# 2 3 2 6に進む。

- 20      ステップ# 2 3 2 6では、非シームレス切り替え制御のマルチアングルの場合の図2 5のオーサリングエンコードのフォーマッタ1 1 0 0の動作のサブルーチンを示す。図5 0を用いて、後で詳細に説明する。

ステップ# 2 3 2 2に於いて、YES、つまりシームレス切り替え制御のマルチアングルであると判断された場合には、ステップ# 2 3 2 4に進む。

- 25      ステップ# 2 3 2 4では、シームレス切り替え制御のマルチアングルのフォーマッタ1 1 0 0の動作のサブルーチンを示す。図5 1を用いて、後で詳細に説明する。



ステップ2328では、先のフローで設定しているセル再生情報CPBIをVTSIのCPBI情報として記録する。

ステップ#2330では、フォーマットフローがVOBセットデータ列のVOBセット数VOBS\_NUMで示した分のVOBセットの処理が終了したかどうか

5 判断する。ステップ#2130に於いて、NO、つまり全てのVOBセットの処理が終了していなければ、ステップ#2112に進む。

ステップ#2130に於いて、YES、つまり全てのVOBセットの処理が終了していれば、処理を終了する。

次に図50を用いて、図49のステップ#2322に於いて、NO、つまりマルチアングルが非シームレス切り替え制御であると判断された場合  
10 のサブルーチンステップ#2326のサブルーチンについて説明する。以下に示す動作フローにより、マルチメディアストリームのインターリーブ配置と図16でしめすセル再生情報(C\_PBI#i)の内容及び図20に示すナブパックNV内の情報を、生成されたDVDのマルチメディアストリームに記録  
15 する。

ステップ#2340では、マルチシーン区間がマルチアングル制御を行う事を示すVOB\_Fnc1の情報に基づいて、各シーンに対応するVOBの制御情報を記述するセル(図16のC\_PBI#i)のセルブロックモード(図16中のCBM)に、例えば、図23に示すMA1のセルのCBM=“セルブロック  
20 先頭=01b”、MA2のセルのCBM=“セルブロックの内=10b”、MA3のセルのCBM=“セルブロックの最後=11b”を記録する。

ステップ#2342では、マルチシーン区間がマルチアングル制御を行う事を示すVOB\_Fnc1の情報に基づいて、各シーンに対応するVOBの制御情報を記述するセル(図16のC\_PBI#i)のセルブロックタイプ(図16中のCBT)に“アングル”示す値=“01b”を記録する。  
25

ステップ# 2 3 4 4では、シームレス接続を行う事を示すVOB\_Fsb=1の情報に基づいて、シーンに対応するVOBの制御情報を記述するセル(図16のC\_PBI#i)のシームレス再生フラグ(図16中のSPF)に"1"を記録する。

5      ステップ# 2 3 4 6では、シームレス接続を行う事を示すVOB\_Fsb=1の情報に基づいて、シーンに対応するVOBの制御情報を記述するセル(図16のC\_PBI#i)のSTC再設定フラグ(図16中のSTCDF)に"1"を記録する。

10      ステップ# 2 3 4 8では、インターリーブ要である事を示すVOB\_Fsv=1の情報に基づいて、シーンに対応するVOBの制御情報を記述するセル(図16のC\_PBI#i)のインターリーブブロック配置フラグ(図16中のIAF)に"1"を記録する。

15      ステップ# 2 3 5 0では、図25のシステムエンコーダ900より得られるタイトル編集単位(以下、VOBと記述する)より、ナブパックNVの位置情報(VOB先頭からの相対セクタ数)を検出し、図34のステップ# 1 8 1 6で得たフォーマッタのパラメータである最小インターリーブユニットの再生時間ILVU\_MTのデータに基づいて、ナブパックNVを検出して、VOBUの位置情報(VOBの先頭からのセクタ数など)を得てVOBU単位に、分割する。例えば、前述の例では、最小インターリーブユニット再生時間は2秒、VOBU1つの再生時間0.5秒であるので、4つVOBU毎にインターリーブユニットとして分割する。この分割処理は、各マルチシーン  
20      に相当するVOBに対して行う。

25      ステップ# 2 3 5 2では、ステップ# 2 1 4 0で記録した各シーンに対応するVOBの制御情報として、記述したセルブロックモード(図16中のCBM)記述順("セルブロック先頭"、"セルブロックの内"、"セルブロックの最後"とした記述順)に従い、例えば、図23に示すMA1のセル、MA2のセル、MA3のセルの順に、ステップ# 2 3 5 0で得られた各VO

Bのインターリーブユニットを配置して、図71または図72で示すようなインターリーブブロックを形成し、VISTT\_VOBデータに加える。

ステップ#2354では、ステップ#2350で得られたVOBUの位置情報をもとに、各VOBUのナブパックNVのVOBU最終パックアドレス  
5 (図20のCOBU\_EA) にVOBU先頭からの相対セクタ数を記録する。

ステップ#2356では、ステップ#2352で得られるVISTT\_VOBSデータをもとに、各セルの先頭のVOBUのナブパックNVのアドレス、最後のVOBUのナブパックNVのアドレスとして、VISTT\_VOBSの先頭からのセクタ数をセル先頭VOBUアドレスC\_FVOBU\_SAとセル終端VOBUアドレス  
10 C\_LVOBU\_SAを記録する。

ステップ#2358では、それぞれのVOBUのナブパックNVの非シームレスアングル情報 (図20のNSM\_AGLI) に、そのVOBUの再生開始時刻に近い、すべてのアングルシーンのVOBUに含まれるナブパックNVの位置情報として、ステップ#2352で形成されたインターリーブブロックの  
15 データ内での相対セクタ数を、アングル#i VOBU開始アドレス (図20のNSML\_AGL\_C1\_DSTA ~ NSML\_AGL\_C9\_DSTA) に記録する。

ステップ#2160では、ステップ#2350で得られたVOBUに於いて、マルチシーン区間の各シーンの最後VOBUであれば、そのVOBUのナブパックNVの非シームレスアングル情報 (図20のNSM\_AGLI) のアングル#i VOBU開始アドレス (図20のNSML\_AGL\_C1\_DSTA ~  
20 NSML\_AGL\_C9\_DSTA) に“7FFFFFFFFFh”を記録する。

以上のステップにより、マルチシーン区間の非シームレス切り替えマルチアングル制御に相当するインターリーブブロックとそのマルチシーンに相当する再生制御情報であるセル内の制御情報がフォーマットされる。

次に図51を用いて、図49のステップ#2322に於いて、YES、つまりマルチアングルがシームレス切り替え制御であると判断された場合のサブルーチンステップ#2324について説明する。以下に示す動作フローにより、マルチメディアストリームのインターリーブ配置と図16でしめすセル再生情報 (C\_PBI#i) の内容及び図20に示すナブパックNV内の情報を、生成されたDVDのマルチメディアストリームに記録する。

5  
10  
ステップ#2370では、マルチシーン区間がマルチアングル制御を行う事を示すVOB\_Fm=1の情報に基づいて、各シーンに対応するVOBの制御情報を記述するセル (図16のC\_PBI#i) のセルブロックモード (図16中のCBM) に、例えば、図23に示すMA1のセルのCBM=“セルブロック先頭=01b”、MA2のセルのCBM=“セルブロックの内=10b”、MA3のセルのCBM=“セルブロックの最後=11b”を記録する。

15  
ステップ#2372では、マルチシーン区間がマルチアングル制御を行う事を示すVOB\_Fm=1の情報に基づいて、各シーンに対応するVOBの制御情報を記述するセル (図16のC\_PBI#i) のセルブロックタイプ (図16中のCBT) に“アングル”示す値=“01b”を記録する。

ステップ#2374では、シームレス接続を行う事を示すVOB\_Fsb=1の情報に基づいて、シーンに対応するVOBの制御情報を記述するセル (図16のC\_PBI#i) のシームレス再生フラグ (図16中のSPF) に“1”を記録する。

20  
ステップ#2376では、シームレス接続を行う事を示すVOB\_Fsb=1の情報に基づいて、シーンに対応するVOBの制御情報を記述するセル (図16のC\_PBI#i) のSTC再設定フラグ (図16中のSTODF) に“1”を記録する。

ステップ#2378では、インターリーブ要である事を示すVOB\_Fsv=1の情報に基づいて、シーンに対応するVOBの制御情報を記述するセル (図1

6のC\_PBI#i) のインターリーブブロック配置フラグ (図16中のIAF) に"1"を記録する。

5       ステップ#2380では、図25のシステムエンコーダ900より得られるタイトル編集単位 (以下、VOBと記述する) より、ナブパックNVの位置情報 (VOB先頭からの相対セクタ数) を検出し、図36のステップ#1854で得たフォーマッタのパラメータである最小インターリーブユニットの再生時間ILVU\_MTのデータに基づいて、ナブパックNVを検出して、VOBUの位置情報 (VOBの先頭からのセクタ数など) を得てVOBU単位に、分割する。例えば、前述の例では、最小インターリーブユニット再生時間  
10       は2秒、VOBU1つの再生時間0.5秒であるので、4つVOBU単位毎にインターリーブユニットとして分割する。この分割処理は、各マルチシーンに相当するVOBに対して行う。

15       ステップ#2382では、ステップ#2160で記録した各シーンに対応するVOBの制御情報として、記述したセルブロックモード (図16中のCBM) 記述順 ("セルブロック先頭"、"セルブロックの内"、"セルブロックの最後" としての記述順) に従い、例えば、図23に示すMA1のセル、MA2のセル、MA3のセルの順に、ステップ#1852で得られた各VOBのインターリーブユニットを配置して、図71または図72で示すようなインターリーブブロックを形成し、VISTT\_VOBSデータに加える。

20       ステップ#2384では、ステップ#2360で得られたVOBUの位置情報をもとに、各VOBUのナブパックNVのVOBU最終パックアドレス (図20のCOBU\_EA) にVOBU先頭からの相対セクタ数を記録する。

25       ステップ#2386では、ステップ#2382で得られるVISTT\_VOBSデータをもとに、各セルの先頭のVOBUのナブパックNVのアドレス、最後のVOBUのナブパックNVのアドレスとして、VISTT\_VOBSの先頭からのセク

タ数をセル先頭VOBUアドレスC\_FVOBU\_SAとセル終端VOBUアドレスC\_LVOBU\_SAを記録する。

- 5      ステップ#2388では、ステップ#2370で得たインターリーブユニットのデータに基づいて、そのインターリーブユニットを構成するそれぞれVOBUのナブパックNVのインターリーブユニット最終パックアドレス（ILVU最終パックアドレス）（図20のILVU\_EA）に、インターリーブユニットの最後のパックまでの相対セクタ数を記録する。

- 10      ステップ#2390では、それぞれのVOBUのナブパックNVのシームレスアングル情報（図20のSML\_AGLI）に、そのVOBUの再生終了時刻に続く開始時刻をもつ、すべてのアングルシーンのVOBUに含まれるナブパックNVの位置情報として、ステップ#2382で形成されたインターリーブブロックのデータ内での相対セクタ数を、アングル#iVOBU開始アドレス（図20のSML\_AGL\_C1\_DSTA ~ SML\_AGL\_C9\_DSTA）に記録する。

- 15      ステップ#2392では、ステップ#2382で配置されたインターリーブユニットがマルチシーン区間の各シーンの最後のインターリーブユニットであれば、そのインターリーブユニットに含まれるVOBUのナブパックNVのシームレスアングル情報（図20のSML\_AGLI）のアングル#iVOBU開始アドレス（図20のSML\_AGL\_C1\_DSTA ~ SML\_AGL\_C9\_DSTA）に“FFFFFFFFh”を記録する。

- 20      以上のステップにより、マルチシーン区間のシームレス切り替えマルチアングル制御に相当するインターリーブブロックとそのマルチシーンに相当する再生制御情報であるセル内の制御情報がフォーマットされた事になる。

- 25      次に図52を用いて、図49のステップ#2318に於いて、NO、つまりマルチアングルではなく、パレンタル制御であると判断された場合のサブルーチンステップ#2320について説明する。

以下に示す動作フローにより、マルチメディアストリームのインターリーブ配置と図16でしめすセル再生情報 (C\_PBI#i) の内容及び図20に示すナブパックNV内の情報を、生成されたDVDのマルチメディアストリームに記録する。

- 5       ステップ#2402では、マルチシーン区間がマルチアングル制御を行わない事を示すVOB\_Fc=0の情報に基づいて、各シーンに対応するVOBの制御情報を記述するセル (図16のC\_PBI#i) のセルブロックモード (図16中のCBM) に“00b”を記録する。

- 10       ステップ#2404では、シームレス接続を行う事を示すVOB\_Fsb=1の情報に基づいて、シーンに対応するVOBの制御情報を記述するセル (図16のC\_PBI#i) のシームレス再生フラグ (図16中のSPF) に“1”を記録する。

ステップ#2406では、シームレス接続を行う事を示すVOB\_Fsb=1の情報に基づいて、シーンに対応するVOBの制御情報を記述するセル (図16のC\_PBI#i) のSTC再設定フラグ (図16中のSTCDF) に“1”を記録する。

- 15       ステップ#2408では、インターリーブ要である事を示すVOB\_FsV=1の情報に基づいて、シーンに対応するVOBの制御情報を記述するセル (図16のC\_PBI#i) のインターリーブブロック配置フラグ (図16中のIAF) に“1”を記録する。

- 20       ステップ#2410では、図25のシステムエンコーダ900より得られるタイトル編集単位 (以下、VOBと記述する) より、ナブパックNVの位置情報 (VOB先頭からの相対セクタ数) を検出し、図38のステップ#1874で得たフォーマットのパラメータであるVOBインターリーブ分割数ILV\_DIVのデータに基づいて、ナブパックNVを検出して、VOBUの位置情報 (VOBの先頭からのセクタ数など) を得て、VOBU単位に、VOBを設定された分割数のインターリーブユニットに分割する。
- 25

ステップ#2412では、ステップ#2410で得られたインターリーブユニットを交互に配置する。例えばVOB番号の昇順に、配置し、図71または図72で示すようなインターリーブブロックを形成し、VISTT\_VOBSに加える。

- 5      ステップ#2414では、ステップ#2186で得られたVOBUの位置情報をもとに、各VOBUのナブパックNVのVOBU最終パックアドレス（図20のOOBU\_EA）にVOBU先頭からの相対セクタ数を記録する。

- 10      ステップ#2416では、ステップ#2412で得られるVISTT\_VOBSデータをもとに、各セルの先頭のVOBUのナブパックNVのアドレス、最後のVOBUのナブパックNVのアドレスとして、VISTT\_VOBSの先頭からのセクタ数をセル先頭VOBUアドレスC\_FVOBU\_SAとセル終端VOBUアドレスC\_LVOBU\_SAを記録する。

- 15      ステップ#2418では、ステップ#2412で得た配置されたインターリーブユニットのデータに基づいて、そのインターリーブユニットを構成するそれぞれVOBUのナブパックNVのインターリーブユニット最終パックアドレス（ILVU最終パックアドレス）（図20のILVU\_EA）に、インターリーブユニットの最後のパックまでの相対セクタ数を記録する。

- 20      ステップ#2420では、インターリーブユニットILVUに含まれるVOBUのナブパックNVに、次のILVUの位置情報として、ステップ#2412で形成されたインターリーブブロックのデータ内での相対セクタ数を、次インターリーブユニット先頭アドレスNT\_ILVU\_SAを記録する。

ステップ#2422では、インターリーブユニットILVUに含まれるVOBUのナブパックNVにILVUフラグILVUflagに"1"を記録する。



ステップ# 2 4 2 4では、インターリーブユニット I L V U内の最後のV O B UのナブパックNVのU n i t E N DフラグUnitENDflagに“1”を記録する。

- 5      ステップ# 2 4 2 6では、各V O Bの最後のインターリーブユニット I L V U内のV O B UのナブパックNVの次インターリーブユニット先頭アドレスNT\_ILVU\_SAに“FFFFFFFFFh”を記録する。

以上のステップにより、マルチシーン区間のパレンタル制御に相当するインターリーブブロックとそのマルチシーンに相当するセル再生制御情報であるセル内の制御情報がフォーマットされる。

- 10      次に図5 3を用いて、図4 9のステップ# 2 3 1 2及びステップ# 2 3 1 6に於いて、NO、つまりマルチシーンではなく、単一シーンであると判断された場合のサブルーチンステップ# 2 3 1 4について説明する。以下に示す動作フローにより、マルチメディアストリームのインターリーブ配置と図1 6でしめすセル再生情報 (C\_PBI#i) の内容及び図2 0に示すナブパックNV内の情報を、生成されたDVDのマルチメディアストリームに記録する。

- 20      ステップ# 2 4 3 0では、マルチシーン区間ではなく、単一シーン区間である事を示すV O B\_Fp=0の情報に基づいて、各シーンに対応するV O Bの制御情報を記述するセル (図1 6のC\_PBI#i) のセルブロックモード (図1 6中のC B M) に非セルブロックである事を示す“0 0 b”を記録する。

ステップ# 2 4 3 2では、インターリーブ不要である事を示すV O B\_FsV=0の情報に基づいて、シーンに対応するV O Bの制御情報を記述するセル (図1 6のC\_PBI#i) のインターリーブブロック配置フラグ (図1 6中のI A F) に“0”を記録する。

ステップ# 2 4 3 4では、図 2 5のシステムエンコーダ 9 0 0より得られるタイトル編集単位 (以下、VOBと記述する) より、ナブパックNVの位置情報 (VOB先頭からの相対セクタ数) を検出し、VOBU単位に配置し、マルチメディア緒ストリームのビデオなどのストリームデータである

5 VISIT\_VOBに加える。

ステップ# 2 4 3 6では、ステップ# 2 4 3 4で得られたVOBUの位置情報をもとに、各VOBUのナブパックNVのVOBU最終バックアドレス (図 2 0のCOBU\_EA) にVOBU先頭からの相対セクタ数を記録する。

10 ステップ# 2 4 3 8では、ステップ# 2 4 3 4で得られるVISIT\_VOBSデータに基づいて、各セルの先頭のVOBUのナブパックNVのアドレス、及び最後のVOBUのナブパックNVのアドレスを抽出する。更に、VISIT\_VOBSの先頭からのセクタ数をセル先頭VOBUアドレスC\_FVOBU\_SAとして、VISIT\_VOBSの終端からのセクタ数をセル終端VOBUアドレスC\_LVOBU\_SAとして記録する。

15 ステップ# 2 4 4 0では、図 3 4のステップ# 3 0 0またはステップ# 6 0 0で、判断された状態、すなわち前後のシーンとシームレス接続を示すVOB\_Fsb=1であるか否かを判断する。ステップ# 2 4 4 0でYESと判断された場合、ステップ# 2 4 4 2に進む。

20 ステップ# 2 4 4 2では、シームレス接続を行う事を示すVOB\_Fsb=1の情報に基づいて、シーンに対応するVOBの制御情報を記述するセル (図 1 6のC\_PBI#i) のシームレス再生フラグ (図 1 6中のSPF) に"1"を記録する。

ステップ# 2 4 4 4では、シームレス接続を行う事を示すVOB\_Fsb=1の情報に基づいて、シーンに対応するVOBの制御情報を記述するセル (図 1 6のC\_PBI#i) のSTC再設定フラグ (図 1 6中のSTCDF) に"1"を記録する。

ステップ# 2 4 4 0でNOと判断された場合、すなわち、前シーンとはシームレス接続しない場合には、ステップ# 2 4 4 6に進む。

ステップ# 2 4 4 6では、シームレス接続を行う事を示すVOB\_Fsb=0の情報に基づいて、シーンに対応するVOBの制御情報を記述するセル(図16のC\_PBI#i)のシームレス再生フラグ(図16中のSPF)に“0”を記録する。

ステップ# 2 4 4 8では、シームレス接続を行う事を示すVOB\_Fsb=0の情報に基づいて、シーンに対応するVOBの制御情報を記述するセル(図16のC\_PBI#i)のSTC再設定フラグ(図16中のSTCDF)に“0”を記録する。

以上を示す動作フローにより、単一シーン区間に相当するマルチメディアストリームの配置と図16でしめすセル再生情報(C\_PBI#i)の内容及び図20に示すナブパックNV内の情報を、生成されたDVDのマルチメディアストリーム上に記録される。

#### デコーダのフローチャート

##### ディスクからストリームバッファ転送フロー

以下に、図54および図55を参照して、シナリオ選択データSt51に基づいてデコードシステム制御部2300が生成するデコード情報テーブルについて説明する。デコード情報テーブルは、図54に示すデコードシステムテーブルと、図55に示すデコードテーブルから構成される。

図54に示すようにデコードシステムテーブルは、シナリオ情報レジスタ部とセル情報レジスタ部からなる。シナリオ情報レジスタ部は、シナリオ選択データSt51に含まれるユーザの選択した、タイトル番号等の再生シナリオ情報を抽出して記録する。セル情報レジスタ部は、シナリオ情報レジスタ部は抽出されたユーザの選択したシナリオ情報に基づいてプログラムチェーンを構成する各セル情報を再生に必要な情報を抽出して記録する。

更に、シナリオ情報レジスタ部は、アングル番号レジスタANGLE\_NO\_reg、VTS番号レジスタVTS\_NO\_reg、PGC番号レジスタVTS\_PGC\_NO\_reg、オーディオIDレジスタAUDIO\_ID\_reg、副映像IDレジスタSP\_ID\_reg、及びSCR用バッファレジスタSCR\_bufferを含む。

- 5      アングル番号レジスタANGLE\_NO\_regは、再生するPGCにマルチアングルが存在する場合、どのアングルを再生するかの情報を記録する。VTS番号レジスタVTS\_NO\_regは、ディスク上に存在する複数のVTSのうち、次に再生するVTSの番号を記録する。PGC番号レジスタVTS\_PGC\_NO\_regは、レンタル等の用途でVTS中存在する複数のPGCのうち、どのPGCを再生するかを指示する情報を記録する。オーディオIDレジスタAUDIO\_ID\_reg
- 10      は、VTS中存在する複数のオーディオストリームの、どれを再生するかを指示する情報を記録する。副映像IDレジスタSP\_ID\_regは、VTS中に複数の副映像ストリームが存在する場合は、どの副映像ストリームを再生するか指示する情報を記録する。SCR用バッファSCR\_bufferは、図19に示す
- 15      ように、パックヘッダに記述されるSCRを一時記憶するバッファである。この一時記憶されたSCRは、図26を参照して説明したように、ストリーム再生データSt63としてデコードシステム制御部2300に出力される。

- セル情報レジスタ部は、セルブロックモードレジスタCBM\_reg、セルブロックタイプレジスタCBT\_reg、シームレス再生フラグレジスタSPB\_reg、インターリーブアロケーションフラグレジスタIAF\_reg、STC再設定フラグレジスタSTCDF\_reg、シームレスアングル切り替えフラグレジスタSACF\_reg、セル最初のVOBU開始アドレスレジスタC\_FVOBU\_SA\_reg、セル最後のVOBU開始アドレスレジスタC\_LVOBU\_SA\_regを含む。
- 20

セルブロックモードレジスタCBM\_regは複数のセルが1つの機能ブロックを構成しているか否かを示し、構成していない場合は値として“N\_BLOCK”を記録する。また、セルが1つの機能ブロックを構成している場合、その機能ブロックの先頭のセルの場合“F\_CELL”を、最後のセルの場合“L\_CELL”を、その間のセルの場合“BLOCK”を値として記録する。

セルブロックタイプレジスタCBT\_regは、セルブロックモードレジスタCBM\_regで示したブロックの種類を記録するレジスタであり、マルチアングルの場合“A\_BLOCK”を、マルチアングルでない場合“N\_BLOCK”を記録する。

シームレス再生フラグレジスタSPF\_regは、該セルが前に再生されるセルまたはセルブロックとシームレスに接続して再生するか否かを示す情報を記録する。前セルまたは前セルブロックとシームレスに接続して再生する場合には、値として“SML”を、シームレス接続でない場合は値として“NSML”を記録する。

インターリーブアロケーションフラグレジスタIAF\_regは、該セルがインターリーブ領域に配置されているか否かの情報を記録する。インターリーブ領域に配置されている場合には値として“ILVB”を、インターリーブ領域に配置されていない場合は“N\_ILVB”を記録する。

STC再設定フラグレジスタSTCF\_regは、同期をとる際に使用するSTC (System Time Clock) をセルの再生時に再設定する必要があるかないかの情報を記録する。再設定が必要な場合には値として“STC\_RESET”を、再設定が不要な場合には値として、“STC\_NRESET”を記録する。

シームレスアングルチェンジフラグレジスタSACF\_regは、該セルがアングル区間に属しかつ、シームレスに切替えるかどうかを示す情報を記録する。アングル区間でかつシームレスに切替える場合には値として“SML”を、そうでない場合は“NSML”を記録する。

セル最初のVOBU開始アドレスレジスタC\_FVOBU\_SA\_regは、セル先頭VOBU開始アドレスを記録する。その値はVTSタイトル用VOBS (VITTT\_VOBS) の先頭セルの論理セクタからの距離をセクタ数で示し、該セクタ数を記録する。

- 5      セル最後のVOBU開始アドレスレジスタC\_LVOBU\_SA\_regは、セル最終VOBU開始アドレスを記録する。その値は、VTSタイトル用VOBS (VITTT\_VOBS) の先頭セルの論理セクタから距離をセクタ数で示し、該セクタ数を記録する。

- 10      次に、図55のデコードテーブルについて説明する。同図に示すようにデコードテーブルは、非シームレスマルチアングル情報レジスタ部、シームレスマルチアングル情報レジスタ部、VOBU情報レジスタ部、シームレス再生レジスタ部からなる。

非シームレスマルチアングル情報レジスタ部は、NSML\_AGL\_C1\_DSTA\_reg～NSML\_AGL\_C9\_DSTA\_regを含む。

- 15      NSML\_AGL\_C1\_DSTA\_reg～NSML\_AGL\_C9\_DSTA\_regには、図20に示すPCIパケット中のNSML\_AGL\_C1\_DSTA～NSML\_AGL\_C9\_DSTAを記録する。

シームレスマルチアングル情報レジスタ部は、SML\_AGL\_C1\_DSTA\_reg～SML\_AGL\_C9\_DSTA\_regを含む。

- 20      SML\_AGL\_C1\_DSTA\_reg～SML\_AGL\_C9\_DSTA\_regには、図20に示すDSIパケット中のSML\_AGL\_C1\_DSTA～SML\_AGL\_C9\_DSTAを記録する。

VOBU情報レジスタ部は、VOBU最終アドレスレジスタVOBU\_EA\_regを含む。

VOBU情報レジスタVOBU\_EA\_regには、図20に示すDSIパケット中のVOBU\_EAを記録する。

シームレス再生レジスタ部は、インターリーブユニットフラグレジスタ  
 ILVU\_flag\_reg、ユニットエンドフラグレジスタUNIT\_END\_flag\_reg、I L V U  
 最終パックアドレスレジスタILVU\_EA\_reg、次のインターリーブユニット開始  
 アドレスNT\_ILVU\_SA\_reg、VOB内先頭ビデオフレーム表示開始時刻レジス  
 5 タVOB\_V\_SPTM\_reg、VOB内最終ビデオフレーム表示終了時刻レジスタV  
 O B\_V\_EPTM\_reg、オーディオ再生停止時刻1レジスタVOB\_A\_GAP\_PTM1\_reg、  
 オーディオ再生停止時刻2レジスタVOB\_A\_GAP\_PTM2\_reg、オーディオ再生停  
 止期間1レジスタVOB\_A\_GAP\_LEN1、オーディオ再生停止期間2レジスタVO  
 B\_A\_GAP\_LEN2を含む。

10 インターリーブユニットフラグレジスタILVU\_flag\_regはVOBUが、イン  
 ターリーブ領域に存在するかを示すものであり、インターリーブ領域に存在  
 する場合“ILVU”を、インターリーブ領域に存在しない場合“N\_ILVU”を記録  
 する。

ユニットエンドフラグレジスタUNIT\_END\_flag\_regは、VOBUがインター  
 15 リーブ領域に存在する場合、該VOBUがI L V Uの最終VOBUかを示す  
 情報を記録する。I L V Uは、連続読み出し単位であるので、現在読み出し  
 ているVOBUが、I L V Uの最後のVOBUであれば“END”を、最後の  
 VOBでなければ“N\_END”を記録する。

I L V U最終パックアドレスレジスタILVU\_EA\_regは、VOBUがインター  
 20 リーブ領域に存在する場合、該VOBUが属するI L V Uの最終パックのア  
 ドレスを記録する。ここでアドレスは、該VOBUのNVからのセクタ数で  
 ある。

次のI L V U開始アドレスレジスタNT\_ILVU\_SA\_regは、VOBUがインタ  
 ーリーブ領域に存在する場合、次のI L V Uの開始アドレスを記録する。こ  
 25 こでアドレスは、該VOBUのNVからのセクタ数である。

VOB内先頭ビデオフレーム表示開始時刻レジスタVOB\_V\_SPTM\_regは、VOBの先頭ビデオフレームの表示を開始する時刻を記録する。

VOB内最終ビデオフレーム表示終了時刻レジスタVOB\_V\_EPTM\_regは、VOBの最終ビデオフレームの表示が終了する時刻を記録する。

- 5      オーディオ再生停止時刻1レジスタVOB\_A\_GAP\_PTM1\_regは、オーディオ再生を停止させる時間を、オーディオ再生停止期間1レジスタVOB\_A\_GAP\_LEN1\_regはオーディオ再生を停止させる期間を記録する。

オーディオ再生停止時刻2レジスタVOB\_A\_GAP\_PTM2\_regおよび、オーディオ再生停止期間2レジスタVOB\_A\_GAP\_LEN2に関しても同様である。

- 10      次に図56示すDVDデコーダフローを参照しながら、図26にブロック図を示した本発明に係るDVDデコーダDCDの動作を説明する。

ステップ#310202はディスクが挿入されたかを評価するステップであり、ディスクがセットされればステップ#310204へ進む。

- 15      ステップ#310204に於いて、図22のボリュームファイル情報VFSを読み出した後に、ステップ#310206に進む。

ステップ#310206では、図22に示すビデオマネージャVMGを読み出し、再生するVTSを抽出して、ステップ#310208に進む。

- 20      ステップ#310208では、VTSの管理テーブルVTSIより、ビデオタイトルセットメニューアドレス情報VTSM\_C\_ADTを抽出して、ステップ#310210に進む。

ステップ#310210では、VTSM\_C\_ADT情報に基づき、ビデオタイトルセットメニューVTSM\_VOBSをディスクから読み出し、タイトル選択メニューを表示する。このメニューに従ってユーザーはタイトルを選択する。この場合、タイトルだけではなく、オーディオ番号、副映像番号、マルチアング



ルを含むタイトルであれば、アングル番号を入力する。ユーザーの入力が終われば、次のステップ#310214へ進む。

ステップ#310214で、ユーザーの選択したタイトル番号に対応する VTS\_PGC#Jを管理テーブルより抽出した後に、ステップ#310216に進む。

次のステップ#310216で、PGCの再生を開始する。PGCの再生が終了すれば、デコード処理は終了する。以降、別のタイトルを再生する場合は、シナリオ選択部でユーザーのキー入力があればステップ#310210のタイトルメニュー表示に戻る等の制御で実現できる。

次に、図57を参照して、先に述べたステップ#310216のPGCの再生について、更に詳しく説明する。PGC再生ステップ#310216は、図示の如く、ステップ#31030、#31032、#31034、及び#31035よりなる。

ステップ#31030では、図54に示したデコードシステムテーブルの設定を行う。アングル番号レジスタANGLE\_NO\_reg、VTS番号レジスタ VTS\_NO\_reg、PGC番号レジスタPGC\_NO\_reg、オーディオIDレジスタ AUDIO\_ID\_reg、副映像IDレジスタSP\_ID\_regは、シナリオ選択部2100でのユーザー操作によって設定する。

ユーザーがタイトルを選択することで、再生するPGCが一意に決まると、該当するセル情報(C\_PBI)を抽出し、セル情報レジスタに設定する。設定するレジスタは、CEM\_reg、CBT\_reg、SPF\_reg、IAF\_reg、STCDF\_reg、SACF\_reg、C\_FVOBU\_SA\_reg、C\_LVOBU\_SA\_regである。

デコードシステムテーブルの設定後、ステップ#31032のストリームバッファへのデータ転送処理と、ステップ#31034のストリームバッファ内のデータデコード処理を並列に起動する。

ここで、ステップ#31032のストリームバッファへのデータ転送処理は、図26に於いて、ディスクMからストリームバッファ2400へのデータ転送に関するものである。すなわち、ユーザーの選択したタイトル情報、およびストリーム中に記述されている再生制御情報（ナブパックNV）に従って、必要なデータをディスクMから読み出し、ストリームバッファ2400に転送する処理である。

一方、ステップ#31034は、図26に於いて、ストリームバッファ2400内のデータをデコードし、ビデオ出力3600およびオーディオ出力3700へ出力する処理を行う部分である。すなわち、ストリームバッファ2400に蓄えられたデータをデコードして再生する処理である。

このステップ#31032と、ステップ#31034は並列に動作する。

ステップ#31032について以下、更に詳しく説明する。

ステップ#31032の処理はセル単位であり、1つのセルの処理が終了すると次のステップ#31035でPGCの処理が終了したかを評価する。PGCの処理が終了していなければ、ステップ#31030で次のセルに対応するデコードシステムテーブルの設定を行う。この処理をPGCが終了するまで行う。

次に、図62を参照して、ステップ#31032の動作を説明する。ストリームバッファへのデータ転送処理ステップ#3102は、図示の如く、ステップ#31040、#31042、#31044、#31046、および#31048よりなる。

ステップ#31040は、セルがマルチアングルかどうかを評価するステップである。マルチアングルでなければステップ#31044へ進む。

ステップ#31044は非マルチアングルにおける処理ステップである。

一方、ステップ#31040でマルチアングルであれば、ステップ#31042へ進む。このステップ#31042はシームレスアングルかどうかの評価を行うステップである。

シームレスアングルであれば、ステップ#31046のシームレスマルチアングルのステップへ進む。一方、シームレスマルチアングルでなければステップ#31048の非シームレスマルチアングルのステップへ進む。

次に、図63を参照して、先に述べたステップ#31044の非マルチアングル処理について、更に詳しく説明する。非マルチアングル処理ステップ#31044は、図示の如く、ステップ#31050、#31052、及び#31054よりなる。

まず、ステップ#31050に於いてインターリーブブロックかどうかの評価を行う。インターリーブブロックであれば、ステップ#31052の非マルチアングルインターリーブブロック処理へ進む。

ステップ#31052はシームレス接続を行う分岐あるいは結合が存在する、例えばマルチシーンにおける処理ステップである。

一方、インターリーブブロックでなければ、ステップ#31054の非マルチアングル連続ブロック処理へ進む。

ステップ#31054は、分岐および結合の存在しない場合の処理である。

次に、図64を参照して、先に述べたステップ#31052の非マルチアングルインターリーブブロックの処理について、更に詳しく説明する。ステップ#31060でセル先頭のVOBU先頭アドレス(C\_FVOBU\_SA\_reg)へジャンプする。

更に詳しく説明すると、図26に於いて、デコードシステム制御部2300内に保持しているアドレスデータ(C\_FVOBU\_SA\_reg)をSt53を介して機構制

御部2002に与える。機構制御部2002はモータ2004および信号処理部2008を制御して所定のアドレスへヘッド2006を移動してデータを読み出し、信号処理部2008でECC等の信号処理を行った後、St61を介してセル先頭のVOBUデータをストリームバッファ2400へ転送し、ステップ#31062へ進む。

ステップ#31062では、ストリームバッファ2400に於いて、図20に示すナブパックNVデータ中のDSIパケットデータを抽出し、デコードテーブルを設定し、ステップ#31064へ進む。ここで設定するレジスタとしては、ILVU\_EA\_reg、NT\_ILVU\_SA\_reg、VOB\_V\_SPTM\_reg、VOB\_V\_EPTM\_reg、VOB\_A\_STP\_PTM1\_reg、VOB\_A\_STP\_PTM2\_reg、VOB\_A\_GAP\_LEN1\_reg、VOB\_A\_GAP\_LEN2\_regがある。

ステップ#31064では、セル先頭VOBU先頭アドレス(C\_FVOBU\_SA\_reg)からインターリーブユニット終端アドレス(ILVU\_EA\_reg)までのデータ、すなわち1つのILVU分のデータをストリームバッファ2400に転送しステップ#31066へ進む。更に詳しく説明すると、図26のデコードシステム制御部2300内に保持しているアドレスデータ(ILVU\_EA\_reg)をSt53を介して機構制御部2002に与える。機構制御部2002はモータ2004および信号処理部2008を制御してILVU\_EA\_regのアドレスまでのデータを読み出し、信号処理部2008でECC等の信号処理を行った後、St61を介してセル先頭のILVU分のデータをストリームバッファ2400へ転送する。このようにしてディスク上連続する1インターリーブユニット分のデータをストリームバッファ2400へ転送することができる。

ステップ#31066では、インターリーブブロック内のインターリーブユニットを全て転送したかどうか評価する。インターリーブブロック最後の

インターリーブユニットであれば、次に読み出すアドレスとして終端を示す0x7FFFFFFFがレジスタNT\_ILVU\_SA\_regに設定されている。ここで、インターリーブブロック内のインターリーブユニットを全て転送し終わっていないければ、ステップ#31068へ進む。

- 5      ステップ#31068では、次に再生するインターリーブユニットのアドレス(NT\_ILVU\_SA\_reg)へジャンプし、ステップ#31062へ進む。ジャンプ機構については前述と同様である。

ステップ#31062以降に関しては前述と同様である。

- 10      一方、ステップ#31066に於いて、インターリーブブロック内のインターリーブユニットを全て転送し終わっていれば、ステップ#31052を終了する。

このようにステップ#31052では、1つのセルデータをストリームバッファ2400に転送する。

- 15      次に、図65を参照して、先に述べたステップ#31054の非マルチアングル連続ブロックの処理を説明する。

ステップ#31070でセル先頭のVOBU先頭アドレス(C\_FVOUB\_SA\_reg)へジャンプし、ステップ#31072へ進む。ジャンプ機構に関しては前述と同様である。このように、セル先頭のVOBUデータをストリームバッファ2400へ転送する。

- 20      ステップ#31072では、ストリームバッファ2400に於いて、図20に示すナブパックNVデータ中のDSIパケットデータを抽出し、デコードテーブルを設定し、ステップ#31074へ進む。ここで設定するレジスタとしては、VOBU\_EA\_reg、VOB\_V\_SPTM\_reg、VOB\_V\_EPTM\_reg、VOB\_A\_STP\_PTM1\_reg、VOB\_A\_STP\_PTM2\_reg、VOB\_A\_GAP\_LEN1\_reg、VOB\_A\_GAP\_LEN2\_regがある。
- 25

ステップ#31074では、セル先頭VOBU先頭アドレス (C\_FVOBU\_SA\_reg) からVOBU終端アドレス (VOBU\_EA\_reg) までのデータ、すなわち1つのVOBU分のデータをストリームバッファ2400に転送し、ステップ#31076へ進む。このようにしてディスク上連続する

5 1 VOBU分のデータをストリームバッファ2400へ転送することができる。

ステップ#31076では、セルのデータの転送が終了したかを評価する。セル内のVOBUを全て転送し終わっていなければ、連続して次のVOBUデータを読み出し、ステップ#31070へ進む。

10 ステップ#31072以降は前述と同様である。

一方、ステップ#31076に於いて、セル内のVOBUデータを全て転送し終わっていれば、ステップ#31054を終了する。このようにステップ#31054では、1つのセルデータをストリームバッファ2400に転送する。

15 次に、図66を参照して、先に述べたステップ#31044の非マルチアングル処理についての他の方法について説明する。

ステップ#31080でセル先頭のVOBU先頭アドレス (C\_FVOBU\_SA\_reg)へジャンプし、セル先頭のVOBUデータをストリームバッファ2400へ転送しステップ#31081へ進む。

20 ステップ#31081では、ストリームバッファ2400に於いて、図20に示すナブパックNVデータ中のDSIパケットデータを抽出し、デコードテーブルを設定し、ステップ#31082へ進む。ここで設定するレジスタとしては、SCR\_buffer、VOBU\_EA\_reg、ILVU\_flag\_reg、UNIT\_END\_flag\_reg、ILVU\_EA\_reg、NT\_ILVU\_SA\_reg、VOB\_V\_SPTM\_reg、V

OB\_V\_EPTM\_reg、VOB\_A\_STP\_PTM1\_reg、VOB\_A\_STP\_PTM2\_reg、VOB\_A\_GAP\_LEN1\_reg、VOB\_A\_GAP\_LEN2\_regがある。

5       ステップ#31082では、セル先頭VOBU先頭アドレス  
      (C\_FVOBU\_SA\_reg) からVOBU終端アドレス (VOBU\_EA\_reg) までのデータ、すなわち1つのVOBU分のデータをストリームバッファ2400に転送し、ステップ#31083へ進む。

      ステップ#31083では、セルのVOBUを全て転送したかどうか評価する。

10       全て転送していれば、本ステップ#31044を終了する。転送が終わってなければステップ#31084へ進む。

      ステップ#31084ではインターリーブユニット最後のVOBUかを評価する。インターリーブユニット最後のVOBUでなければステップ#31081へ戻り。そうであればステップ#31085へ進む。このようにして、VOBU単位に1セル分のデータをストリームバッファ2400に転送する。

      ステップ#31081以降の処理に関しては前述の通りである。

      ステップ#31085でインターリーブブロックの最後のILVUかを評価する。インターリーブブロックの最後のILVUであれば、本ステップ#31044を終了し、そうでなければ、ステップ#31086へ進む。

20       ステップ#31086で次のインターリーブユニットのアドレス (NT\_ILVU\_SA\_reg)へジャンプし、ステップ#31081へ進む。このようにして、1セル分のデータをストリームバッファ2400へ転送することができる。

25       次に、図67を参照して、先に述べたステップ#31046のシームレスマルチアングルの処理を説明する。

ステップ#31090でセル先頭のVOBU先頭アドレス (C\_FVOBU\_SA\_reg)へジャンプし、ステップ#31091へ進む。ジャンプ機構に関しては前述と同様である。このように、セル先頭のVOBUデータをストリームバッファ2400へ転送する。

- 5      ステップ#31091では、ストリームバッファ2400に於いて、図20に示すナブパックNVデータ中のDSIパケットデータを抽出し、デコードテーブルを設定し、ステップ#31092へ進む。ここで設定するレジスタとしては、ILVU\_EA\_reg、SML\_AGL\_C1\_DSTA\_reg～SML\_AGL\_C9\_DSTA\_regVOB\_V\_SPTM\_reg、VOB\_V\_EPTM\_reg、VOB\_A\_SIP\_PTM1\_reg、VOB\_A\_SIP\_PTM2\_reg、VOB\_A\_GAP\_LEN1\_reg、VOB\_A\_GAP\_LEN2\_regがある。
- 10

- ステップ#31092では、セル先頭VOBU先頭アドレス (C\_FVOBU\_SA\_reg) からILVU終端アドレス (ILVU\_EA\_reg) までのデータ、すなわち1つのILVU分のデータをストリームバッファ2400に転送し、ステップ#31093へ進む。このようにしてディスク上連続する1ILVU分のデータをストリームバッファ2400へ転送することができる。
- 15

- ステップ#31093では、ANGLE\_NO\_regの更新を行い、ステップ#31094へ進む。ここでは、ユーザー操作、すなわち図26のシナリオ選択部2100に於いて、アングルが切り替えられた場合、このアングル番号をレジスタANGLE\_NO\_regに再設定する。

- 20      ステップ#31094では、アングルセルのデータの転送が終了したかを評価する。セル内のILVUを全て転送し終わっていなければ、ステップ#31095へ、そうでなければ終了する。

- ステップ#31095では、次のアングル (SML\_AGL\_C#n\_reg) にジャンプし、ステップ#31091へ進む。ここで、SML\_AGL\_C#n\_regは、ステップ#31093で更新したアングルに対応するアドレスである。このように、
- 25



ユーザー操作により設定されたアングルのデータを、ILVU単位にストリームバッファ2400に転送することができる。

次に、図68を参照して、前述のステップ#31048の非シームレスマルチアングルの処理を説明する。

- 5     ステップ#31100でセル先頭のVOBU先頭アドレス(C\_FVOBU\_SA\_reg)へジャンプし、ステップ#31101へ進む。ジャンプ機構に関しては前述と同様である。このように、セル先頭のVOBUデータをストリームバッファ2400へ転送する。

- 10    ステップ#31101では、ストリームバッファ2400に於いて、図20に示すナブパックNVデータ中のデータを抽出し、デコードテーブルを設定し、ステップ31102へ進む。ここで設定するレジスタとしては、

VOBU\_EA\_reg、 NSML\_AGL\_C1\_DSTA\_reg~NSML\_AGL\_C9\_DSTA\_reg VOB\_V\_SPTM\_reg、 VOB\_V\_EPTM\_reg、 VOB\_A\_STP\_PTM1\_reg、 VOB\_A\_STP\_PTM2\_reg、 VOB\_A\_GAP\_LEN1\_reg、 VOB\_A\_GAP\_LEN2\_regがある。

- 15    ステップ#31102では、セル先頭VOBU先頭アドレス (C\_FVOBU\_SA\_reg) からVOBU終端アドレス (VOBU\_EA\_reg) までのデータ、すなわち1つのVOBU分のデータをストリームバッファ2400に転送し、ステップ#31103へ進む。このようにしてディスク上連続する1VOBU分のデータをストリームバッファ2400へ転送することができる。
- 20    ステップ#31103では、ANGLE\_NO\_regの更新を行い、ステップ#31104へ進む。ここでは、ユーザー操作、すなわち図26のシナリオ選択部2100に於いて、アングルが切り替えられた場合、このアングル番号をレジスタANGLE\_NO\_regに再設定する。

ステップ# 3 1 1 0 4では、アングルセルのデータの転送が終了したかを評価する。セル内のVOBUを全て転送し終わっていないければ、ステップ# 3 1 1 0 5へ進み、そうでなければ終了する。

5      ステップ# 3 1 1 0 5で次のアングル (NSML\_AGL\_C#n\_reg) にジャンプし、  
ステップ# 3 1 1 0 6へ進む。ここで、NSML\_AGL\_C#n\_regは、ステップ# 3  
1 1 0 3で更新したアングルに対応するアドレスである。このように、ユー  
ザー操作により設定されたアングルのデータを、VOBU単位にストリーム  
バッファ 2 4 0 0に転送することができる。

10     ステップ# 3 1 1 0 6では、アングル切替えを高速に行う場合に有効なス  
テップであり、ストリームバッファ 2 4 0 0をクリアする。ここでストリー  
ムバッファをクリアすることで、デコードされていないアングルのデータを  
再生することなく、新しく切り替えられたアングルのデータを再生すること  
ができる。つまり、ユーザー操作に対して、より早く対応することができる。

15     本発明のDVDデコーダにおいて、特に本発明の主眼であるシームレス再  
生において、インターリーブユニット I L V U、及びVOBU等のデータの  
終端検出からすばやく次のデータ読み出しの処理へ移行し、データの読み出  
しを効率的に行う事が重要である。

20     図 6 9を参照して、インターリーブユニット I L V Uの終端検出を効率的  
実施できるストリームバッファ 2 4 0 0の構造及び動作について簡単に説  
明する。

ストリームバッファ 2 4 0 0は、VOBバッファ 2 4 0 2、システムバッ  
ファ 2 4 0 4、ナブパック抽出器 2 4 0 6、データカウンタ 2 4 0 8から構  
成される。

25     システムバッファ 2 4 0 4は、ビットストリーム再生部 2 0 0 0から S t  
6 1に含まれるタイトル管理データ V T S I (図 1 6) のデータを一旦格納

し、プログラムチェーン情報VTS\_PGCなどの制御情報S t 2 4 5 0 (S t 6 3) を出力する。

VOBバッファ2402は、S t 6 1に含まれるタイトル用VOBデータVSTT\_VOB (図16) データを一旦格納し、システムデコーダ2500への  
5 入力ストリームS t 6 7として出力する。

ナブパック抽出器2406は、VOBバッファ2402に入力するVOBデータが同時に入力され、VOBデータからナブパックNVを抽出し、さらに図20に示すDSI情報DSI\_GIであるVOBU最終パックアドレスのCOBU\_EAまたはILVU最終パックアドレスILVU\_EAを抽出し、パックアドレ  
10 ス情報S t 2 4 5 2 (S t 6 3) を生成する。

データカウンタ2408は、VOBバッファ2402に入力するVOBデータが同時に入力され、図19に示した各パックデータをバイト単位でカウントし、パックデータが入力完了した瞬間にパック入力終了信号S t 2 4 5 4 (S t 6 3) として生成する。

15 以上のようなブロック構成により、例えば、図63の示すフローチャートのステップ#31064のILVU\_EAまでのVOBUデータの転送処理においては、インターリーブユニットILVUの先頭のVOBUデータのVOBバッファ2402への入力と同時に、ナブパック抽出器2406、データカウンタ2408に入力する。その結果、ナブパック抽出器では、ナブパックNV  
20 Vデータ入力と同時に、ILVU\_EA及びNT\_ILVU\_SAのデータを抽出する事ができ、S t 2 4 5 2 (S t 6 3) として、デコードシステム制御部2300に出力する。

デコードシステム制御部2300では、S t 2 4 5 2をILVU\_EA\_reg、NT\_ILVU\_SA\_regに格納し、データカウンタ2408からのパック終了信号S  
25 t 2 4 5 4によりパック数をカウントを開始する。前述のパック数のカウン

ト値とILVU\_EA\_regに基づいて、ILVUの最後のパックデータの入力完了した瞬間、すなわちILVU最後のパックの最後のバイトデータの入力完了した瞬間を検出し、デコードシステム制御部2300は、ビットストリーム再生部2000に、NT\_ILVU\_SA\_regに示すセクタアドレスに読み出し位置を移動するように指示を与える。ビットストリーム再生部では、  
5 NT\_ILVU\_SA\_regに示すセクタアドレスに移動し、データの読み出しを開始する。

以上のような動作で、ILVUの終端検出と、次のILVUへの読み出し処理を効率的に行う事ができる。

10 本実施形態では、ディスクからのMBSデータがビットストリーム再生部2000で、バッファリングなしに、ストリームバッファ2400に入力する場合を説明したが、ビットストリーム再生部2000の信号処理部2008に、例えばECCの処理のためのバッファがある場合には、当然ながら前述のILVUの最後のパックデータの入力の完了を検出し、更にビットス  
15 トリーム再生部2000の内部バッファをクリアした後、NT\_ILVU\_SA\_regに示すセクタアドレスに読み出し位置を移動するように、指示を与える。  
このような処理を行う事で、ビットストリーム再生部2000にECC処理などのバッファがある場合でも、効率よくILVUのデータ再生を行う事ができる。

20 また、前述のようにビットストリーム再生部2000にECC処理のためのECC処理用バッファがある場合には、そのECC処理バッファの入力部に図69のデータカウンタ2408と同等の機能をもつ事により、データの転送を効率よく行う事ができる。すなわち、ビットストリーム再生部2000において、ECC処理用バッファへのパック入力完了信号をSt62を生成し、デコードシステム制御部2300では、St62に基づき、  
25

NT\_ILVU\_SA\_regに示すセクタアドレスに読み出し位置を移動するように、ビットストリーム再生部2000に指示を与える。以上のように、ビットストリーム再生部2000にディスクからのデータをバッファリングする機能がある場合でも、データ転送を効率的に行う事ができる。

- 5       また、VOBUの終端検出に関しても、インターリーブユニットILVUを例に説明した上述の装置及び方法と基本的に同一の装置及び方法を用いることができる。つまり、上述のILVU\_EA、NT\_ILVU\_SAの抽出とILVU\_EA\_reg、NT\_ILVU\_SA\_regへの格納を、VOBU\_EAの抽出とVOBU\_EA\_regへの格納とすることによりVOBUの終端検出にも応用可能である。すなわちステップ#31074、ステップ#31082、ステップ#31092、ステップ#31102におけるVOBU\_EA\_regまでのVOBUデータの転送処理に有効である。
- 10

以上のような処理により、ILVUやVOBUのデータの読み出しを効率よく行う事ができる。

#### ストリームバッファからのデコードフロー

- 15       次に図58を参照して、図57に示したステップ#31034のストリームバッファ内のデコード処理について説明する。

ステップ#31034は、図示の如くステップ#31110、ステップ#31112、ステップ#31114、ステップ#31116からなる。

- ステップ#31110は、図26に示すストリームバッファ2400からシステムデコーダ2500へのパック単位でのデータ転送を行い、ステップ#31112へ進む。
- 20

ステップ#31112は、ストリームバッファ2400から転送されるパックデータを各バッファ、すなわち、ビデオバッファ2600、サブピクチャバッファ2700、オーディオバッファ2800へのデータ転送を行う。

ステップ# 3 1 1 1 2では、ユーザの選択したオーディオおよび副映像の ID、すなわち図 5 4に示すシナリオ情報レジスタに含まれるオーディオ ID レジスタAUDIO\_ID\_reg、副映像 ID レジスタSP\_ID\_regと、図 1 9に示すパケットヘッダ中の、ストリーム ID およびサブストリーム ID を比較して、一致するパケットをそれぞれのバッファ（ビデオバッファ 2 6 0 0、オーディオバッファ 2 7 0 0、サブピクチャバッファ 2 8 0 0）へ振り分け、ステップ# 3 1 1 1 4へ進む。

ステップ# 3 1 1 1 4は、各デコーダ（ビデオデコーダ、サブピクチャデコーダ、オーディオデコーダ）のデコードタイミングを制御する、つまり、各デコーダ間の同期処理を行い、ステップ# 3 1 1 1 6へ進む。ステップ# 3 1 1 1 4の各デコーダの同期処理の詳細は後述する。

ステップ# 3 1 1 1 6は、各エレメンタリのデコード処理を行う。つまり、ビデオデコーダはビデオバッファからデータを読み出しデコード処理を行う。サブピクチャデコーダも同様に、サブピクチャバッファからデータを読み出しデコード処理を行う。オーディオデコーダも同様にオーディオデコーダバッファからデータを読み出しデコード処理を行う。デコード処理が終われば、ステップ# 3 1 0 3 4を終了する。

次に、図 5 9を参照して、先に述べたステップ# 3 1 1 1 4について更に詳しく説明する。

ステップ# 3 1 1 1 4は、図示の如く、ステップ# 3 1 1 2 0、ステップ# 3 1 1 2 2、ステップ# 3 1 1 2 4からなる。

ステップ# 3 1 1 2 0は、先行するセルと該セルがシームレス接続かを評価するステップであり、シームレス接続であればステップ# 3 1 1 2 2へ進み、そうでなければステップ# 3 1 1 2 4へ進む。

ステップ# 3 1 1 2 2は、シームレス用の同期処理を行う。

一方、ステップ# 3 1 1 2 4は、非シームレス用の同期処理を行う。

マルチシーンの再生を実現するためには、VOB間でシームレスに再生する必要がある。しかし、2つのVOBを接続する場合、特に、本来1本のストリームであったVOBを切断して別々のストリームにした場合を除き、接続点においてSCRおよびPTSの連続性はない。このようなSCRおよびPTSが連続しないVOBを再生する場合の課題を以下説明する。

尚、以降ビデオ表示開始時刻を示すPTSをVPTS、ビデオデコード開始時刻を示すDTSをVDTS、オーディオ再生開始時刻を示すPTSをAPTSと定義する。

図47に、VOBにおける、SCR、APTS及びVPTSの記録位置とその値の関係を示す。ここでは、説明を簡単にするためにSCRと各PTSに関してのみ扱う。最上段のSCRの値が、中段のオーディオストリーム及び最下段のビデオストリーム中においてもPTSと共に記録される。横軸に関してほぼ同じ位置であれば、各ストリーム中に記録されるSCRの値はほぼ同じとなる。

T<sub>se</sub>はVOB中の最後のパックのSCRが示す時刻、T<sub>ve</sub>はVOB中の最後のビデオパックのVPTSが示す時刻、T<sub>ae</sub>はVOB中の最後のオーディオパックのAPTSが示す時刻、T<sub>vd</sub>はビデオデコーダバッファによる遅延時間、T<sub>ad</sub>はオーディオデコーダバッファによる遅延時刻を表す。

図48は、図47に示すVOBがシステムデコーダに入力されてから、ビデオ及びオーディオの最後の再生出力が出力されるまでを示している。横軸は時間の経過 $t$ であり、縦軸は各時刻に転送されるべき時刻を示すSCR及び、再生されるべき時刻を示すPTSである。

このように、オーディオ出力、ビデオ出力共にSCRに対してデコーダバッファ分の遅延時間を持ち、ほぼ同時に入力されたビデオデータとオーディオデータとでは、おおよそビデオデコーダバッファでの遅延時間とオーディオデコーダバッファでの遅延時間の差分だけビデオデータがオーディオデータよりも遅く再生される。

また、2つのVOBを接続する場合、特に、本来1本のストリームであったVOBを切断して別々のストリームにした場合を除き、接続点においてSCRとPTSの連続性はない。

図46を参照して、SCR及びPTSが不連続なVOB#1とVOB#2を連続再生する場合の動作について説明する。

同図は、各VOBにおいて、SCR、APTS及びVPTSの記録位置とその値の関係を示している。

SCRはパック中に記述されるパック転送時間を示す時間情報であり、APTSはオーディオパック中に記述されるオーディオを再生開始時間情報、VPTSは、ビデオパック中に記述されるビデオ表示開始時間情報を示す。STCは、デコーダの同期制御のための基準クロック値である。

$T_{se1}$ はVOB#1中の最後のパック中のSCRが示す時刻、 $T_{ae1}$ はVOB#1中の最後のAPTSが示す時刻、 $T_{ve1}$ はVOB#1中の最後のVPTSが示す時刻である。

$T_{ad}$ はオーディオバッファによる遅延時間、 $T_{vd}$ はビデオデバッファによる遅延時間である。横軸は時間の経過  $t$  を表している。

ここで重要なことは、オーディオとビデオの同期は、STC値がストリーム中のAPTS及びVPTSと等しくなった時点で、オーディオとビデオ各々の対応する再生出力がなされることである。



ところが、VOBをシステムデコーダに転送する基準クロックを確保するために、時刻 $T_{se1}$ の瞬間において、VOB#2の先頭のSCR値がSTC設定部にセットされる必要がある。しかしこの時点では、VOB#1の再生出力は、終了していないため、時刻 $T_{se1}$ 以降に再生すべきVOB#1中のオーディオとビデオの再生出力は、基準クロックを失うことになり、正常な再生を行うことができない。

また、STC設定部へのSCR値の設定が時刻 $T_{ae1}$ で行なわれたとしても、この場合はVOB#2の先頭パックを転送すべき基準クロックが失われ、且つ、 $T_{ae1}$ 以降に再生すべきVOB#1のビデオ出力の基準クロックが失われる。STC設定部のSCR値のセットが時刻 $T_{ve1}$ に行なわれても同様の問題が生じる。

この問題は、先に再生するVOBと後に再生するVOBが1対1に対応している場合には、後に再生するVOBの先頭のSCRの値を、先に再生するVOBの最後のSCRに連続する値とすることで回避することが可能である。

しかし、複数のタイトルでデータの共有をする場合には、先に再生するVOBと後に再生するVOBが複数対1の関係となる。

従って、先に再生するVOB#1と後に再生するVOB#2を続けて再生する際には、時刻 $T_{se1}$ の時点でデコーダバッファ内に残っているVOB#1のデータを破棄する等の処理が必要となり、これでは、オーディオ、ビデオ共に途切れることのない連続再生を行なうことはできない。—

次に、前述のようなSCRおよびPTSが連続しないVOBをシームレスに接続再生する方法について以下、2つの実施形態に基づき説明する。

(同期制御部：実施形態1)

図32を参照して、図26に示す同期制御部2900の本発明に係る第一の実施形態について説明する。同期制御部2900は、STC生成部2902、PTS/DTS抽出部2904、ビデオデコーダ同期制御部2906、サブピクチャデコーダ同期制御部2908、オーディオデコーダ同期制御部2910、システムデコーダ同期制御部2912から構成される。

STC生成部2902は各デコーダにおけるシステムクロックを生成するブロックであり、ビデオデコーダ同期制御部2906、サブピクチャデコーダ同期制御部2908、オーディオデコーダ同期制御部2910、システムデコーダ同期制御部2912に対し、同期用のSTCをそれぞれ供給する。STC生成部2902の詳細については、後に図39を参照して説明する。

PTS/DTS抽出部2904は同期制御データSt81中からPTSおよびDTSを抽出して各デコーダ同期制御部に与える。

ビデオデコーダ同期制御部2906は、STC生成部2902からのSTCと、PTS/DTS抽出部2904よりのビデオデコードを開始する時間情報DTSに基づき、ビデオデコード開始信号St89を生成する。つまり、STCとDTSが一致した時点でビデオデコード開始信号St89を生成する。

サブピクチャデコーダ同期制御部2908は、STC生成部2902からのSTCと、PTS/DTS抽出部2904よりのサブピクチャデコードを開始する時間情報PTSに基づき、サブピクチャデコード開始信号St91を生成する。つまり、STCとPTSが一致した時点でサブピクチャデコード開始信号St91を生成する。

オーディオデコーダ同期制御部2910は、STC生成部2902からのSTCと、PTS/DTS抽出部2904よりのオーディオデコードを開

始する時間情報PTSに基づき、オーディオデコード開始信号St93を生成する。つまり、STCとPTSが一致した時点でオーディオデコード開始信号St93を生成する。

システムデコーダ同期制御部2912は、STC生成部2902からのSTCをSt79として出力する。St79は、ストリームバッファから、システムデコーダへのパック転送制御に使用される。

次に、図39を参照して、STC生成部2902の詳細な構造と共に、その動作について詳しく説明する。STC生成部2902は、STC設定部32010、STCオフセット算出部32012、STCカウンタ32014、STC更新部32016、STC切替制御部32018、ビデオデコーダ用STC選択部32020、サブピクチャデコーダ用STC選択部32022、オーディオデコーダ用STC選択部32024、システムデコーダ用STC選択部32026から構成される。

STCオフセット算出部32012では、異なるSTC初期値(SCR)を有する2つのVOBを連続再生する際に、STC値を更新するために使用するオフセット値STCofを算出する。

具体的には、先に再生するVOB内最終ビデオフレーム表示終了時刻用レジスタVOB\_V\_EPTM\_reg(図55)から、次に再生するVOB内先頭ビデオフレーム表示開始時刻用レジスタVOB\_V\_SPTM\_reg(図55)を減算することで算出する。

STCカウンタ32014は、設定された値からシステムクロックに同期して順次カウントするカウンタであり、各デコーダにおける基準クロックSTCcを生成する。

STC更新部32016は、STCカウンタ32014から、STCオフセット算出部32012で算出したオフセット値を減算した値STC<sub>r</sub>を出力する。

5 STC設定部32010では、VOBの先頭パック中のSCR値、或いは、STC更新部32016の出力STC<sub>r</sub>をSTC切替制御部32018の制御信号により選択して設定する。STC設定部32010に設定された値が、STCカウンタ32014の初期値となる。

10 ビデオデコーダ用STC選択部32020は、STC切替制御部32018からの制御信号に従って、STCカウンタ32014の出力STC<sub>c</sub>と、STC更新部32016の出力STC<sub>r</sub>のどちらかを選択してビデオデコーダ同期制御部2906へ出力する。

サブピクチャデコーダ用STC選択部32022も同様に、STC切替え制御部32018からの制御信号に従って、STC<sub>c</sub>とSTC<sub>r</sub>のどちらかを選択してサブピクチャデコーダ同期制御部2908へ出力する。

15 オーディオデコーダ用STC選択部32024も同様に、STC切替え制御部32018からの制御信号に従って、STC<sub>c</sub>とSTC<sub>r</sub>のどちらかを選択してオーディオデコーダ同期制御部2910へ出力する。

20 システムデコーダ用STC切替部32026も同様に、STC切替え制御部32018からの制御信号に従って、STC<sub>c</sub>とSTC<sub>r</sub>のどちらかを選択してシステムデコーダ同期制御部2912へ出力する。

次に、図60を参照して、非シームレス時におけるSTC切替制御部32018の動作を説明する。非シームレス時（SPF<sub>reg</sub>≠SML）には、全てのSTC選択部、すなわち、ビデオデコーダ用STC選択部32020、サブピクチャデコーダ用STC選択部32022、オーディオデコーダ用STC選択部32024、システムデコーダ用STC選択部32026でSTC<sub>c</sub>を

選択し、出力する。つまり、常にSTCカウンタ32014の出力するSTC cに基づいて各デコーダの同期制御を行う。

更に、図40及び図61を参照して、シームレス接続再生時(SPF\_reg=SML)におけるSTC切替制御部32018の動作を説明する。

- 5 図40に、2つのVOB#1と、VOB#2を接続してシームレスに再生する場合のSCRと、APTS、VDTS、VPTSのストリーム中での記録位置とその値の関係を示す。SCRはパック中に記述されるパック転送時間を示す時間情報であり、APTSはオーディオパック中に記述されるオーディオを再生開始時間情報、VDTSはビデオパック中に記述されるビデオデコード開始時間情報、VPTSは、ビデオパック中に記述されるビデオ表示開始時間情報を示す。STCは、デコーダの同期制御のための基準クロック値である。
- 10

- Tse1 (T1) はVOB#1中の最後のパック中のSCRが示す時刻、Tae1 (T2) はVOB#1中の最後のAPTSが示す時刻、Tde1 (T3) はVOB#1中の最後のVDTSが示す時刻、Tve1 (T4) はVOB#1中の最後のVPTSが示す時刻、つまりVOB#1の中の最後のVPTSが示す時刻VOB\_V\_EPTMを表す。
- 15

- Tadはオーディオバッファによる遅延時間、Tddはビデオデバッファによる遅延時間、Tveはビデオバッファによる遅延に表示までの遅延を加えた遅延時間を示す。
- 20

- 図61は、シームレス接続再生時における、図39に示すSTC切替制御部32018の動作を示すフローチャートである。

- ステップ#311220では、STCオフセットを算出し、ステップ#311221へ進む。STCオフセット算出方法は前述の通り、先に再生するVOB内最終ビデオフレーム表示終了時刻用レジスタVOB\_V\_EPTM\_regから、次
- 25

に再生するVOB内先頭ビデオフレーム表示開始時刻用レジスタ

VOB\_V\_SPTM\_regを減算することで算出する。つまり、先に再生するVOBの総再生時間を、次に再生するVOBのSTCオフセットSTC<sub>of</sub>として算出する。

- 5       ステップ#311221では、算出されたSTCオフセット値STC<sub>of</sub>をSTC更新部32016へ設定してSTCを更新した後にステップ#311222へ進む。つまり、STC更新部32016では、STCカウンタ32014の出力STC<sub>c</sub>から、STCオフセット算出部32012からの出力STC<sub>of</sub>の減算 (STC<sub>c</sub> - STC<sub>of</sub>) を行いSTC<sub>r</sub>として出力する。
- 10       ステップ#311222では、時刻T1 (図40)、すなわち、ストリームVOB#1からVOB#2へSCRが切り替わる時刻において、STC<sub>r</sub>を選択出力し、ステップ#311223へ進む。以降、システムデコーダの参照するSTC値には、STC<sub>r</sub>が与えられ、VOB#2のシステムデコーダへの転送タイミングは、パック中のパックヘッダ中のSCRとSTC<sub>r</sub>により
- 15       り決定される。

- ステップ#311223では、時刻T2 (図40)、すなわち、ストリームVOB#1からVOB#2へAPTSが切り替わる時刻において、STC<sub>r</sub>を選択出力し、ステップ#311224へ進む。以降、オーディオデコーダの参照するSTC値には、STC<sub>r</sub>が与えられ、VOB#2のオーディオ
- 20       出力のタイミングは、オーディオパケット中のAPTSと該STC<sub>r</sub>により決定される。つまり、該STC<sub>r</sub>がAPTSと一致した時点で、該APTSに対応するオーディオデータの再生を行う。

- ステップ#311224では、時刻T3 (図40)、すなわち、ストリームVOB#1からVOB#2へVDTSが切り替わる時刻において、STC<sub>r</sub>を選択出力し、ステップ#311225へ進む。以降、ビデオデコーダの
- 25

参照するSTC値には、STC<sub>r</sub>が与えられ、VOB#2のビデオデコードのタイミングは、ビデオパケット中のVDTSと該STC<sub>r</sub>により決定される。つまり、該STC<sub>r</sub>がVDTSと一致した時点で、該VDTSに対応するビデオデータのデコードを行う。

- 5       ステップ#311225では、時刻T4、すなわち、ストリームVOB#1からVOB#2へVPTSが切り替わる時刻において、STC<sub>r</sub>を選択出力し、ステップ#311226へ進む。以降、サブピクチャデコードの参照するSTC値には、STC<sub>r</sub>の出力が与えられ、VOB#2のサブピクチャの表示タイミングは、サブピクチャパケット中のPTSと該STC<sub>r</sub>により
- 10       決定される。

- つまり、該STC<sub>r</sub>がサブピクチャのPTSに一致した時点で、該PTSに対応するサブピクチャデータの再生を行う。なお、サブピクチャのデコードから表示への処理は瞬時に行われるため、ビデオの表示時刻を示すVPTSがVOB#1からVOB#2に切り替わるのと同じタイミングで、サブ
- 15       ピクチャデコードの参照するSTC値も切り替えることになる。

      ステップ#311226では、STC<sub>r</sub>をSTC設定部32010に設定し、該値を初期値として、STCカウンタ32014を動作させ、ステップ#311227へ進む。

- ステップ#311227では、全てのSTC選択部すなわち、ビデオデコード用STC選択部32020、サブピクチャデコード用STC選択部32022、オーディオデコード用STC選択部32024、システムデコード用STC選択部32026で全てSTC<sub>c</sub>を選択出力する。
- 20

- 以降、ビデオデコード、サブピクチャデコード、オーディオデコード、システムデコードが参照するSTC値として、STCカウンタ32014の出力
- 25       STC<sub>c</sub>が選択される。

ステップ311226からステップ311227までの処理は、SCRがVOB#2のものから、さらにこれに続くVOBの先頭のものに切り替わるタイミングすなわち、次のVOBへの切り替え時の時刻T1までに行われればよい。

- 5       また、STCの切替時刻T1は、NVパック中のVOB\_V\_SPTM或いは、VOB\_V\_EPTMの変化を検出し、該変化直前のパック中のSCRを抽出することで求めることができる。VOB\_V\_SPTMは該VOBの表示開始時刻を示し、VOB\_V\_EPTMは該VOBの表示終了時刻を示しており、同一VOB内の全てのNVパック中には同一の値が記述される。従って、VOB\_V\_SPTM値或いは
- 10       VOB\_V\_EPTMの変化は、VOBが変わったことを意味する。このように、VOB\_V\_EPTM或いは、VOB\_V\_SPTMの変化で、VOBの変化を知ることができる。VOB変化直前のパック中のSCR値に1パック転送時間を加算することでT1を求めることができる。尚、1パック転送時間は固定値としてあたえられるものである。

- 15       STC切替時刻T2、T3に関しても同様に、NVパック中のVOB\_V\_SPTM或いは、VOB\_V\_EPTMの変化直前に抽出したAPTS、VDTS、VPTSから、T2、T3を算出できる。

- 20       T2に関しては、VOBが切り替わる直前のオーディオ packets からAPTSを抽出し、該APTSに該オーディオ packets に含まれるオーディオ再生時間を加算することで算出できる。該オーディオ packets に含まれるオーディオ再生時間は、オーディオのビットレートと、 packets データ量から算出できる。

- 25       T3に関しては、VOBが切り替わる直前のVDTSを含むビデオ packets からVDTSを抽出することで得ることができる。このように、T3は、該VDTSの示す時刻として求まる。



また、T 4に関しては、VOB\_V\_EPTMと等価であるので、VOB\_V\_EPTMを使用できる。

(同期制御部：実施形態2)

図41を参照して、図26に示す同期制御部2900の本発明に係る第二の実施形態について説明する。同期制御部2900は、STC生成部32030、PTS/DTS抽出部32031、同期機構制御部32032、ビデオデコーダ同期制御部32033、サブピクチャデコーダ同期制御部32034、オーディオデコーダ同期制御部32035、システムデコーダ同期制御部32036から構成される。

STC生成部32030は各デコーダにおけるシステムクロックを生成するブロックであり、ビデオデコーダ同期制御部32033、サブピクチャデコーダ同期制御部32034、オーディオデコーダ同期制御部32035、システムデコーダ同期制御部32036に対し、同期用のSTCをそれぞれ供給する。STC生成部32030はシステムクロックで動作するカウンタで構成されており、PGC先頭のVOBに含まれる該VOB先頭パック中のSCRがカウンタの初期値として設定され、それ以降はシステムクロックでカウントアップされる。この場合、APTS或いはVPTSをSTCカウンタの初期値として再設定してもよい。

オーディオ出力、ビデオ出力共それぞれの出力用クロックに同期して再生される。従って、STCと、オーディオ出力クロック、およびビデオ出力クロックの精度誤差の蓄積により同期が乱れる可能性がある。この蓄積誤差が大きくなると、各デコーダバッファが破綻(オーバーフロー或いはアンダーフロー)する可能性がある。従って、例えばオーディオ出力クロックに同期したAPTSをSTCに周期的に設定することで、APTSとSTCの誤差は蓄積しないためオーディオは途切れなく再生できる。この場合、ビデオに

関しては、ビデオ出力をスキップ或いは、フリーズすることで同期制御を行う。このような同期制御をオーディオマスターによる同期制御と定義する。一方、ビデオ出力クロックに同期したVPTSをSTCに周期的に設定することで、VPTSとSTCの誤差は蓄積しないためビデオは途切れなく再生  
5 できる。この場合、オーディオに関しては、オーディオ出力をスキップ或いは、ポーズすることで同期制御を行う。このような同期制御をビデオマスターによる同期制御と定義する。

以下、ここで説明する同期制御手法において、同期モードONとは、前述のようにSTCによる同期制御（オーディオマスター或いはビデオマスター  
10 による）を行うことを示し、同期モードOFFとは、STCによる同期制御は行わないことを示す。つまり、同期モードOFFの時には、ビデオデコーダ、オーディオデコーダの各々がストリーム中のタイムスタンプの値を参照せず、各々が内部に持つ基準クロックだけに基づいて、ビデオ及びオーディオの規定のフレーム周期での出力を順次行なうことであり、この時にはビデオ、オーディオ間の互いのタイミング制御は行なわない。  
15

PTS/DTS抽出部32031は同期制御データSt81中からPTSおよびDTSを抽出して各デコーダ同期制御部に与える。

同期機構制御部32032は、各デコーダ同期制御部に対し、同期制御を行うか、行わないか（同期モードONか、同期モードOFF）を指示する同期制御信号を生成する。この同期機構制御部32032については、後に図  
20 42を参照して詳しく説明する。

ビデオデコーダ同期制御部32033は、同期制御機構制御部32032からの同期制御信号が同期モードONを指示していれば、STC生成部32030からのSTCと、PTS/DTS抽出部32031より得られるビデオデコードを開始する時間情報DTSに基づいて、ビデオデコード開始信号  
25

St 89を生成する。つまり、STCとDTSが一致した時点でビデオデコード開始信号St 89を生成する。同期制御機構制御部32032からの同期モードがOFFであれば、この期間ビデオデコード開始信号St 89は常に出力する。つまり、ビデオデコーダは外部からの制御に依らず、内部状態  
5 による制御によりデコードを行う。

サブピクチャデコーダ同期制御部32034は、同期制御機構制御部32032からの同期制御信号が同期モードONを指示していれば、STC生成部32030からのSTCと、PTS/DTS抽出部32031より得られるサブピクチャデコードを開始する時間情報PTSよりサブピクチャデコード開始信号St 91を生成する。つまり、STCとPTSが一致した時点でサブピクチャデコード開始信号St 91を生成する。同期制御機構制御部32032からの同期制御信号が同期モードがOFFを指示していれば、この期間サブピクチャデコード開始信号St 91は常に出力する。つまり、サブピクチャデコーダは外部からの制御に依らず、内部状態による制御により  
10 デコードを行う。

オーディオデコーダ同期制御部32035は、同期制御機構制御部32032からの同期制御信号が同期モードONを指示していれば、STC生成部32030からのSTCと、PTS/DTS抽出部32031より得られるオーディオデコードを開始する時間情報PTSよりオーディオデコード開始信号St 93を生成する。つまり、STCとPTSが一致した時点でオーディオデコード開始信号St 93を生成する。同期制御機構制御部32032からの同期モードがOFFであれば、この期間オーディオデコード開始信号St 93は常に出力する。つまり、オーディオデコーダは外部からの制御に依らず、内部状態による制御によりデコードを行う。  
20

システムデコーダ同期制御部32036は、STC生成部32030からのSTCをSt79として出力する。St79は、ストリームバッファから、システムデコーダへのパック転送制御に使用される。つまり、該STC値が、パック中のSCR値に一致すれば、パックデータをストリームバッファからシステムデコーダへ転送する。

更に、図42および図43を参照して、同期機構制御部32032について、説明する。

図42に、同期機構制御部32032の詳細な構成を示す。同期機構制御部32032はSCR変化検出部32040、APTS変化時間検出部32041、VPTS変化時間検出部32042、同期モード切替部32043より構成される。

SCR変化検出部32040は、同期制御データSt81中のパックヘッダ中のSCR値が“0”に変化すれば、アクティブになるSCR変化検出信号を生成して同期モード切替部32043に入力する。このように、2つのVOBのシームレス接続再生を行う場合には、元々連続していたVOBを2つに切断した場合、すなわち、2つのVOB間でSCRが連続している場合を除いて、後に再生するVOBの先頭パックのSCRを“0”にすることで、VOBの切れ目を容易に検出できる。ここでは、“0”としたが、VOBの切れ目であることを容易に判断できるという条件さえ満たす値であれば、他の適当な値を用いても良い。

特に、パレンタル再生区間（VOB#1）から再び1本のストリーム（VOB#2）に結合することを考えた場合、パレンタル区間のVOBは、個々の再生時間が異なるため、以後に続くVOB#2の最初のSCRの値を、全ての接続を考慮して付与することはできない。そこで、このような場合にはVOB#2の先頭パック中のSCRを“0”とする。

APTS変加時間検出部32041は、同期制御データSt81中のVOBが切り替わる時点のAPTSと図41のSTC生成部32030から供給されているSTCカウンタ値を比較して、STCカウンタ値が前記APTSを超えた時点でアクティブになるAPTS変化時間検出信号を生成して、  
5 同期モード切替部32043に入力する。尚、VOBが切り替わる時点のAPTSの検出方法に関しては図43を参照して後述する。

VPTS変加時間検出部32042は、同期制御データSt81中のVOBが切り替わる時点のVPTSとSTCカウンタ値を比較してSTCカウンタ値が前記VPTSを超えた時点でアクティブになるVPTS変化時間  
10 検出信号を生成して、同期モード制御部32043に入力する。尚、VOBが切り替わる時点のVPTSの検出方法に関しては図43を参照して後述する。

同期モード切替部32043は、SCR変化検出部32040からのSCR変化検出信号、APTS変化時間検出部32041からのAPTS変化時間検出信号、VPTS変化時間検出部32042からのVPTS変化時間検出信号に基づいて、同期モード切替信号を生成し、ビデオデコーダ同期制御部32033、サブピクチャデコーダ同期制御部32034、オーディオデ  
15 コーダ同期制御部32035、システムデコーダ同期制御部32036へ其々出力する。更に、STC更新信号STCsをSTC生成部32030に  
20 出力する。

各デコーダ同期制御部は、同期モードONであれば、前述したようにSTCによる同期制御をおこなう。一方、同期モードがOFFであれば、前述したようにSTCによる同期制御は行わない。

次に、図43に示すフローチャートを参照して、同期モード切替部320  
25 43の動作を説明する。

ステップ#320430では、STC更新信号STC<sub>s</sub>を生成出力し、STC生成部32030に出力した後、ステップ#320431へ進む。STC更新信号STC<sub>s</sub>がアクティブであれば、STC生成部32030は同期制御データSt81より新たなSCRを初期値として設定し、STCを更新する。

ステップ#320431では、デコーダ同期制御部32033、32034、32035及び32036に対して、同期モードONを指示する同期モード切替信号出力して、ステップ#320432へ進む。

ステップ#320432では、SCR変化検出部32040においてSCR変化が検出されれば、ステップ#320433へ進み、検出されなければ、ステップ#320432でSCRの変化が検出されるまで同ステップを繰り返す。つまりこの期間中は各デコーダ同期制御部に対し、同期モードONを出力し続けることになる。

ステップ#320433では、デコーダ同期制御部32033、32034、32035及び32036に対して、同期モードOFFを指示する同期モード切替信号出力してステップ#320434へ進む。つまり、該ステップはバック転送時においてVOBが切り替わった時刻T1から、同期モードをOFFすることを意味する。

ステップ#320434では、APTS変化時間検出部32041およびVPTS変化時間検出部32042で共に変化時間が検出されれば、ステップ#320430へ戻り、ステップ#32043で同期モードONにされる。しかし、変化時間が検出されなければ、ステップ#320434でAPTSおよびVPTSの変化が検出されるまで同ステップを繰り返す。つまりこの期間中は各デコーダ同期制御部に対し、同期モードOFFが継続される。

ここで、通常再生開始時（VOBの先頭部分で且つVOB間の連続再生を行なわない場合）の同期制御方法を図44を参照して説明する。

図44は、VOBがシステムデコーダに入力される時刻を示すSCRと、オーディオデータが再生される時刻を示すAPTSの値と、デコーダの基準  
5 クロックであるSTCと、ビデオデータが再生される時刻を示すVPTSの値の相互の関係を経過時間を横軸として、縦軸をそれぞれの値PSTとして示したものである。

ここでは、VOBの先頭のSCRが“0”である点をA点とする。先頭のSCRが“0”でない場合、例えば、特殊再生後にVOBの途中から通常再生  
10 を行う場合でも、制御の手順は同じである。また、 $\Delta T_{ad}$ 、 $\Delta T_{vd}$ は、それぞれオーディオデータ、ビデオデータがシステムデコーダに入力されてから、出力されるまでの時間を表す。 $\Delta T_{ad}$ は $\Delta T_{vd}$ より小さく、VOBの先頭では、再生する時刻を基準にデータを記録するために、その先頭のC点ではビデオデータのみが存在し、オーディオデータは $\Delta T_{vd} - \Delta T_{ad}$   
15 だけ遅れたD点から記録される。

つまり、システムデコーダにパックデータが入力されるのは、ビデオデータはシステムストリームの先頭のC点であるが、オーディオデータは $\Delta T_{vd} - \Delta T_{ad}$ だけ遅れたD点となる。

この部分での同期制御は以下のように行う。まず、ビデオとオーディオの  
20 出力を止めておき、A点におけるパック中のSCR値を、B点でSTC生成部32030にセットし、STC生成部32030はシステムクロックで内部カウンタを動作させSTCを出力する。これと同時にVOB先頭のパックをシステムデコーダ2500に転送開始し、以後のパックの転送を、STC生成部32030ので生成するSTC値を基準として各々のパック中のパ  
25 ックヘッダに記述されたSCRの時刻に行なう。

次に、最初のビデオデータのデコードが行なわれ、STC生成部32030出力のSTC値が最初のVPTSの値になった時点Fでビデオ出力を開始する。

- オーディオ出力に関しても、最初のオーディオデータのデコードが行なわれ、STC生成部32030出力のSTC値が最初のAPTSの値と同じになった瞬間のE点でオーディオ出力を開始する。

このようにVOBの先頭の再生が開始された以降は、オーディオマスター或いはビデオマスターとして、同期制御を行う。

- 次に、2つのVOBをシームレスに再生する場合の同期制御方法、特に図42におけるSCR変化検出部32040、APTS変化時間検出部32041、VPTS変化時間検出部32042における検出方法に関してを図45を参照して説明する。

図45は、VOB#1とVOB#2をシームレスに接続する場合の、SCR、APTS及びVPTSの記録位置と各値との関係を示す。

- シームレス再生を実現するために、各デコーダ同期制御部における同期モードの切替えすなわち、同期モードON、同期モードOFFの必要性について説明する。G点は転送されるパックがVOB#1からVOB#2へ切り替わる時間であり、H点はオーディオ出力が切り替わる時間、I点はビデオ出力が切り替わる時間である。このように、ビデオ出力とオーディオ出力での切り替わる時間が異なるため、同一のSTCを使用した同期制御は行えない。従って、SCRが切り替わるG点から、APTSおよびVPTSが切り替わるI点の区間は、STCを使用した同期制御を行わないようにする必要がある。APTSおよびVPTSが共に切り替わったI点以降は、再度STCを使用した同期制御が可能であり且つ必要となる。



次に、同期制御を行わない、すなわち同期モードOFFにするタイミングを検出する方法について説明する。

同期モードをOFFにするタイミングは、図45におけるSCRの図で得られる。SCRの値が増加し続けている期間は、VOB#1のパックがシステムデコーダへ転送されている期間であり、VOB#1のパックの転送が終了してVOB#2のパックの転送が開始されたG点でのみ、SCRの値が“0”となる。従って、SCRの値が“0”となるG点を検出することで、VOB#2のパックがシステムデコーダへ入力されたことがわかり、この時刻T<sub>g</sub>で、同期モードをOFFにする。

10      また、SCRの値が“0”であることの検出は、ストリームバッファ2400へ書き込む時点においても可能である。この時点での検出により、同期モードをOFFしても良い。

次に、同期制御を開始する、すなわち同期モードをOFFからONにするタイミングについて説明する。

15      同期制御を開始するためには、オーディオ出力及びビデオ出力の両方がVOB#1のものからVOB#2のものに変わったことを知る必要がある。オーディオ出力がVOB#2に変わった瞬間は、APTSの値の増加が途切れたH点を検出することで知ることができる。また、同様にしてビデオ出力がVOB#2に変わった瞬間は、VPTSの値の増加が途切れたI点を検出することで知ることができる。従って、H点及びI点の両方が出現したことを知った後、直ちに時刻T<sub>i</sub>にて、同期モードをONにする。

また、時刻T<sub>g</sub>から時刻T<sub>i</sub>の期間において、同期モードをOFFにするタイミングをSCRの変化検出でなく、VPTSかAPTS変化時間のどちらか早いタイミングで（この場合は時刻T<sub>h</sub>で）同期モードをOFFしてもよい。これにより、同期モードOFFの期間[を]は時刻T<sub>h</sub>から時刻T<sub>i</sub>の

期間となり、時刻 $T_g$ において同期モードOFFとする場合に比較して同期制御を行えない期間が短縮できる。

5     ただし、これまで説明したようにAPTSの値及びVPTSの値の増加が継続しているか否かによるタイミング検出を行う場合は、VOBが接続された点においてAPTSの値及びVPTSの値が必ず減少する必要があることは自明である。言い換えれば、VOB中のAPTS、VPTSの初期値よりも、VOB中の最終のAPTSの値、VPTSの値が大きな値である必要がある。

10     APTS及びVPTSの初期値( $\Delta T_{ad}$ 、 $\Delta T_{vd}$ )が持ち得る最大値は次のようにして定まる。

15     APTS及びVPTSの初期値は、ビデオデータ及びオーディオデータをビデオバッファ及びオーディオバッファ内にそれぞれ蓄える時間と、ビデオのリオーダによる遅延時間(MPEGビデオでは、ピクチャのデコード順序と表示順序とは必ずしも一致しておらず、デコードに対して表示が遅れる場合がある)との和である。従って、ビデオバッファ及びオーディオバッファが満杯になるまでに要する時間とビデオのリオーダによる表示の遅れの最大値の和がAPTS及びVPTSの初期値の最大値となる。

従って、VOBを作成する際には、VOB中の最終のAPTS及びVPTSの各値が必ずこれらの値を超えるように構成する。

20     また、VOB接続後の同期機構ONのタイミングの制御について、APTS及びVPTSの各値が増加しているか否かを検出する方法について説明したが、APTSがAPTSしきい値を下回った時点および、VPTSがVPTSしきい値を下回った時点で変化時刻を検出することでも実現できる。

APTSしきい値、VPTSしきい値の算出法については、VOB中におけるAPTS、VPTSの各値の初期値の最大値に等しく、上述の最大値と同様にして求めることができる。

- 5      以上で説明したような同期機構のON/OFF制御を行うことにより、VOBの接続部分において、再生状態に乱れを生じないシームレスな再生を行うことができる。

- 10      なお、本発明の実施形態2におけるAV同期の手法は、APTSの値を周期的にSTCにセットし、STCを基準としてVPTSの値が早いか遅いかを判定し、ビデオをフリーズもしくはスキップする方法（オーディオマスター）並びに、VPTSの値をSTCにセットし、STCを基準としてAPTSが早いか遅いかを判定し、オーディオをポーズもしくはスキップする方法。（ビデオマスター）である。この他、APTSとVPTSの各値を直接比較し、APTS或いはVPTSのどちらか一方を基準とする方法などがあるが、本実施形態におけるAV同期のON/OFF制御は、これらのどの手法をとる場合にも同様の効果がある。
- 15

また、VOBの先頭はSCRが“0”であるとして説明したが、“0”以外の場合でも、SCRの先頭の値をAPTS、VPTSの値にオフセットとして加算することで同様に制御できる。

- 20      また、本第2の実施形態において、次に再生するVOBがSTC再設定が必要であるか、不要であるかのフラグレジスタSTCDF\_regにより、該レジスタがSTC\_NRESETであれば、常に同期モードをONとして制御し、該レジスタがSTC\_RESET時のみ、同期モードのON・OFF制御を行うこともできる。

このように、ストリームバッファ2400に転送されたデータを各デコーダ間で同期をとりながらデコードすることができる。

本発明によれば、マルチシーン等の再生時において、連続して再生するVOB間で、同期制御に使用するSCRおよびPTSに連続性がない場合でも、VOBの接続点において、ビデオデータとオーディオデータの同期を保持しつつ、2つのVOBをシームレスに再生することができる。

5

#### 産業上の利用可能性

以上のように、本発明にかかるビットストリームのインターリーブで媒体に記録再生する方法及びその装置は、様々な情報を搬送するビットストリームから構成されるタイトルをユーザーの要望に応じて編集して新たなタイトルを構成することができるオーサリングシステムに用いるのに適しており、更に言えば、近年開発されたデジタルビデオディスクシステム、いわゆるDVDシステムに適している。

10

## 請 求 の 範 囲

1. 少なくとも動画像データとオーディオデータをインターリーブした1つ以上のシステムストリーム (VOB) とシステムストリーム (VOB) 間の  
5 接続情報 (SPF: C\_PBI 中) を入力とするシステムストリーム再生装置であって、

システムストリームの再生基準クロックであるSTCを発生するSTC部と、

STCを基準として動作する少なくとも1つ以上の信号処理用デ  
10 コーダ (3801、3100、3200) と、

該信号処理用デコーダ (3801、3100、3200) に転送されるシステムストリームデータ (VOB) を一時記憶するデコーダバッファ (2600、2700、2800) と、

第1のシステムストリーム (VOB) のデコードにおい  
15 て該信号処理用デコーダ (3801、3100、3200) が参照するSTCと第1のシステムストリームに続いて連続再生される第2のシステムストリーム (VOB) のデコードにおいて該信号処理用デコーダ (3801、3100、3200) が参照するSTCを切替えるSTC切替え部 (32020、32022、32024、32026) を具備することを特徴とする  
20 システムストリーム連続再生装置。

2. 入力される前期第1のシステムストリーム (VOB) と、該第1のシステムストリーム (VOB) に続いて入力される前期第2のシステムストリーム (VOB) の接続に、STC切替えを行なうかどうかのSTC切替え判定部 (32018) を具備することを特徴とする請求の範囲第1項に記載の再生装置。  
25

3. 複数の信号再生用デコーダを有する再生装置であって、  
STC部が第1のSTC (STC<sub>c</sub>) と該第1のSTC (STC<sub>c</sub>)  
に同期する第2のSTC (STC<sub>r</sub>) を有し、複数のデコーダ (3801、  
3100、3200) のそれぞれが該第1のSTC (STC<sub>c</sub>) 及び第2の  
5 STC (STC<sub>r</sub>) のいずれかを選択して参照する前記STC切替え部 (3  
2020、32022、32024、32026) を具備することを特徴と  
する請求の範囲第2項に記載の再生装置。
4. 前記STC切替部 (32020、32022、32024、32026)  
が前記第1のSTC (STC<sub>c</sub>) と前記第2のSTC (STC<sub>r</sub>) の切替  
10 えを各デコーダ (3801、3100、3200) に対して独立なタイミン  
グで切替える複数のデコーダ別STC切替え部 (32020、32022、  
32024、32026) から構成されることを特徴とする請求の範囲第3  
項3に記載の再生装置。
5. 前記第1のSTC (STC<sub>c</sub>) にオフセット値を加算することにより  
15 前記第2のSTC (STC<sub>r</sub>) を合成するSTC合成部を具備することを  
特徴とする請求の範囲第3項に記載の再生装置。
6. 前記第1のSTC (STC<sub>r</sub>) を前記第2のSTC (STC<sub>r</sub>) 値を  
用いて再設定を行なうSTC設定部 (32010) を具備することを特徴と  
する請求の範囲第3項に記載の再生装置。
- 20 7. 少なくとも動画像データとオーディオデータをインターリーブした1つ  
以上のシステムストリーム (VOB) と該システムストリーム (VOB) 間  
の接続情報を入力とするシステムストリーム再生装置であって、  
システムストリームの再生基準クロックであるSTCを発生する  
STC部と、STCを基準として動作し、少なくとも前記STCに同期して  
25 デコード動作を行なう同期モードと前記STCと独立にデコーダ内部のク

ロックによりデコード動作を行なう非同期モードを有している信号処理用デコーダ（3801、3100、3200）と、

該信号処理用デコーダ（3801、3100、3200）に転送されるシステムストリームデータ（VOB）を一時記憶するデコーダバッファ（2600、2700、2800）と、

システムストリーム接続再生時に第1の時刻（T1）において同期モードから非同期モードへの切替えを行ない、第2の時刻（T4）において非同期モードから同期モードへの切替えを行なうデコードモード切替え部（32043）を具備することを特徴とするシステムストリーム連続再生装置。

8. 前記第1の時刻（T1）を第1のストリームの最終パックの前記デコーダバッファ（2600、2700、2800）への転送時刻から計算する（32040）ことを特徴とする請求の範囲第7項に記載の再生装置。

9. 前記第2の時刻（T4）を第2のストリームの先頭パックのデコーダバッファへの転送時刻（VOB\_V\_EPTS）から計算することを特徴とする請求の範囲第7項に記載の再生装置。

10. 前記第1及び第2の時刻の計算方法が、該転送時刻から算出されるしきい値との大小比較であることを特徴とする請求の範囲第9項に記載の再生装置。

11. 前記第1のシステムストリームと前記第2のシステムストリームが連続再生可能か否かを判定する連続再生判定部と、

連続再生判定部の判定結果により前記第1のシステムストリームと第2のシステムストリームの連続再生を行なう連続再生制御と第1のシステムストリームを単独に再生した後に、前記第2のシステムストリームの

再生を行なう単独再生制御とのいずれかの再生制御を行なう再生制御部とを具備することを特徴とする請求の範囲第1項に記載の再生装置。

- 5 12. 少なくとも動画像データとオーディオデータをインターリーブした1つ以上のシステムストリーム (VOB) を記録した光ディスク (M) であって、

記録されたシステムストリーム (VOB) の内から選択して再生される第1のシステムストリームと第1のシステムストリームに続いて再生される第2のシステムストリームの接続情報にSTC切替え情報を記録したことを特徴とする光ディスク (M) 。

- 10 13. 前記STC切替え情報が、STC切替えを行なうかどうかのSTC切替え識別フラグ (STCDF) であることを特徴とする請求の範囲第12項に記載の光ディスク。

- 15 14. 前記STC切替え識別フラグ (STCDF) が、システムストリーム (VOB) の再生順序を規定するプログラムチェーン情報内 (VTS\_PG C# i) に記録されたことを特徴とする請求の範囲第13項に記載の光ディスク (M) 。

15 15. 前記STC切替え情報が、STC切替えを行なうSTC切替えタイミングであることを特徴とする請求の範囲第12項に記載の光ディスク (M) 。

- 20 16. 前記STC切替えタイミングが、ビデオストリームの再生終了時刻と再生開始時刻であることを特徴とする請求の範囲第15項に記載の光ディスク (M) 。

- 25 17. 前記STC切替えタイミングが、システムストリーム中の管理情報パック内のDSIパケット (VOB\_\_V\_\_EPTM) に記録されたことを特徴とする請求項16に記載の光ディスク。



18. STC切替えが必要なシステムストリーム (VOB) の先頭のパックに付与されるSCRを、0とすることを特徴とする請求の範囲第15項に記載の光ディスク (M)。

5 19. 記録されたシステムストリーム (VOB) の内から選択して再生される第1のシステムストリームと第1のシステムストリームに続いて再生される第2のシステムストリームの接続情報に、シームレス接続識別情報 (SPF) を記録したことを特徴とする光ディスク (M)。

10 20. 前記シームレス識別情報が識別フラグ (SPF) でありシステムストリームの再生順序を規定するプログラムチェーン情報内 (VTS\_PGC I # i) に記録されたことを特徴とする請求の範囲第19項に記載の光ディスク (M)。

図1

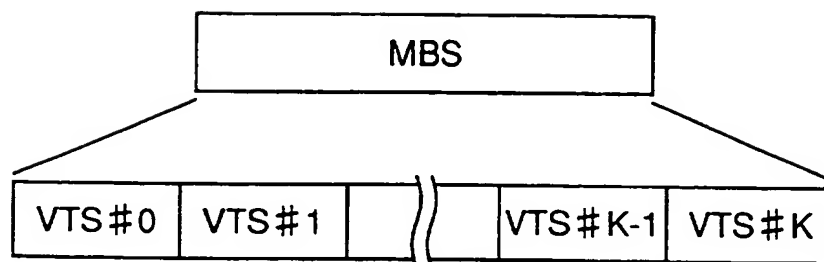
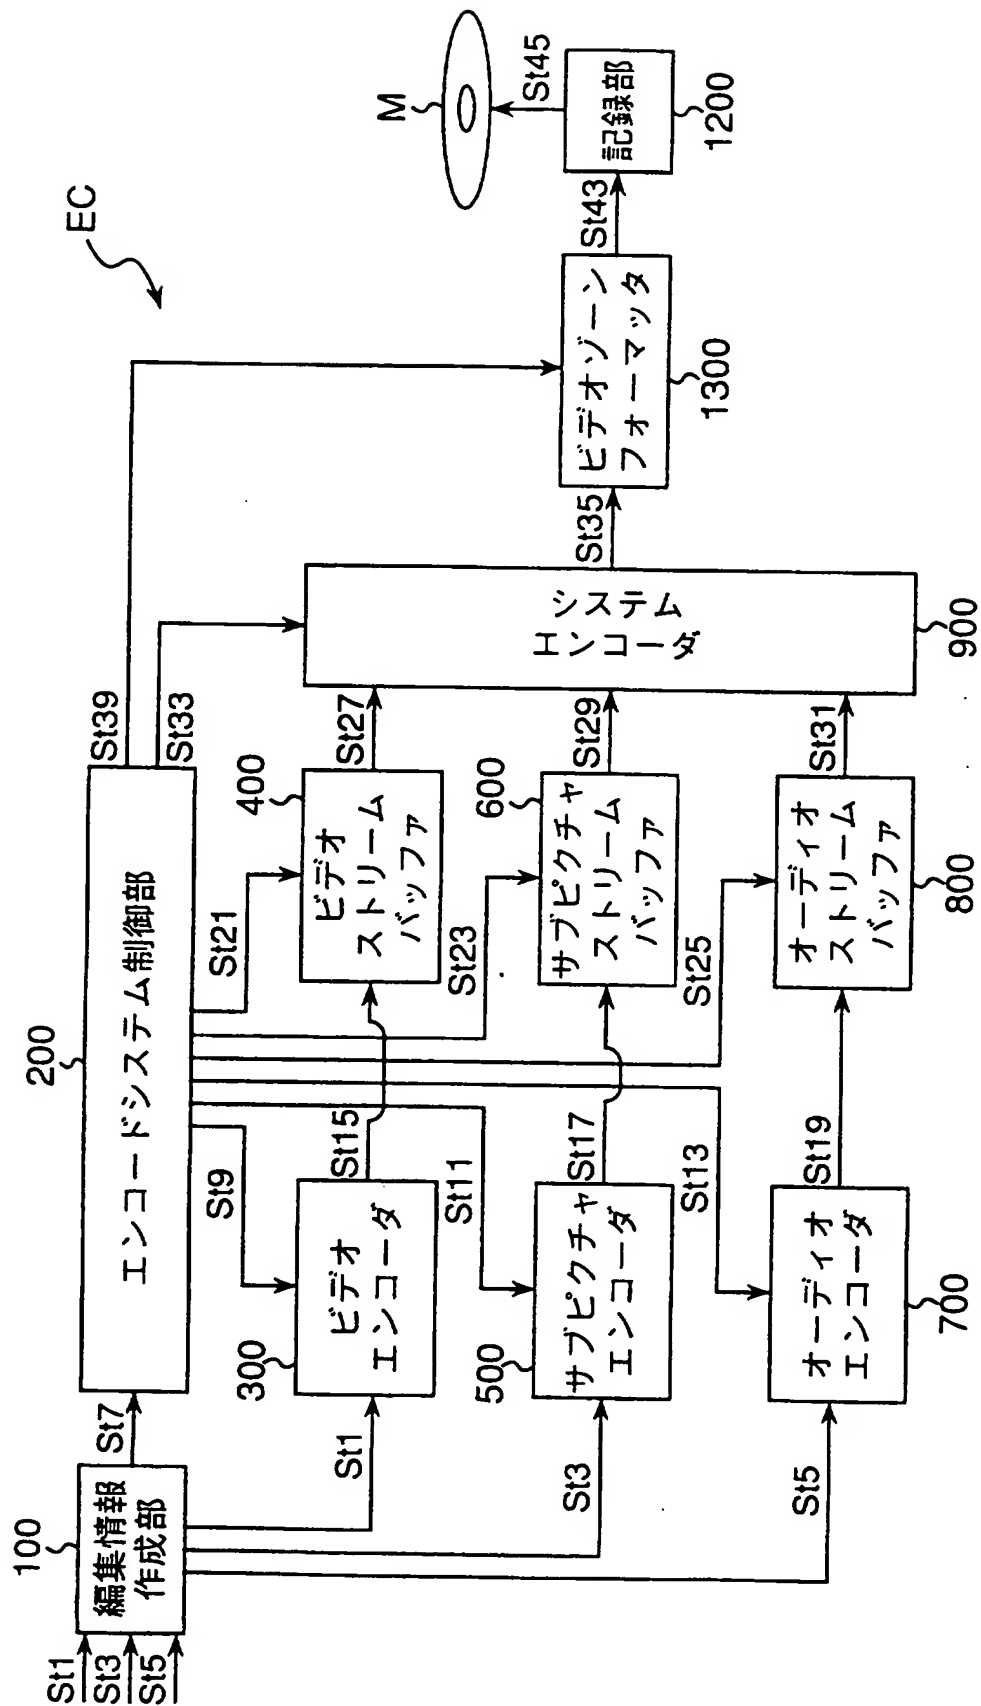


図2



3  
X

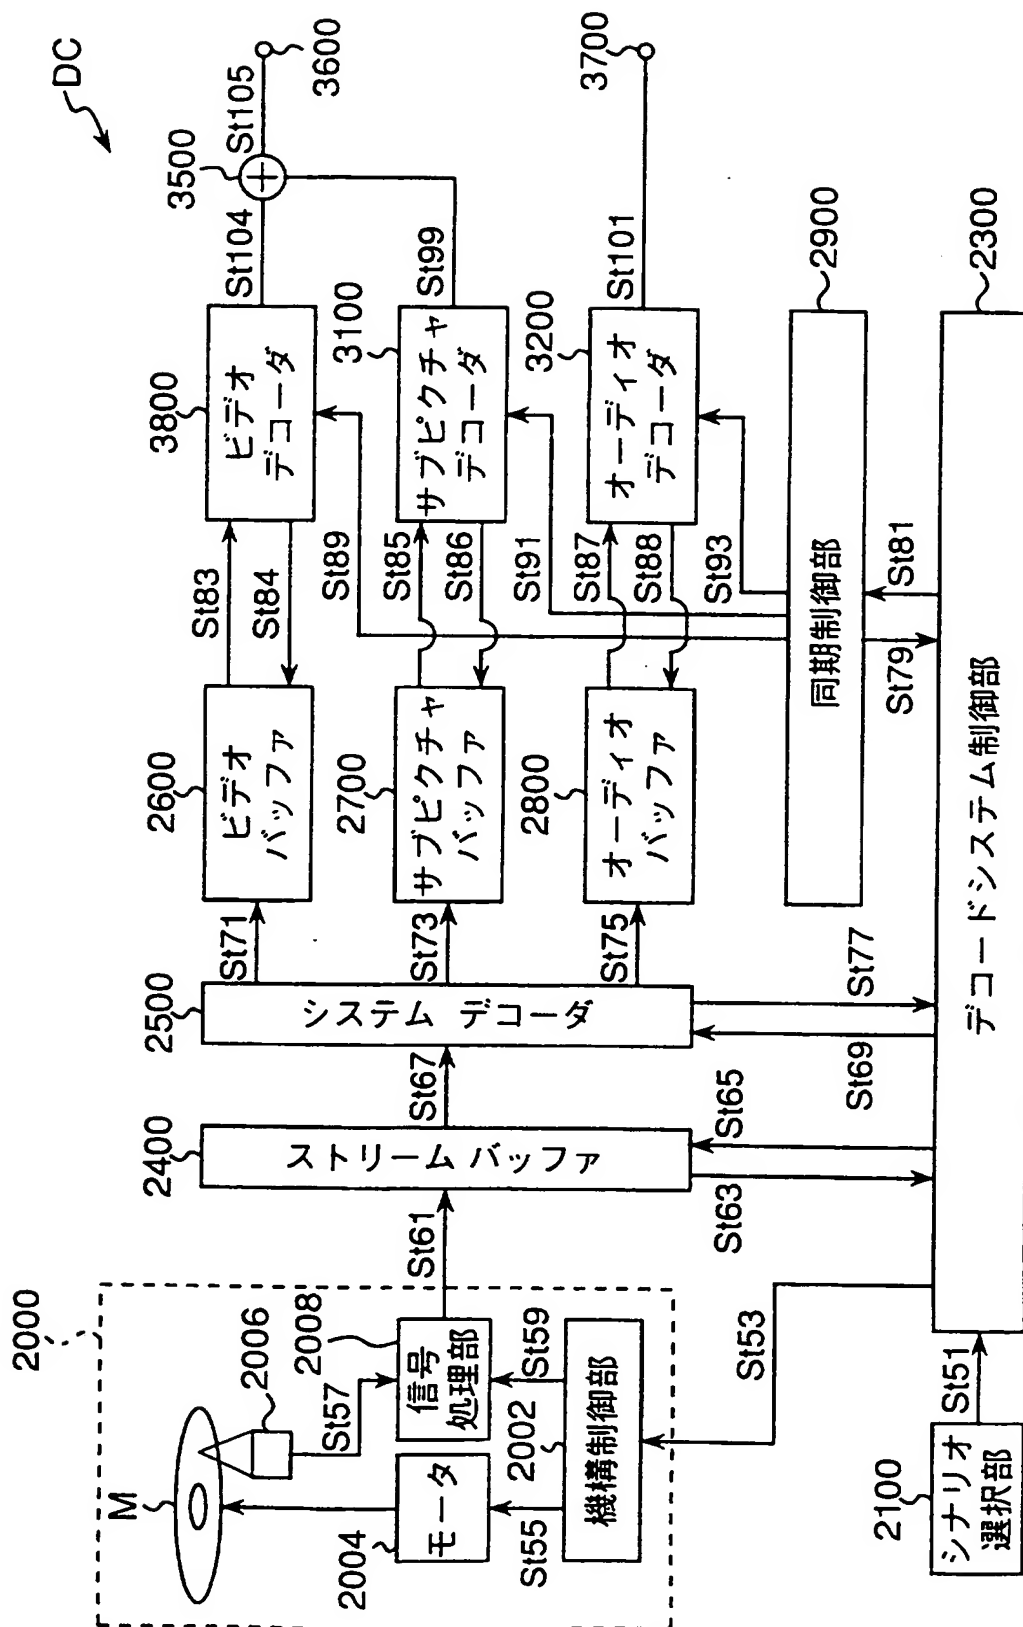


図4

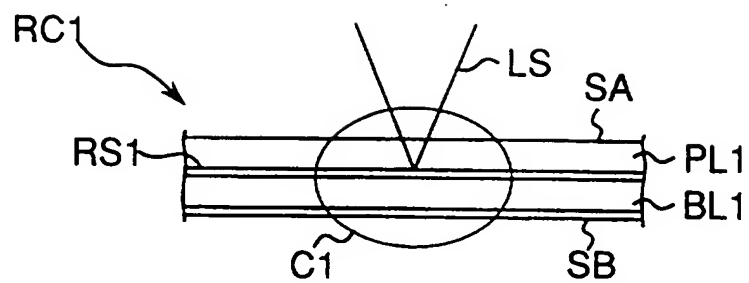


図5

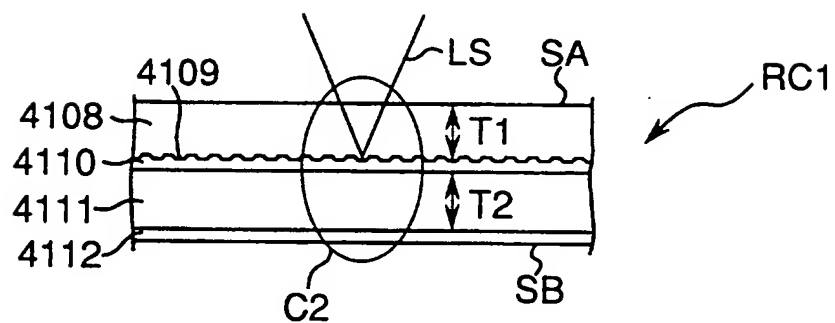


図6

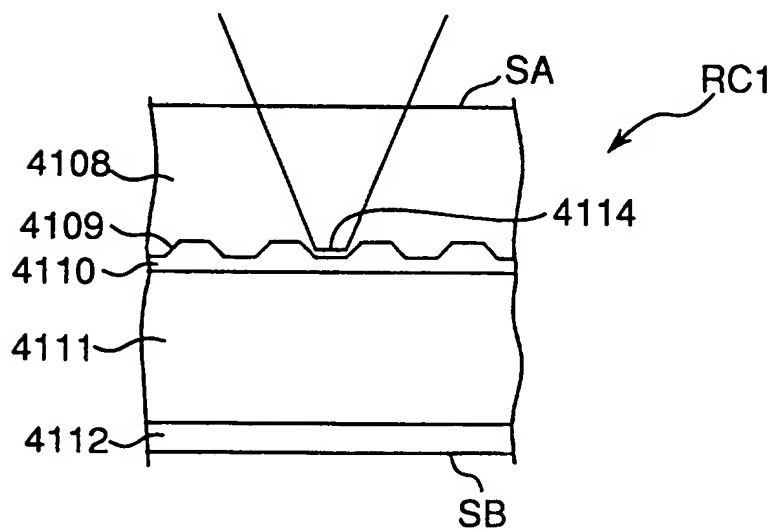


図7

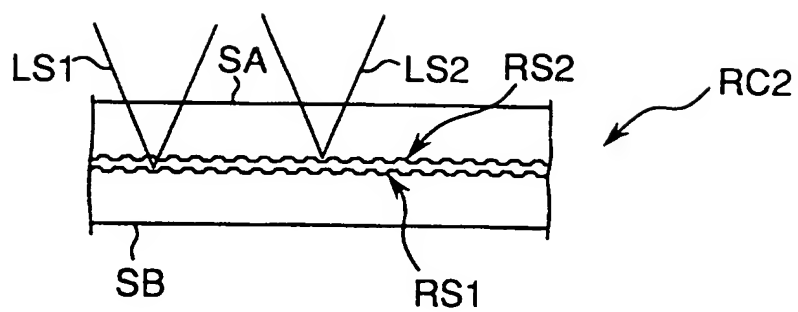


図8

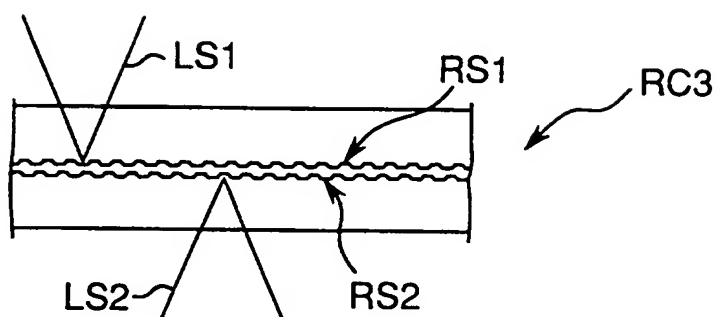


図9

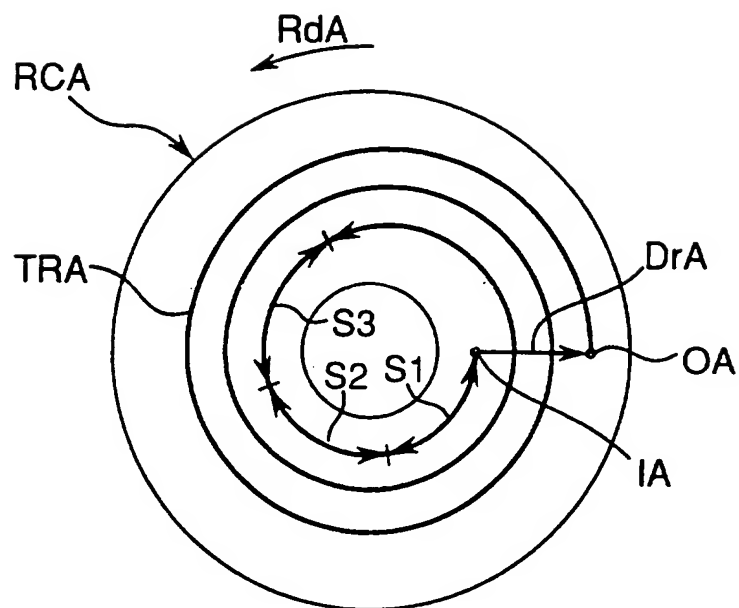


図10

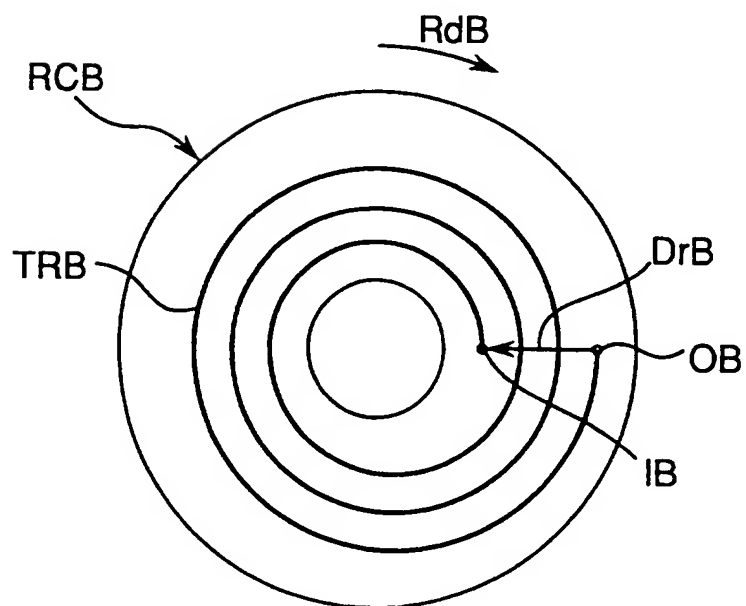


図11

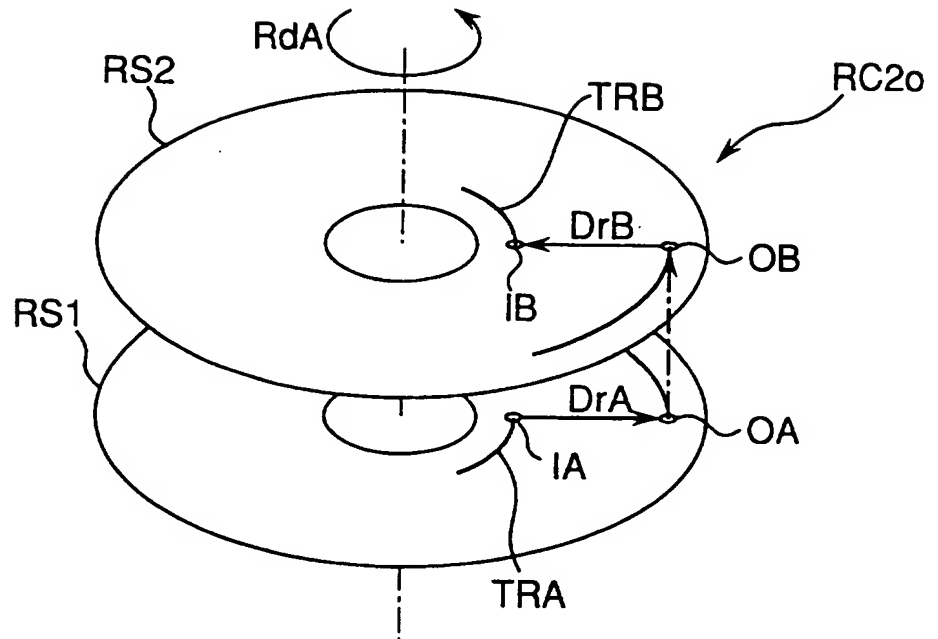


図12

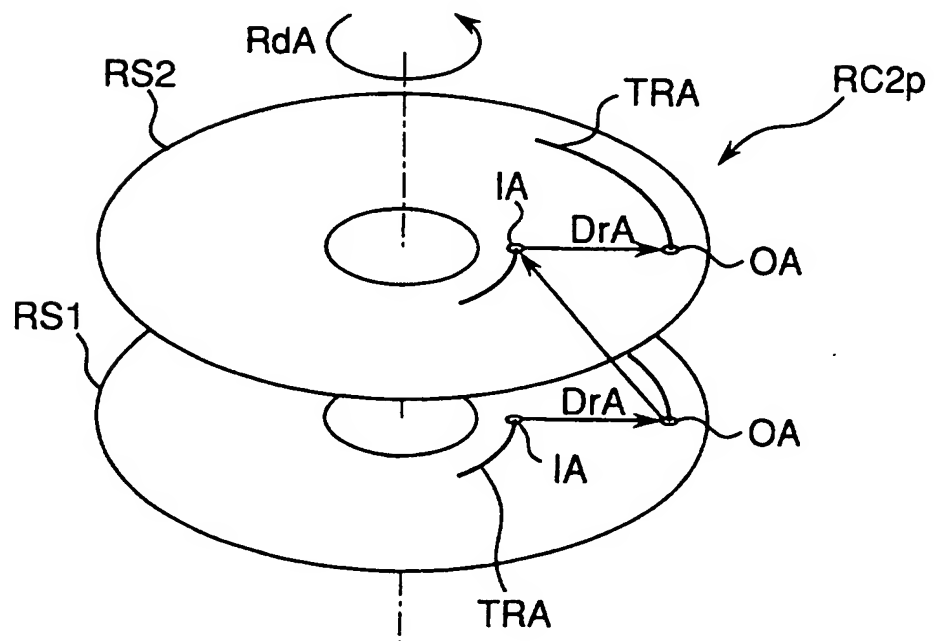




図13

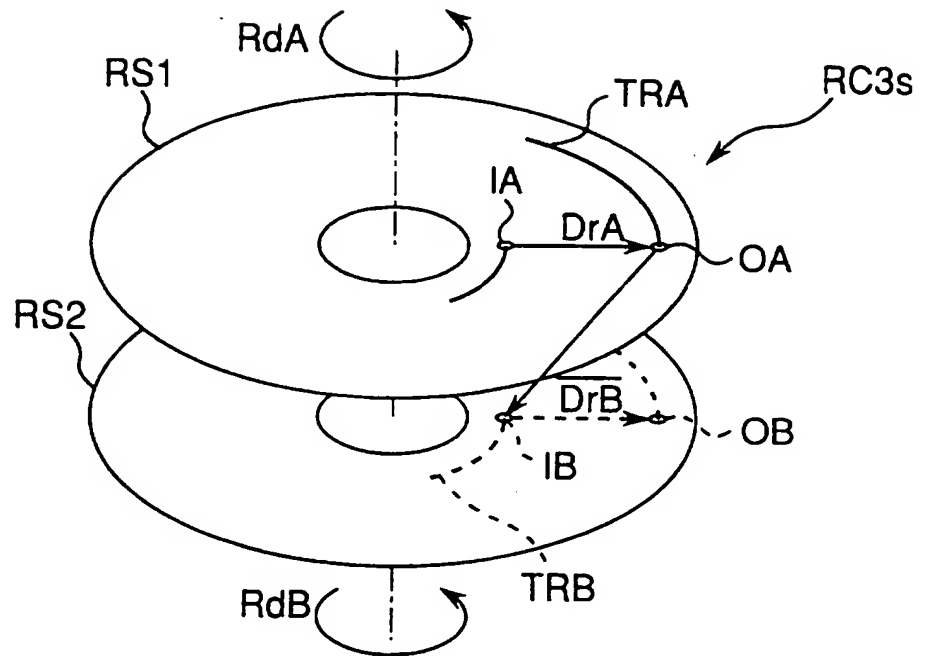
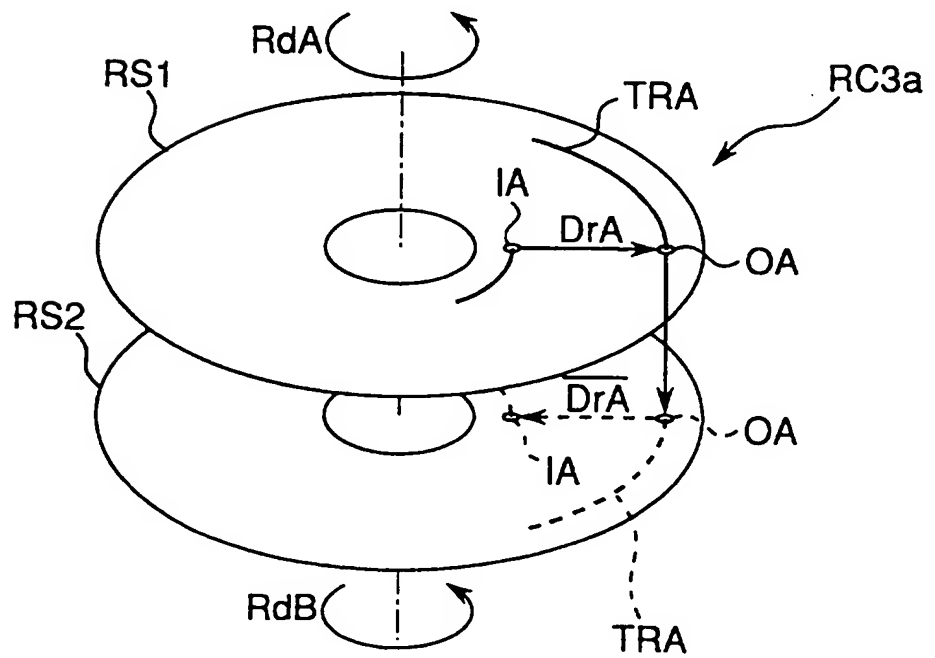


図14



51 凶

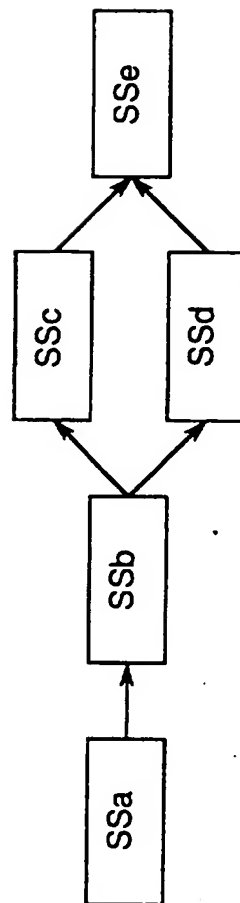


図16

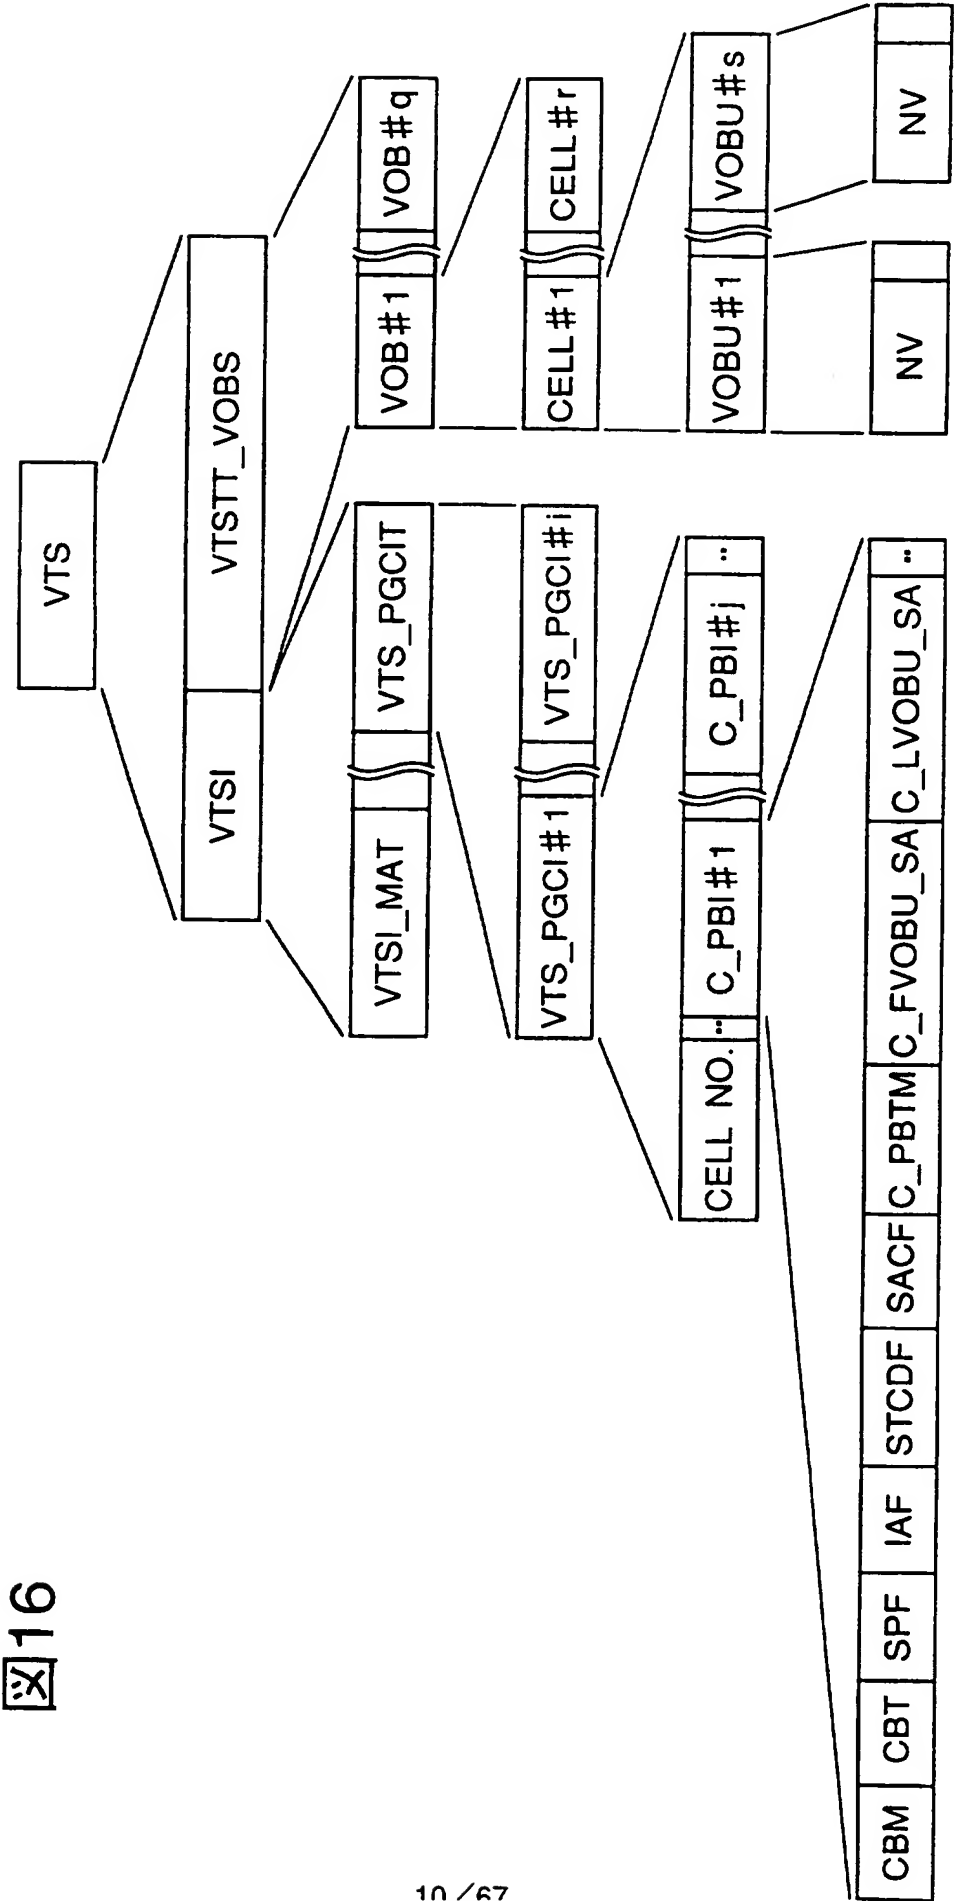


図17

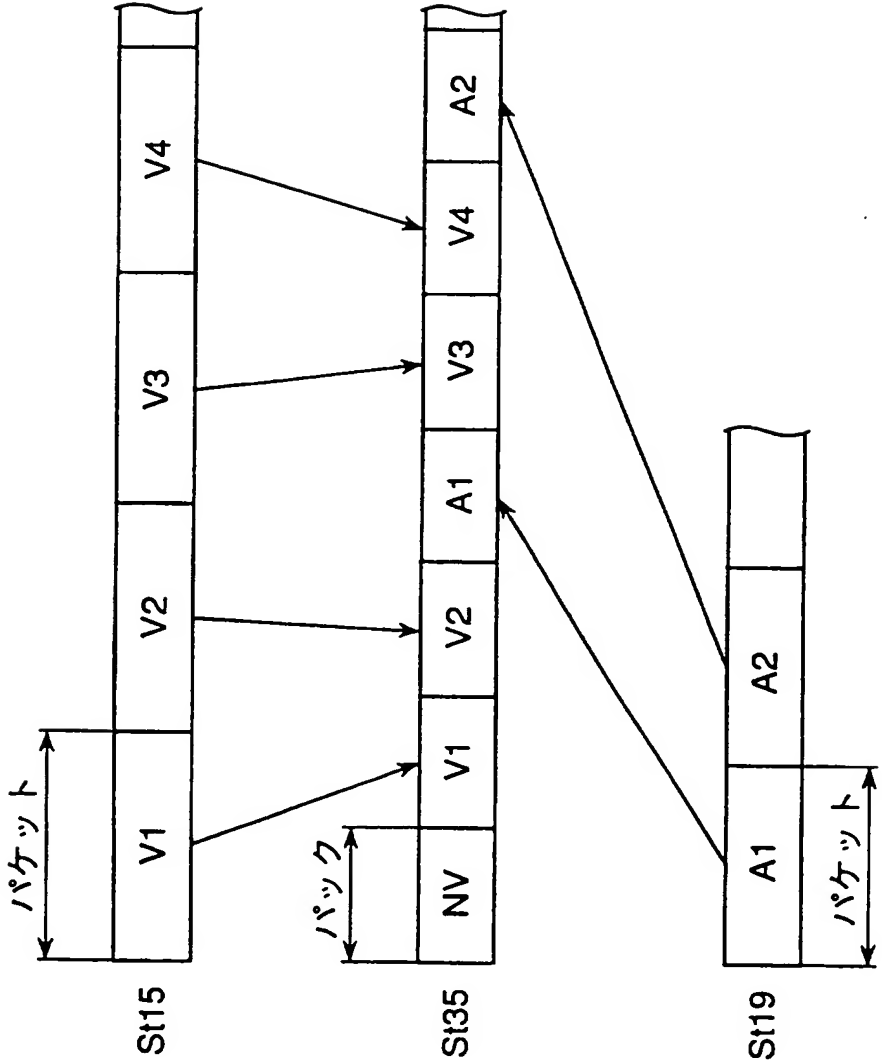


図18

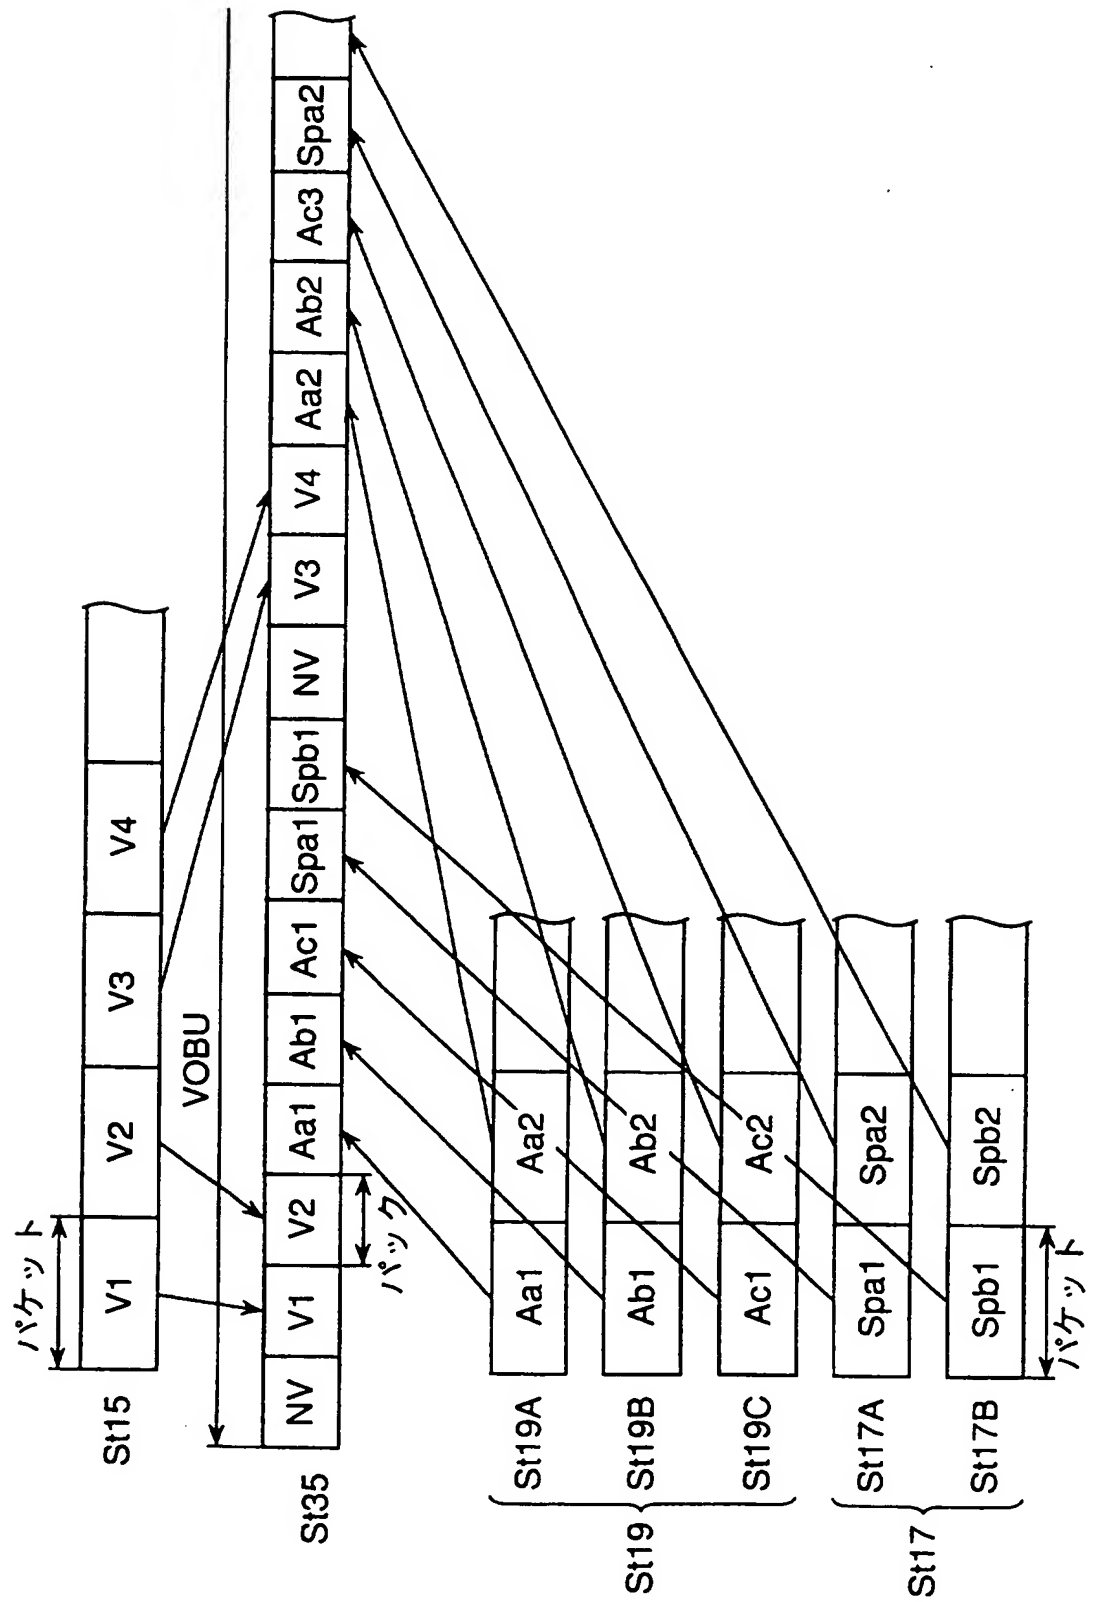




図20

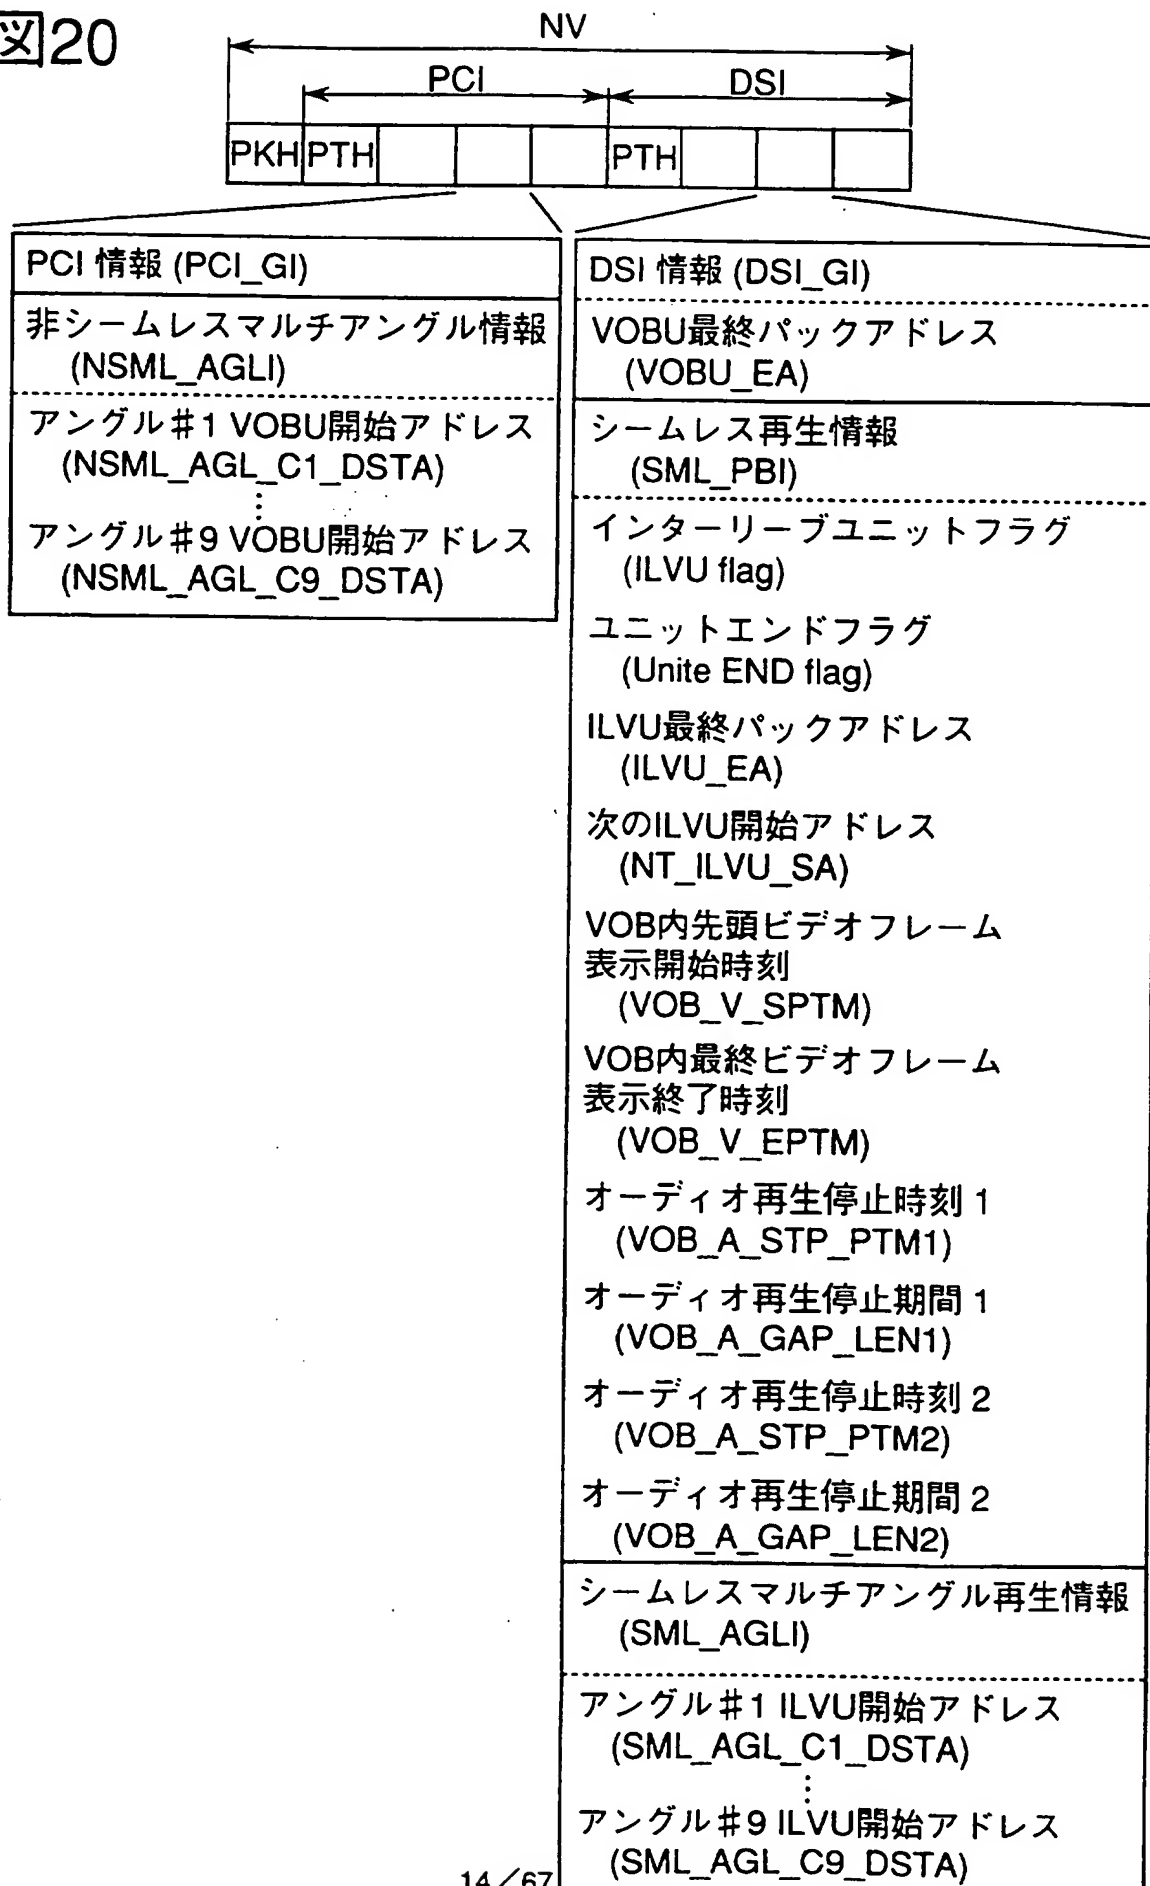
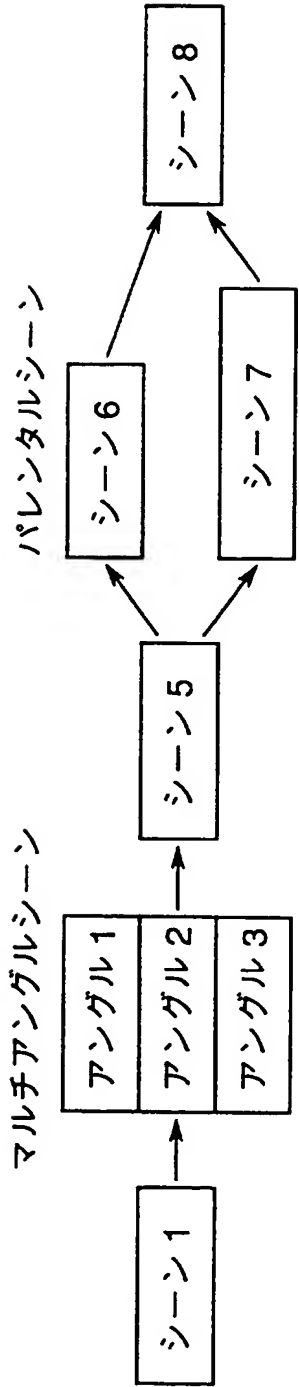


図21



シナリオ 1

シーン1 → マルチアングルシーン → シーン5 → シーン6 → シーン8

シナリオ 2

シーン1 → マルチアングルシーン → シーン5 → シーン7 → シーン8



図22

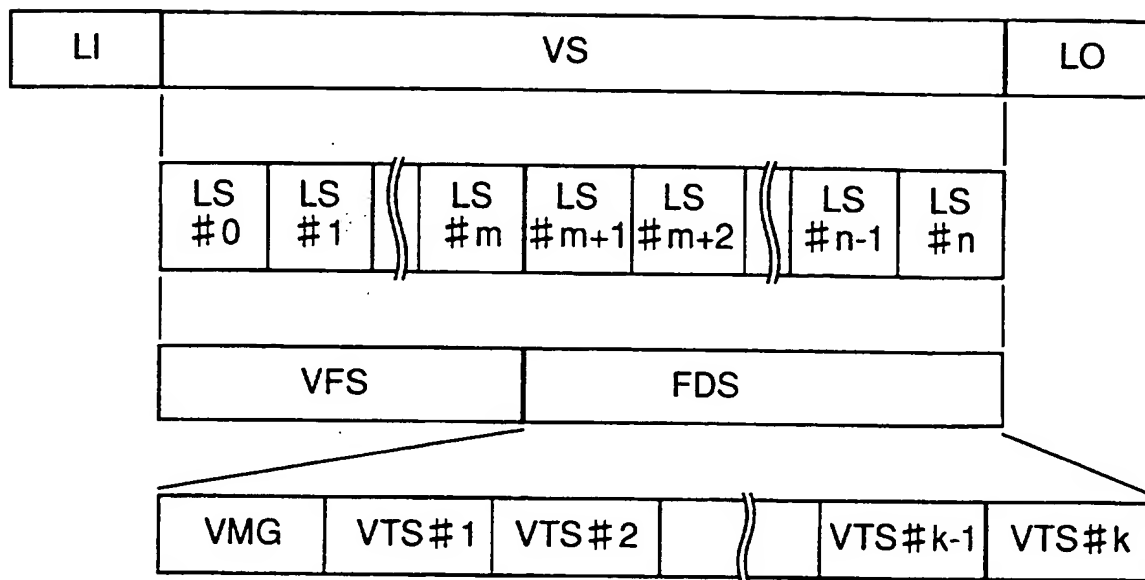


図24

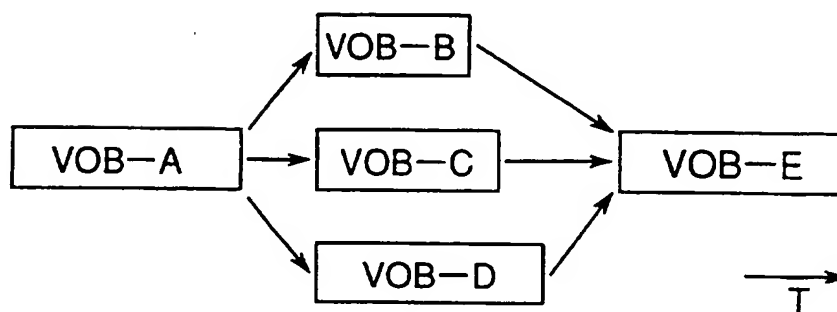


図23

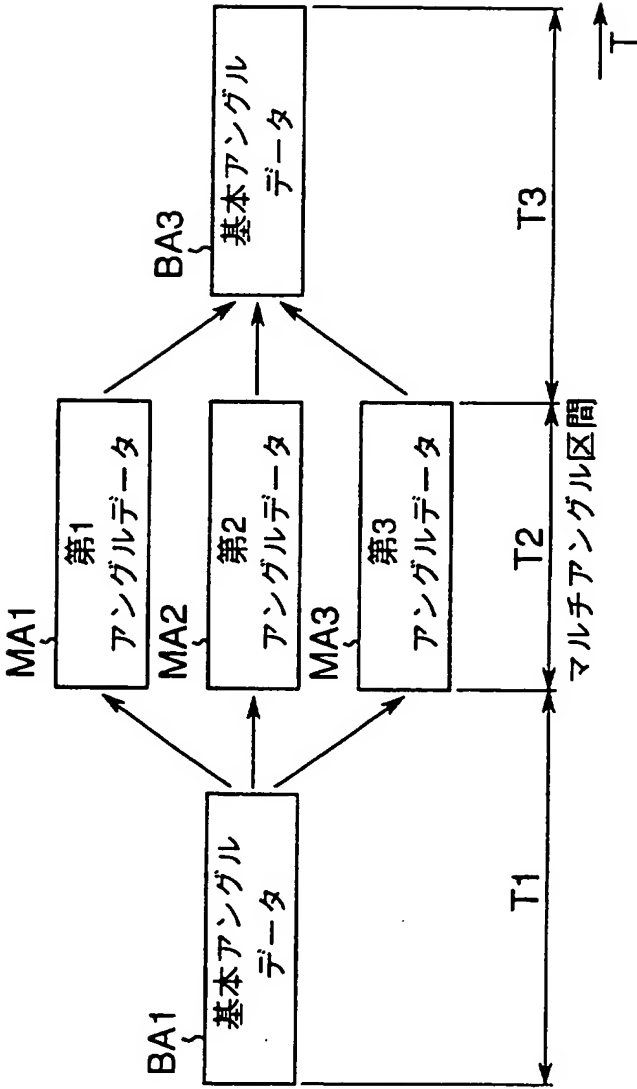
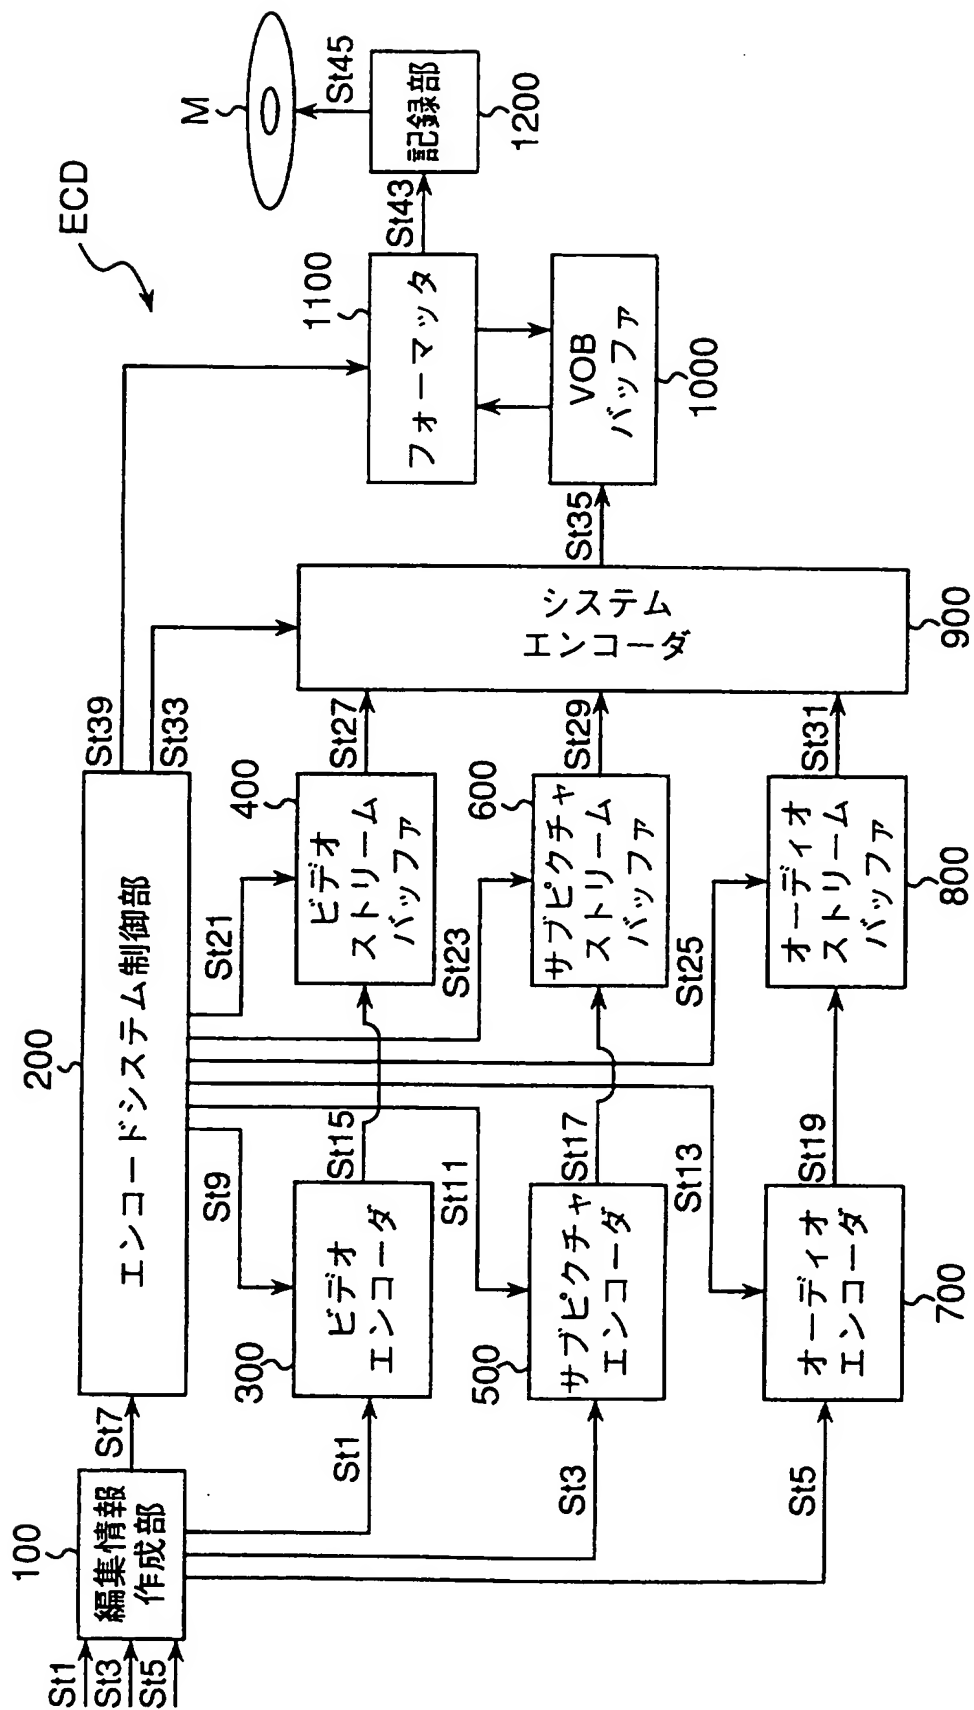


図25



26

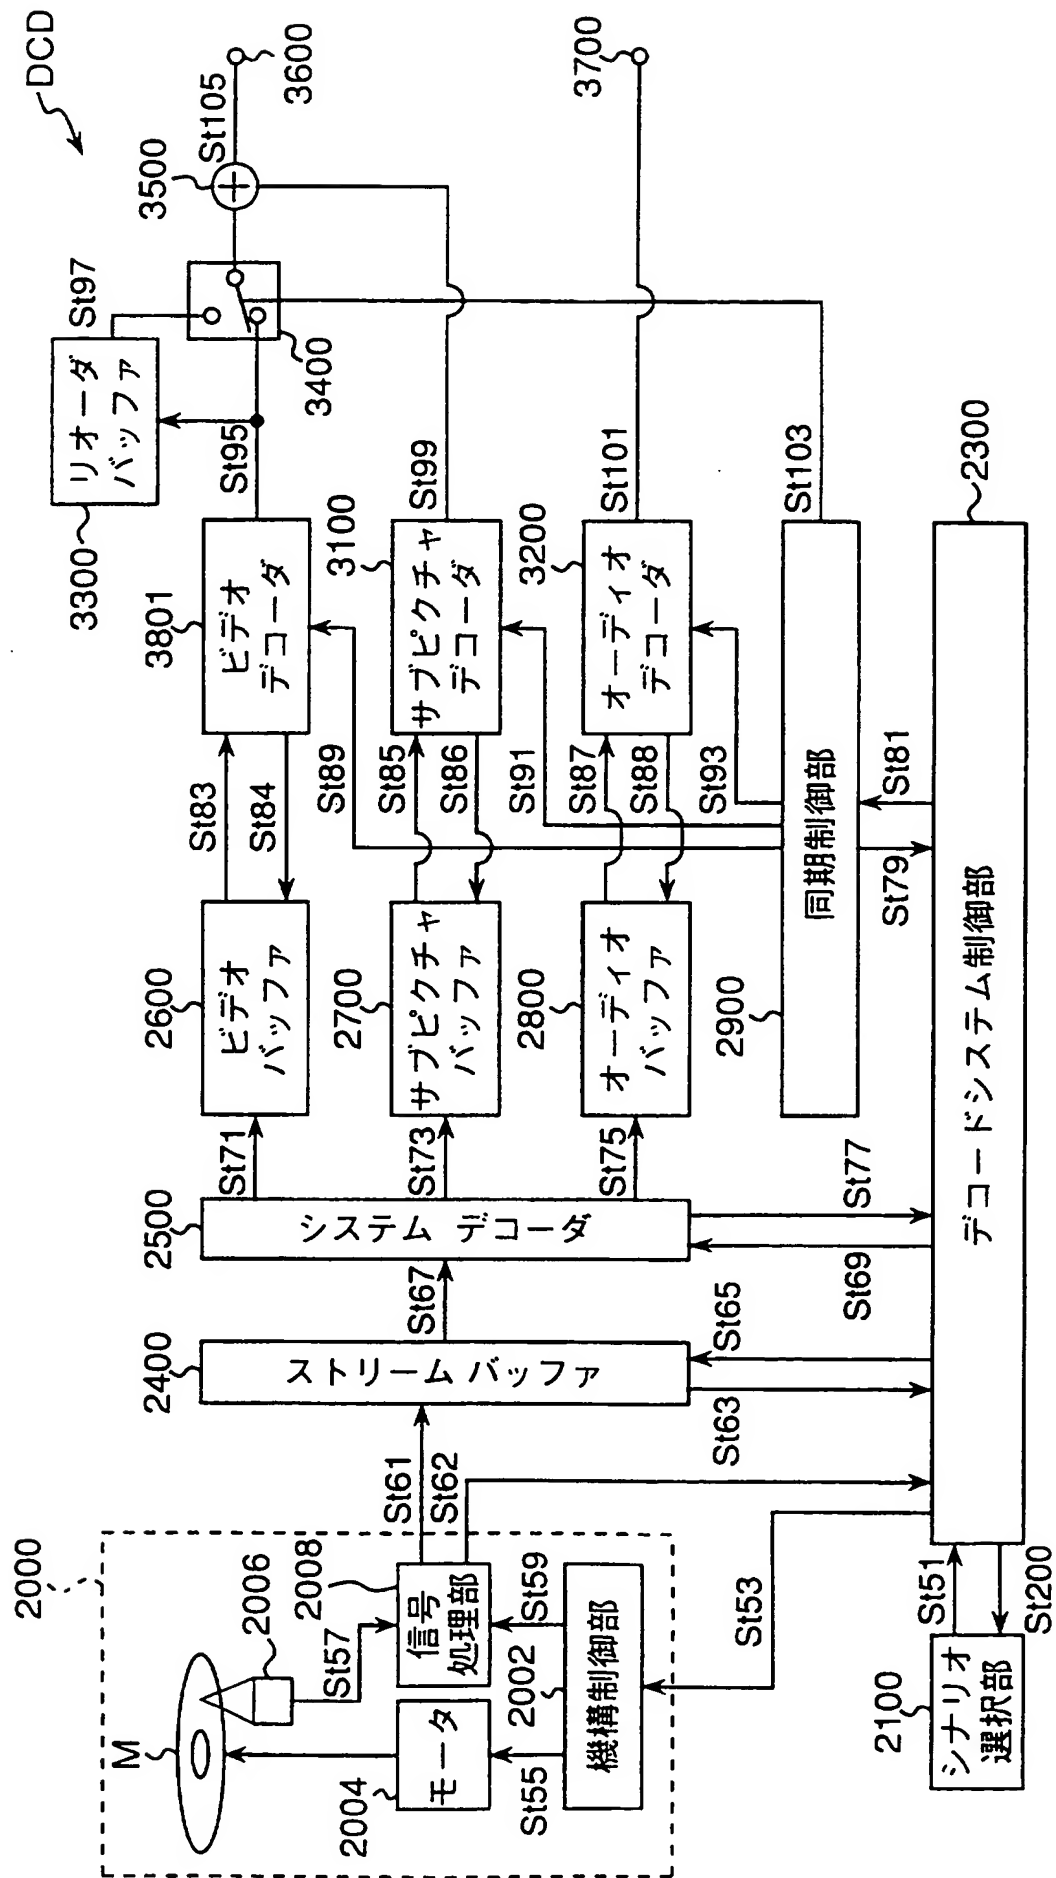
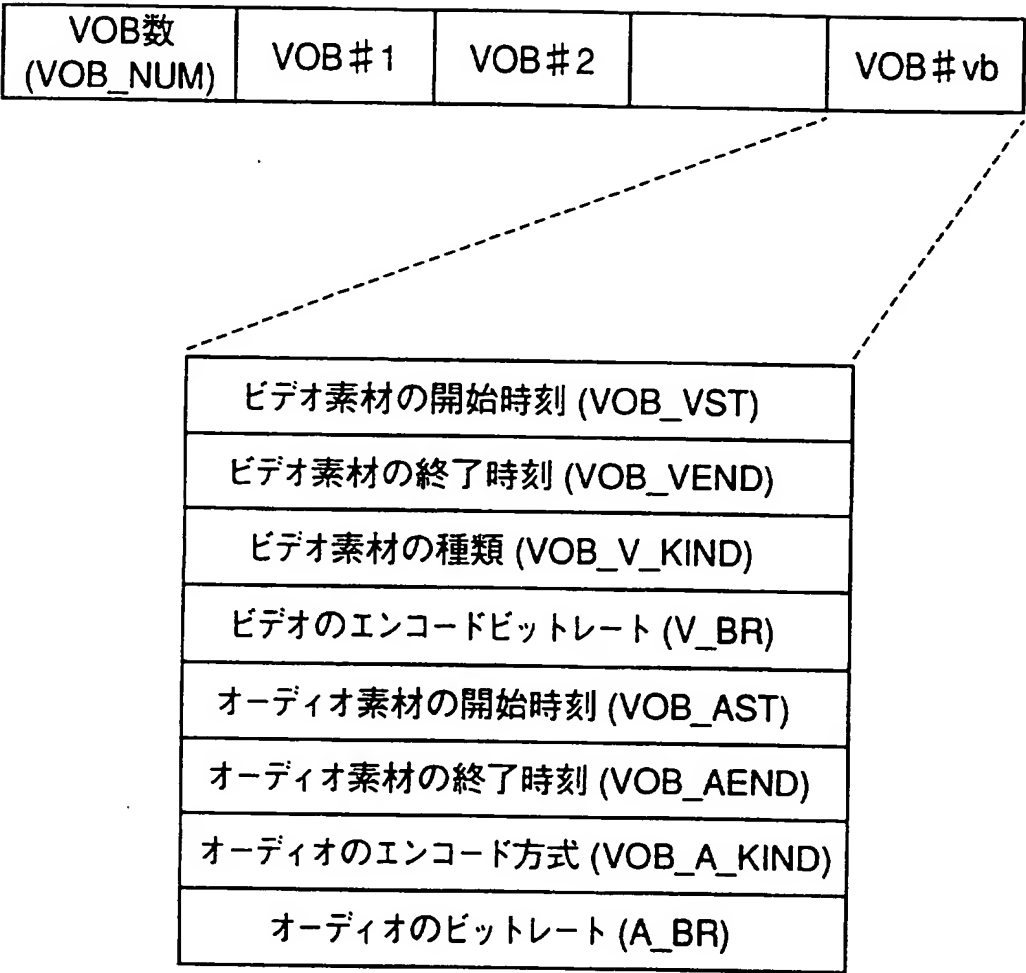


図27

タイトル数 (TITLE_NO)	VOBセット数 (VOBS_NUM)	VOBセット#1	VOBセット#2		VOBセット#st
---------------------	-----------------------	----------	----------	--	-----------

VOBセット番号 (VOBS_NO)
VOBセット内のVOB番号 (VOB_NO)
先行VOBシームレス接続フラグ (VOB_Fsb)
後続VOBシームレス接続フラグ (VOB_Fsf)
マルチシーンフラグ (VOB_Fp)
インターリーブフラグ (VOB_Fi)
マルチアングルフラグ (VOB_Fm)
マルチアングルシームレス切り替えフラグ (VOB_FsV)
インターリーブVOBの最大ビットレート (ILV_BR)
インターリーブVOBの分割数 (ILV_DIV)
最小インターリーブユニット再生時間 (ILVU_MT)

図28



## 図29

VOB番号 (VOB_NO)
ビデオエンコード開始時刻 (V_STTM)
ビデオエンコード終了時刻 (V_ENDTM)
エンコードモード (V_ENCMTD)
ビデオエンコードビットレート (V_RATE)
ビデオエンコード最大ビットレート (V_MRATE)
GOP構造固定フラグ (GOP_FXflag)
ビデオエンコードGOP構造 (GOPST)
ビデオエンコード初期データ (V_INST)
ビデオエンコード終了データ (V_ENDST)
オーディオエンコード開始時刻 (A_STTM)
オーディオエンコード終了時刻 (A_ENDTM)
オーディオエンコードビットレート (A_RATE)
オーディオエンコード方式 (A_ENCMTD)
オーディオ開始時ギャップ (A_STGAP)
オーディオ終了時ギャップ (A_ENDGAP)
先行VOB番号 (B_VOB_NO)
後続VOB番号 (F_VOB_NO)

図30

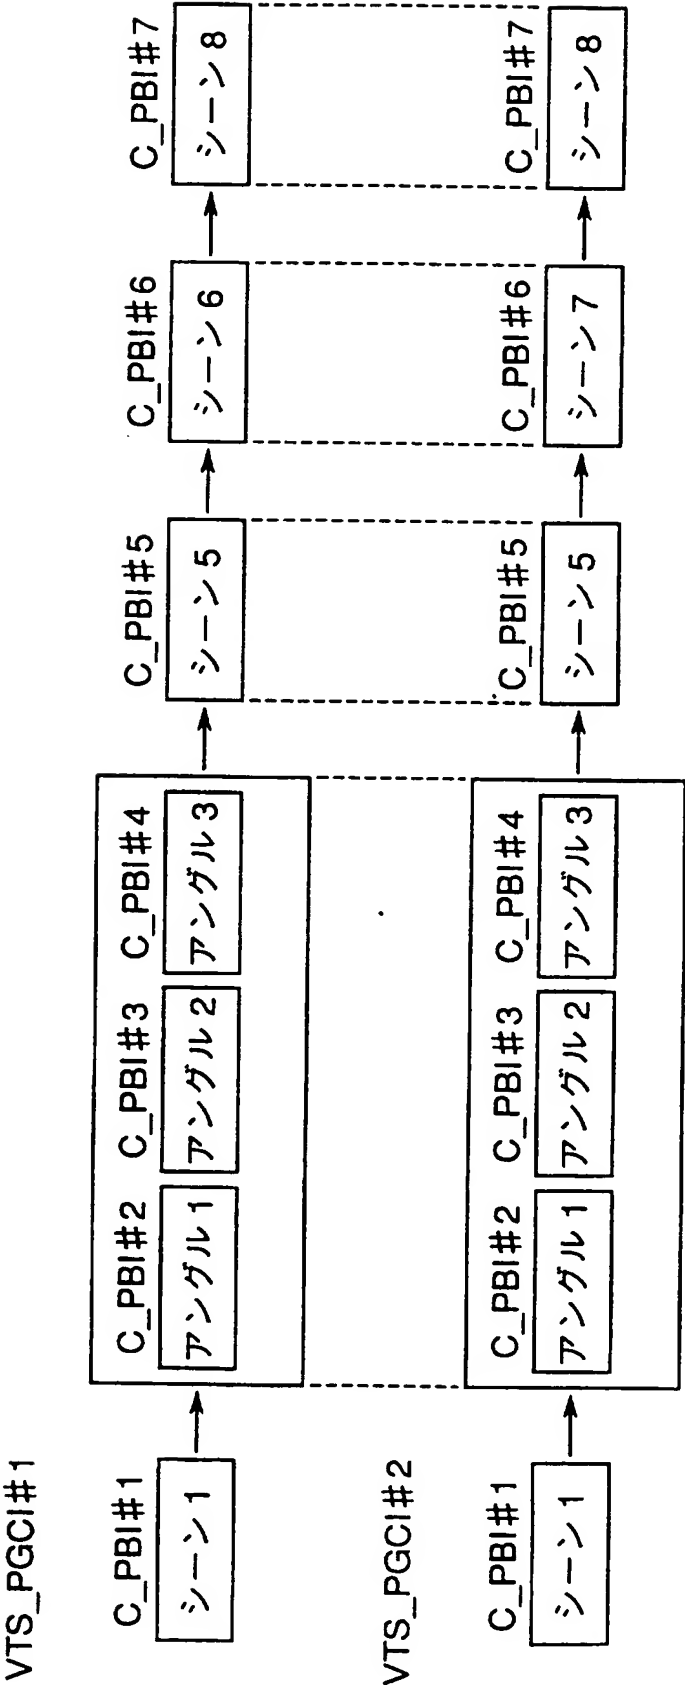




図 31

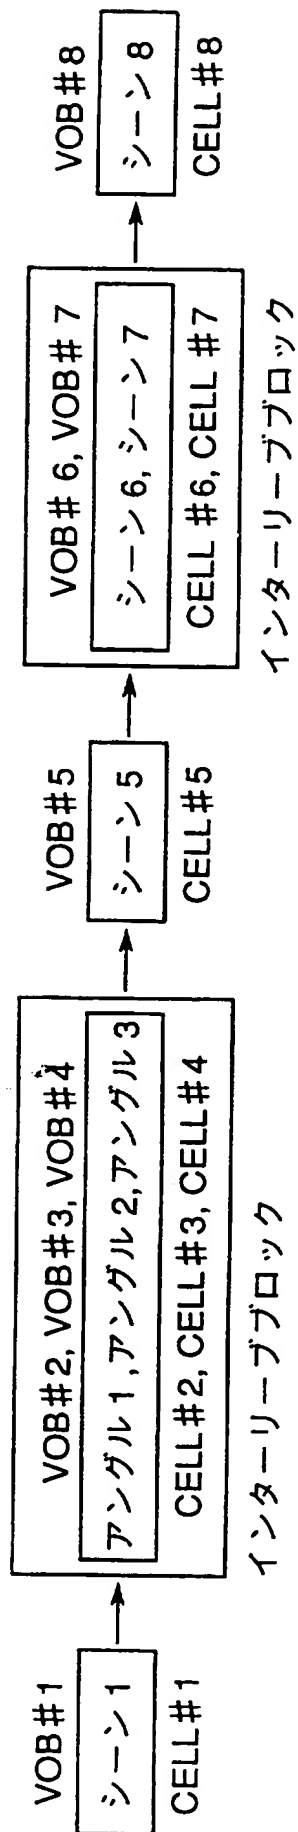


図32

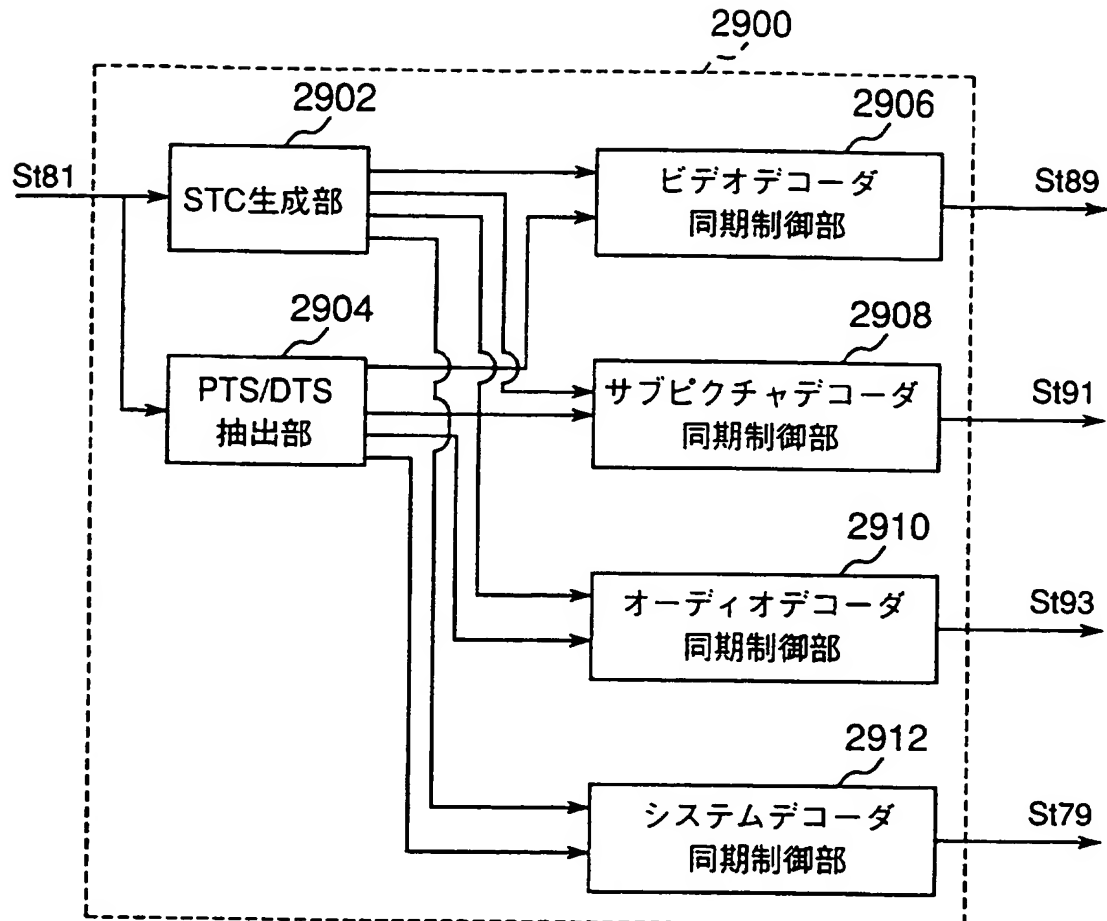


図33

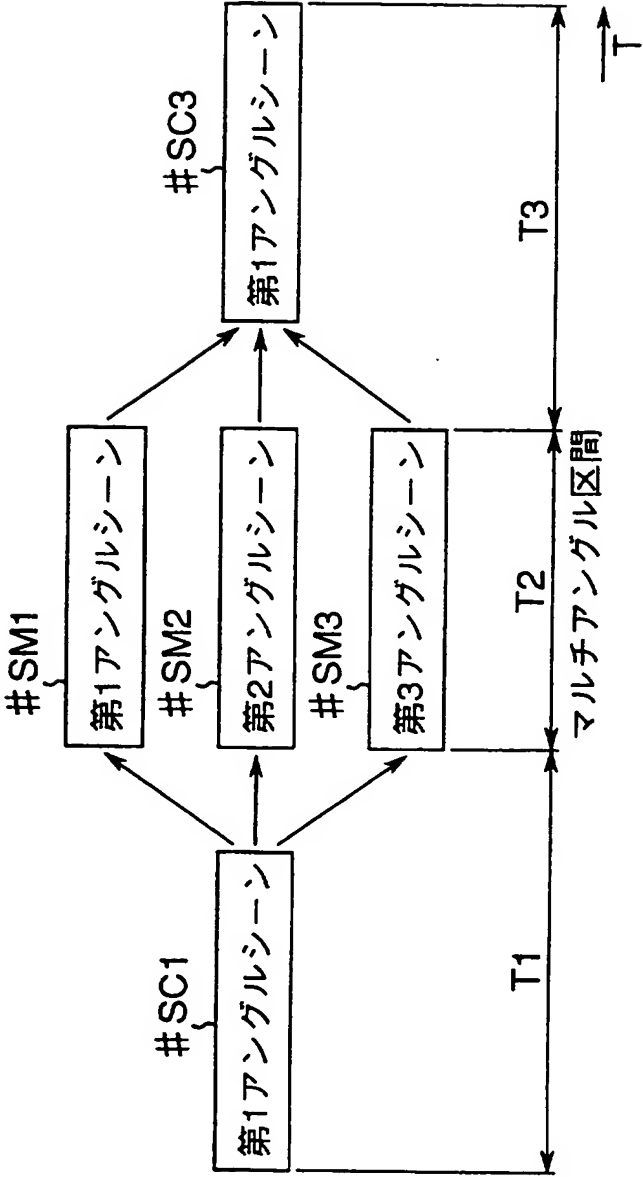


図34A

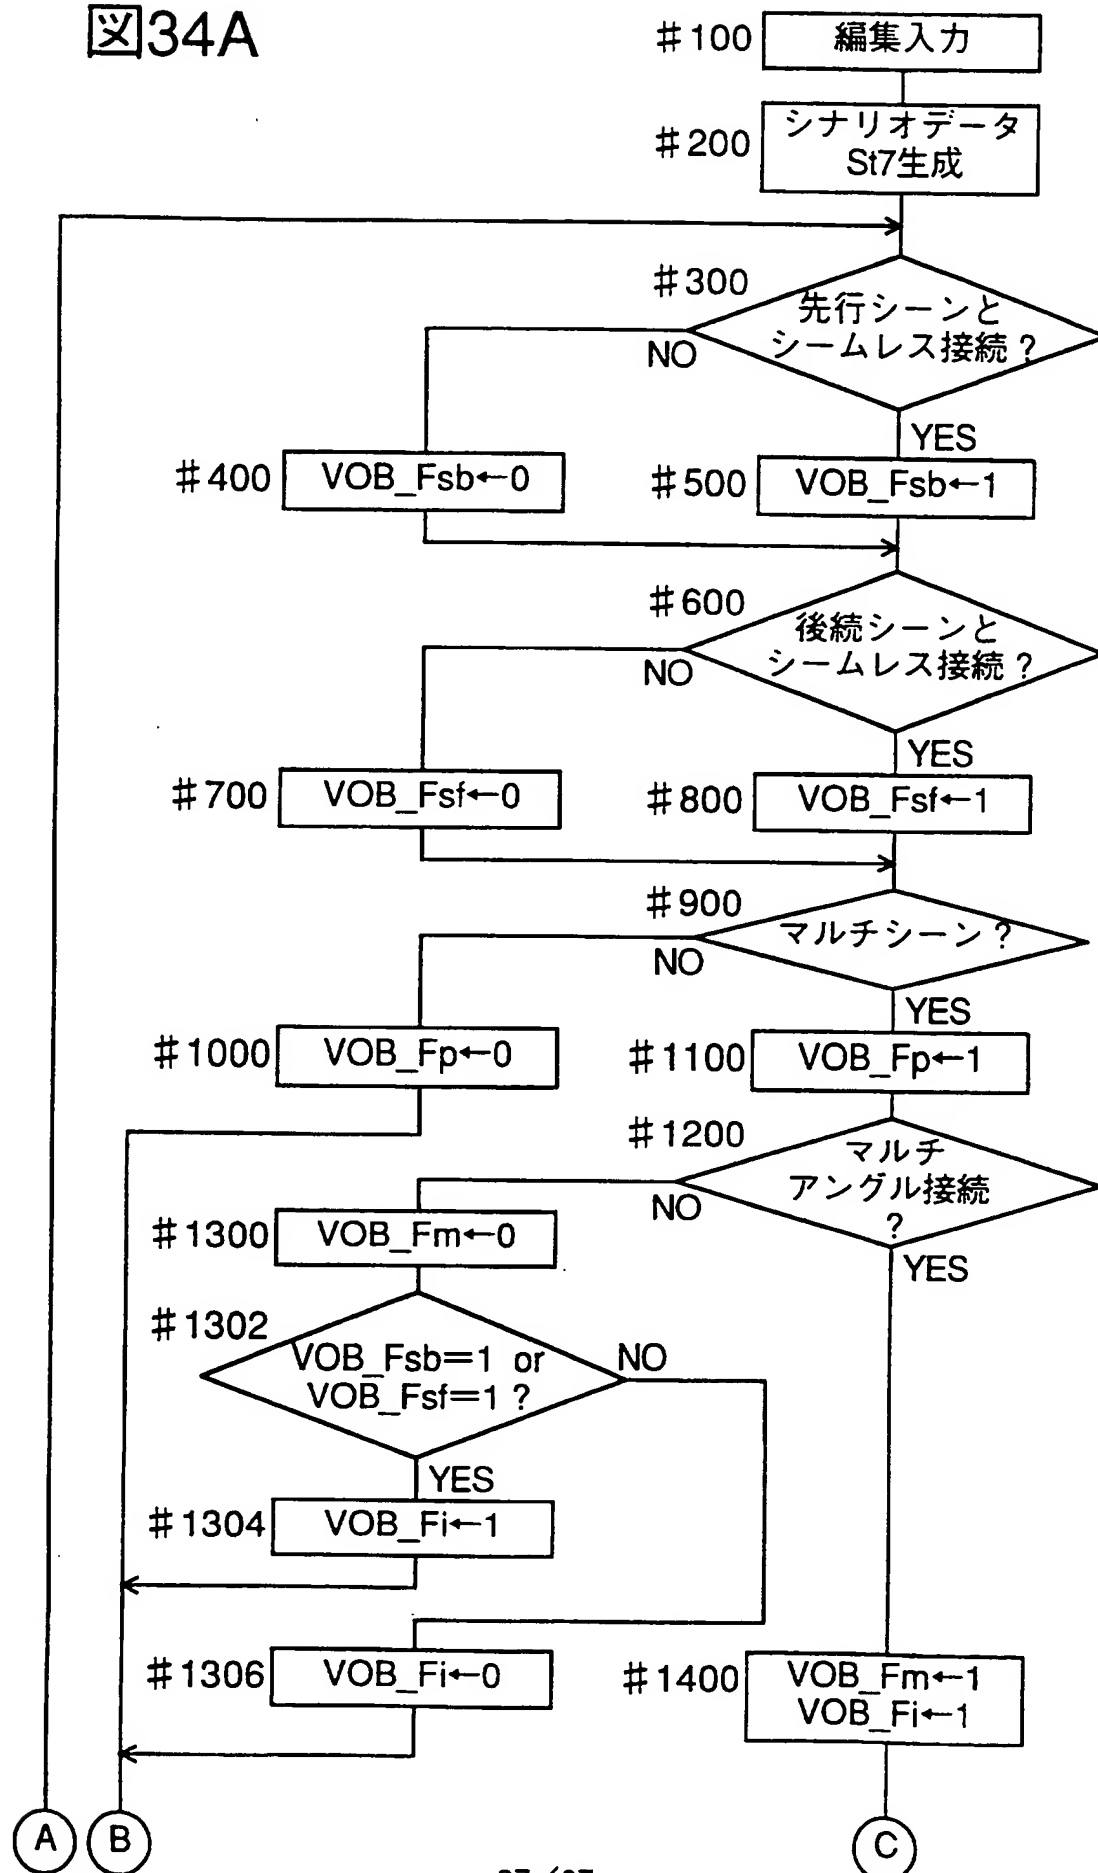


図34B

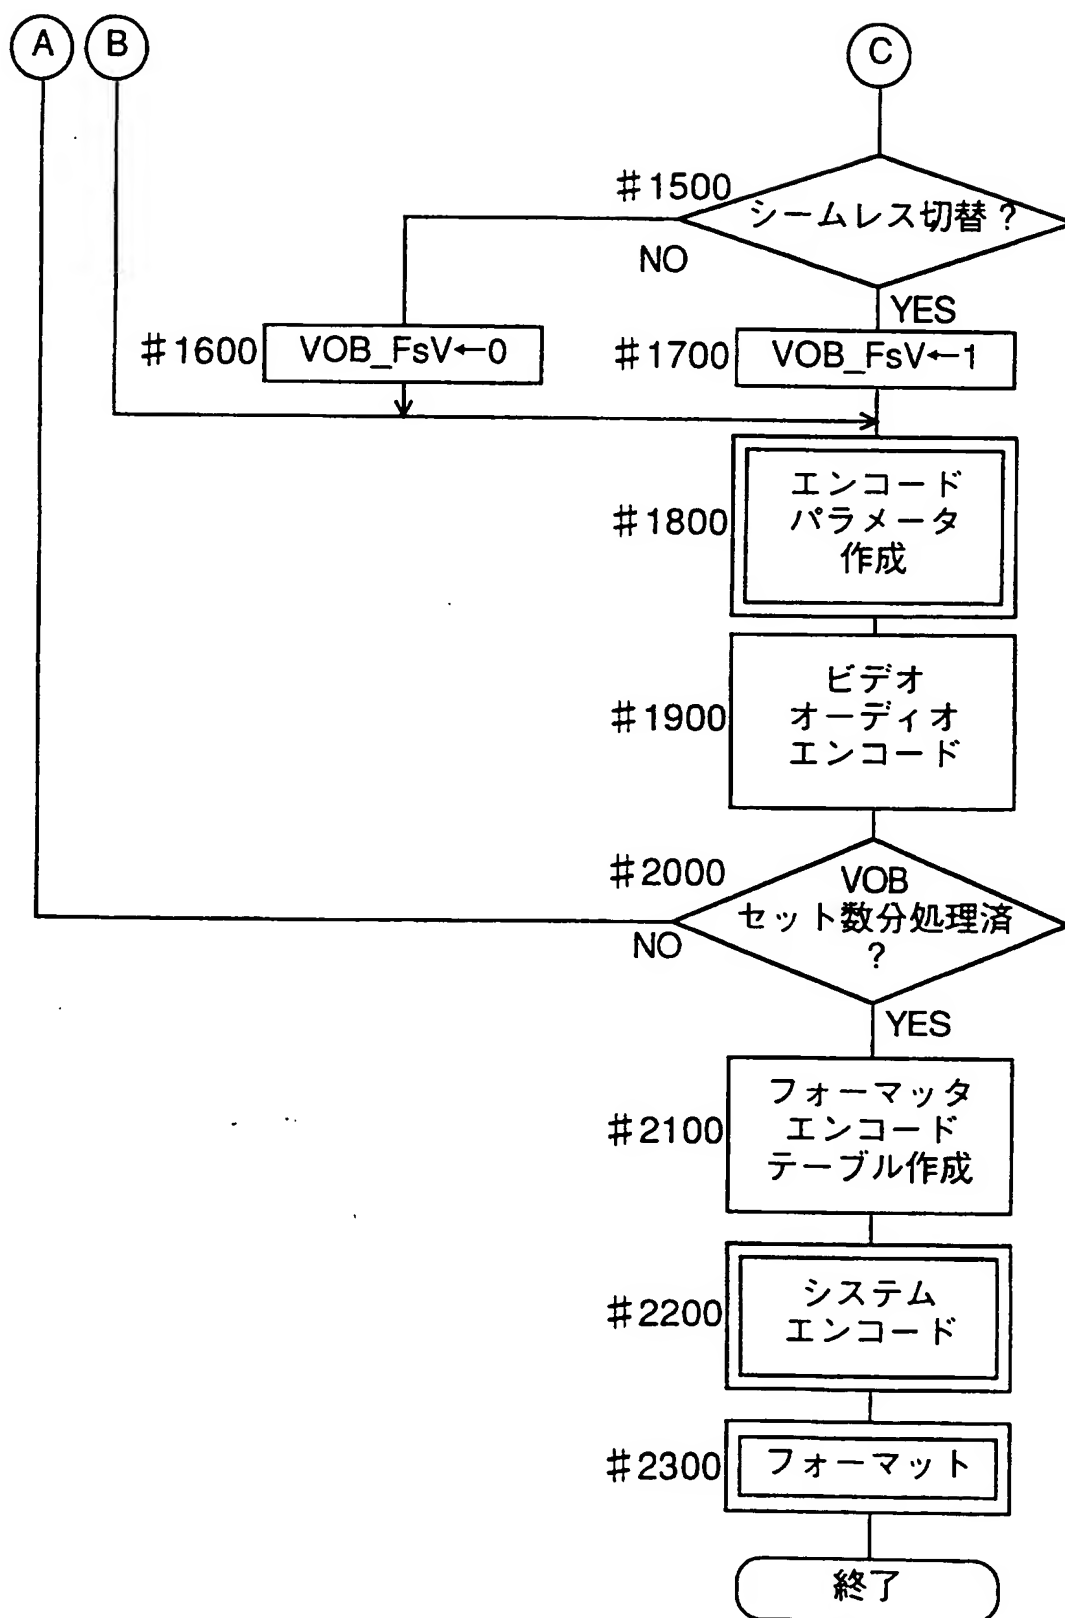


図35

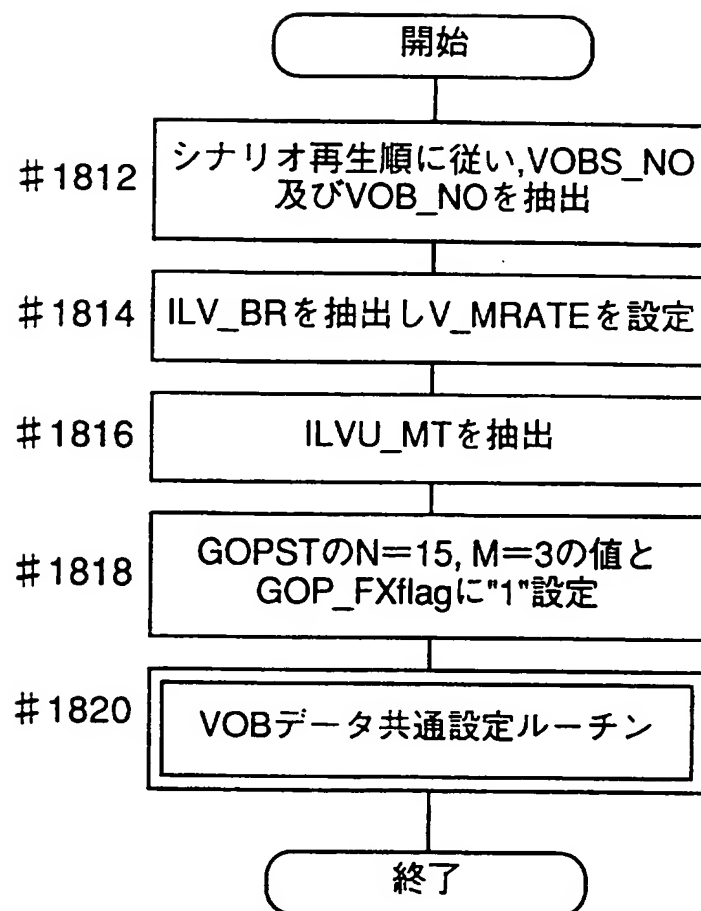


図36

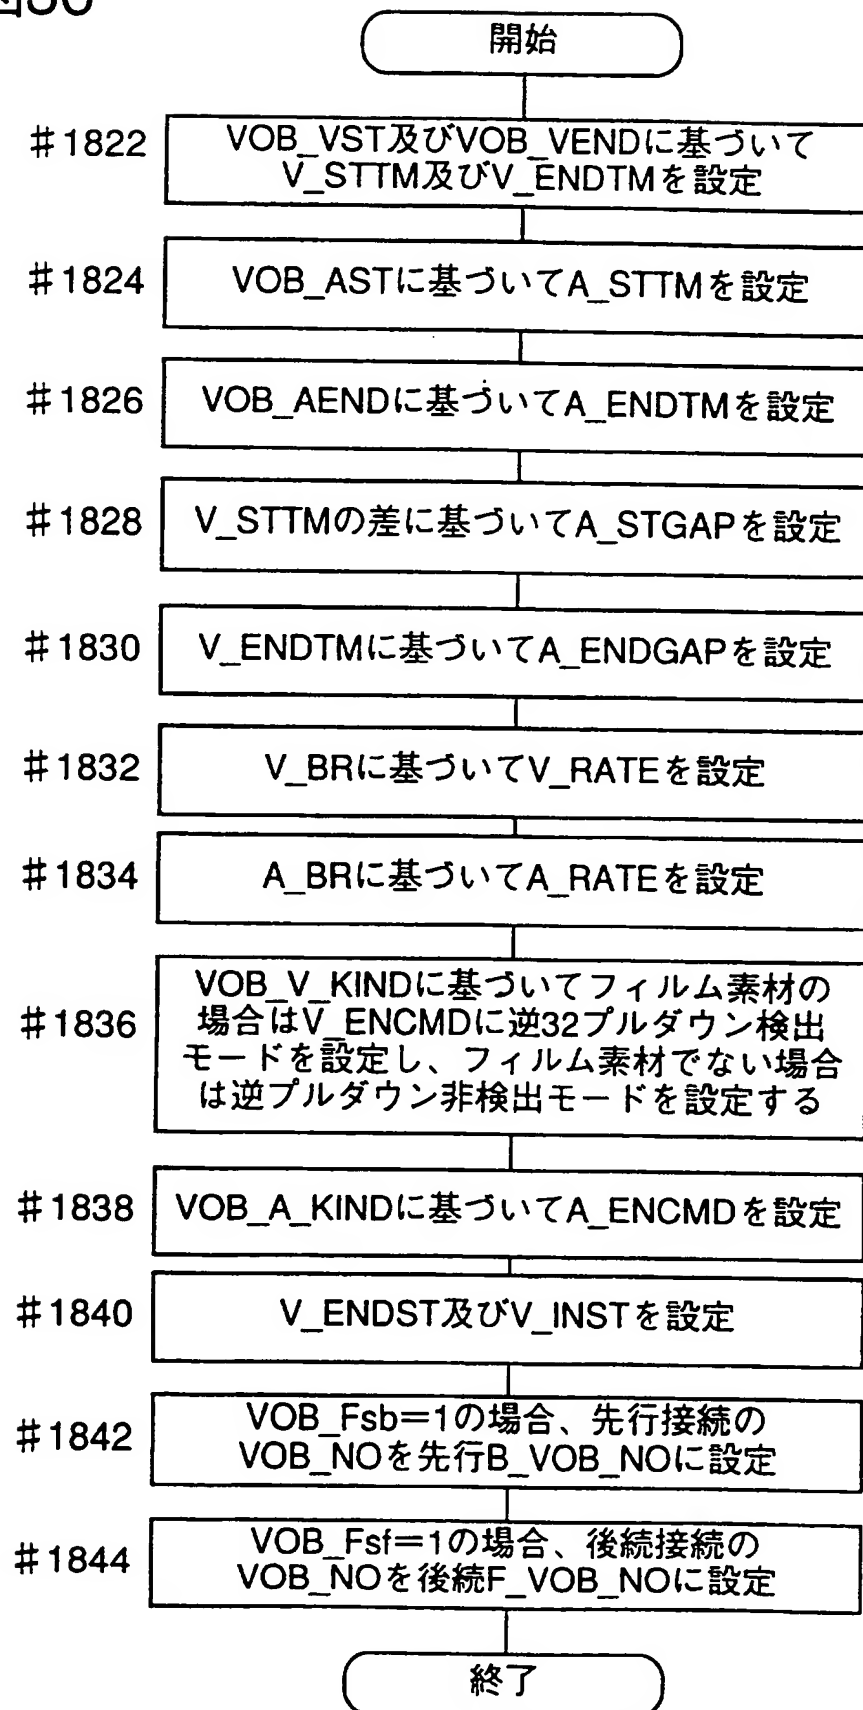


図37

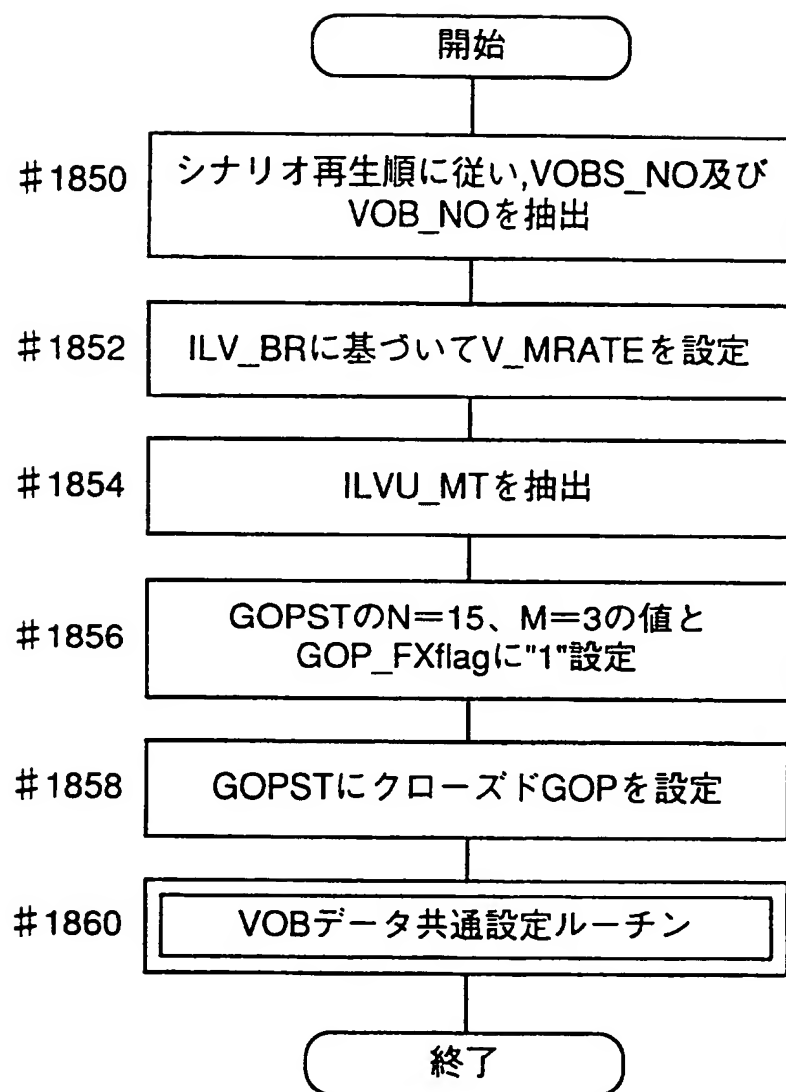




図38

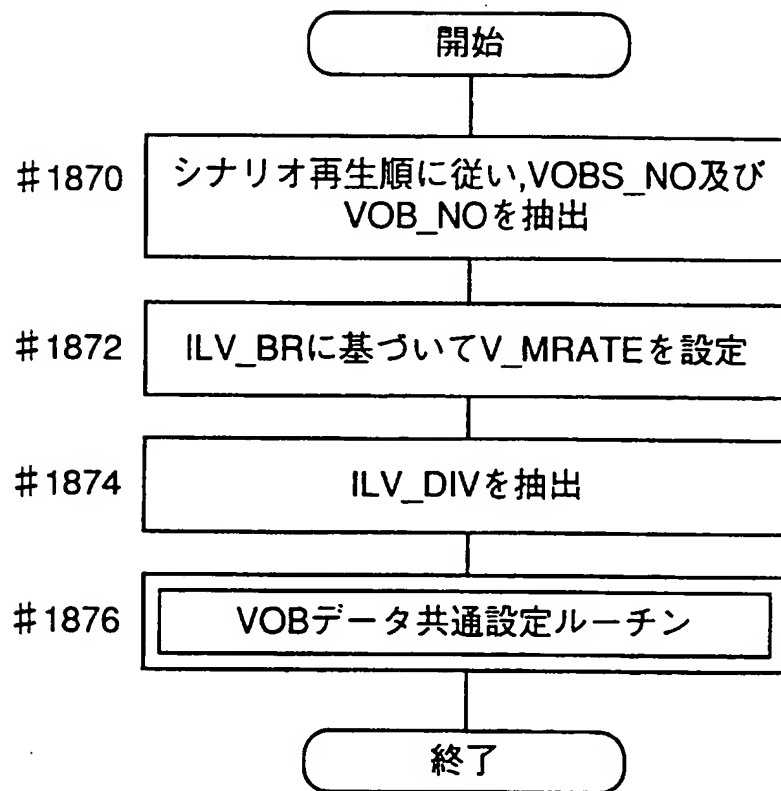


図39

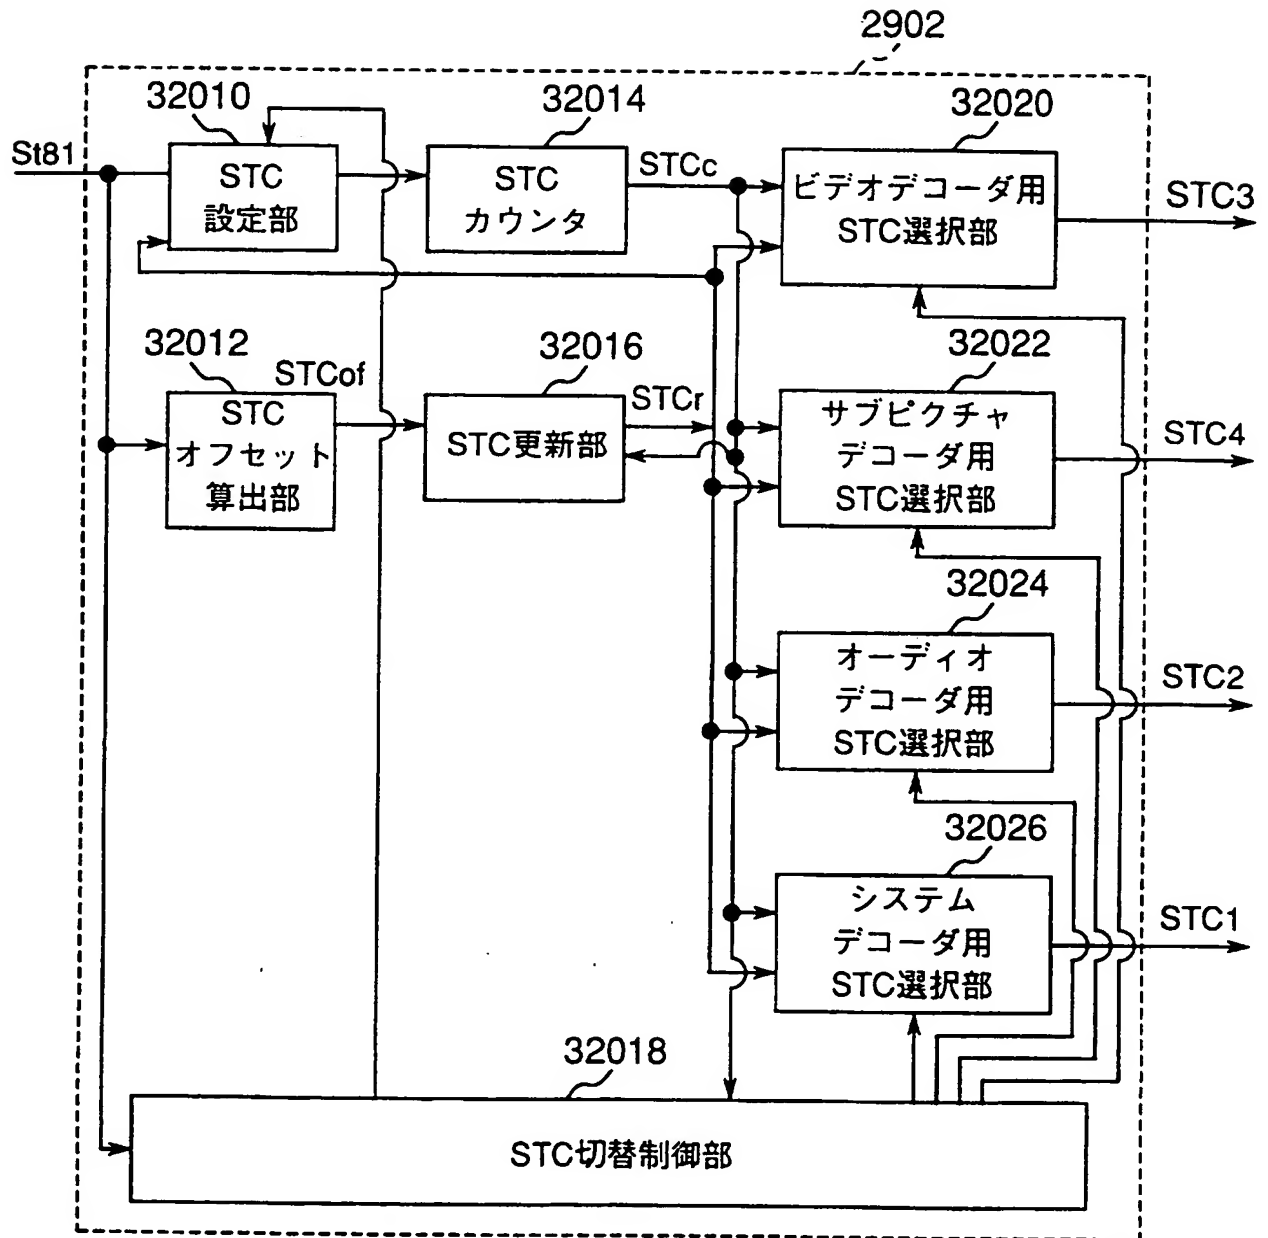


図40

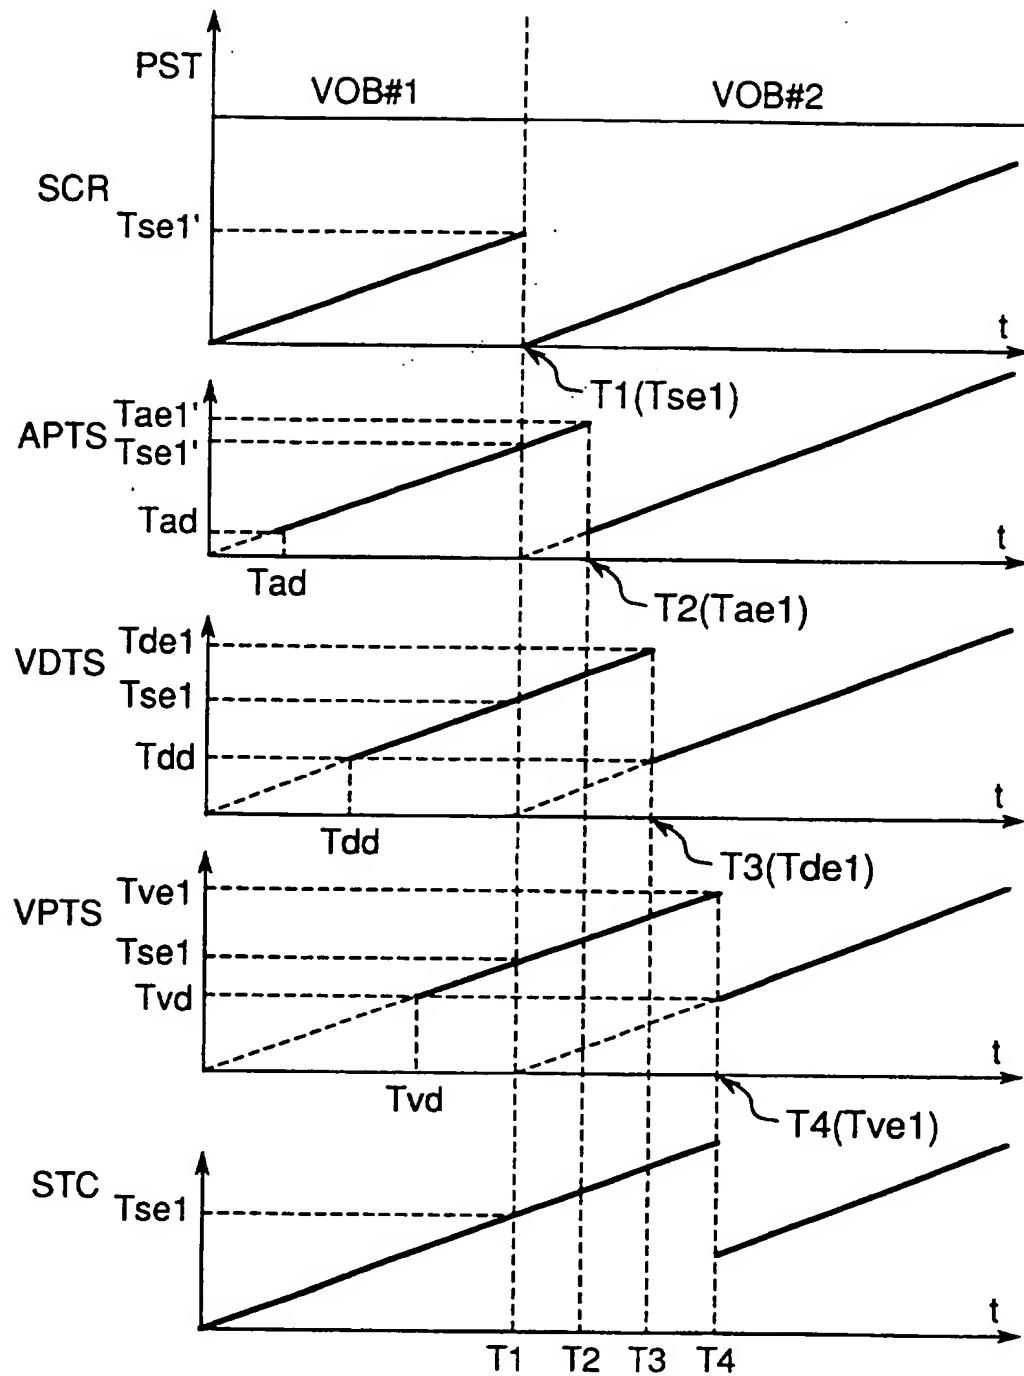


図41

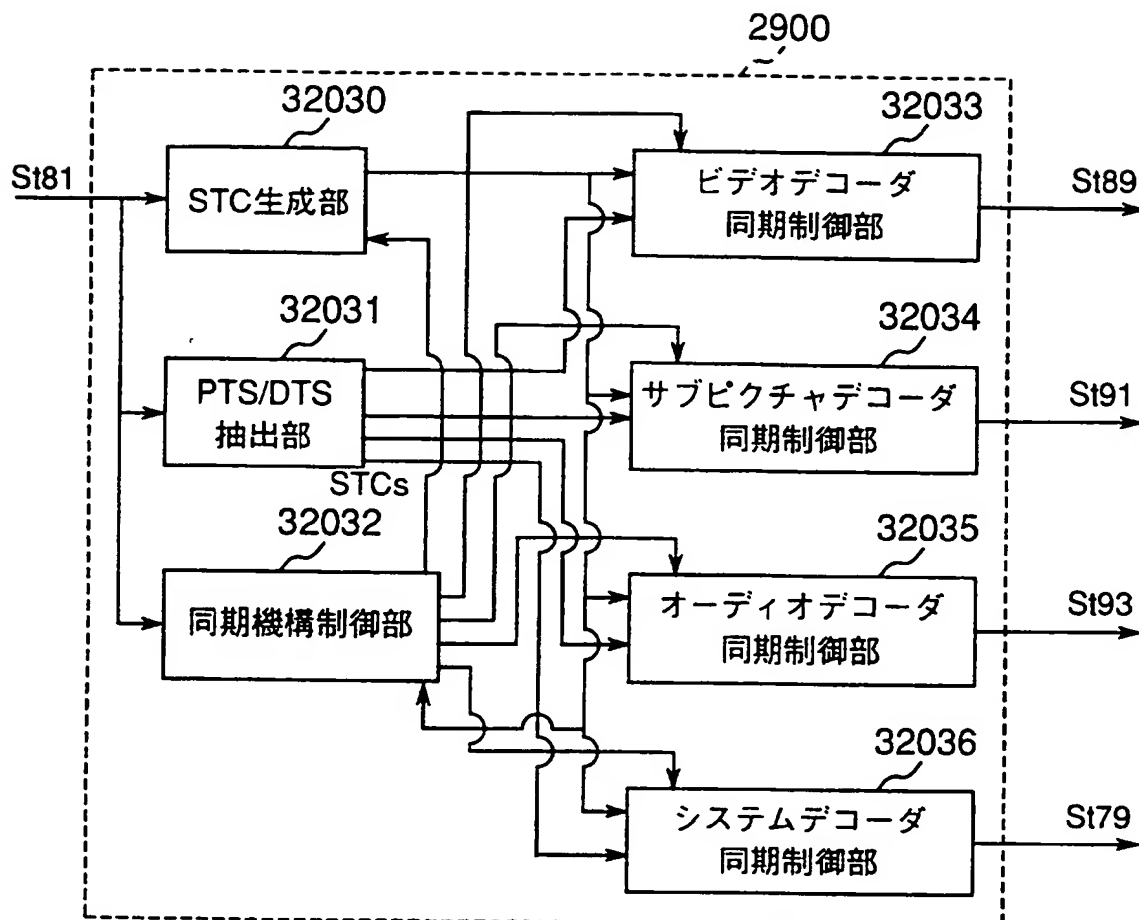


図42

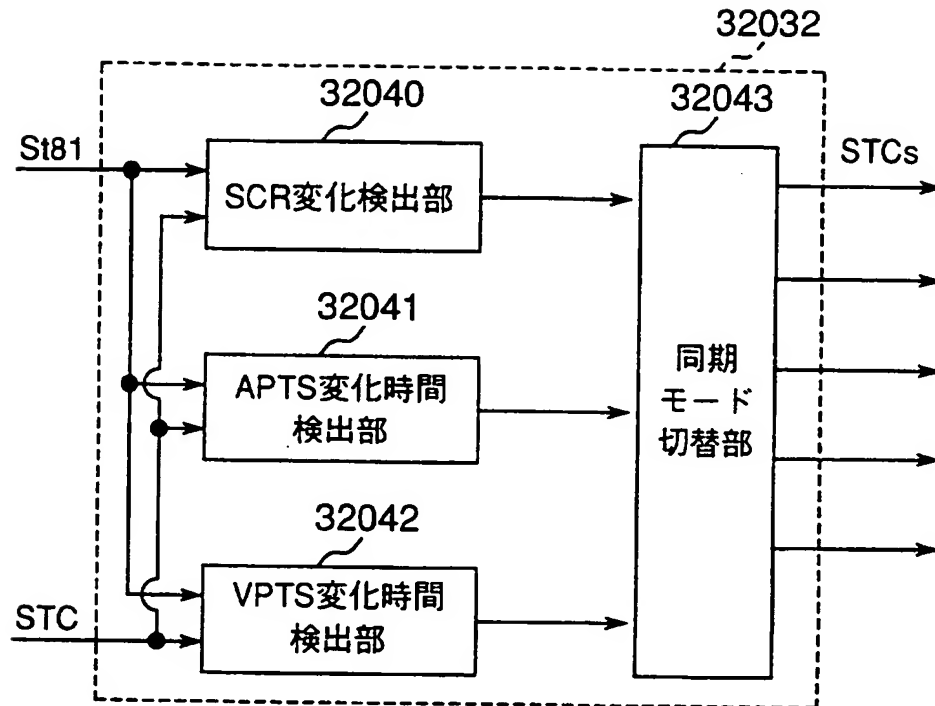


図43

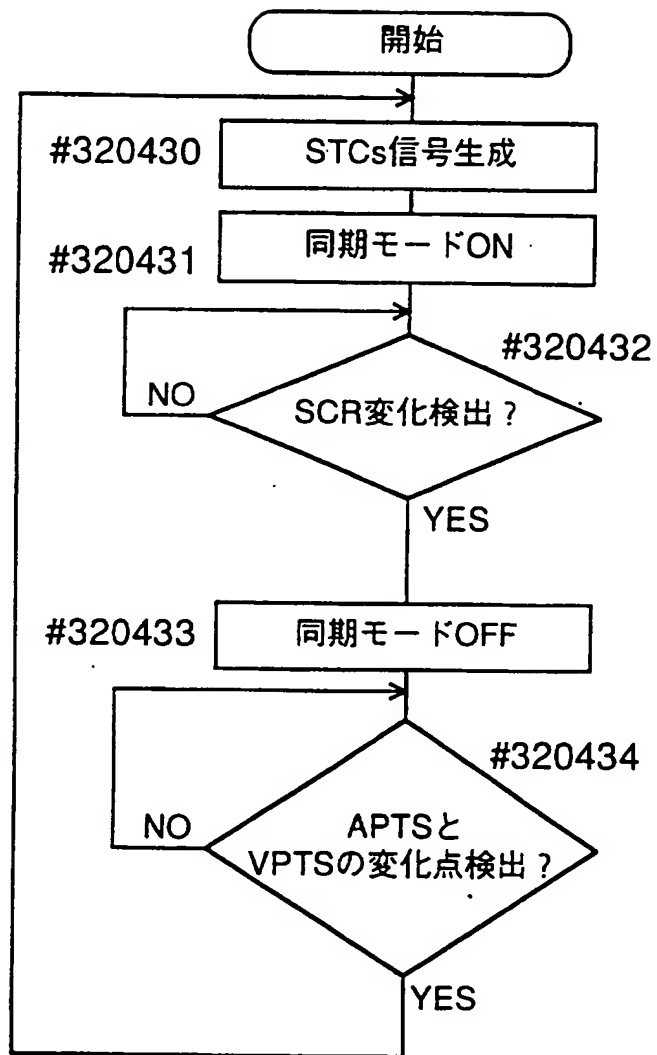


図44

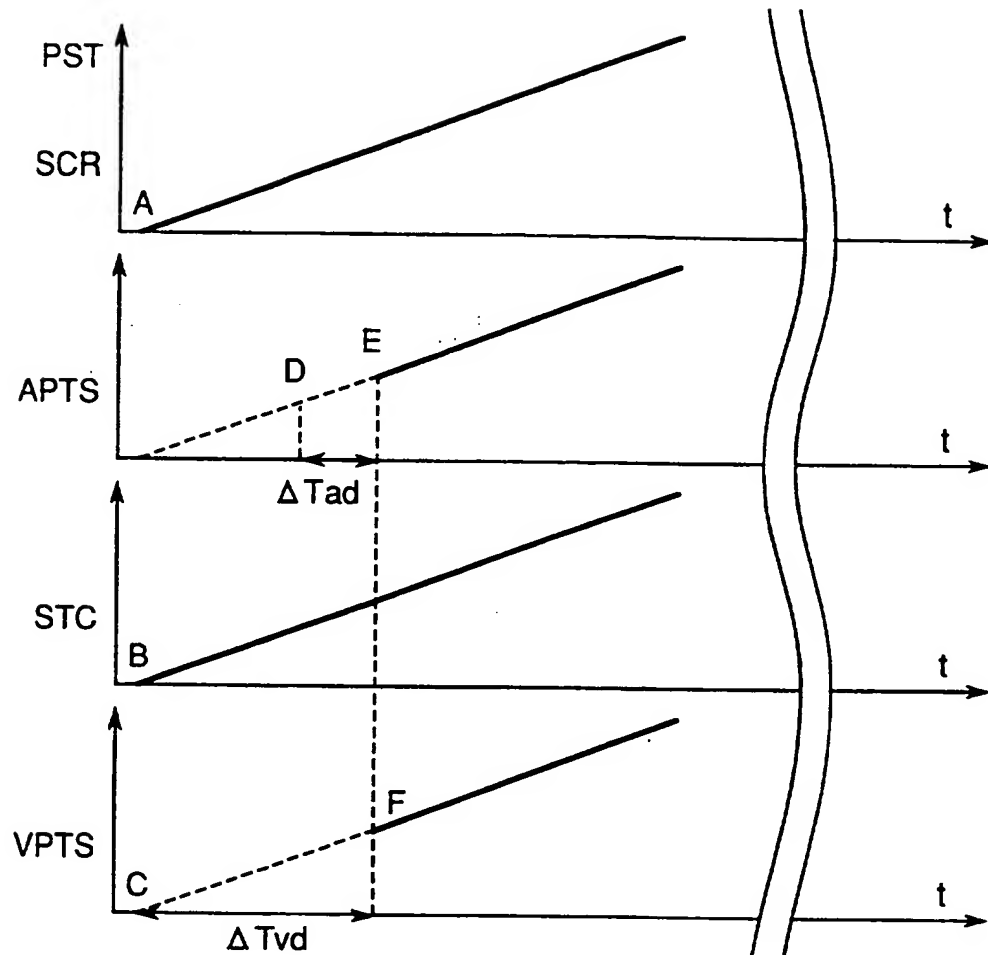


図45

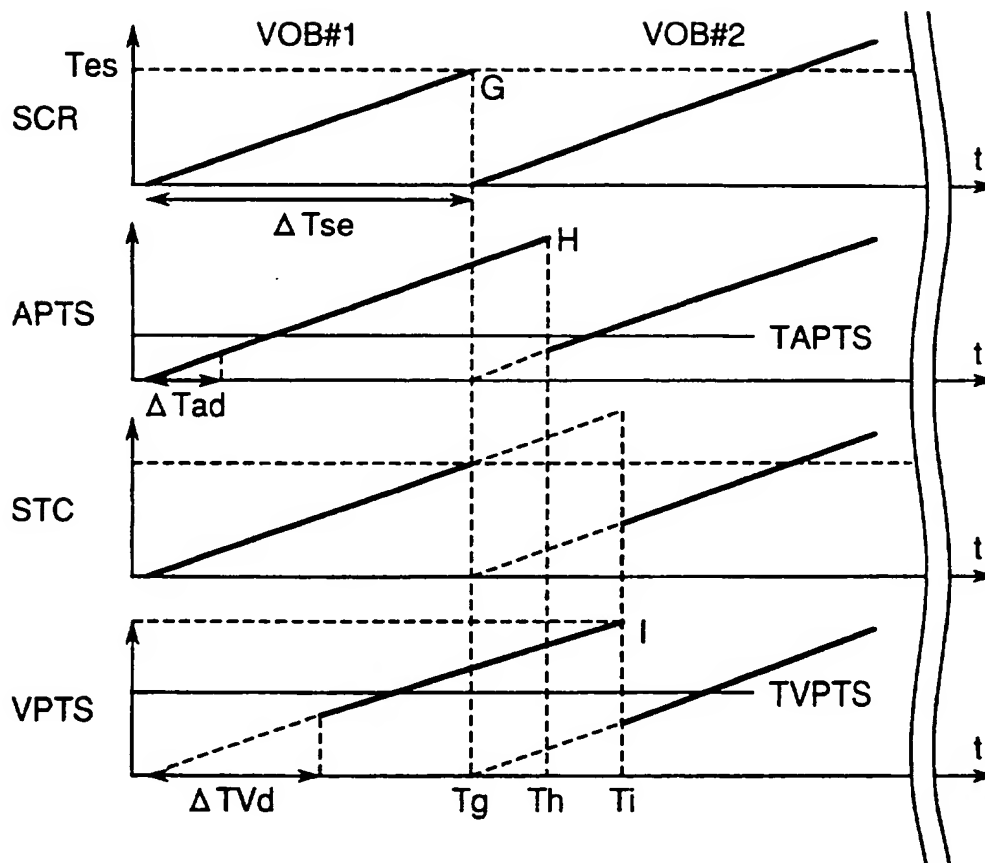




図46

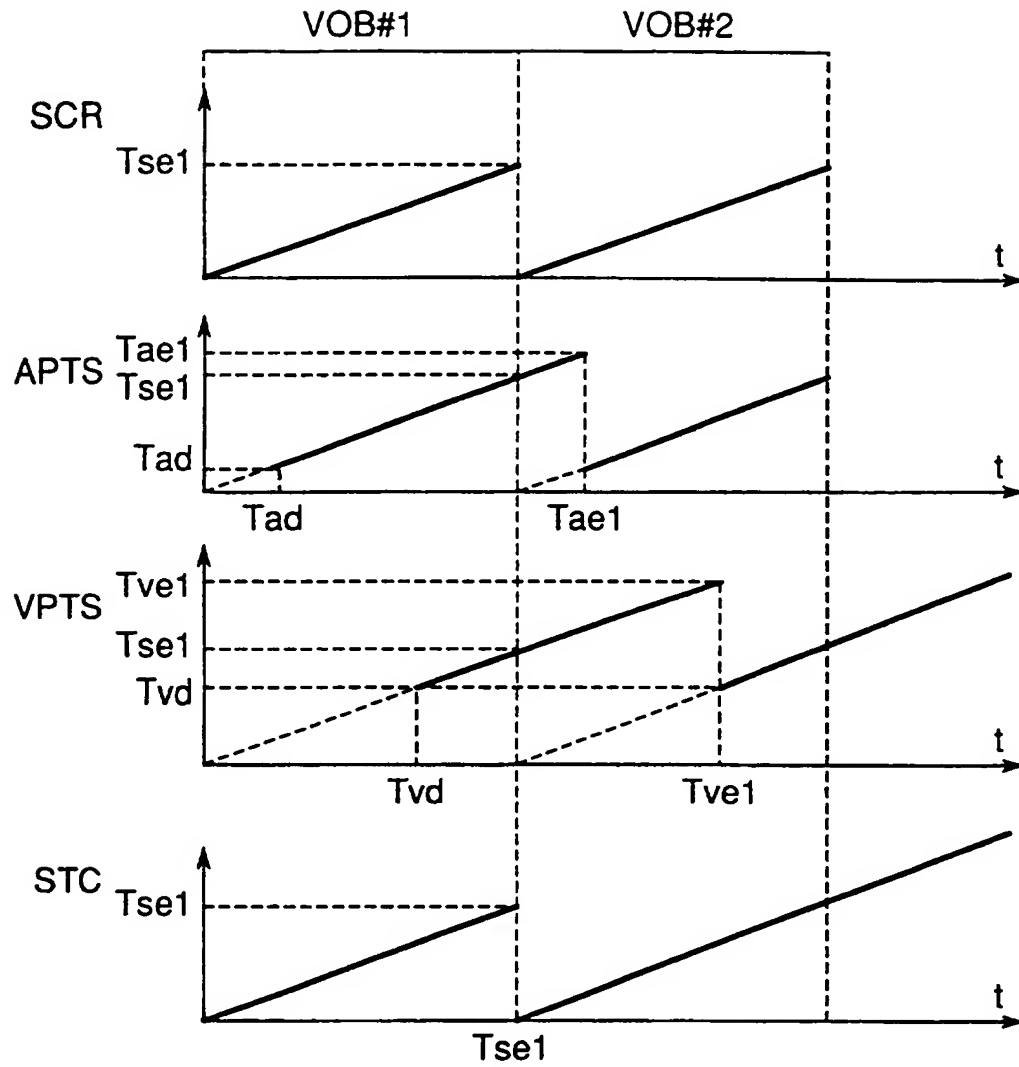


図47

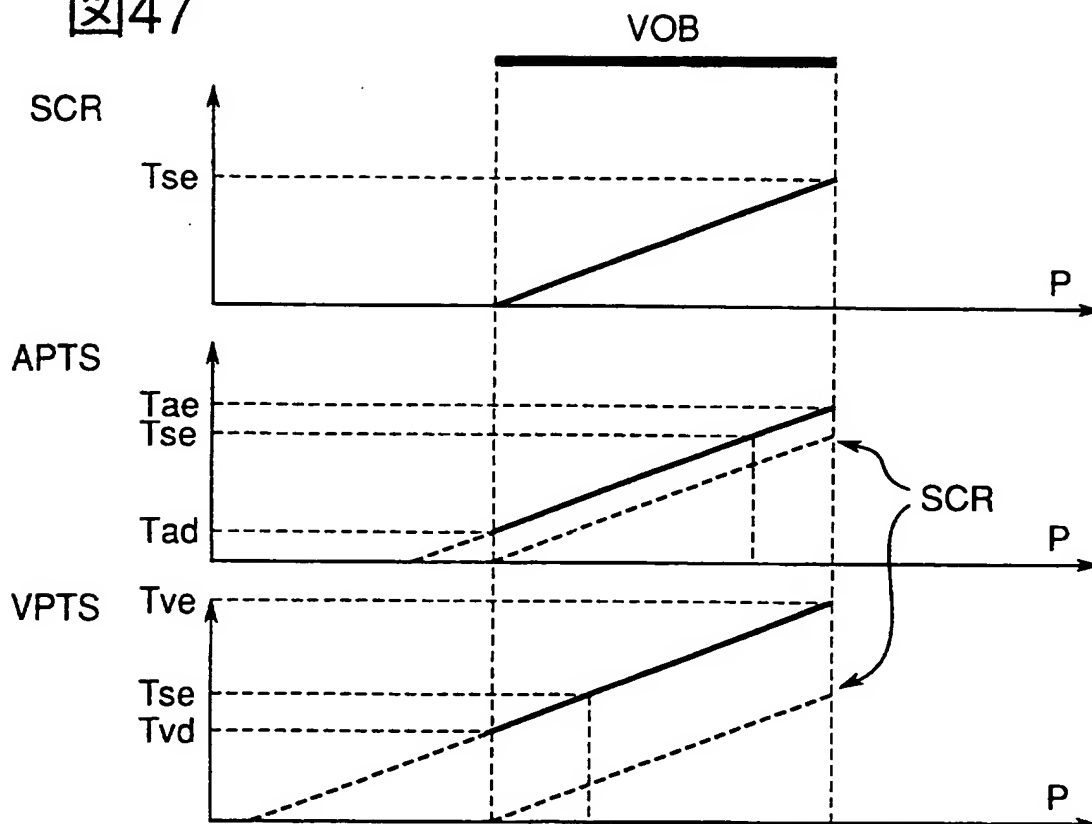


図48

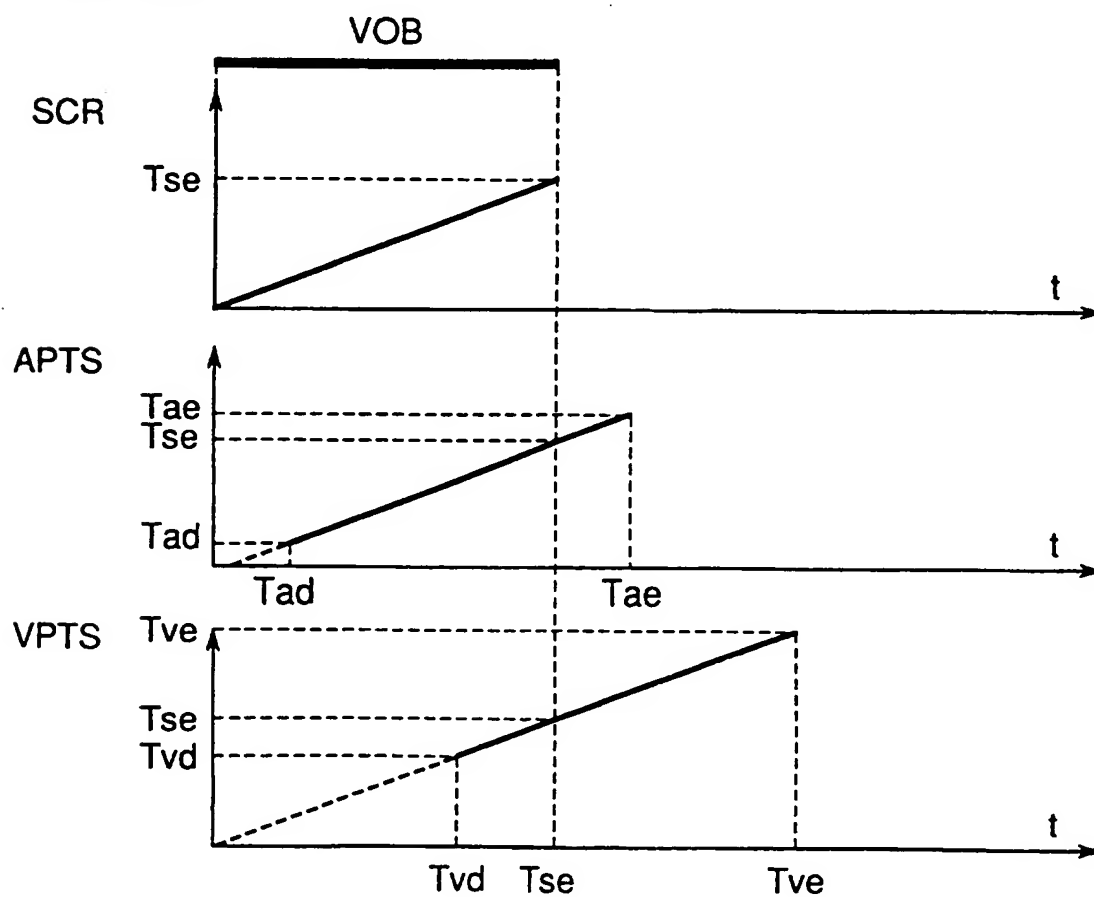


図49

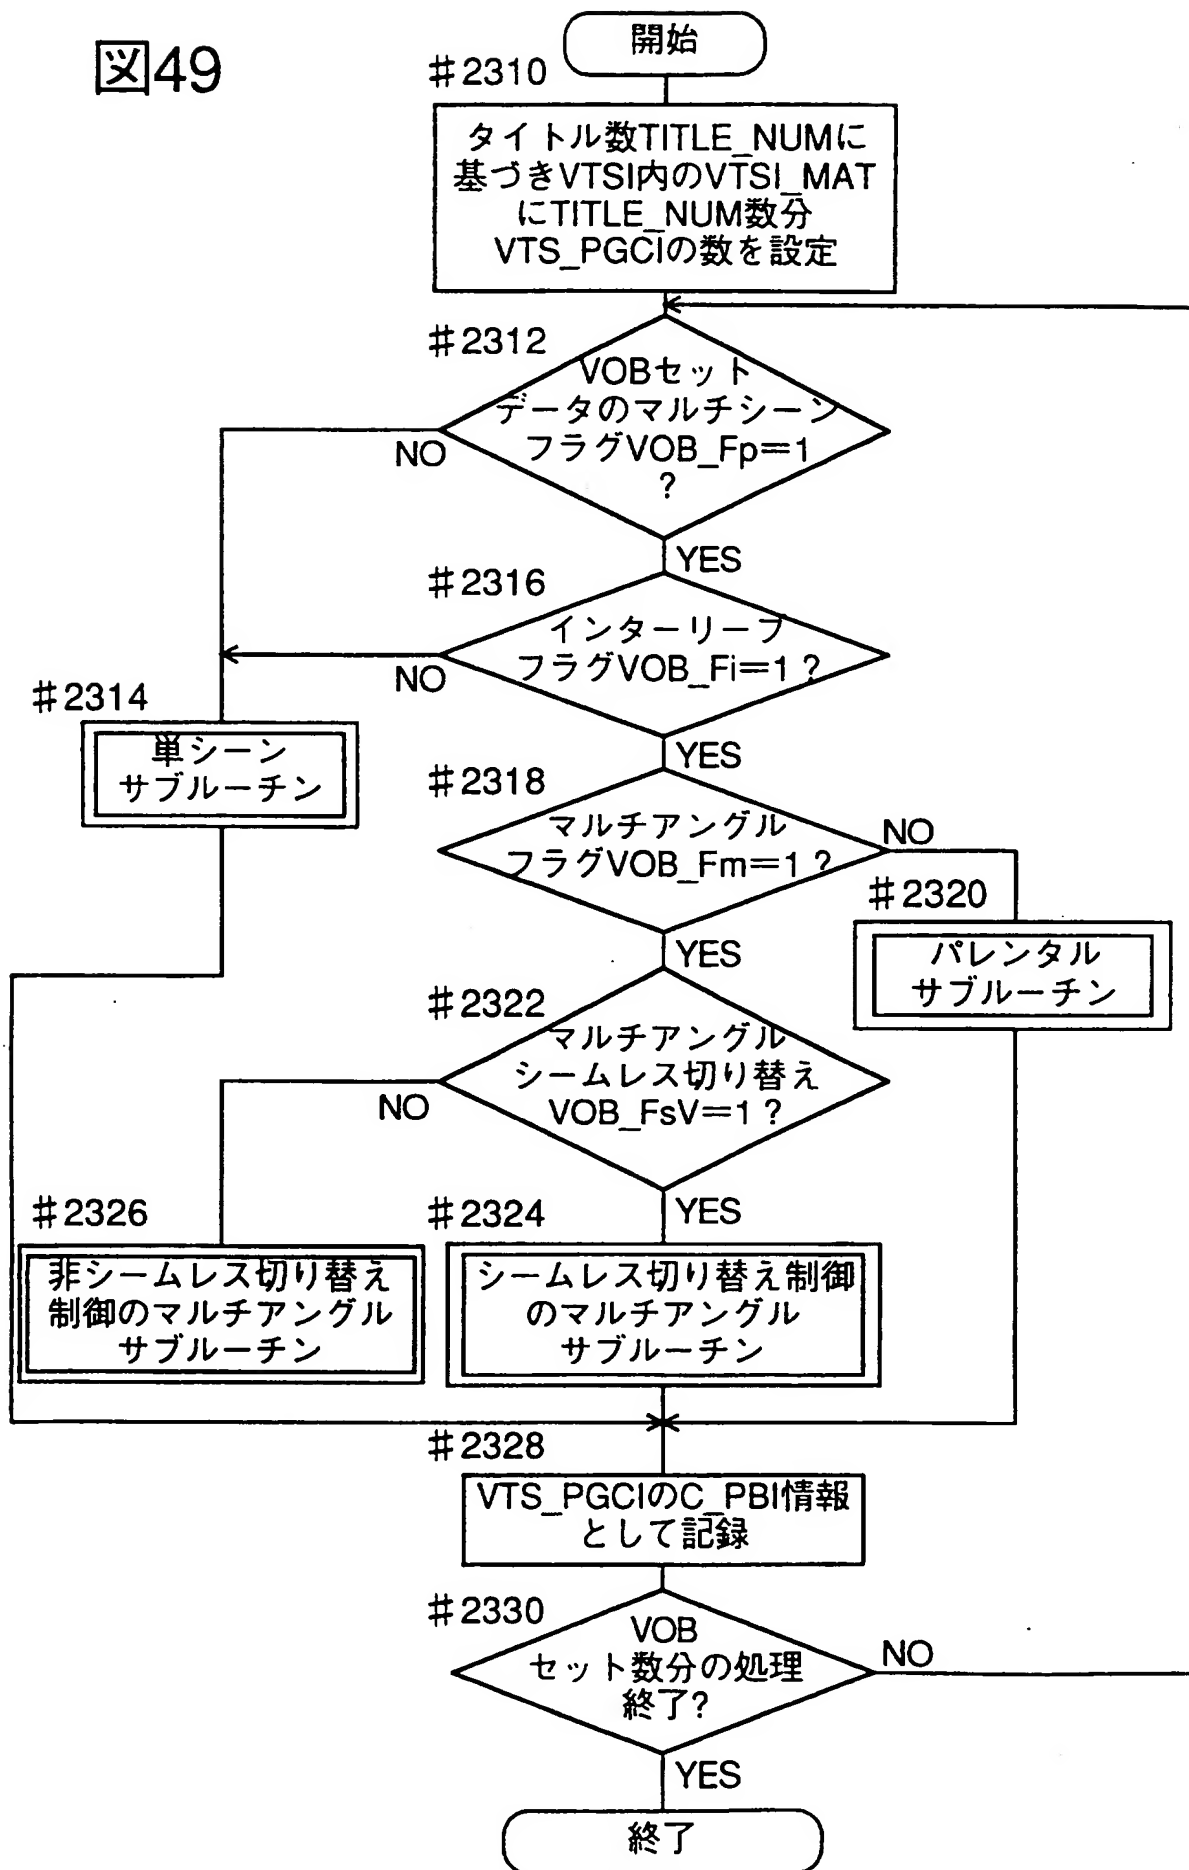


図50

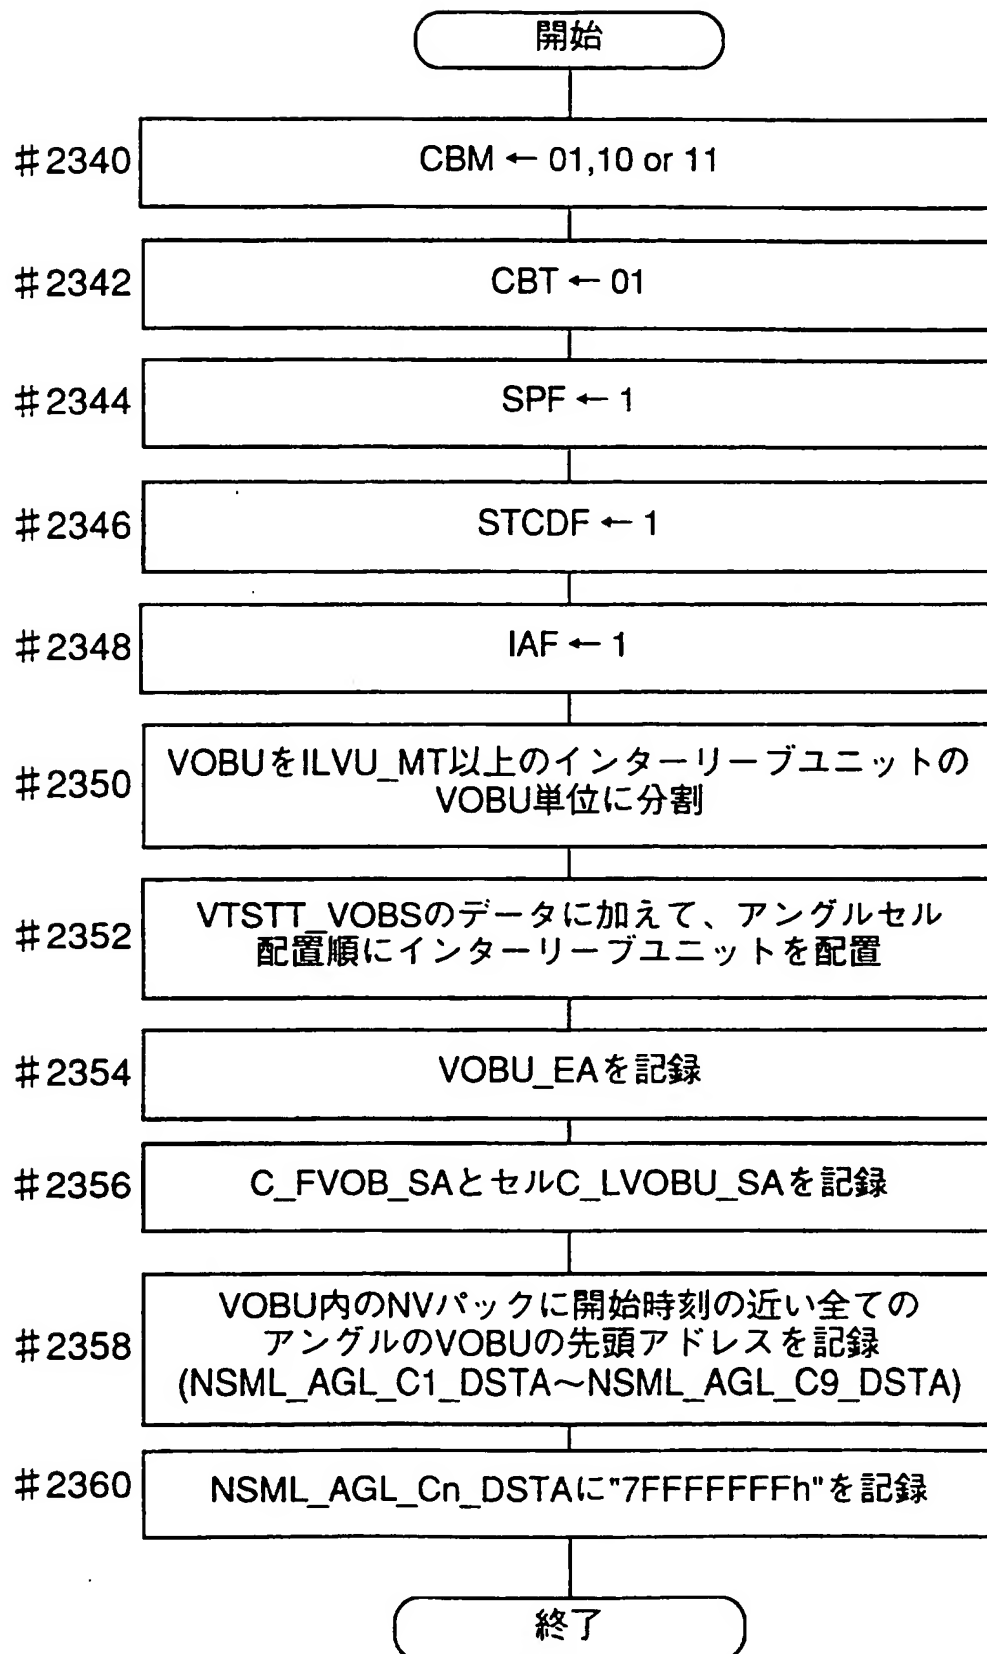


図51



図52

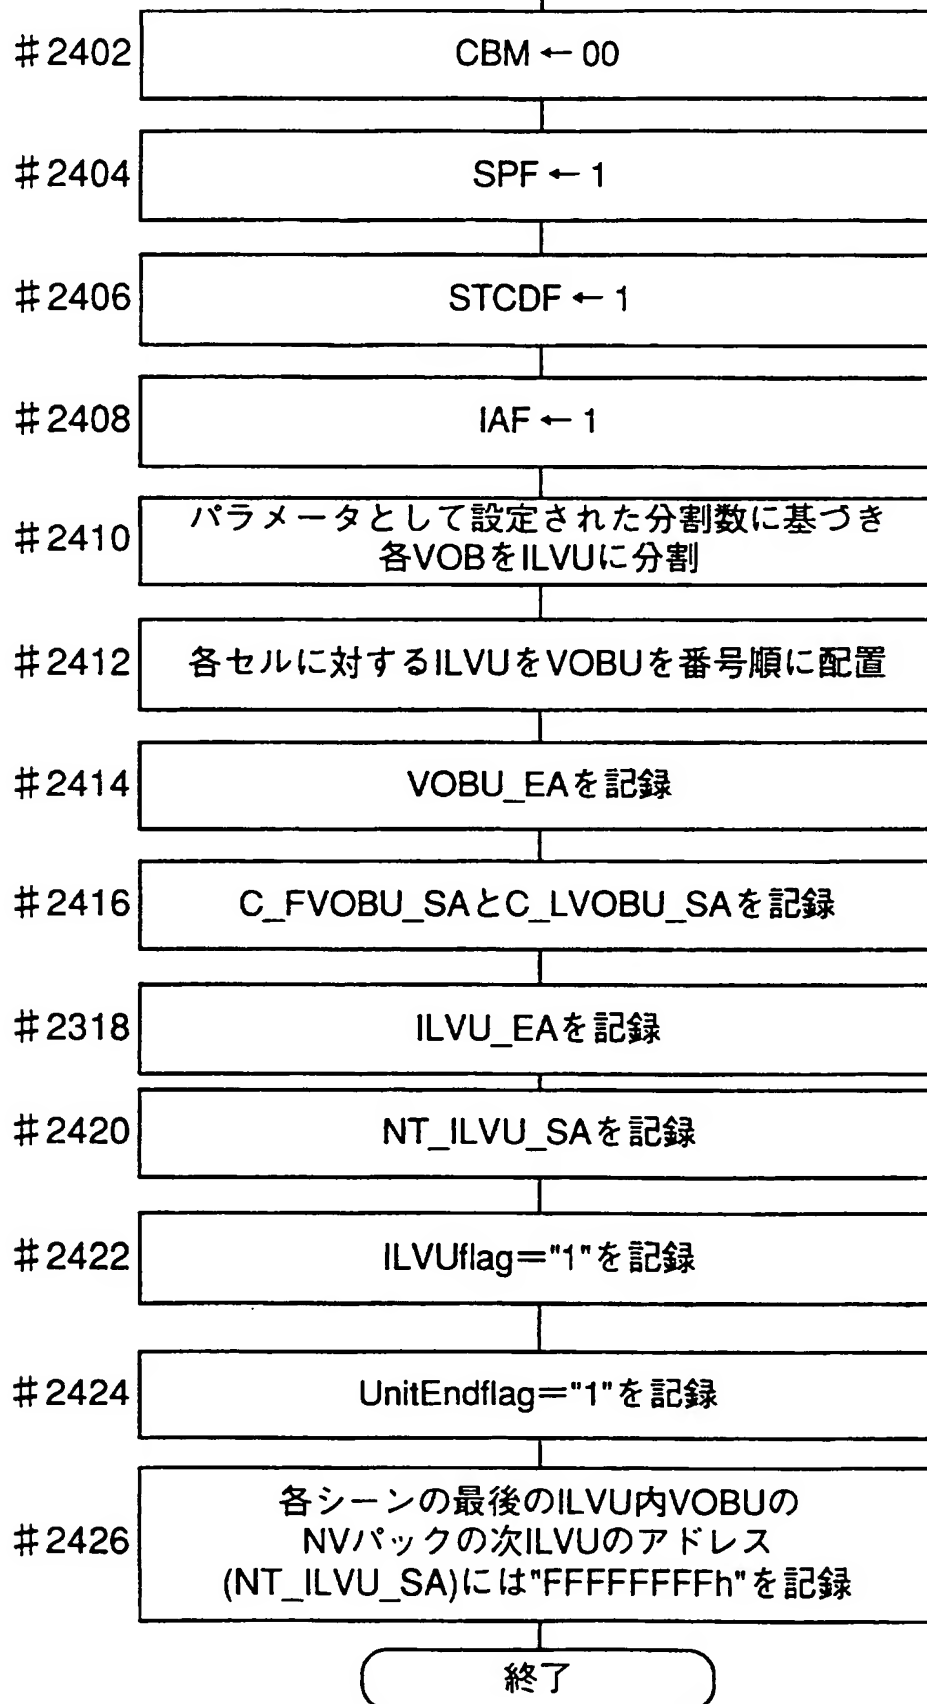
パレンタル制御のマルチ  
シーンのフォーマットフロー

図53

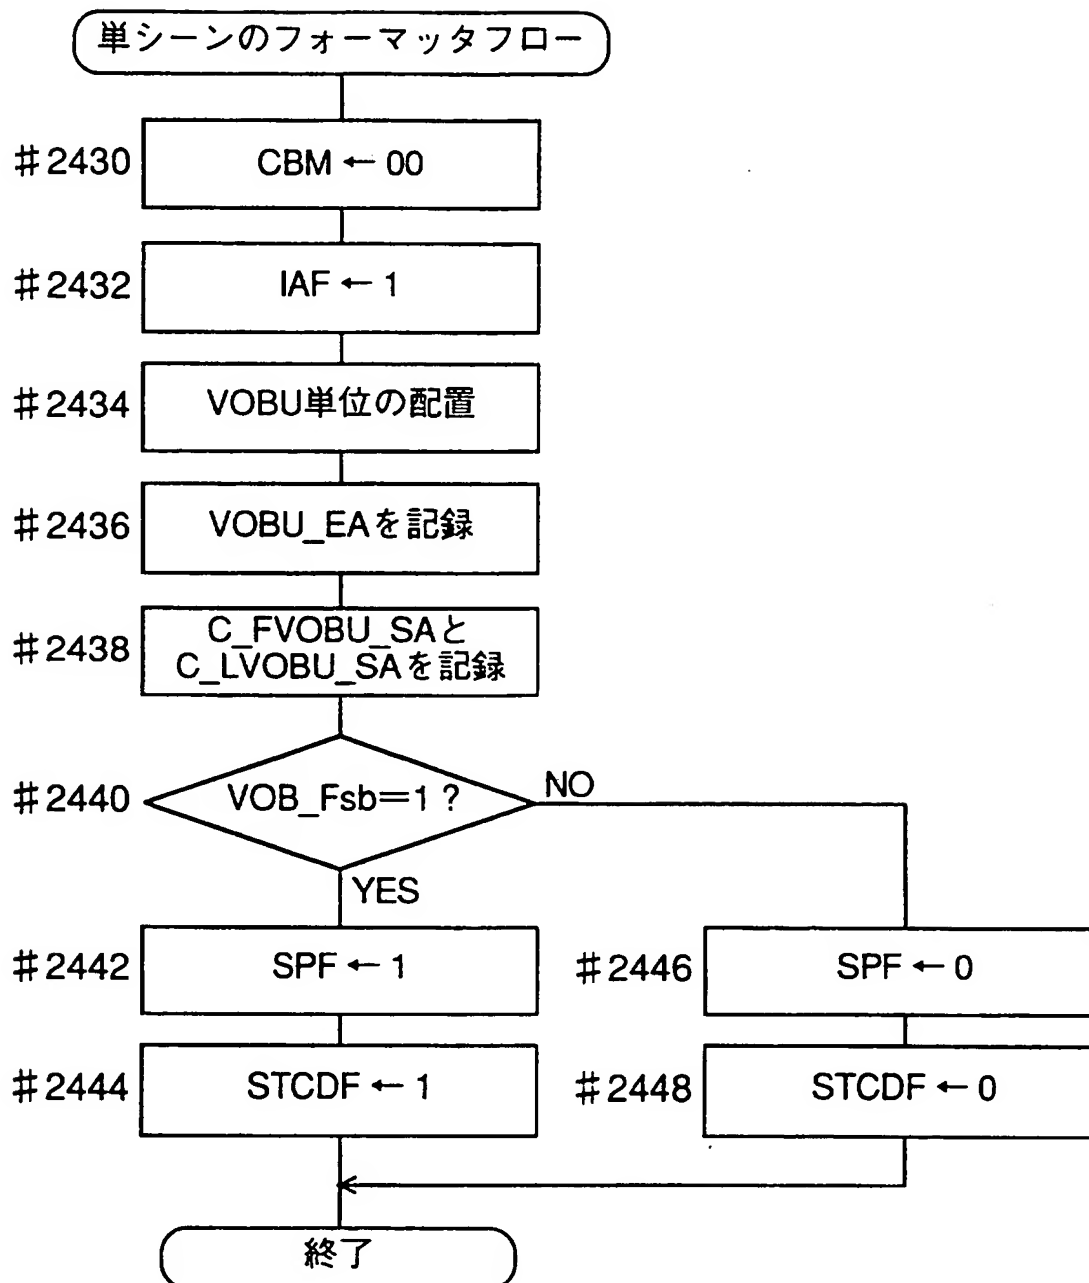


図54

レジスタ名		値	
シナリオ情報 レジスタ	アングル番号 (ANGLE_NO_reg)		
	VTs番号 (VTS_NO_reg)		
	PGC番号 (VTS_PGC_NO_reg)		
	オーディオID (AUDIO_ID_reg)		
	副映像ID (SP_ID_reg)		
	SCR用バッファ (SCR_buffer)		
レジスタ名		セル情報レジスタ	
セルブロックモード (CBM_reg)		N_BLOCK:	Not a Cell in the block
		F_CELL:	First Cell in the block
		BLOCK:	Cell in the block
		L_CELL:	Last Cell in the block
セルブロックタイプ (CBT_reg)		N_BLOCK:	Not a part of in the block
		A_BLOCK:	Angle block
シームレス再生フラグ (SPF_reg)		SML:	A Cell shall be presented seamlessly
		NSML:	A Cell shall not be presented seamlessly
インターリーブアロケーションフラグ (IAF_reg)		N_ILVB:	Exist in the Contiguous block
		ILVB:	Exist in the Interleaved block
STC再設定フラグ (STCDF_reg)		STC_NRESET:	STC reset is not necessary
		STC_RESET:	STC reset is necessary
シームレスアングル切替えフラグ (SACF_reg)		SML:	A Cell shall be presented seamlessly
		NSML:	A Cell shall not be presented seamlessly
セル最初のVOBU開始アドレス (C_FOVBU_SA_reg)			
セル最後のVOBU開始アドレス (C_LOVBU_SA_reg)			



## 図55

非シームレスマルチアングル用 情報レジスタ	レジスタ名	
	非シームレスアングル1用切替え先アドレス(NSML_AGL_C1_DSTA_reg)	
	非シームレスアングル2用切替え先アドレス(NSML_AGL_C2_DSTA_reg)	
	非シームレスアングル3用切替え先アドレス(NSML_AGL_C3_DSTA_reg)	
	非シームレスアングル4用切替え先アドレス(NSML_AGL_C4_DSTA_reg)	
	非シームレスアングル5用切替え先アドレス(NSML_AGL_C5_DSTA_reg)	
	非シームレスアングル6用切替え先アドレス(NSML_AGL_C6_DSTA_reg)	
	非シームレスアングル7用切替え先アドレス(NSML_AGL_C7_DSTA_reg)	
	非シームレスアングル8用切替え先アドレス(NSML_AGL_C8_DSTA_reg)	
	非シームレスアングル9用切替え先アドレス(NSML_AGL_C9_DSTA_reg)	
シームレスマルチアングル用 情報レジスタ	レジスタ名	
	シームレスアングル1用切替え先アドレス(SML_AGL_C1_DSTA_reg)	
	シームレスアングル2用切替え先アドレス(SML_AGL_C2_DSTA_reg)	
	シームレスアングル3用切替え先アドレス(SML_AGL_C3_DSTA_reg)	
	シームレスアングル4用切替え先アドレス(SML_AGL_C4_DSTA_reg)	
	シームレスアングル5用切替え先アドレス(SML_AGL_C5_DSTA_reg)	
	シームレスアングル6用切替え先アドレス(SML_AGL_C6_DSTA_reg)	
	シームレスアングル7用切替え先アドレス(SML_AGL_C7_DSTA_reg)	
	シームレスアングル8用切替え先アドレス(SML_AGL_C8_DSTA_reg)	
	シームレスアングル9用切替え先アドレス(SML_AGL_C9_DSTA_reg)	
VOBU情報 レジスタ	レジスタ名	
	VOBU最終アドレス(VOBU_EA_reg)	
シームレス再生 レジスタ	レジスタ名	値
	インターリーブユニットフラグ (ILVU_flag_reg)	ILVU: VOB is in ILVU
		N_ILVU: VOB is not in ILVU
	ユニットエンドフラグ (UNIT_END_flag_reg)	END: At the end of ILVU
		N_END: Not at the end of ILVU
	ILVU最終バックアドレス(ILVU_EA_reg)	
	次のILVU開始アドレス(NT_ILVU_SA_reg)	
	VOB内先頭ビデオフレーム表示開始時刻(VOB_V_SPTM_reg)	
	VOB内最終ビデオフレーム表示終了時刻(VOB_V_EPTM_reg)	
	オーディオ再生停止時刻1 (VOB_A_GAP_PTM1_reg)	
	オーディオ再生停止時刻2 (VOB_A_GAP_PTM2_reg)	
	オーディオ再生停止期間1 (VOB_A_GAP_LEN1_reg)	
	オーディオ再生停止期間2 (VOB_A_GAP_LEN2_reg)	

図56

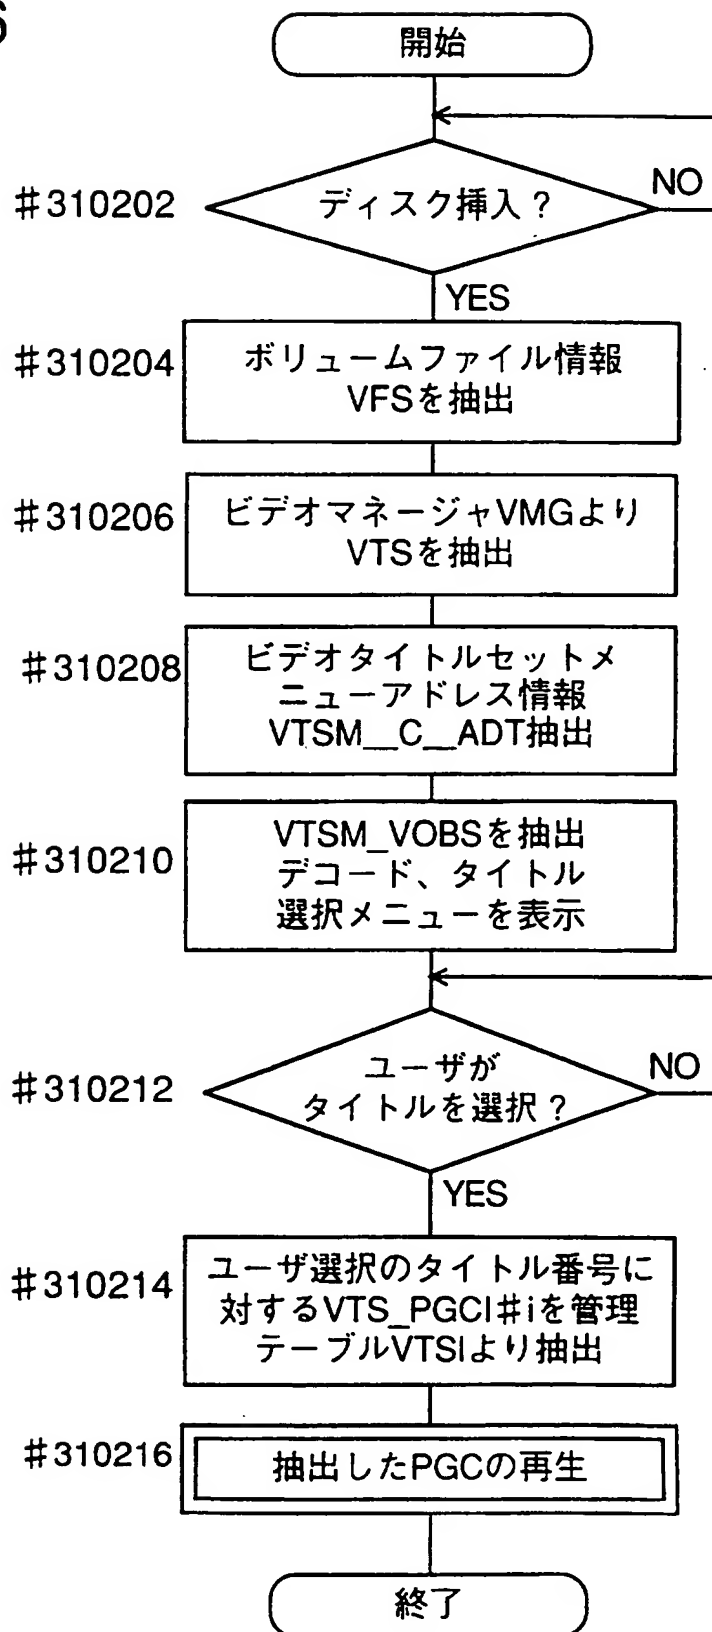


図57

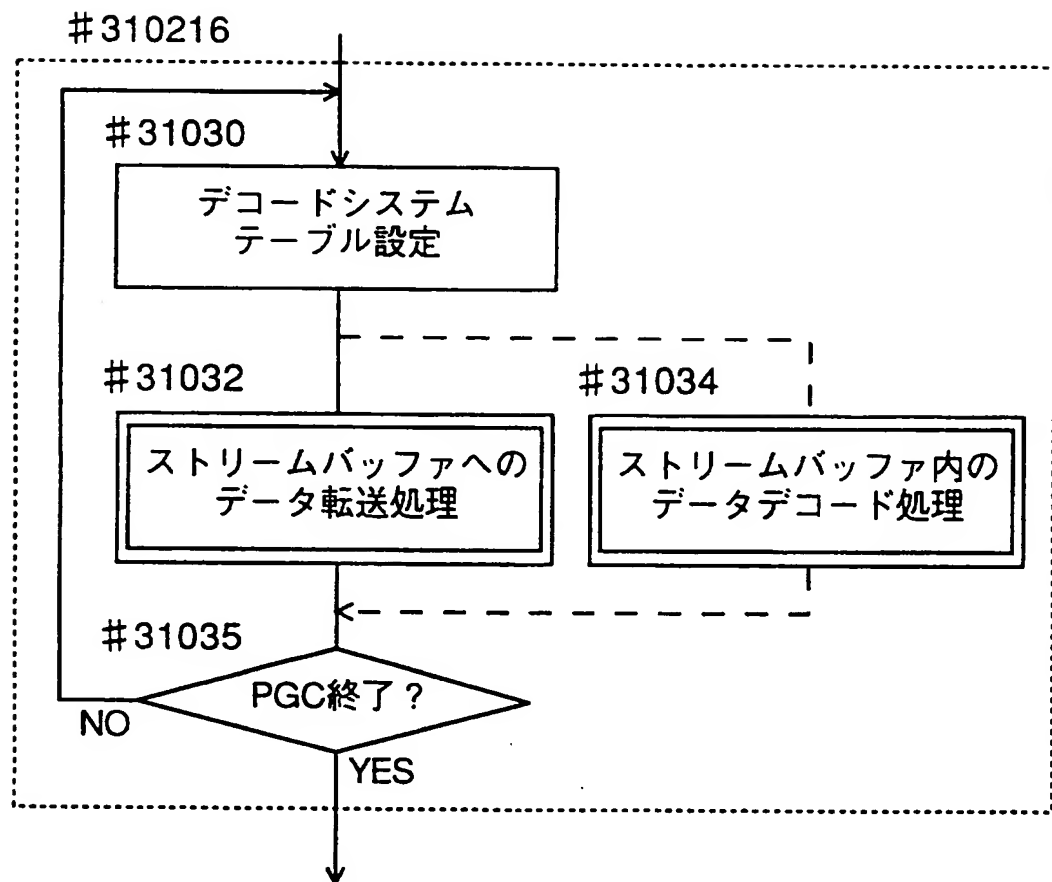


図58

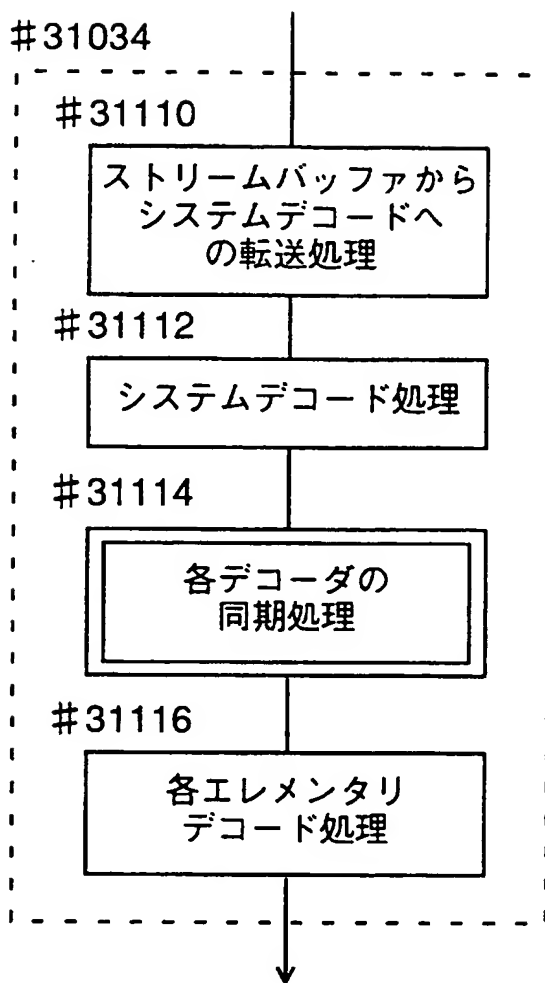


図59

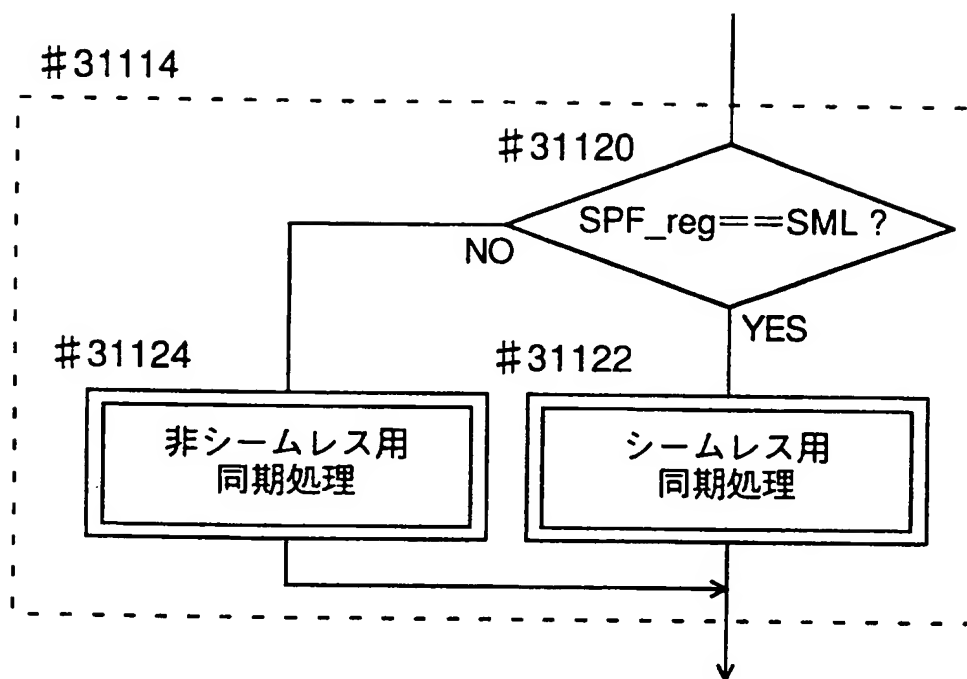
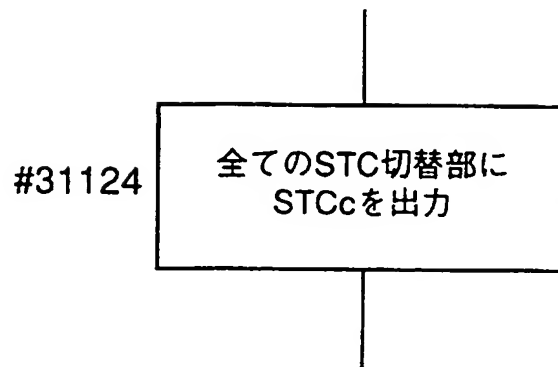


図60



## 図61

## #31122 (システム用同期処理)

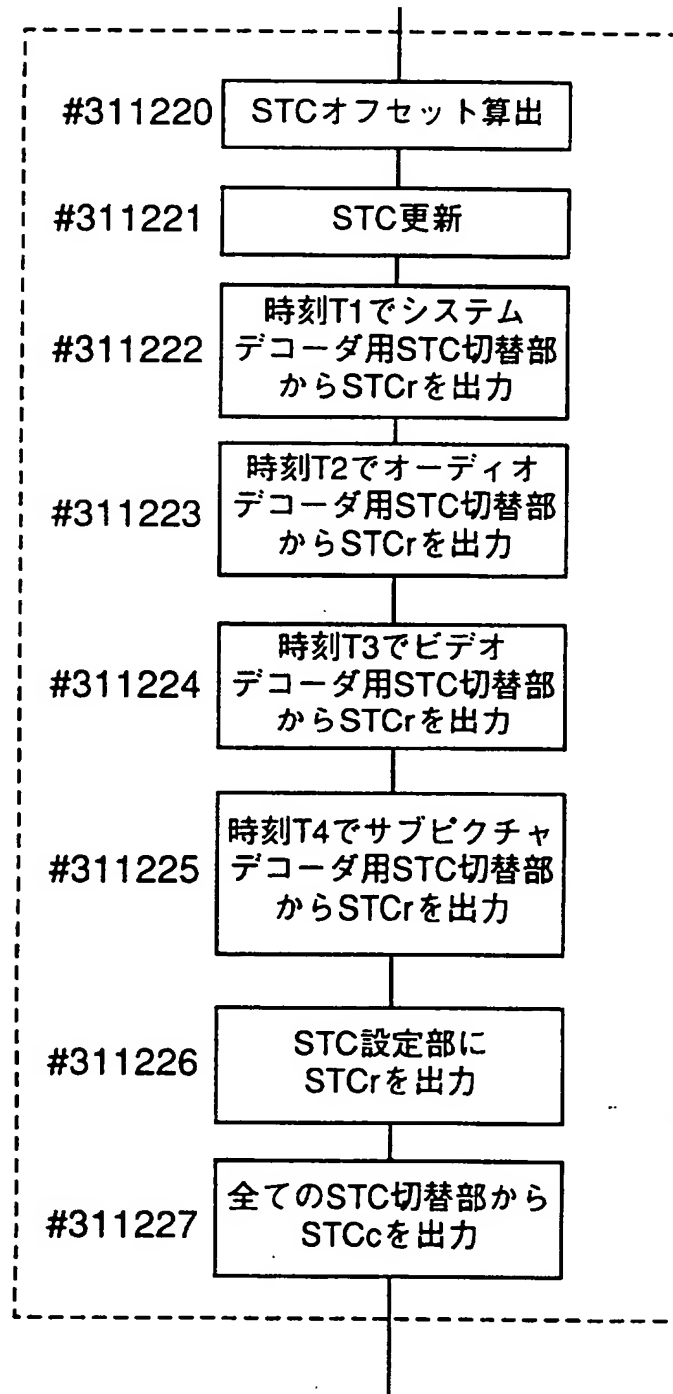


図62

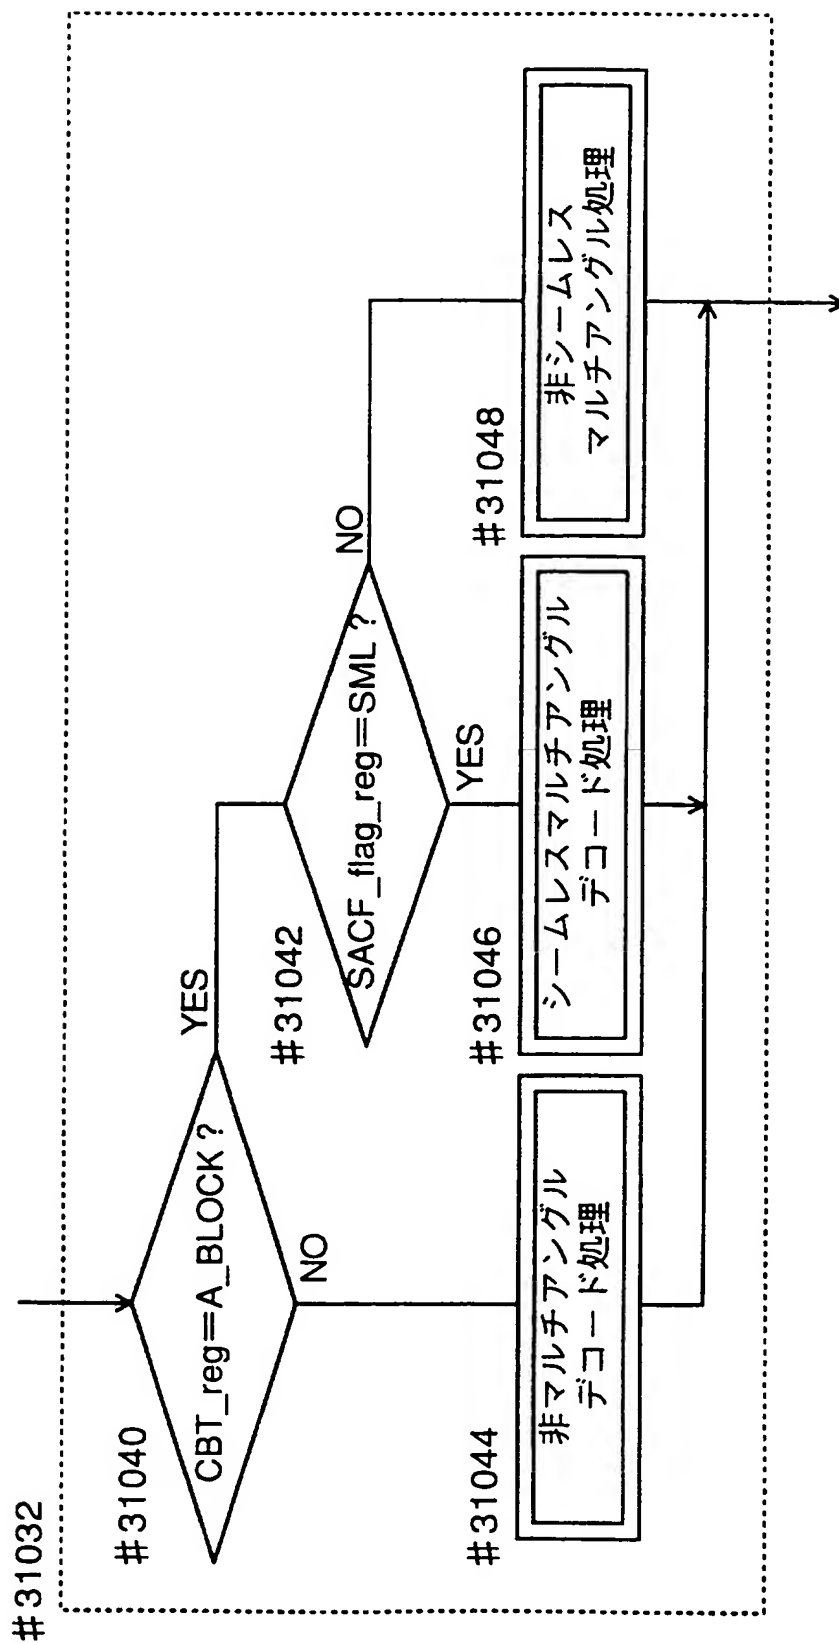




図63

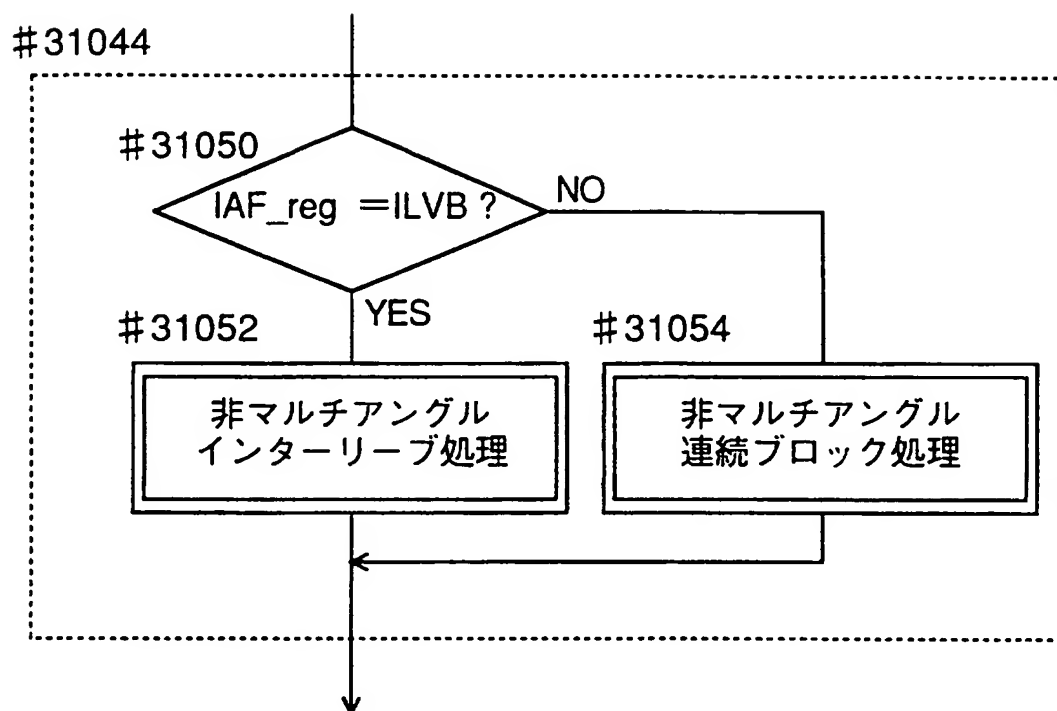


図64

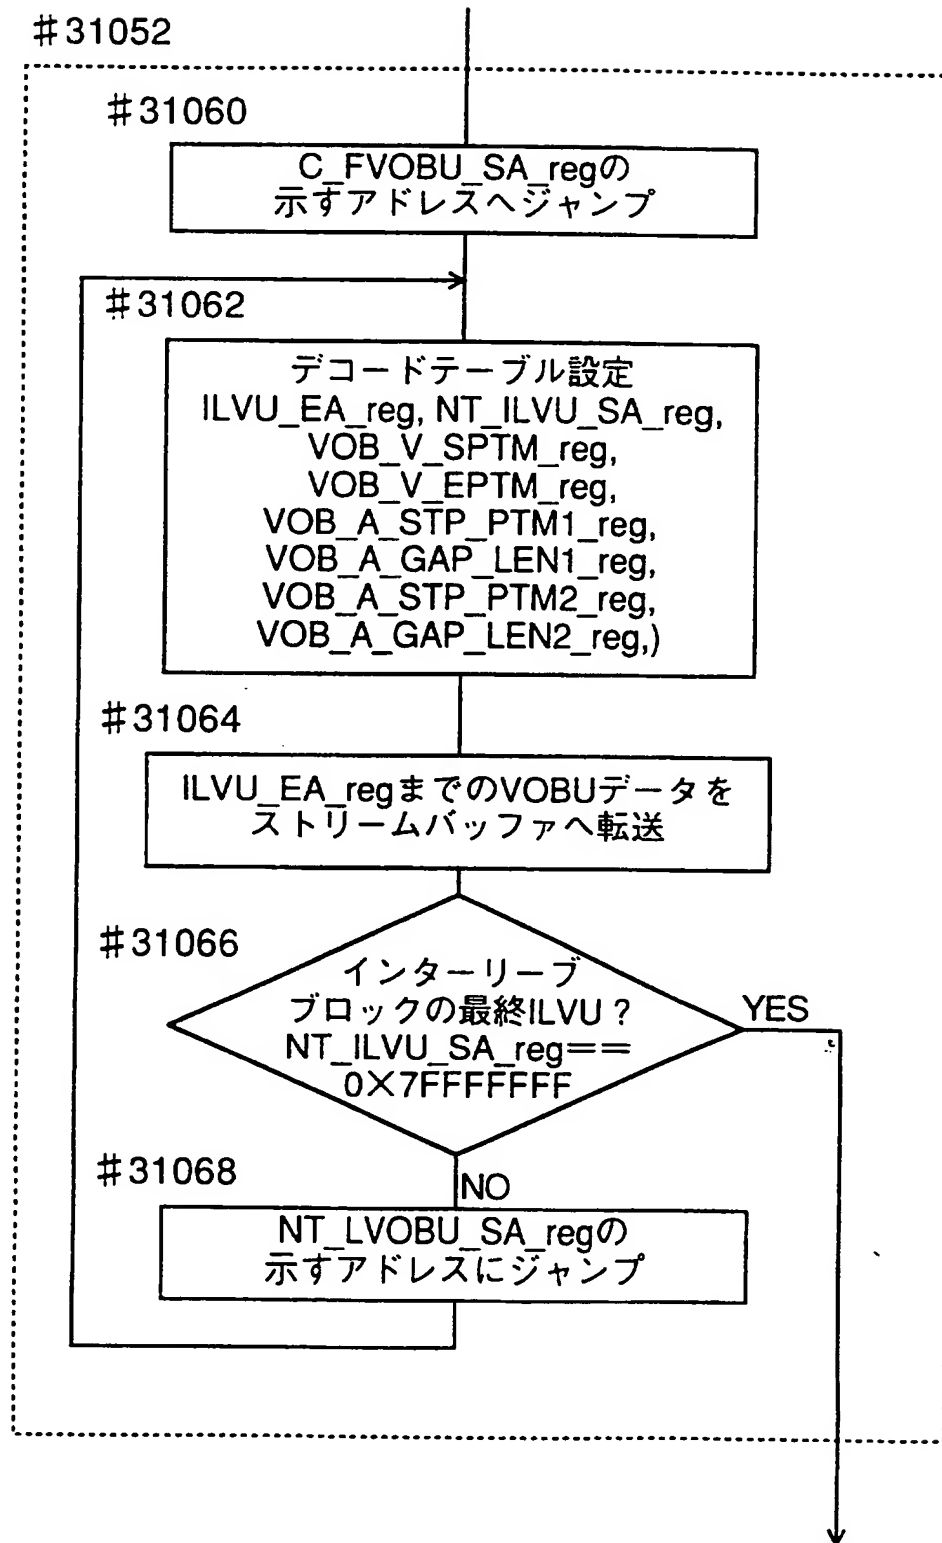


図65

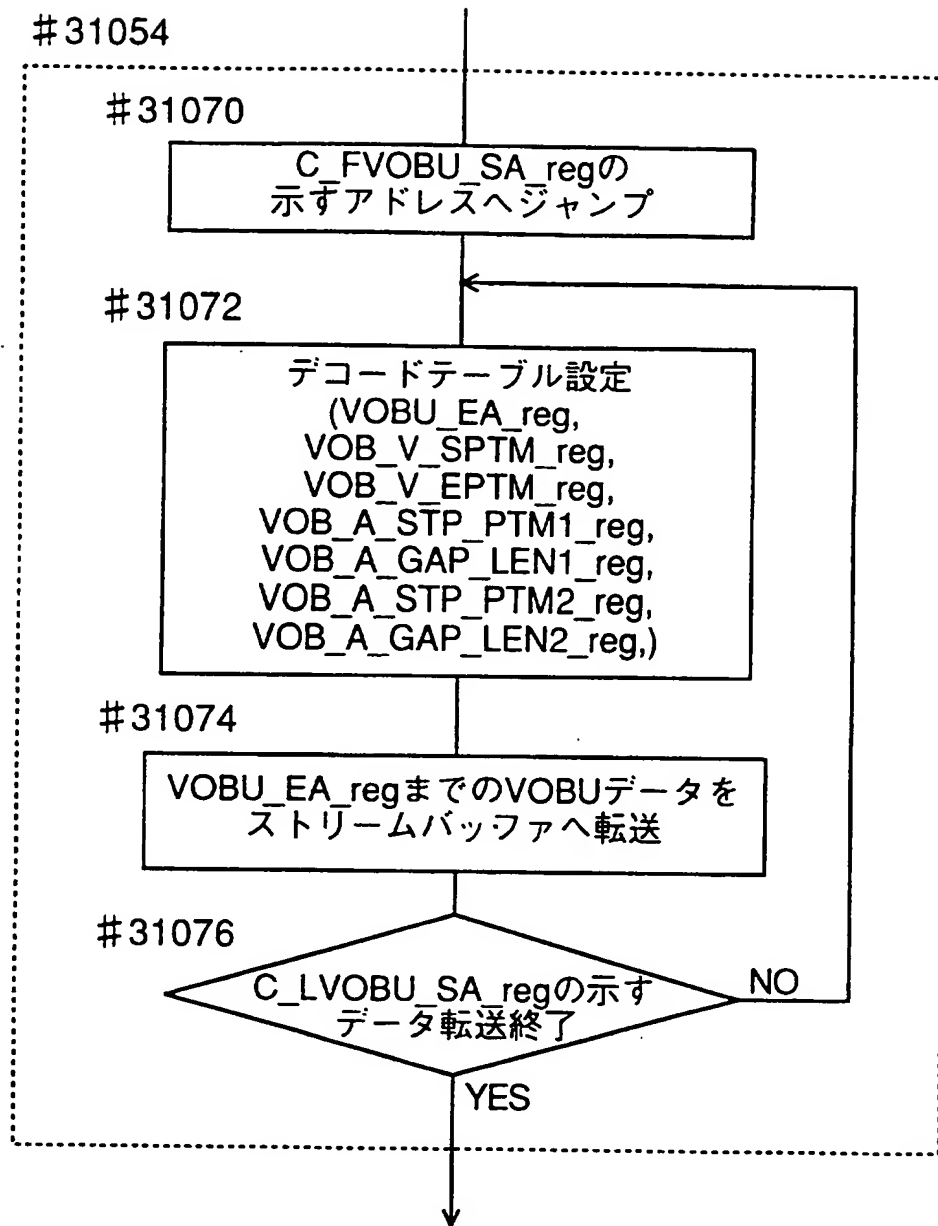


図66

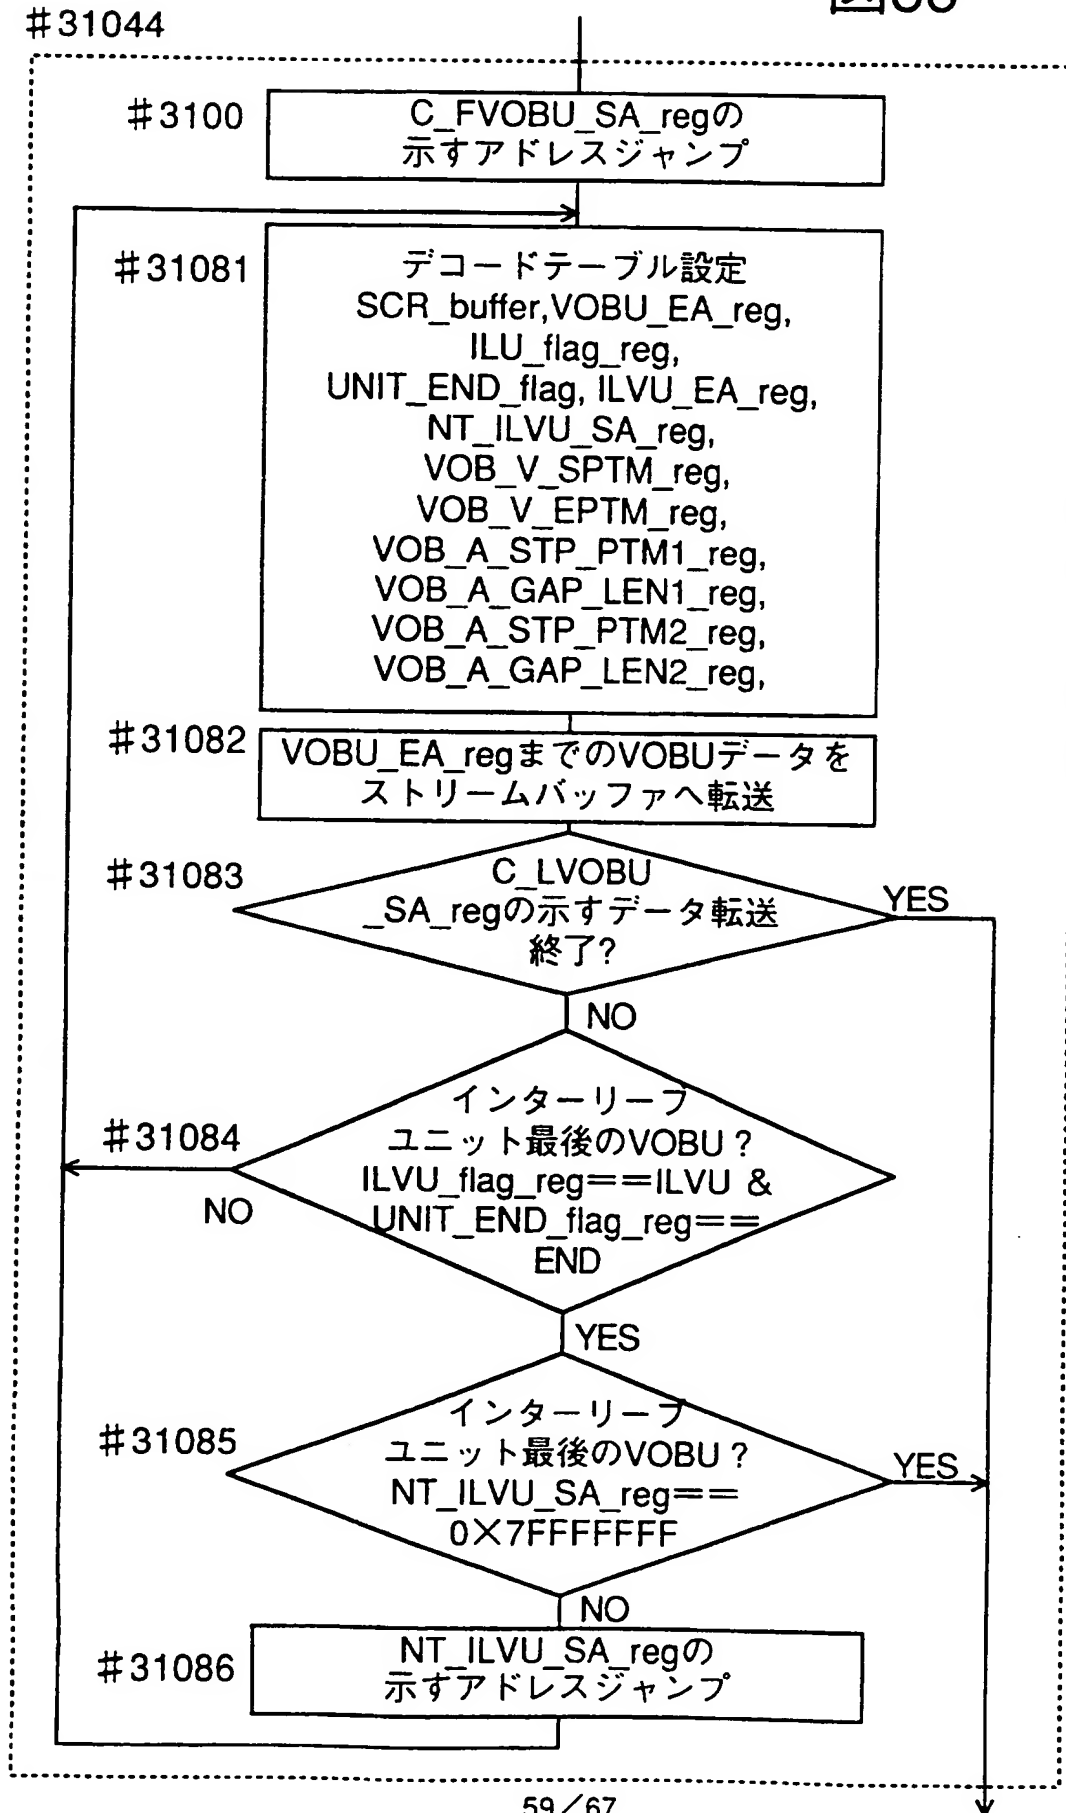


図67

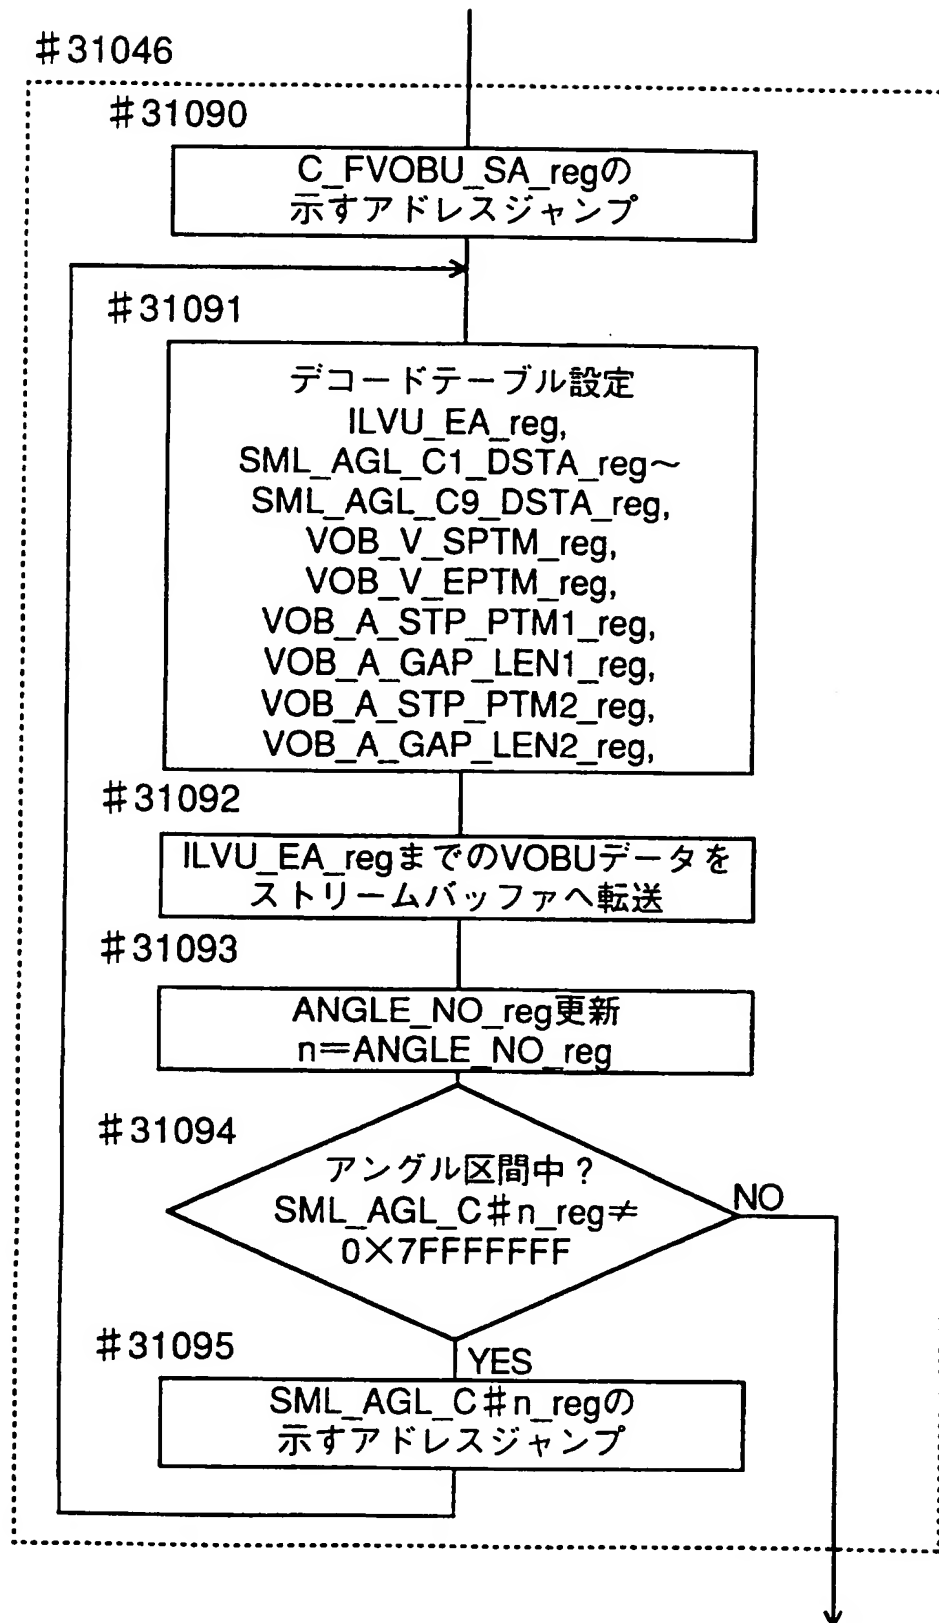


図68

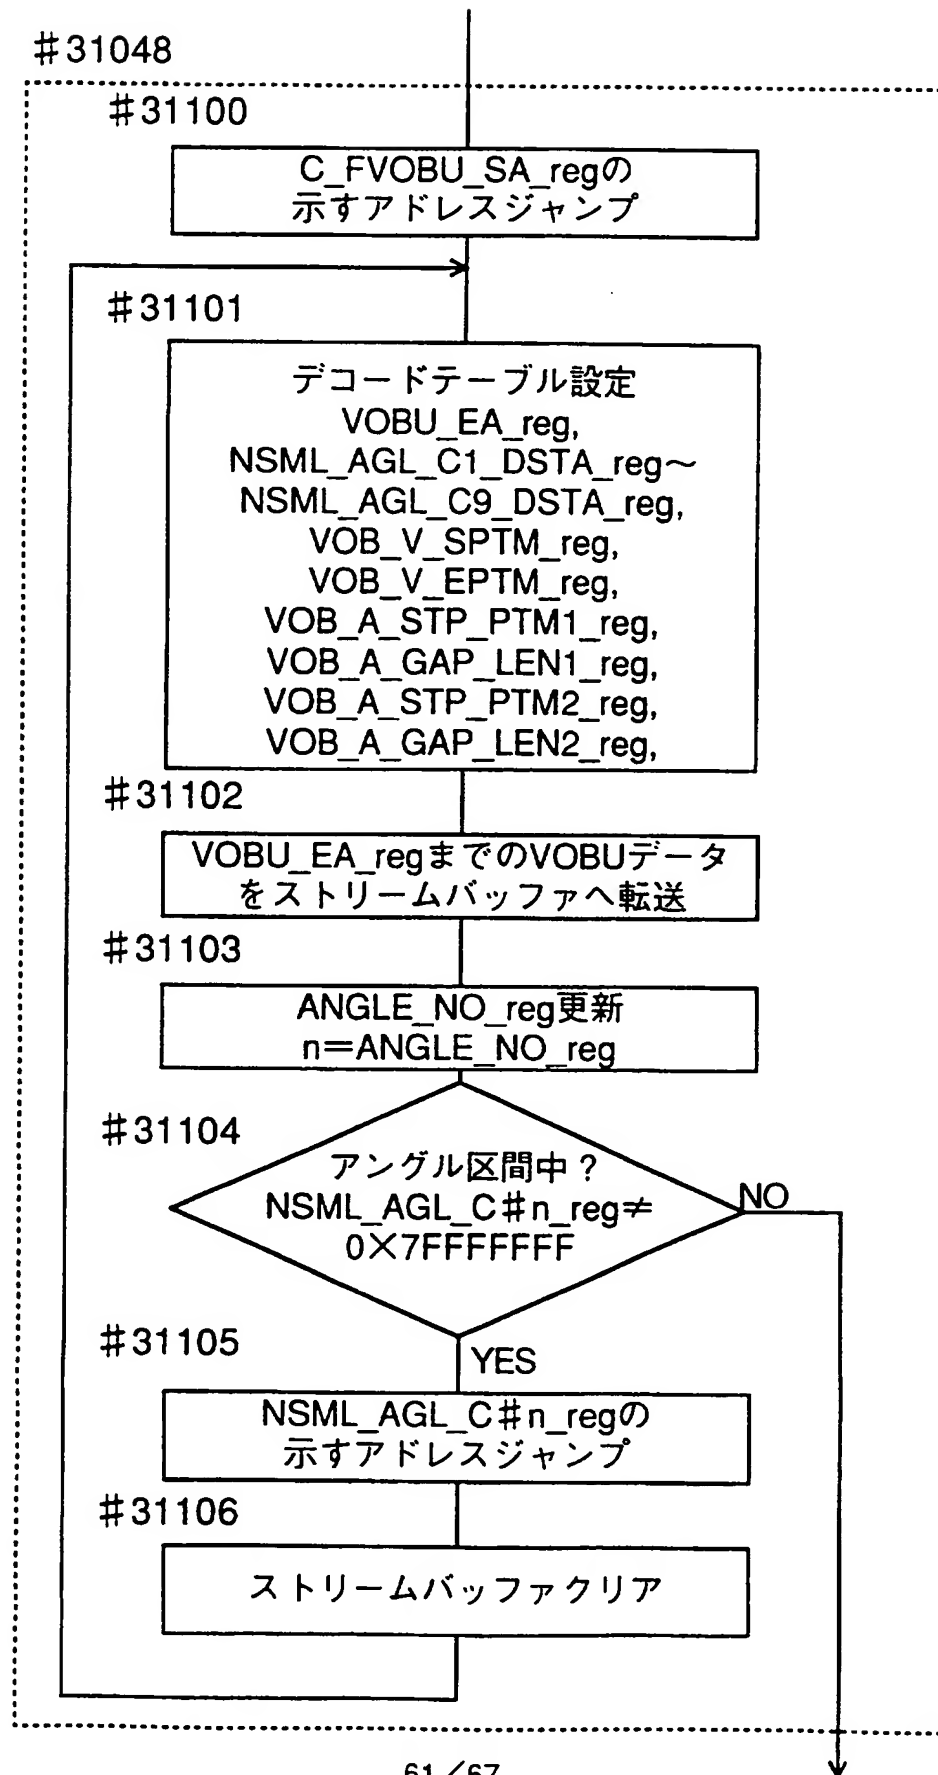


図69

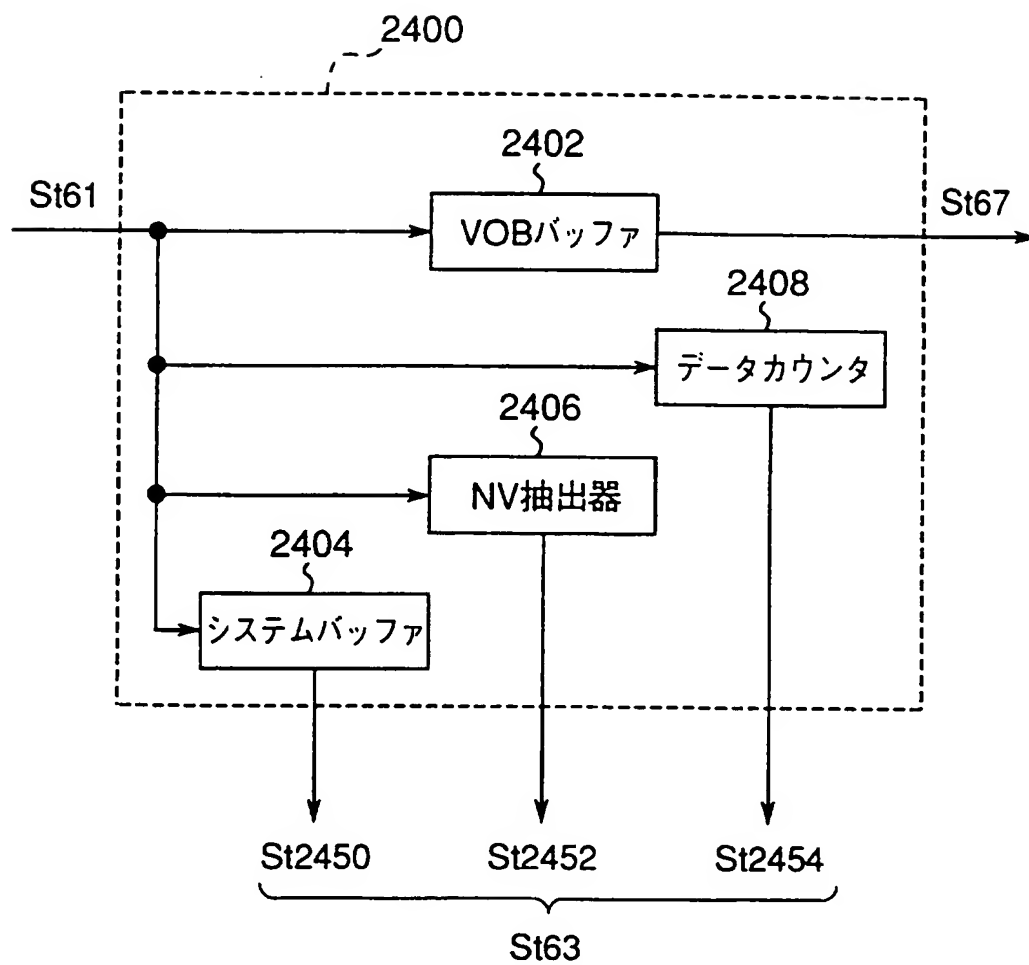


図70

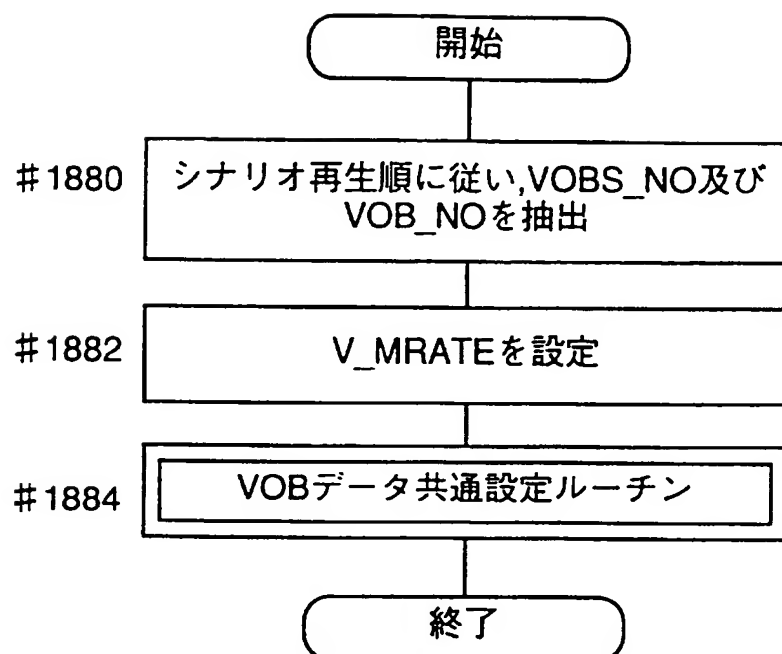




図71

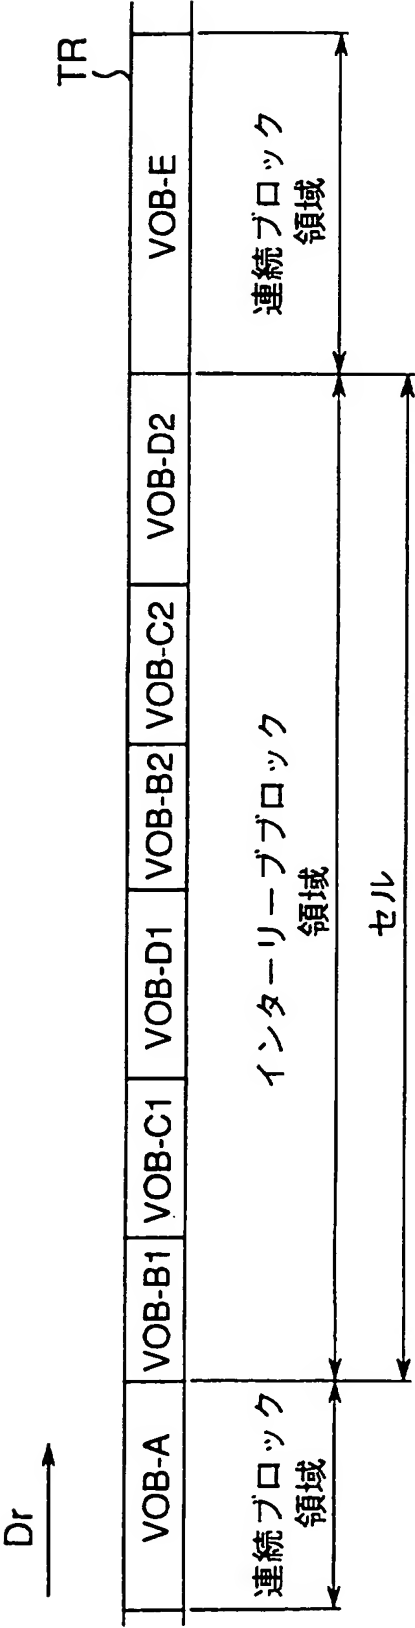


図72

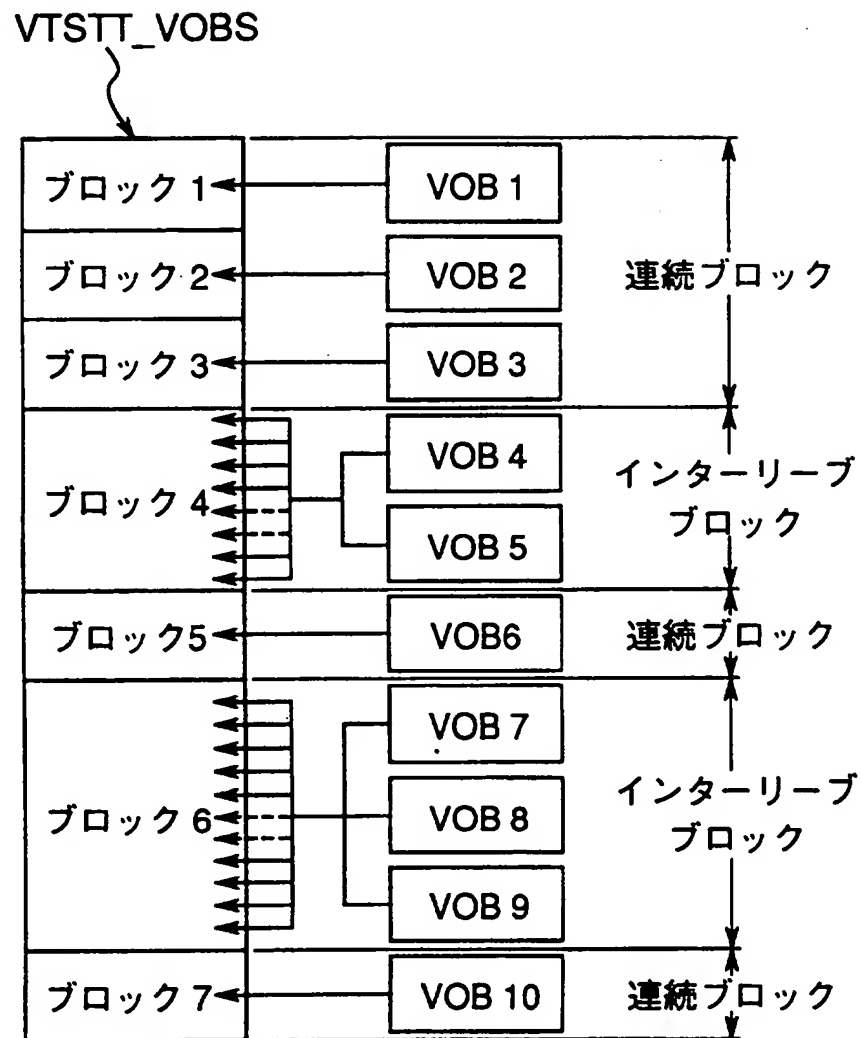


図73

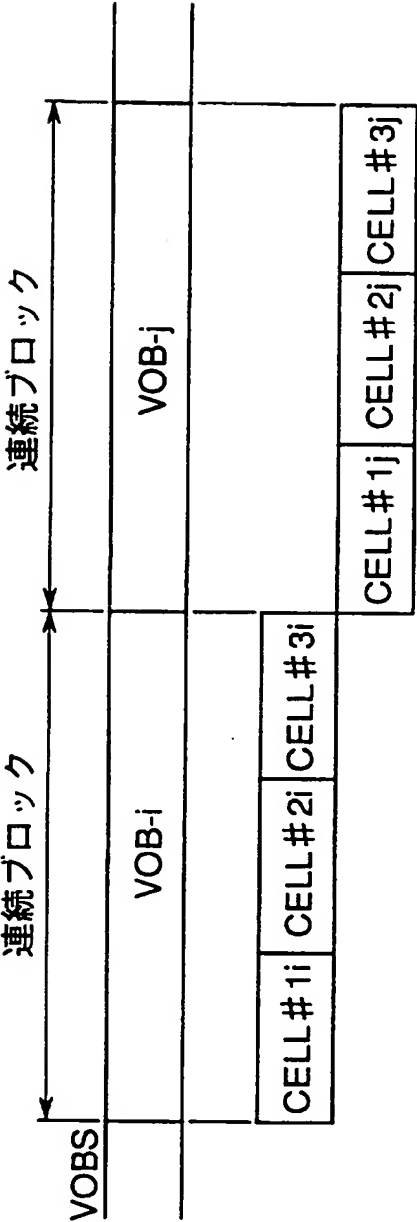
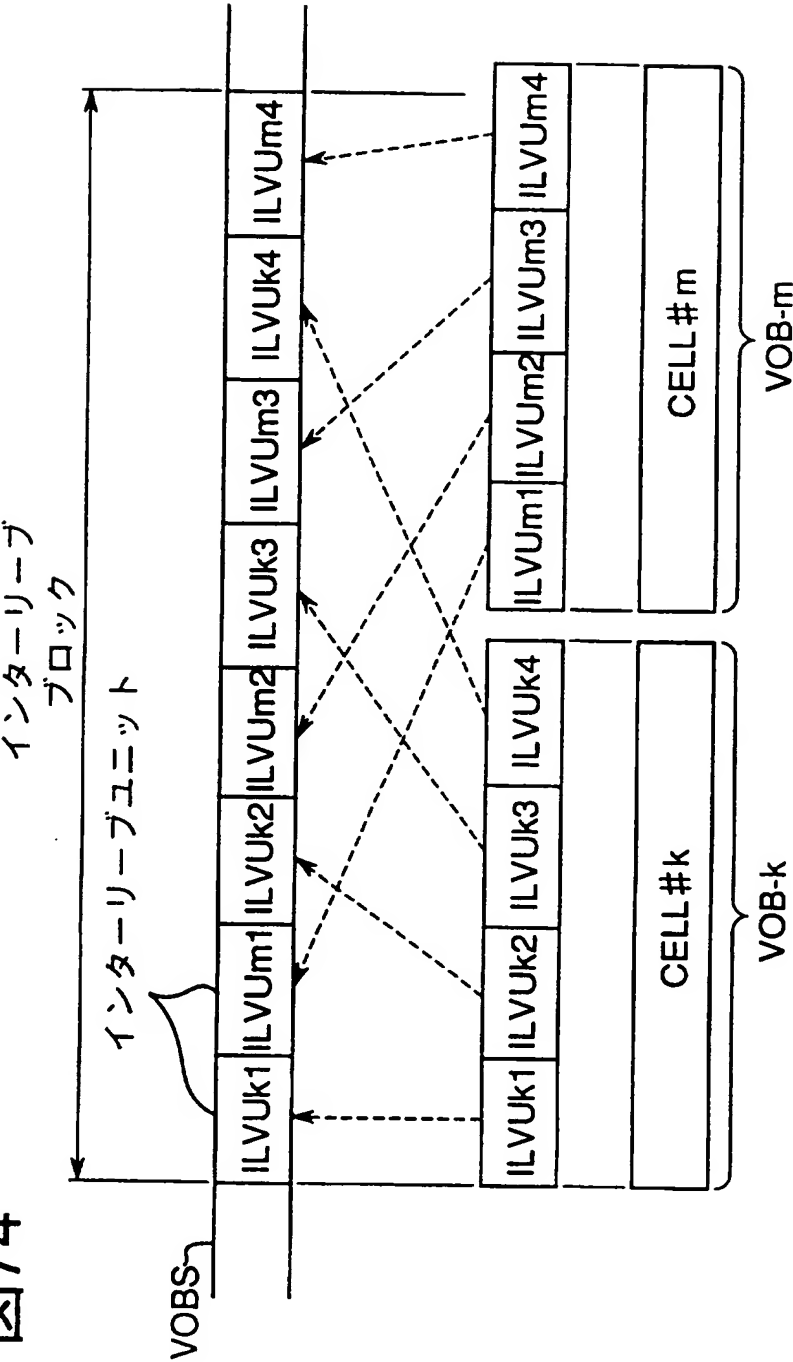


図74



## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP96/02804

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int. Cl<sup>6</sup> H04N5/92, H04N7/24, G11B20/10, G11B20/12

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int. Cl<sup>6</sup> H04N5/92, H04N7/24, G11B20/10, G11B20/12

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho 1926 - 1996

Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971 - 1996

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
PA	JP, 8-505024, A (Sony Corp.), May 28, 1996 (28. 05. 96) & WO, 9430014, A1 & AU, 9469369, A & EP, 654199, A1 & US, 5481543, A	1 - 20
EA	JP, 8-251538, A (Victor Co. of Japan, Ltd.), September 27, 1996 (27. 09. 96) (Family: none)	1 - 20



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

## \* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&amp;" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

December 9, 1996 (09. 12. 96)

Date of mailing of the international search report

December 25, 1996 (25. 12. 96)

Name and mailing address of the ISA/

Japanese Patent Office

Facsimile No.

Authorized officer

Telephone No.

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC)) Int Cl <sup>8</sup> H04N5/92, H04N7/24, G11B20/10, G11B20/12		
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC)) Int Cl <sup>8</sup> H04N5/92, H04N7/24, G11B20/10, G11B20/12		
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1926-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-1996年		
国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)		
C. 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
PA	J P, 8-505024, A (ソニー株式会社) 28. 5月. 1996 (28. 05. 96) & WO, 9430014, A1 & AU, 9469369, A & EP, 654199, A1 & US, 5481543, A	1-20
EA	J P, 8-251538, A (日本ビクター株式会社) 27. 9月. 1996 (27. 09. 96) (ファミリーなし)	1-20
<input type="checkbox"/> C欄の続きにも文献が列挙されている。 <input type="checkbox"/> パテントファミリーに関する別紙を参照。		
* 引用文献のカテゴリー 「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」 先行文献ではあるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す) 「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願日の後に公表された文献 「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」 同一パテントファミリー文献		
国際調査を完了した日 09. 12. 96	国際調査報告の発送日 25.12.96	
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/J P) 郵便番号100 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官 (権限のある職員) 鈴木 明 印	5C 9563
電話番号 03-3581-1101 内線 3543		